Université Lumière Lyon 2 - ICOM
Master 2 CIM - DA - DT
Année 2026/2027

Compte rendu du TP5

Services et déploiement

Module Champ d'Application (Angular)

Guillaume LOREL

16 octobre 2026

Introduction

Ce compte rendu présente le travail réalisé lors du TP5, qui porte sur l'utilisation des services dans Angular (création d'un service partagé entre plusieurs composants) puis sur le déploiement de l'application avec GitHub Pages.

Liens du projet :

- Application déployée : https://guillaumelorel.github.io/TP-ANGULAR/
- Dépôt GitHub : https://github.com/GuillaumeLorel/TP-ANGULAR (dossier `TP5/`)

Les différents TP du module sont regroupés dans un seul dépôt (`TP1-2/`, `TP3-4/`, `TP5/`). Le déploiement a donc été fait sur ce dépôt existant, avec `--base-href="/TP-ANGULAR/"`.

Avancement :

Question	**Intitulé**	**État**
1.1	Génération du service ActiviteService	Fait
1.2	Injection du service dans HomeComponent	Fait
1.3	Déplacement du tableau objectifs dans le service	Fait
1.4	Vérification après navigation	Fait
1.5	AboutComponent : Router et liste des objectifs	Fait
1.6	Ouverture de consultAct avec l'indice	Fait
1.7	Affichage du détail d'une activité	Fait
1.8	Suppression d'une activité	Fait
1.9	Modification du titre	Fait
2.1 – 2.2	Dépôt GitHub et remote	Fait
2.3	Installation de l'outil et déploiement	Fait
2.4	Application en ligne	Fait

1. Services

1.1 Génération du service ActiviteService

```
TERMINAL
PS TP5> npx ng generate service services/activite --type=service
CREATE src/app/services/activite.service.spec.ts (381 bytes)
CREATE src/app/services/activite.service.ts (91 bytes)
```

Figure 1 : Génération du service avec Angular CLI

```
TS activite.service.ts
TP5 › src › app › services › activite.service.ts
1  // LOREL Guillaume
2
3  import { Injectable } from '@angular/core';
4
5  @Injectable({
6    providedIn: 'root',
7  })
8  export class ActiviteService {
9    objectifs: string[] = [];
```

Figure 2 : activite.service.ts : décorateur @Injectable avec providedIn: 'root'

1.2 Injection du service dans HomeComponent

```
TS home.ts
TP5 › src › app › home › home.ts
3  import { Component } from '@angular/core';
4  import { FormsModule } from '@angular/forms';
5  import { Router } from '@angular/router';
6  import { ActiviteService } from '../services/activite.service';
...
14 export class Home {
15   btnText: string = 'Envoyer';
16   objectifText: string = '';
17
18   constructor(
19     private monRouteur: Router,
20     public activiteService: ActiviteService,
21   ) {}
```

Figure 3 : home.ts : import et injection du service dans le constructeur

1.3 Déplacement du tableau objectifs dans le service

```
TS activite.service.ts
TP5 › src › app › services › activite.service.ts
8  export class ActiviteService {
9    objectifs: string[] = [];
```

Figure 4 : activite.service.ts : le tableau objectifs est déclaré dans le service

home.ts

TP5 › src › app › home › home.ts

```ts
  get nbItems(): number {
    return this.activiteService.objectifs.length;
  }

  ajoutItem(): void {
    this.activiteService.objectifs.push(this.objectifText);

    setTimeout(() => {
      this.monRouteur.navigate(['about']);
    }, 1000);
  }
```

Figure 5 : home.ts : utilisation du tableau du service

home.html

TP5 › src › app › home › home.html

```html
  <div class="col">
    <p>Ma liste d'éléments {{ nbItems }}</p>
  </div>
...
  <div class="col">
    <!-- Clic sur une activité : ouverture de consultAct/<indice> -->
    @for (objectif of activiteService.objectifs; track $index) {
      <p class="life-container" animate.enter="animation-ajout" (click)="consulterActivite($index)">
        {{ objectif }}
      </p>
    }
  </div>
```

Figure 6 : home.html : affichage du tableau du service (animation conservée)



Figure 7 : Page d'accueil avec la liste des objectifs

1.4 Vérification après navigation

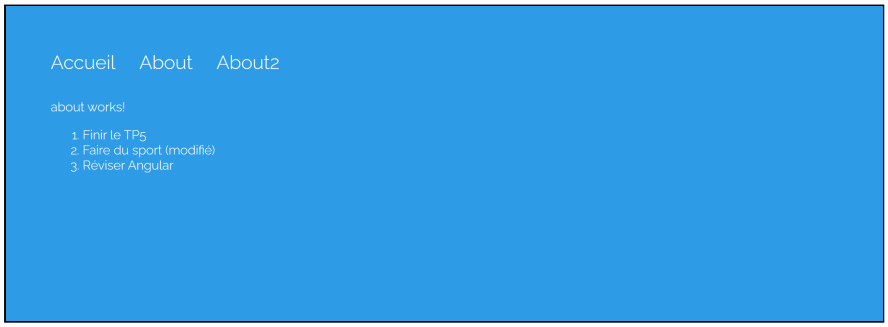


Figure 8 : Le titre modifié reste visible sur la page About

1.5 AboutComponent : Router et liste des objectifs

TS about.ts

TP5 › src › app › about › about.ts

```ts
import { Component } from '@angular/core';
import { Router } from '@angular/router';
import { ActiviteService } from '../services/activite.service';

@Component({
  imports: [],
  selector: 'app-about',
  styleUrl: './about.scss',
  templateUrl: './about.html',
})
export class About {
  constructor(
    private monRouteur: Router,
    public activiteService: ActiviteService,
  ) {}

  consulterActivite(index: number): void {
    this.monRouteur.navigate(['consultAct', index]);
  }
}
```

Figure 9 : about.ts : injection du Router et du service

<> about.html

TP5 › src › app › about › about.html

```html
<p>about works!</p>
<ol>
  @for (objectif of activiteService.objectifs; track $index) {
    <li (click)="consulterActivite($index)">{{ objectif }}</li>
  } @empty {
    <p>Aucun objectif pour le moment.</p>
  }
</ol>
```

Figure 10 : about.html : liste numérotée des objectifs

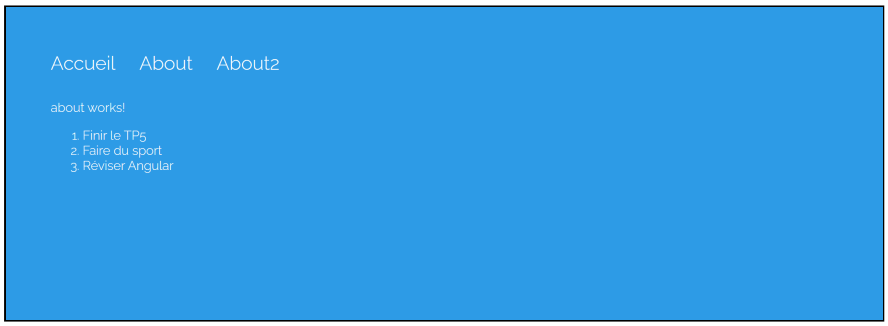


Figure 11 : Page About

1.6 Ouverture de consultAct avec l'indice

home.html

TP5 › src › app › home › home.html

```
21      <!-- Clic sur une activité : ouverture de consultAct/<indice> -->
22      @for (objectif of activiteService.objectifs; track $index) {
23        <p class="life-container" animate.enter="animation-ajout" (click)="consulterActivite($index)">
24          {{ objectif }}
25        </p>
26      }
```

Figure 12 : home.html : événement (click) avec $index

home.ts

TP5 › src › app › home › home.ts

```
35    consulterActivite(index: number): void {
36      this.monRouteur.navigate(['consultAct', index]);
37    }
```

Figure 13 : home.ts : navigation vers consultAct/indice

app.routes.ts

TP5 › src › app › app.routes.ts

```
7   export const routes: Routes = [
8     { path: '', component: Home },
9     { path: 'index.html', component: Home },
10    { path: 'about', component: About },
11    // :id = indice de l'activité dans le tableau du service
12    { path: 'consultAct/:id', component: ConsultActivite },
13  ];
```

Figure 14 : app.routes.ts : route consultAct/:id

1.7 Affichage du détail d'une activité

consult-activite.ts

TP5 › src › app › consult-activite › consult-activite.ts

```
3   import { Component } from '@angular/core';
4   import { FormsModule } from '@angular/forms';
5   import { ActivatedRoute, Router } from '@angular/router';
6   import { ActiviteService } from '../services/activite.service';
...
14  export class ConsultActivite {
15    id: number;
16    enEdition: boolean = false;
17    titreEdition: string = '';
18
19    constructor(
20      private route: ActivatedRoute,
21      private monRouteur: Router,
22      public activiteService: ActiviteService,
23    ) {
24      // Récupération de l'indice transmis dans l'URL (consultAct/:id)
25      this.id = Number(this.route.snapshot.params['id']);
26    }
27
28    get activite(): string | undefined {
29      return this.activiteService.objectifs[this.id];
30    }
```

Figure 15 : consult-activite.ts : récupération de l'indice avec ActivatedRoute

consult-activite.html

TP5 › src › app › consult-activite › consult-activite.html

```
3   <h3>Détail de l'activité :</h3>
4   @if (activite !== undefined) {
5     <ol>
6       <li>
7         Nom de l'activité :
8         @if (enEdition) {
9           <input type="text" name="titre" [(ngModel)]="titreEdition" />
10        } @else {
11          <strong>{{ activite }}</strong>
12        }
13      </li>
14    </ol>
```

Figure 16 : consult-activite.html : affichage du détail



Figure 17 : Détail de l'activité « Faire du sport »

1.8 Suppression d'une activité

activite.service.ts

TP5 › src › app › services › activite.service.ts

```
11    removeItem(index: number): void {
12      this.objectifs.splice(index, 1);
13    }
```

Figure 18 : activite.service.ts : fonction removeItem()

consult-activite.ts

TP5 › src › app › consult-activite › consult-activite.ts

```
32    supprimeElem(index: number): void {
33      this.activiteService.removeItem(index);
34      this.monRouteur.navigate(['']);
35    }
```

Figure 19 : consult-activite.ts : fonction supprimeElem() et redirection

consult-activite.html

TP5 › src › app › consult-activite › consult-activite.html

```
16    <div class="actions">
17      <button class="btn btn-supprimer" (click)="supprimeElem(id)">Supprimer</button>
```

Figure 20 : consult-activite.html : bouton Supprimer



Figure 21 : Accueil après la suppression de « Finir le TP5 »

1.9 Modification du titre

TS activite.service.ts

TP5 › src › app › services › activite.service.ts

```
15    updateItem(index: number, titre: string): void {
16      this.objectifs[index] = titre;
17    }
```

Figure 22 : activite.service.ts : fonction updateItem()

TS consult-activite.ts

TP5 › src › app › consult-activite › consult-activite.ts

```
15    id: number;
16    enEdition: boolean = false;
17    titreEdition: string = '';
...
37    modifierElem(): void {
38      this.titreEdition = this.activite ?? '';
39      this.enEdition = true;
40    }
41
42    sauvegarderElem(index: number): void {
43      this.activiteService.updateItem(index, this.titreEdition);
44      this.enEdition = false;
45    }
46
47    retour(): void {
48      this.monRouteur.navigate(['']);
49    }
```

Figure 23 : consult-activite.ts : édition et sauvegarde du titre

<> consult-activite.html

TP5 › src › app › consult-activite › consult-activite.html

```
6       <li>
7         Nom de l'activité :
8         @if (enEdition) {
9           <input type="text" name="titre" [(ngModel)]="titreEdition" />
10        } @else {
11          <strong>{{ activite }}</strong>
12        }
13      </li>
...
16    <div class="actions">
17      <button class="btn btn-supprimer" (click)="supprimeElem(id)">Supprimer</button>
18      @if (enEdition) {
19        <button class="btn btn-modifier" (click)="sauvegarderElem(id)">Sauvegarder</button>
20      } @else {
21        <button class="btn btn-modifier" (click)="modifierElem()">Modifier</button>
22        <button class="btn btn-retour" (click)="retour()">Retour</button>
23      }
24    </div>
```

Figure 24 : consult-activite.html : champ de saisie et boutons

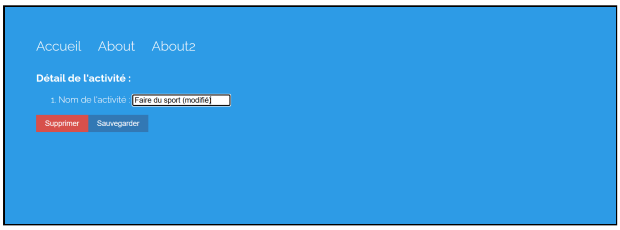


Figure 25 : Mode édition

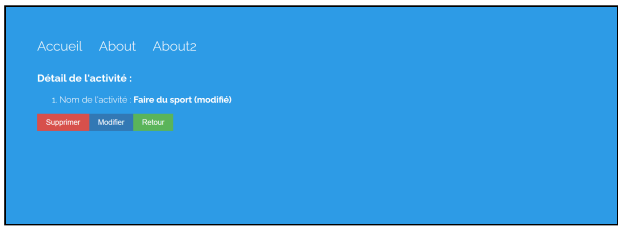


Figure 26 : Titre sauvegardé

2. Déploiement

2.1 – 2.2 Dépôt GitHub et remote

Le projet est associé au dépôt GuillaumeLorel/TP-ANGULAR.

```
TERMINAL
PS TP5> git remote -v
origin  https://github.com/GuillaumeLorel/TP-ANGULAR.git (fetch)
origin  https://github.com/GuillaumeLorel/TP-ANGULAR.git (push)
```

Figure 27 : Vérification du remote origin

2.3 Installation de l'outil et déploiement

La commande `ng add angular-cli-ghpages` ajoute la cible `deploy` dans `angular.json`, puis `ng deploy` publie le build sur la branche `gh-pages`.

```
TERMINAL
PS TP5> npx ng add angular-cli-ghpages
✓ Installing package
    🚀 angular-cli-ghpages is ready!
UPDATE angular.json (2250 bytes)

PS TP5> npx ng deploy --base-href="/TP-ANGULAR/"
Creating .nojekyll
Copying files
Committing
Pushing
🌟 Successfully published via angular-cli-ghpages! Have a nice day!
```

Figure 28 : Installation de angular-cli-ghpages et déploiement

```
{} angular.json
TP5 › angular.json
74          "deploy": {
75            "builder": "angular-cli-ghpages:deploy"
76          }
```

Figure 29 : angular.json : cible deploy ajoutée

2.4 Application en ligne

L'application est accessible à l'adresse https://guillaumelorel.github.io/TP-ANGULAR/.

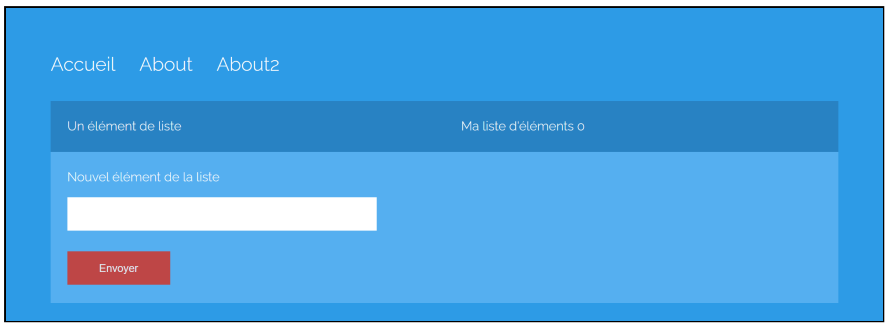


Figure 30 : Page d'accueil du site déployé