

Frogger

Tony Clavien, Maxime Guillod, Gabriel Luthier & Guillaume Milani

13 juin 2017



Table des matières

1	Introduction	5
2	Fonctionnement général du jeu	5
2.1	Objectifs de base	5
2.2	Utilisation de l'applcatif	6
2.3	Règles du jeu	6
2.4	Contraintes	6
2.5	Priorités de développement	6
2.6	Base de données	6
3	Analyse	7
3.1	Partage des responsabilités entre le serveur et le client	7
3.1.1	Responsabilités du client	7
3.1.2	Responsabilités du serveur	7
3.2	Diagramme d'activité général	7
3.3	Rôle des participants	7
3.4	Cas d'utilisation	8
3.4.1	Diagramme général de contexte	8
3.4.2	Description des acteurs	8
3.4.3	Scénario principal	8
3.4.4	Extensions (ou scénarios alternatifs)	8
3.4.5	Scénario d'administration	8
3.5	Modèle de domaine	9
3.5.1	Modèle de domaine pour le client	9
3.5.2	Modèle de domaine pour le serveur	9
3.6	Base de données	9
3.6.1	Modèle conceptuel (entité-associations)	9
4	Conception du projet	9
4.1	Protocole d'échange entre le client et le serveur	9
4.1.1	Communication	9

4.1.2	Données échangées	9
4.2	Diagrammes de classes du serveur et du client	10
4.3	Modèle conceptuel & relationnel de la base de données	10
5	Implémentation du projet	10
5.1	Structure du projet	10
5.1.1	GEN-protocol	10
5.1.2	GEN-BDD	10
5.1.3	GEN-server	10
5.1.4	GEN-admin	10
5.1.5	GEN-Frogger	10
5.2	Technologies, langages, bibliothèques utilisés	10
5.3	Technologies "originales" (autres que les technologies étudiées à l'école)	11
5.4	Problèmes éventuels rencontrés et solutions apportées	11
6	Gestion du projet	11
6.1	Rôle des participants au sein du groupe de développement	11
6.2	Plan d'itérations initial	11
6.2.1	Création de l'interface de base	11
6.2.2	Ajout du 1er joueur avec les obstacles	12
6.2.3	Ajout du 2ème joueur en local	12
6.2.4	Mise en place des logiques de jeu	12
6.2.5	Ajout de la communication avec le serveur	12
6.2.6	Application administrateur	13
6.2.7	Ajout du Lobby	13
6.2.8	Finalisation	13
6.3	Suivi du projet	13
6.3.1	Itération 1 : Création de l'interface de base	13
6.3.2	Itération 2 : Ajout du 1er joueur avec les obstacles	14
6.3.3	Itération 3 : Ajout du 2ème joueur en local	14
6.3.4	Itération 4 : Mise en place des logiques de jeu	14
6.3.5	Itération 5 : Ajout de la communication avec le serveur	14

6.3.6	Itération 6	
6.3.7		
Itération 7		
6.3.8	Itération 8	
6.4		
Stratégie de tests	15	
6.4.1	Utilisation de JUnit	15
6.5	Stratégie d'intégration du code de chaque participant	20
7	État des lieux	20
7.1	Ce qui fonctionne (résultats des tests)	20
7.2	Ce qu'il resterait à développer (en proposant une planification)	20
8	Auto-critique	20
9	Conclusion	20
A	Manuel d'utilisation	21

Table des figures

1	Maquette d'une partie	5
2	Diagramme d'activité	22
3	Diagramme d'utilisation	23
4	Modèle de domaine	24
5	Modèle conceptuel	25

1 Introduction

Dans le cadre du cours GEN (Génie logiciel), nous allons créer une application client-serveur par groupe de 4 personnes. Nous avons choisi de développer un jeu se basant sur *Frogger*, qui consiste à faire traverser des routes pleines de trafic à une grenouille sans se faire écraser.

Les spécifications de bases de ce projet sont de faire une application client-serveur, qu'elle comporte une base de donnée (dont le format est libre), qu'elle comporte deux acteurs, que le développement soit géré avec git et que des tests soient effectués avec JUnit.

Nous avons choisi de développer ce jeu avec Java, car c'est un langage que l'on maîtrise tous bien, qui nous plaît et qui est adapté à ce type de contraintes. On peut en effet facilement mettre en place une communication client-serveur (en tout cas pour une application simple). La gestion de requêtes SQL et aussi aisée.

On présente dans ce rapport toutes les phases de la méthode de développement UP : initialisation, élaboration, construction, puis transition. À part la dernière qui n'a pas vraiment été atteinte, on va expliciter dans ce rapport quel est le travail qui a été fourni pour gérer ce projet avec cette méthode de développement.

2 Fonctionnement général du jeu

2.1 Objectifs de base

Le but du jeu sera de faire descendre une piste de ski à un Valaisan (*joueur skieur*). Il devra éviter les obstacles la traversant qui seront envoyé par le *défenseur*.

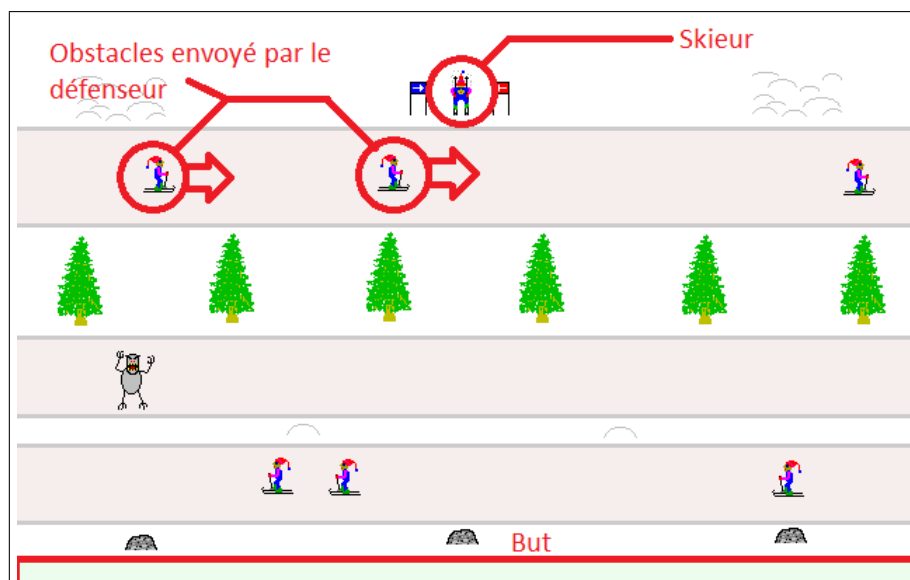


FIGURE 1 – Maquette d'une partie

Les zones rouges sont les zones à disposition du joueur 2 pour placer les obstacles, les sapins sont des obstacles fixes. Le joueur 1 gagne s'il atteint la zone en vert sans heurter d'obstacle.

2.2 Utilisation de l'applcatif

Le joueur 1 contrôle son personnage à l'aide des flèches du clavier (\leftarrow : à gauche, \downarrow : en bas, \rightarrow : à droite) et tente d'éviter les obstacles. Le joueur 2 place les obstacles dans les colonnes, ceci fait que l'obstacle se met en mouvement dans la colonne. Une bouteille de FendantTM se vide au fur et à mesure que le joueur 2 place des obstacles. Il doit ensuite attendre qu'elle se remplisse à nouveau pour placer de nouveaux obstacles.

L'administrateur peut régler les paramètres du jeu (« skin » du jeu, vitesse des obstacles, vitesse de rechargement de la bouteille de FendantTM). L'administrateur est un rôle hérité de celui de joueur (un administrateur est donc avant tout un joueur). Ce droit est stocké dans la base de données.

2.3 Règles du jeu

Pour le joueur 1 : le but est d'arriver en bas de la piste sans avoir heurté d'obstacle.

Pour le joueur 2 : le but est que le joueur 1 heurte un obstacle.

2.4 Contraintes

Le joueur 1 ne peut pas revenir en arrière, une fois descendu une portion de piste il peut s'arrêter, changer de « colonne » ou de continuer à descendre.

Le joueur 2 peut envoyer des obstacles pour autant que la bouteille de FendantTM ne soit pas vide.

2.5 Priorités de développement

1. Première version du jeu « standalone » avec un seul joueur qui prend le rôle du joueur 1 (descendre la piste). Les obstacles sont envoyés aléatoirement. (En parallèle, développement du serveur et de l'API).
2. Ajout du deuxième joueur en local (les deux jouent sur la même machine avec des touches différentes du clavier).
3. Les joueurs jouent chacun sur leur machine et se connectent à un serveur distant centralisant la partie. Lorsqu'un joueur se connecte, il voit la liste des parties créées (soit en attente d'un joueur, soit en cours). Il peut soit rejoindre une partie en attente d'un joueur soit créer une nouvelle partie.
4. L'administrateur peut configurer le serveur (paramètres des parties).

2.6 Base de données

La base de données stocke et partage les informations suivantes entre les joueurs et l'administrateur :

- Informations des joueurs (nom d'utilisateur, mot de passe, rôle, points totaux gagnés)

- Informations des parties (joueurs, points remportés par chacun)
- Paramètres de l'application (ce qui peut être configuré par l'administrateur)
- Logs de l'application

3 Analyse

3.1 Partage des responsabilités entre le serveur et le client

3.1.1 Responsabilités du client

Le client est en charge de transmettre les actions effectuée par le joueur au serveur. Ces actions sont en fait les touches appuyées qui correspondent à une action spécifique dans le jeu (comme par exemple aller à droite ou à gauche, ou envoyer un obstacle à un endroit spécifique). Le client doit aussi gérer l'affichage du jeu, en récupérant les emplacements de tous les éléments du jeu (skieur, obstacles fixes et obstacles dynamiques) à partir du serveur.

3.1.2 Responsabilités du serveur

Le serveur lui doit gérer la logique du jeu. Pour chaque action effectuée par un des joueurs, il va mettre à jour les emplacements des éléments du jeu et vérifie si la partie est gagnée (ou perdue) en regardant s'il y a eu une collision ou si le skieur est arrivé en bas de la piste de ski. Il fait ces mise-à-jours de manière asynchrone, mais il va contacter les clients de manières synchrone (toutes les x millisecondes) pour que les deux joueurs aient le jeu dans le même état chacun.

3.2 Diagramme d'activité général

La figure 2 représente le diagramme d'activité qui illustre la répartition des responsabilités entre le client et le serveur.

3.3 Rôle des participants

Joueurs : 2 personnes par partie, le *skieur* ayant pour but de réussir à descendre la piste, tandis que l'autre essaye de l'en empêcher (*défenseur*).

Administrateur : Peut changer les règles générales du jeu (configuration des difficulté, tailles des cartes, etc...), et s'occuper des données (nettoyer, modifier des joueurs, etc...)

3.4 Cas d'utilisation

3.4.1 Diagramme général de contexte

3.4.2 Description des acteurs

1. Joueurs, dans une partie nommés : *Skieur* et *Défenseur*
2. Administrateur

3.4.3 Scénario principal

1. L'un des deux joueurs se connecte au lobby et crée une partie en spécifiant les paramètres qu'il souhaite.
 - (a) Difficulté
 - (b) Taille de la carte
 - (c) Son rôle (*Skieur* ou *Défenseur*)
2. Le second joueur rejoint la partie libre du joueur 1 dans le lobby et prends le rôle restant.
3. Lorsque les 2 joueurs sont prêts la partie commence.
 - (a) "*Le skieur*" tente de traverser la piste en déplaçant son personnage de haut en bas.
 - (b) "*Le défenseur*" tente de l'en empêcher en envoyant des obstacles de gauche à droite.
 - (c) La partie se termine si le skieur n'a plus de vie ou si il a atteint l'autre côté (le but).
4. À la fin de la partie, soit les rôles s'inversent et on recommence une partie à l'étape 3, soit les joueurs quittent la partie. Cette dernière est donc interrompue et les joueurs retournent au lobby.

3.4.4 Extensions (ou scénarios alternatifs)

Pour permettre la récupération des parties de manière correct, il faut s'assurer que tous les états et les événements sensibles du système peuvent être récupérés à n'importe quelle étape du scénario.

Lors d'une partie, si l'un des deux joueurs est déconnecté, l'adversaire gagne automatiquement la partie et est renvoyé au lobby.

3.4.5 Scénario d'administration

1. l'administrateur se connecte à l'interface.
2. Il modifie l'une des options à sa disposition :
 - (a) Les paramètres du jeu.
 - (b) Les données d'un joueur.
3. puis il peut se déconnecte ou recommencer à l'étape 2.

3.5 Modèle de domaine

La figure 4 représente une ébauche du modèle de domaine.

3.5.1 Modèle de domaine pour le client

3.5.2 Modèle de domaine pour le serveur

3.6 Base de données

L'objectif de la base de données est principalement de stocker les paramètres du jeu et les données utilisateurs. Nous avons fait le choix de ne pas stocker d'informations concernant les parties en cours qui seront chargées uniquement dans la mémoire du serveur.

On trouve donc une entité **User** qui peut être **Administrator**, dont on stocke le login et le nombre de victoires. **Settings** modélise les réglages généraux du jeu, **MapSize** permettra à l'utilisateur qui crée une partie de choisir parmi plusieurs tailles de carte. **DifficultyLevel** modélise les niveaux de difficultés parmi lesquels l'utilisateur créant la partie aura le choix.

3.6.1 Modèle conceptuel (entité-associations)

4 Conception du projet

4.1 Protocole d'échange entre le client et le serveur

4.1.1 Communication

Nous allons utiliser JSON¹ comme protocole d'échange entre le client et le serveur.

En effet, de part la structure de son contenu, l'échange d'information entre les deux intervenants est très facilement sérialisable/désérialisable, sans compter sur le fait que le contenu est lisible par un individu (contrairement à un contenu binaire).

4.1.2 Données échangées

L'API de communication en cours d'élaboration se trouve sur le wiki de notre projet GitHub <https://github.com/gluthier/GEN-projet/wiki/Communication-API>

L'idée est que chaque joueur envoie au serveur ses commandes : pour le skieur s'il souhaite tourner à gauche ou à droite, pour le valaisan sur quelle ligne il envoie un obstacle. Le serveur s'occupe de placer les obstacles et le skieur et envoie les positions de manière régulière aux deux clients. Les clients ne font que l'affichage et l'envoi de commande alors que le serveur s'occupe de la synchronisation, gestion des collisions etc.

1. JSON : JavaScript Object Notation

4.2 Diagrammes de classes du serveur et du client

4.3 Modèle conceptuel & relationnel de la base de données

5 Implémentation du projet

5.1 Structure du projet

Pour partager les différentes parties de l'appliatif, nous avons séparé le code en plusieurs projets afin d'exposer que le code qui est nécessaire. Le client, par exemple, n'a pas besoin d'avoir accès au code qui gère la base de donnée ni à code de l'appliatif administrateur.

5.1.1 GEN-protocol

GEN-protocol définit la protocol utilisé par le client et le serveur pour communiquer entre eux.

5.1.2 GEN-BDD

GEN-BDD offre une interface pour communiquer avec la base de donnée du jeu.

5.1.3 GEN-server

GEN-server est la partie que gère la logique du jeu et la synchronisation des joueurs entre eux.

5.1.4 GEN-admin

GEN-admin est l'appliatif administrateur qui permet de gérer la base de donnée, ajouter des comptes utilisateurs, consulter les logs en offrant une interface graphique.

5.1.5 GEN-Frogger

GEN-Frogger est le code destiné au client qui gère l'affichage graphique du jeu, ainsi que les interactions du joueur.

5.2 Technologies, langages, bibliothèques utilisés

Ce projet a été réalisé entièrement en Java, que ce soit le client ou le serveur. Nous avons utilisé JavaFX pour gérer la partie graphique du jeu. Il s'agit d'une bibliothèque de création d'interface graphique pour le langage Java. Elle contient notamment des outils pour du graphisme 2D que nous avons utilisés pour la gestion des éléments affiché à l'écran.

La bibliothèque TestFX a été utilisée pour mettre en place des tests qui fonctionnent avec JavaFX, car celui-ci demande a besoin que l'application s'exécute réellement pour fonctionner correctement. Les tests unitaires classiques (comme JUnit) ne peuvent pas être utiliser pour tester les parties gérées par JavaFX.

5.3 Technologies "originales" (autres que les technologies étudiées à l'école)

1. Descriptif
2. Avantages
3. Limitations
4. Remarques personnelles

5.4 Problèmes éventuels rencontrés et solutions apportées

6 Gestion du projet

6.1 Rôle des participants au sein du groupe de développement

1. Tony Clavien : Analyste, design manager, programmeur, représentant valaisan
2. Maxime Guillod : Chef de projet, programmeur
3. Gabriel Luthier : Responsable des tests, programmeur
4. Guillaume Milani : Architecte, concepteur en chef, programmeur, community manager

6.2 Plan d'itérations initial

6.2.1 Création de l'interface de base

Objectif : Mise en place de l'interface utilisateur de l'écran principal du jeu.

Durée : 1 semaine

Date du rendu : 26.04.2017

Partage des tâches : Création des images/sprites, affichage de l'UI, mise en place des obstacles fixes

Effort : 15 heures

6.2.2 Ajout du 1er joueur avec les obstacles

Objectif : Développement de la logique du joueur "skieur" qui descend la piste.

Durée : 1 semaine

Date du rendu : 03.05.2017

Partage des tâches : interaction avec les touches du clavier, déplacement du skieur sur la carte

Effort : 20 heures

6.2.3 Ajout du 2ème joueur en local

Objectif : Développement de la logique du joueur "défendant" qui envoie des obstacles contre l'autre joueur.

Durée : 1 semaine

Date du rendu : 10.05.2017

Partage des tâches : interaction avec les touches du clavier, logique de déplacement des obstacles sur la carte

Effort : 20 heures

6.2.4 Mise en place des logiques de jeu

Objectif : Détection des collisions entre les obstacles (fixes et mobiles) avec le joueur "skieur", des conditions de victoire et défaite et barre de recharge pour la pose d'obstacles.

Durée : 1 semaine

Date du rendu : 17.05.2017

Partage des tâches : détection de collisions, conditions de victoire, conditions de défaite, barre de recharge pour la pose d'obstacles

Effort : 20 heures

6.2.5 Ajout de la communication avec le serveur

Objectif : Développement du serveur pour pouvoir jouer à distance.

Durée : 1 semaine

Date du rendu : 24.05.2017

Partage des tâches : connexion des deux joueurs à une partie, communication réseau entre le serveur et les deux joueurs, gestion de l'état d'une partie

Effort : 30 heures

6.2.6 Application administrateur

Objectif : Développement de l'application administrateur utilisée afin de modifier les paramètres des différents modes de jeu et des données des joueurs.

Durée : 1 semaine

Date du rendu : 31.05.2017

Partage des tâches : UI de l'applicatif, connexion à la base de données, fonctions de modification de la BD

Effort : 20 heures

6.2.7 Ajout du Lobby

Objectif : Gestion du lobby (UI et logique).

Durée : 1 semaine

Date du rendu : 07.06.2017

Partage des tâches : UI du lobby (menu), récupérer les informations sur les parties en recherche de joueurs, création d'une nouvelle partie

Effort : 20 heures

6.2.8 Finalisation

Objectif : Finalisation de l'application et ajout de bonus.

Durée : 1 semaine

Date du rendu : 14.07.2017

Partage des tâches : derniers détails, mise en places des bonus/easter eggs

Effort : 15 heures

6.3 Suivi du projet

6.3.1 Itération 1 : Création de l'interface de base

Cette itération a été consacrée à la découverte de la bibliothèque JavaFX pour afficher l'interface de base. L'image du fond et les différentes sprites du jeu ont été mis en place, ainsi que la grille où tous les éléments seront affichés. Pas de problèmes ont été rencontrés et donc aucune replanification n'est nécessaire.

6.3.2 Itération 2 : Ajout du 1er joueur avec les obstacles

Le premier joueur (le skieur) est mis en place et peut se déplacer à travers la grille (pas case par case, cela sera développé plus tard). Le premier problème rencontré a été d'écrire des tests qui fonctionnent avec JavaFX. En effet, des tests unitaires (JUnit) classiques ne fonctionnent pas, car JavaFX a besoin que le jeu s'affiche "en vrai" pour pouvoir s'exécuter correctement (par exemple pour répondre à un clique du joueur, il a besoin de savoir à quelle position il a cliqué pour éventuellement interagir avec l'élément cliqué). Aucune replanification a été faite, les tests seront simplement développés ensuite au fil des itérations.

6.3.3 Itération 3 : Ajout du 2ème joueur en local

La création des obstacles dynamiques qui sont créés par le 2ème joueur (à l'aide de son clavier) a été mise en place. Les collisions avec le skier ont aussi été développées, mais le code n'a pas encore été mergé à ce moment là et les deux fonctionnalités marchent, mais séparément. La bibliothèque TestFX a été choisie et testée pour effectuer nos tests fonctionnant avec JavaFX. Pas de replanification a été faite, mais le bug des collisions devra être corrigé par la suite.

6.3.4 Itération 4 : Mise en place des logiques de jeu

Remise en question générale et changement du déplacement du skieur pour rendre la détection des collisions plus facile et aussi par anticipation à la mise en place du serveur. En effet, comme c'est lui qui devra gérer la logique du jeu, on diminue ainsi le nombre de requêtes qui lui seront transmises. Une grosse partie de travail effectué lors de cette itération a été de changer le fonctionnement interne du jeu, l'ajout de nouvelles fonctionnalités en a donc péri.

Cette fois-ci, une replanification est nécessaire. Les trois cas d'utilisation qui auraient dû être développés se voient partagés dans les itérations suivantes. L'UC *Jouer une partie* et l'UC *S'identifie* sont reportés à l'itération 5 tandis que l'UC *Voir ses statistiques* se reporte à l'itération 6.

6.3.5 Itération 5 : Ajout de la communication avec le serveur

Cette itération nous a pris beaucoup plus de temps que prévu. On a décidé de se concentrer sur le cas d'utilisation *Jouer une partie*, qui constitue le cœur du jeu. Il a été possible de finaliser ce cas d'utilisation, mais cela nous a demandé de refactoriser presque l'ensemble du projet pour implémenter les collisions entre les obstacles, la logique de victoire/défaite d'une partie et l'interface pour pouvoir relancer une partie.

L'UC *S'identifie* a quand même été entamée. La base de données qui contiendra les informations des utilisateurs, les logs ainsi que les paramètres du jeu a été mise en place. Il reste cependant à faire communiquer le client avec le serveur pour effectivement pouvoir s'identifier.

Pour pouvoir finir ce cas d'utilisation, on effectue une replanification et déplace l'UC *S'identifie* à l'itération suivante (la 6).

6.3.6 Itération 6 : Application administrateur

L'application de l'interface d'administration est développée avec une interface sommaire pour le moment. Un affichage des logs du serveur avec un système d'ID pour le suivi de chaque instance (de chaque joueur qui se connecte au serveur) est implémenté. L'interface du login est aussi mis en place, mais la communication avec le serveur est toujours pas fonctionnelle. Un gros travail sur les divers éléments de communication est fournis, mais rien n'est encore fonctionnel à 100%.

Une replanification est faite pour reporter tous les cas d'utilisation qui nécessitent de communiquer avec le serveur à l'itération suivante.

6.3.7 Itération 7 : Ajout du Lobby

Les paramètres des jeux sont maintenant configurable dans un onglet dans l'interface administrateur. Tous ces paramètres sont fonctionnels, enregistrés dans la base de données et communiqués par la suite au client par le serveur. Le principal du travail a été fournis sur le backend, il n'y a donc pas grand chose de nouveau à montrer. Le problème principal est que tout a été très bien avancé, mais rien à 100%. On a donc pour l'instant une application qui n'est pas fonctionnelle.

La replanification est plutôt simple : on reporte tout pour la dernière itération.

6.3.8 Itération 8 : Finalisation

TODO

6.4 Stratégie de tests

1. Effectués quand, par qui
2. Outils utilisés ?
3. Utilisation de JUnit pour au moins une classe conséquente
4. Résultats des tests

6.4.1 Utilisation de JUnit

```
1 package ch.heigvd.protocol;  
2  
3 import com.google.common.hash.Hashing;  
4 import org.json.JSONArray;  
5 import org.json.JSONObject;  
6 import org.junit.Test;  
7 import java.nio.charset.StandardCharsets;  
8 import java.util.LinkedList;  
9  
10 import static org.junit.Assert.*;  
11  
12 /**
```

```

13  * Created by lognaume on 6/7/17.
14  *
15  * @author Gabriel Luthier
16  */
17  public class ProtocolTest {
18
19      @Test
20      public void testFormatArrayToJson() throws Exception {
21          LinkedList<Sendable> testList = new LinkedList<Sendable>();
22          testList.add(new Skier(0, 1));
23          testList.add(new Difficulty(1, "medium", 5, 4, 3, 20));
24
25          String message = Protocol.formatArrayToJson(testList);
26          JSONArray testArray = new JSONArray(message);
27
28          JSONObject testSkierObject = testArray.getJSONObject(0);
29          JSONObject testDifficultyObject = testArray.getJSONObject(1);
30
31          assertEquals(0, testSkierObject.get("x"));
32          assertEquals(1, testSkierObject.get("y"));
33
34          assertEquals(1, testDifficultyObject.get("id"));
35          assertEquals("medium", testDifficultyObject.get("name"));
36          assertEquals(5, testDifficultyObject.get("manaRegenerationSpeed"));
37          assertEquals(4, testDifficultyObject.get("playerMoveSpeed"));
38          assertEquals(3, testDifficultyObject.get("obstacleMoveSpeed"));
39          assertEquals(20, testDifficultyObject.get("obstacleWidth"));
40      }
41
42      @Test
43      public void testGetJsonParam() throws Exception {
44          // {"command":"login","param":{"user":"maxime","password":"coucou"}}
45          String message = "{\"command\":\"login\",\"param\":{\"user\":\"maxime\",\"password\":\"coucou\"}}";
46
47          assertEquals("maxime", Protocol.getJsonParam(message, "param", "user"));
48          assertEquals("coucou", Protocol.getJsonParam(message, "param", "password"));
49
50          assertEquals("login", Protocol.getJsonParam(message, null, "command"));
51      }
52
53      @Test
54      public void testFormatLoginSend() throws Exception {
55          String message = Protocol.formatLoginSend("test", "1234");
56
57          JSONObject test = new JSONObject(message);
58          assertEquals("login", test.getString("command"));
59      }

```



```

60     JSONObject param = test.getJSONObject("param");
61     assertEquals("test", param.getString("user"));
62     assertEquals(Hashing.sha256().hashString("1234", StandardCharsets.
        UTF_8).toString(), param.getString("password"));
63 }
64
65 @Test
66 public void testGetFormatLoginUser() {
67     String message = Protocol.formatLoginSend("test", "1234");
68     assertEquals("test", Protocol.getFormatLoginUser(message));
69 }
70
71 @Test
72 public void testGetFormatLoginPassword() {
73     String message = Protocol.formatLoginSend("test", "1234");
74     assertEquals(Hashing.sha256().hashString("1234", StandardCharsets.
        UTF_8).toString(), Protocol.getFormatLoginPassword(message));
75 }
76
77 @Test
78 public void testFormatWrongLoginAnswer() throws Exception {
79     String message = Protocol.formatWrongLoginAnswer();
80     JSONObject test = new JSONObject(message);
81     assertEquals("", test.getString("token"));
82 }
83
84 @Test
85 public void testFormatLoginAnswer() throws Exception {
86     LinkedList<Difficulty> difficulty = new LinkedList<Difficulty>();
87     LinkedList<MapSize> map = new LinkedList<MapSize>();
88
89     difficulty.add(new Difficulty(1, "medium", 5, 4, 3, 20));
90     map.add(new MapSize(1, "medium", 200, 100));
91
92     String answer = Protocol.formatLoginAnswer("1234", difficulty, map)
93         ;
94
95     JSONObject test = new JSONObject(answer);
96     assertEquals("1234", test.get("token"));
97     JSONArray difficulties = test.getJSONArray("difficulties");
98     JSONArray mapSizes = test.getJSONArray("mapSizes");
99
100    assertEquals(difficulty.get(0), new Difficulty(difficulties.
        getJSONObject(0)));
101    assertEquals(map.get(0), new MapSize(mapSizes.getJSONObject(0)));
102 }
103
104 @Test
105 public void testGetFormatLoginToken() throws Exception {
106     // {"token":"9164108374"}
107     String message = "{\"token\":\"9164108374\"}";
108     assertEquals("9164108374", Protocol.getFormatLoginToken(message));

```

```
108     }
109
110     @Test
111     public void testGetFormatLoginDifficulty() throws Exception {
112     }
113
114     @Test
115     public void testGetFormatLoginMapSize() throws Exception {
116     }
117
118     @Test
119     public void testFormatLobbySend() throws Exception {
120     }
121
122     @Test
123     public void testFormatCreateParty() throws Exception {
124     }
125
126     @Test
127     public void testFormatStartGame() throws Exception {
128     }
129
130     @Test
131     public void testGetFormatStartGameId() throws Exception {
132     }
133
134     @Test
135     public void testGetFormatStartGameTime() throws Exception {
136     }
137
138     @Test
139     public void testGetFormatCreatePartyToken() throws Exception {
140     }
141
142     @Test
143     public void testGetFormatCreatePartyDifficultyId() throws Exception {
144     }
145
146     @Test
147     public void testGetFormatCreatePartyMapSizeId() throws Exception {
148     }
149
150     @Test
151     public void testGetFormatLobbyToken() throws Exception {
152     }
153
154     @Test
155     public void testFormatLobbyAnswer() throws Exception {
156     }
157
158     @Test
159     public void testGetFormatLobbyParties() throws Exception {
```

```
160     }
161
162     @Test
163     public void testFormatJoinSend() throws Exception {
164     }
165
166     @Test
167     public void testGetFormatJoinToken() throws Exception {
168     }
169
170     @Test
171     public void testGetFormatJoinId() throws Exception {
172     }
173
174     @Test
175     public void testFormatJoinAnswer() throws Exception {
176     }
177
178     @Test
179     public void testGetFormatJoinObstacle() throws Exception {
180     }
181
182     @Test
183     public void testGetFormatDynamicObstacles() throws Exception {
184     }
185
186     @Test
187     public void testGetObstacles() throws Exception {
188     }
189
190     @Test
191     public void testGetFormatCommand() throws Exception {
192     }
193
194     @Test
195     public void testGetFormatSkier() throws Exception {
196     }
197
198     @Test
199     public void testFormatMoveSend() throws Exception {
200     }
201
202     @Test
203     public void testGetFormatMove() throws Exception {
204     }
205
206     @Test
207     public void testFormatNewDynamicObstacle() throws Exception {
208     }
209 }
```

6.5 Stratégie d'intégration du code de chaque participant

Afin de collaborer efficacement, nous avons utilisé Git (avec la plateforme Github) pour gérer l'intégration du code de chaque développeur. Pour chaque fonctionnalité, une branche était créée pour permettre à différentes personnes de collaborer dessus. Puis, quand la fonctionnalité était finie, une pull request était ouverte sur Github pour permettre aux autres membres du groupe d'analyser et critiquer (si besoin) les changements effectués. Une fois tout le monde satisfait, la pull request était mergée sur la branche master qui correspond à l'ensemble de fonctionnalités finies.

7 État des lieux

7.1 Ce qui fonctionne (résultats des tests)

7.2 Ce qu'il resterait à développer (en proposant une planification)

8 Auto-critique

Notre principale difficulté a été de commencer à développer l'application en local puis ensuite de vouloir la transformer pour pouvoir jouer à travers un serveur. Beaucoup d'effort a été fourni pour la rendre fonctionnelle à deux joueurs sur un ordinateur et il a fallu presque tout refaire la logique du jeu pour pouvoir communiquer avec le serveur.

Un autre aspect qu'on aurait pu mieux faire a été notre dispersion. Au fil des itérations et surtout des replanifications, la charge de travail s'est accumulée et on avait de plus en plus de fonctionnalités à développer. Au lieu de se focaliser sur l'essentiel, on a profité d'être 4 et à chaque fois on a partagé le travail dans l'espoir de tout finir. Il en a suivi que presque toutes les fonctionnalités que l'on avait prévu lors de la planification du projet ont été commencées, mais la plus part ne sont pas fonctionnelles à 100%.

On a aussi eu plus de peine à gérer la fin de semestre et tous les rendus des autres cours qui viennent en même temps. Pour améliorer ça, on aurait pu, lors des replanifications, oser redéfinir les fonctionnalités pour enlever celles qui ne sont pas essentielles (notamment les statistiques ou le lobby par exemple) pour pouvoir se concentrer sur l'aboutissement du cœur du jeu.

9 Conclusion

Pour conclure, ce projet aura été une belle expérience. En effet, on a beaucoup appris des difficultés qui peuvent survenir lorsque l'on entreprend de développer un projet de plus grande envergure que ce à quoi on a été habitué de développer de notre côté. Une des leçons a été l'importance d'une bonne planification et replanification si besoin. On a plutôt eu tendance à simplement repousser le travail des itérations qui n'avait pas été fini aux itérations suivantes sans réfléchir vraiment si c'était une bonne idée.

Malgré l'utilisation d'outils tel que Trello et Github, la collaboration n'a pas été aisée. Planifier les

itérations et ensuite partager le travail demande pas mal de temps. Ensuite, plus le projet avance, plus l'on est dépendant du bon développement des collègues. Il nous est arrivé de nous retrouver dans la situation que, malgré l'accès à l'historique des modifications apportées par chacun, de remodifier le changement et ainsi revenir en arrière parce que l'on avait pas aperçu la raison du changement plus loin dans le code.

On peut également ajouté que le temps nécessaire à une programmation propre, clair et facilement adaptable par la suite, à été négligé. En effet, bon nombres de changements ont du s'effectuer à posteriori de leur développement, ce qui de part la qualité du code des premières itérations, nous à demandé un effort supplémentaire et non prévu.

Malgré tout, même si l'on n'a pas réussi à terminer entièrement le projet tel que l'on avait planifié en début de semestre, on a pu développer une bonne partie, en prenant soin de bien structurer notre application. On a pu mettre en place un base de donnée ainsi qu'une API permettant d'y accéder sans devoir écrire toutes les requêtes SQL "à la main". Notre partie administration fonctionne bien aussi. On peut accéder aux logs de tout ce qu'il se passe dans l'application, ce qui est utile non seulement en phase debug, mais aussi lors du cours normal pour pouvoir vérifier que tout fonctionne correctement. Le protocole que l'on a défini est aussi bien abouti. Le fait de l'avoir séparé du client et du serveur nous permet de simplement le définir une seule fois et laisser ensuite et le client et le serveur le soin d'aller chercher les informations qu'ils ont besoin pour communiquer entre eux.

En somme, ce projet nous a beaucoup appris sur le cycle complet (accéléré dans notre cas) d'un développement à partir de la phase d'initialisation jusqu'à la fin de celle de construction, en passant par la phase d'élaboration et en s'arrêtant avant celle de transition qui serait celle où l'on livre l'application finale au client. Ces connaissances sont très utiles pour la suite dans le monde professionnel.

A Manuel d'utilisation

1. Installation
2. Utilisation (avec copies d'écran)

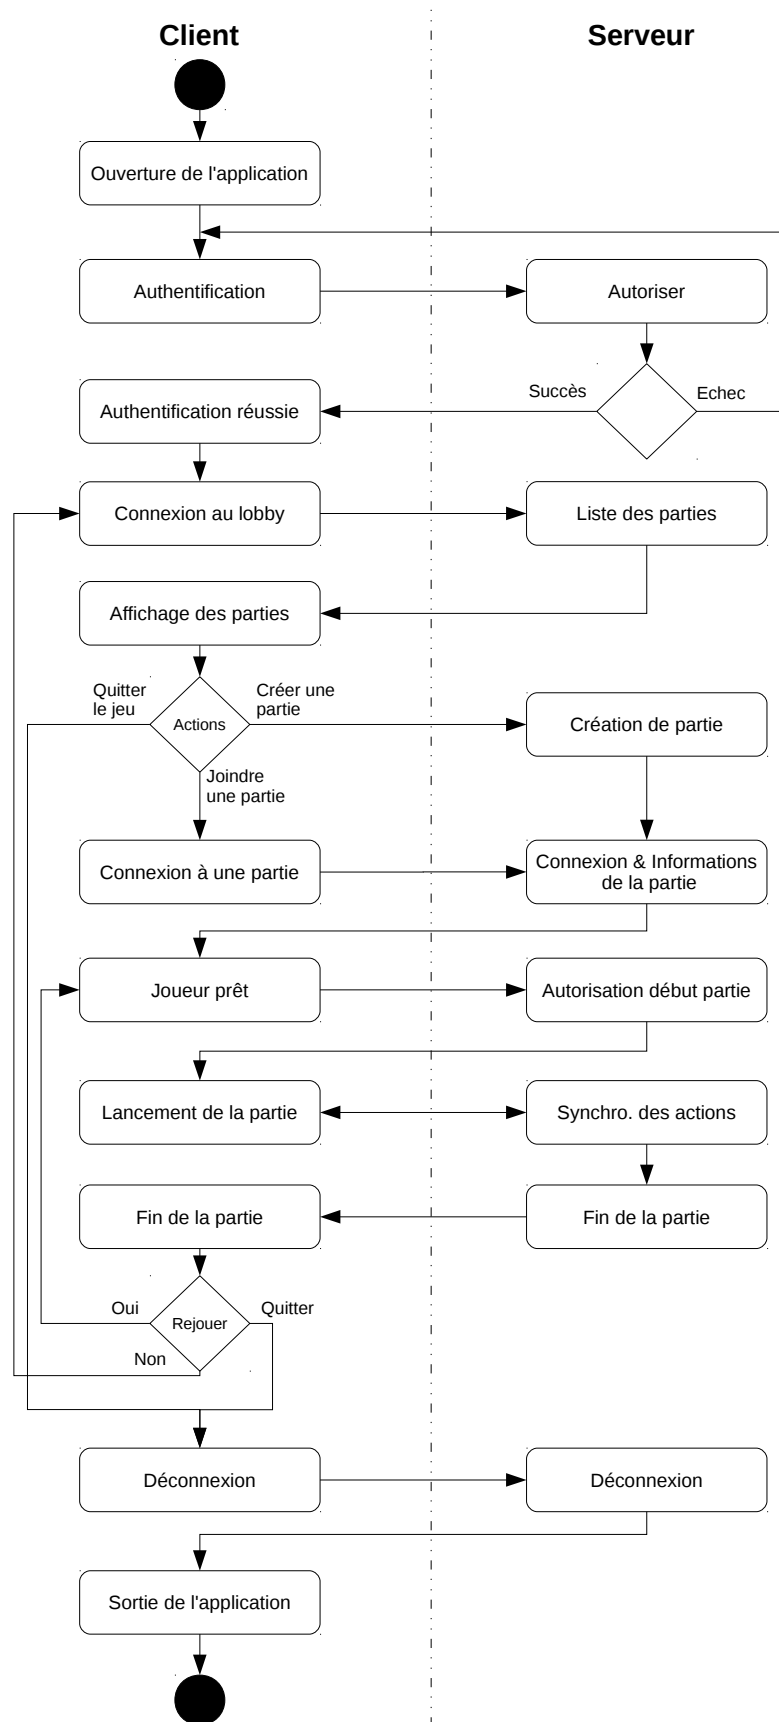


FIGURE 2 – Diagramme d'activité

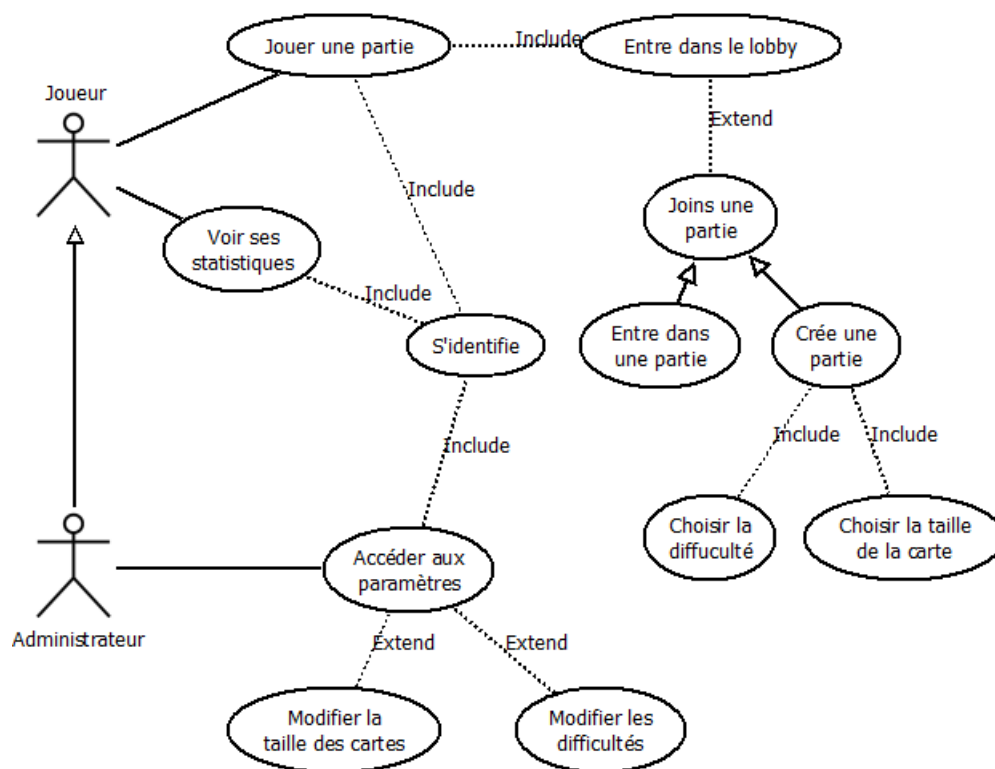


FIGURE 3 – Diagramme d'utilisation

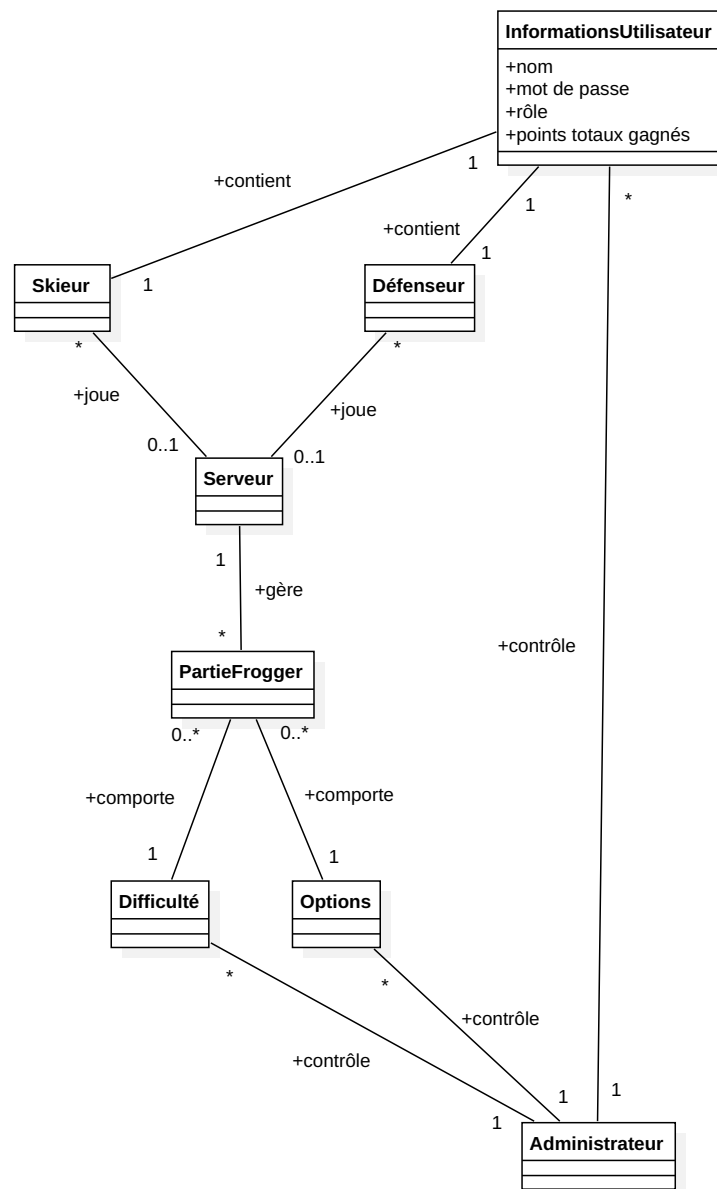


FIGURE 4 – Modèle de domaine

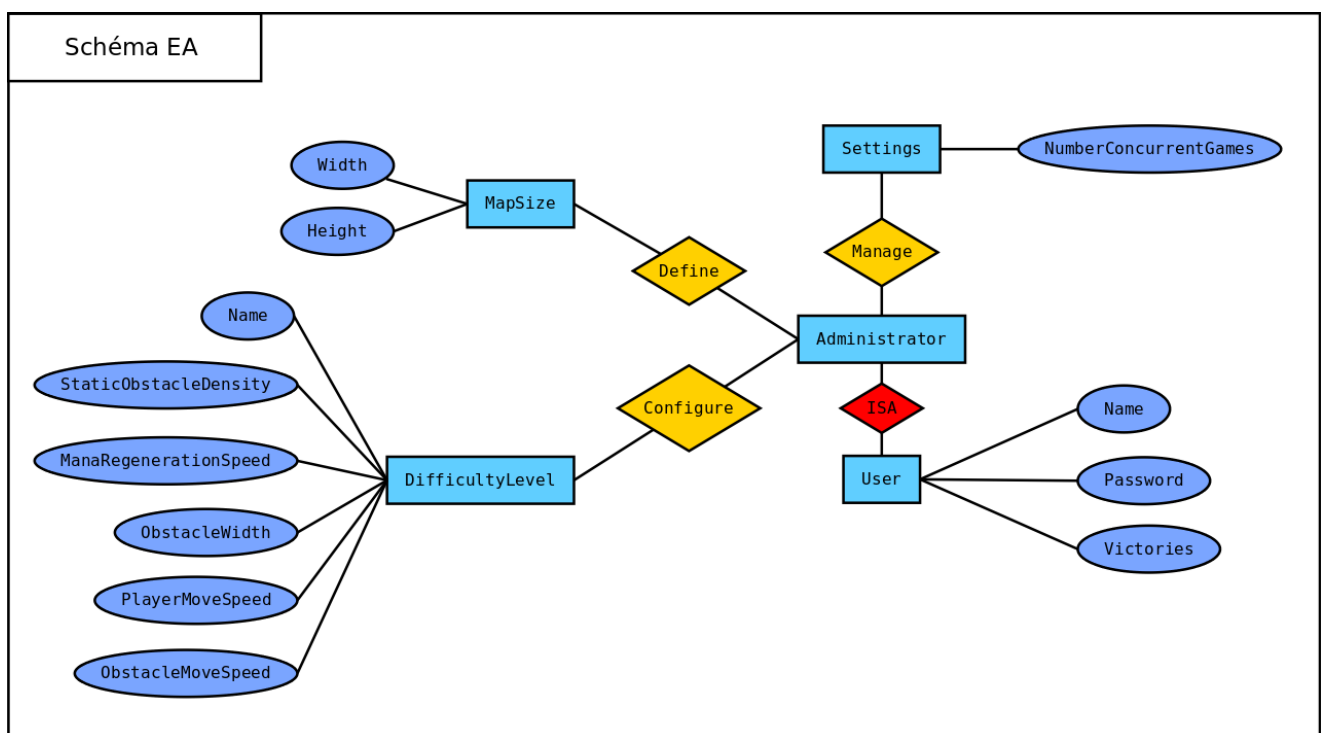


FIGURE 5 – Modèle conceptuel