

Frogger

Tony Clavien, Maxime Guilloid, Gabriel Luthier & Guillaume Milani

29 mars 2017



Table des matières

1	Fonctionnement général	4
1.1	Objectifs de base	4
1.2	Utilisation de l’applicatif	4
1.3	Règles du jeu	5
1.4	Contraintes	5
1.5	Priorités de développement	5
1.6	Base de données	5
2	Partage des responsabilité serveur — client	5
3	Rôle des participants	5
4	Cas d’utilisation	6
4.1	Acteurs	6
4.2	Scénario principal (succès)	6
4.3	Extensions (ou scénarios alternatifs)	6
4.4	Scénario d’administration	6
5	Protocole d’échange entre le client et le serveur	7
5.1	Communication	7
5.2	Données échangées	7
6	Ébauche du modèle de domaine	7
7	Base de donnée	7
8	Plan d’itération	8

Table des figures

1	Maquette d’une partie	4
---	---------------------------------	---

Liste des tableaux

1 Fonctionnement général

1.1 Objectifs de base

Le but de ce projet est de réaliser une application client-serveur dans le cadre du cours GEN. Nous avons décidé de proposer un jeu de type « Frogger » en version valaisanne.

Le but du jeu sera de faire descendre une piste de ski à un Valaisan. Il devra éviter les skieurs genevois la traversant la piste à vive allure.

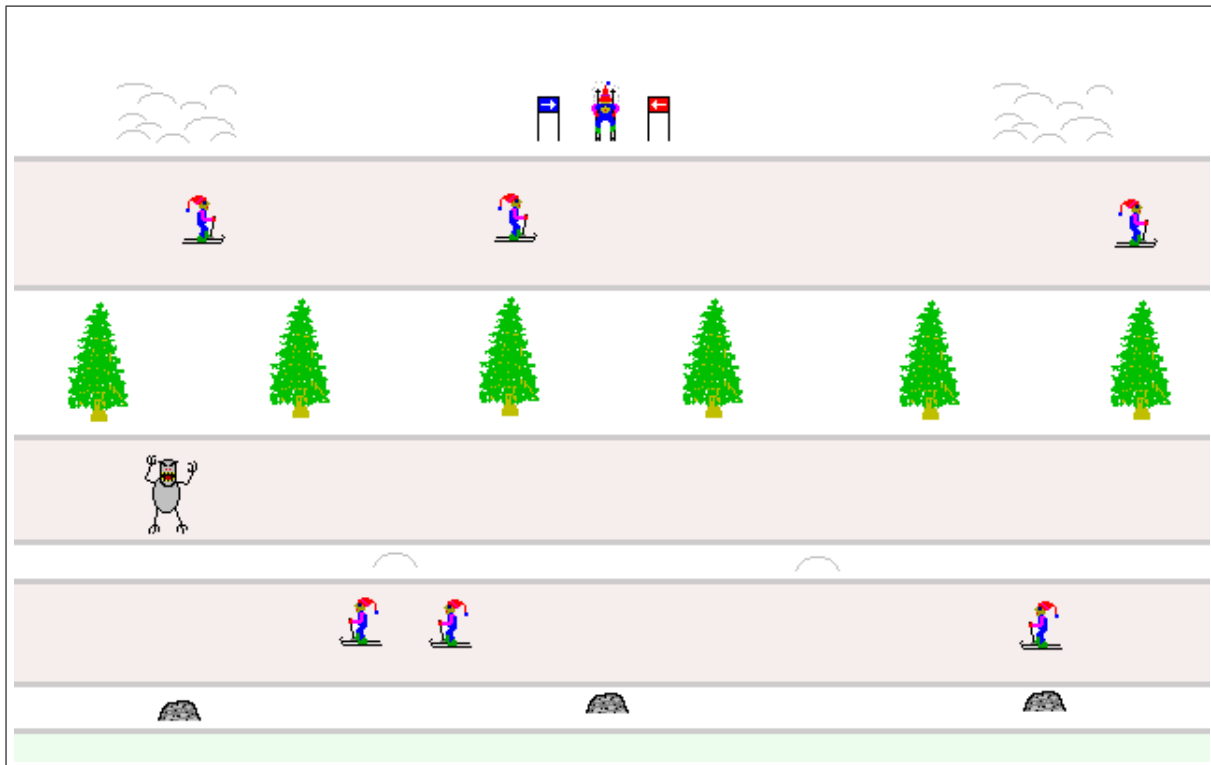


FIGURE 1 – Maquette d'une partie

Les zones rouges sont les zones à disposition du joueur 2 pour placer les obstacles, les sapins sont des obstacles fixes. Le joueur 1 gagne s'il atteint la zone en vert sans heurter d'obstacle.

1.2 Utilisation de l'applcatif

Le joueur 1 contrôle son personnage à l'aide des flèches du clavier ($\leftarrow \downarrow \rightarrow$) et tente d'éviter les obstacles. Le joueur 2 place les obstacles dans les colonnes, ceci fait que l'obstacle se met en mouvement dans la colonne. Une bouteille de FendantTM se vide au fur et à mesure que le joueur 2 place des obstacles. Il doit ensuite attendre qu'elle se remplisse à nouveau pour placer de nouveaux obstacles.

L'administrateur peut régler les paramètres du jeu (« skin » du jeu, vitesse des obstacles, vitesse de rechargement de la bouteille de FendantTM). L'administrateur est un rôle hérité de celui de joueur (un administrateur est donc avant tout un joueur). Ce droit est stocké dans la base de données.

1.3 Règles du jeu

Pour le joueur 1 : le but est d'arriver en bas de la piste sans avoir heurté d'obstacle.

Pour le joueur 2 : le but est que le joueur 1 heurte un obstacle.

1.4 Contraintes

Le joueur 1 ne peut pas revenir en arrière, une fois descendu une portion de piste il peut s'arrêter, changer de «colonne», continuer à descendre.

Le joueur 2 peut envoyer des obstacles pour autant que la bouteille de FendantTM ne soit pas vide.

1.5 Priorités de développement

1. Première version du jeu «standalone» avec un seul joueur qui prend le rôle du joueur 1 (descendre la piste). Les obstacles sont envoyés aléatoirement. (En parallèle, développement du serveur et de l'API).
2. Ajout du deuxième joueur en local (les deux jouent sur la même machine avec des touches différentes du clavier).
3. Les joueurs jouent chacun sur leur machine et se connectent à un serveur distant centralisant la partie. Lorsqu'un joueur se connecte, il voit la liste des parties créées (soit en attente d'un joueur, soit en cours). Il peut soit rejoindre une partie en attente d'un joueur soit créer une nouvelle partie.
4. L'administrateur peut configurer le serveur (paramètres des parties).

1.6 Base de données

La base de données stocke et partage les informations suivantes entre les joueurs et l'administrateur :

- Informations des joueurs (nom d'utilisateur, mot de passe, rôle, points totaux gagnés)
- Informations des parties (joueurs, points remportés par chacun)
- Paramètres de l'application (ce qui peut être configuré par l'administrateur)
- Logs de l'application

2 Partage des responsabilités serveur — client

3 Rôle des participants

Joueurs : 2 personnes par jeu, l'un ayant pour but de réussir le jeu, l'autre l'en empêcher.

Administrateur : Peut changer les règles du jeu, et s'occuper des données (nettoyer, modifier des joueurs, etc...)

4 Cas d'utilisation

4.1 Acteurs

joueurs, dans une partie nommés : joueur 1 et joueur 2
administrateur

4.2 Scénario principal (succès)

1. l'un des deux joueurs se connecte au lobby et crée une partie.
2. le second joueur rejoint la partie libre du joueur 1 dans le lobby.
3. Dans la préparation de partie, les joueurs choisissent leurs objectifs (traverser la piste, ou empêcher l'adversaire de le faire)
4. Lorsque les 2 joueurs sont prêts le jeu commence.
 - (a) "L'attaquant" tente de traverser la piste en déplaçant son personnage.
 - (b) "Le défenseur" tente de l'en empêcher en envoyant des obstacles.
 - (c) La partie se termine si l'attaquant n'a plus de vie ou si il a atteint l'autre côté.
5. À la fin de la partie, soit les rôles s'inversent et on recommence à l'étape 4 soit les joueurs quittent la partie, la partie est donc interrompus et les joueurs retournent au lobby.

4.3 Extensions (ou scénarios alternatifs)

Pour permettre la récupération des parties de manière correct, s'assurer que tous les états et les événements sensibles du système peuvent être récupérés à n'importe quelle étape du scénario.

Lors d'une partie, si l'un des deux joueurs est déconnecté, l'adversaire gagne automatiquement le jeu et est renvoyé au lobby.

4.4 Scénario d'administration

1. l'administrateur se connecte à l'interface.
2. Il modifie l'une des options à sa disposition :
 - (a) Les paramètres du jeu.
 - (b) Les données d'un joueur.
3. puis il peut se déconnecte ou recommencer à l'étape 2.

5 Protocole d'échange entre le client et le serveur

5.1 Communication

Nous allons utiliser JSON¹ comme protocole d'échange entre le client et le serveur.

En effet, de part la structure de son contenu, l'échange d'information entre les deux intervenants est très facilement sérialisable/désérialisable, sans compter sur le fait que le contenu est lisible par un individu (contrairement à un contenu binaire).

5.2 Données échangées

6 Ébauche du modèle de domaine

7 Base de donnée

1. JSON : JavaScript Object Notation

8 Plan d'itération

1. Création de l'interface de base
2. Ajout du 1er joueur avec les obstacles
3. Ajout du 2ème joueur en local
4. Mise en place des logiques de jeu
 - Conditions de départ
 - Conditions de victoire
 - Barre de recharge pour la pose d'obstacle
5. Ajout de la communication avec le serveur
6. Application administrateur
7. Ajout du Lobby
8. Finalisation