

Tipos de JOIN



**Certified
Developer**
The Ultimate Tech Degree

DigitalHouse >
Coding School



Temas

1

INNER

2

LEFT

3

RIGHT



1 | INNER




INNER JOIN

O **INNER JOIN** entre duas tabelas retorna apenas os registros que atendem à condição indicada na cláusula **ON**.

SQL

```
SELECT coluna1, coluna2, ...  
FROM tabela A  
INNER JOIN tabela B  
ON condicao
```

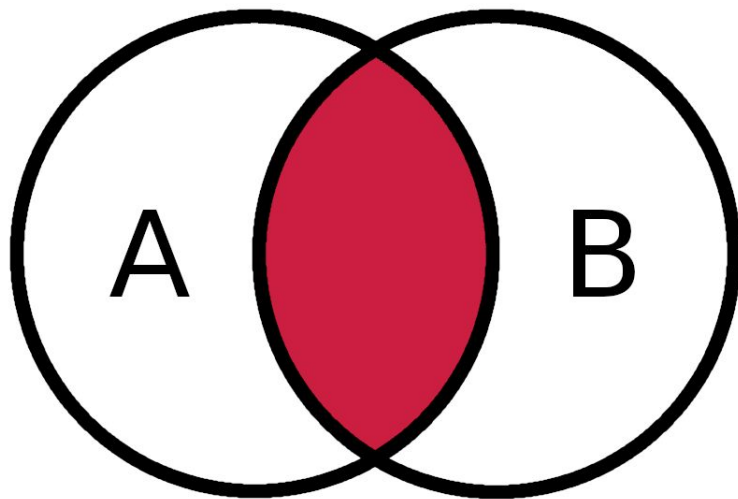




INNER JOIN

O **INNER JOIN** é a opção padrão e retorna todos os registros onde duas ou mais tabelas se **crucam**. Por exemplo, se temos uma tabela de cliente e outra fatura, ao cruzá-las com **INNER JOIN**, retorna aqueles registros ou linhas onde há um valor correspondente em ambas as tabelas.

cliente		
id	nome	sobrenome
1	Juan	Perez
2	Clara	Sanchez
3	Marta	García

INNER JOIN

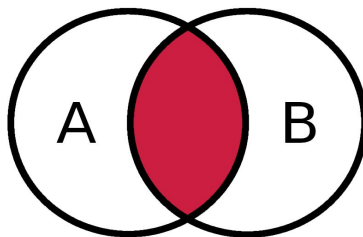

fatura		
id	cliente_id	data
11	2	12/09/2019
12	null	20/09/2019
13	1	24/09/2019



INNER JOIN

O exemplo anterior pode ser construído da seguinte forma:

SQL

```
SELECT fatura.id AS nr_fatura, sobrenome, nome, data
FROM cliente
INNER JOIN fatura
ON cliente.id = fatura.cliente_id;
```

Os dados obtidos são apresentados a seguir:

nr_fatura	sobrenome	nome	data
11	Sanchez	Clara	12/09/2019
13	Perez	Juan	24/09/2019

2 | LEFT




LEFT JOIN

O **LEFT JOIN** entre duas tabelas retorna todos os registros da primeira tabela (neste caso seria a tabela A), mesmo quando os registros não atendam à condição indicada na cláusula **ON**.

SQL

```
SELECT coluna1, coluna2, ...  
FROM tabela A  
LEFT JOIN tabela B  
ON condicao
```

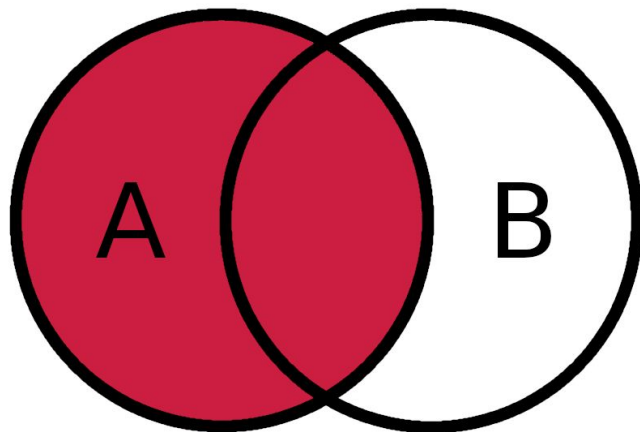




LEFT JOIN

Portanto, **LEFT JOIN** retorna todos os registros onde duas ou mais **tabelas** se **cruzam**. Mesmo se os registros de uma primeira tabela (A) **não atendam** à condição indicada na cláusula **ON**. Por exemplo, se tivermos uma tabela de clientes e outra fatura, ao cruzá-las, ele retorna aqueles registros onde há um valor de casamento entre as duas, mais os registros daqueles clientes que não possuem uma fatura atribuída.

cliente		
id	nome	sobrenome
1	Juan	Perez
2	Clara	Sanchez
3	Marta	García

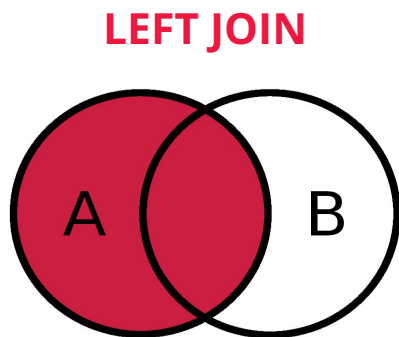

fatura		
id	cliente_id	data
11	2	12/09/2019
12	null	20/09/2019
13	1	24/09/2019



LEFT JOIN

O exemplo anterior pode ser construído da seguinte forma:

SQL

```
SELECT fatura.id AS nr_fatura, sobrenome, nome, data
FROM cliente
LEFT JOIN fatura
ON cliente.id = fatura.cliente_id;
```

Os dados obtidos são apresentados a seguir:

nr_fatura	sobrenome	nome	data
11	Sanchez	Clara	12/09/2019
13	Perez	Juan	24/09/2019
null	García	Marta	null




LEFT Excluding JOIN

Este tipo de **LEFT JOIN** retorna apenas os registros de uma primeira tabela (A), excluindo os registros que atendem à condição indicada na cláusula **ON**. Por exemplo, se tivermos uma tabela de cliente e outra nota fiscal, ao cruzá-las, ele retorna apenas os registros de **clientes** que não possuem **nota fiscal** atribuída.

cliente		
id	nome	sorenome
1	Juan	Perez
2	Clara	Sanchez
3	Marta	García

LEFT Excluding JOIN

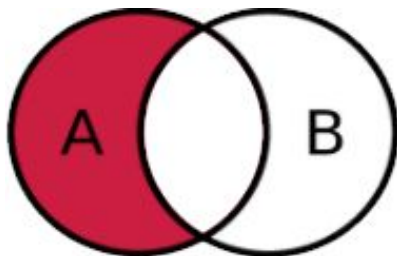

fatura		
id	cliente_id	data
11	2	12/09/2019
12	null	20/09/2019
13	1	24/09/2019



LEFT Excluding JOIN

Continuando com o exemplo, ele poderia ser construído da seguinte forma:

SQL

```
SELECT fatura.id AS nr_fatura, sobrenome, nome, data
FROM cliente
LEFT JOIN fatura
ON cliente.id = fatura.cliente_id
WHERE ISNULL(fatura.id);
```

Os dados obtidos são apresentados a seguir:

nr_fatura	sobrenome	nome	data
null	García	Marta	null



3 | RIGHT




RIGHT JOIN

O **RIGHT JOIN** entre duas tabelas retorna todos os registros da segunda tabela, mesmo quando os registros não atendem à condição indicada na cláusula **ON**.

SQL

```
SELECT coluna1, coluna2, ...  
FROM tabela A  
RIGHT JOIN tabela B  
ON condicao
```

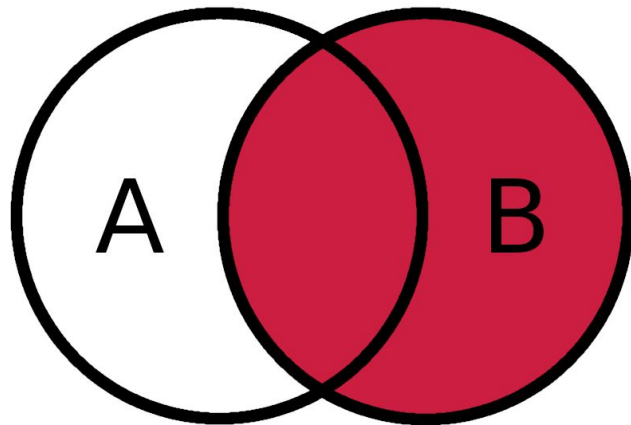




RIGHT JOIN

Portanto, **RIGHT JOIN** retorna todos os registros onde duas ou mais tabelas se **cruzam**. Mesmo se os registros de uma segunda tabela (B) não atendam à condição indicada na cláusula **ON**. Por exemplo, se tivermos uma tabela de cliente e outra fatura, ao cruzá-las, retorna aqueles registros onde há um valor de casamento entre as duas, mais os registros daquelas faturas que não têm um cliente atribuído.

cliente		
id	nome	sobrenome
1	Juan	Perez
2	Clara	Sanchez
3	Marta	García

RIGHT JOIN

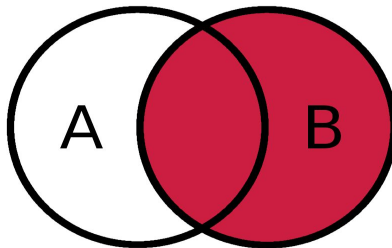

fatura		
id	cliente_id	data
11	2	12/09/2019
12	null	20/09/2019
13	1	24/09/2019



RIGHT JOIN

O exemplo anterior pode ser construído da seguinte forma:

```
SQL SELECT fatura.id AS nr_fatura, sobrenome, nome, data
FROM cliente
RIGHT JOIN fatura
ON cliente.id = fatura.cliente_id;
```

Os dados obtidos são apresentados a seguir:

nr_fatura	sobrenome	nome	data
11	Sanchez	Clara	12/09/2019
12	null	null	20/09/2019
13	Perez	Juan	24/09/2019




RIGHT Excluding JOIN

Este tipo de **RIGHT JOIN** retorna apenas os registros de uma segunda tabela (B), excluindo os registros que atendem à condição indicada na cláusula **ON**. Por exemplo, se tivermos uma tabela de cliente e outra fatura, ao cruzá-las, ele retorna apenas aqueles registros de nota fiscal que **não têm** um cliente atribuído.

cliente		
id	nome	sobrenome
1	Juan	Perez
2	Clara	Sanchez
3	Marta	García

RIGHT Excluding JOIN

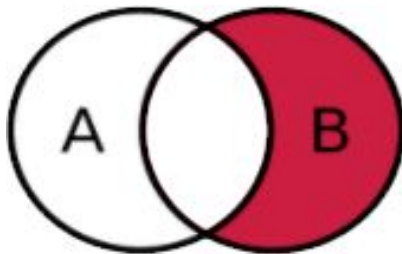

fatura		
id	cliente_id	data
11	2	12/09/2019
12	null	20/09/2019
13	1	24/09/2019



RIGHT Excluding JOIN

Continuando com o exemplo, ele poderia ser construído da seguinte forma:

SQL

```
SELECT fatura.id AS nr_fatura, sobrenome, nome, data
FROM cliente
RIGHT JOIN fatura
ON cliente.id = fatura.cliente_id
WHERE ISNULL(cliente.id);
```

Os dados obtidos são apresentados a seguir:

nr_fatura	sobrenome	nome	data
12	null	null	20/09/2019

DigitalHouse>
Coding School