

邂逅Webpack和打包过程

王红元 coderwhy

目录

content



1 认识webpack工具

2 webpack基本打包

3 webpack配置文件

4 编写和打包CSS文件

5 编写和打包LESS文件

6 postcss工具处理CSS

内置模块path

- path模块用于对路径和文件进行处理，提供了很多好用的方法。
- 我们知道在Mac OS、Linux和window上的路径时不一样的
 - window上会使用 \ 或者 \\ 来作为文件路径的分隔符，当然目前也支持 /;
 - 在Mac OS、Linux的Unix操作系统上使用 / 来作为文件路径的分隔符；
- 那么如果我们在window上使用 \ 来作为分隔符开发了一个应用程序，要部署到Linux上面应该怎么办呢？
 - 显示路径会出现一些问题；
 - 所以为了屏蔽他们之间的差异，在开发中对于路径的操作我们可以使用 path 模块；
- 可移植操作系统接口（英语：Portable Operating System Interface，缩写为POSIX）
 - Linux和Mac OS都实现了POSIX接口；
 - Window部分电脑实现了POSIX接口；

■ 从路径中获取信息

- ❑ `dirname`: 获取文件的父文件夹;
- ❑ `basename`: 获取文件名;
- ❑ `extname`: 获取文件扩展名;

■ 路径的拼接: `path.join`

- ❑ 如果我们希望将多个路径进行拼接, 但是不同的操作系统可能使用的是不同的分隔符;
- ❑ 这个时候我们可以使用`path.join`函数;

■ 拼接绝对路径: `path.resolve`

- ❑ `path.resolve()` 方法会把一个路径或路径片段的序列解析为一个绝对路径;
- ❑ 给定的路径的序列是从右往左被处理的, 后面每个 `path` 被依次解析, 直到构造完成一个绝对路径;
- ❑ 如果在处理完所有给定`path`的段之后, 还没有生成绝对路径, 则使用当前工作目录;
- ❑ 生成的路径被规范化并删除尾部斜杠, 零长度`path`段被忽略;
- ❑ 如果没有`path`传递段, `path.resolve()`将返回当前工作目录的绝对路径;

在webpack中的使用

- 在webpack中获取路径或者起别名的地方也可以使用


```
JS craco.config.js > [?] <unknown> > ? plugins
1  const CracoLessPlugin = require('craco-less');
2  const path = require("path");
3
4  const resolve = dir => path.resolve(__dirname, dir);
5
6  module.exports = {
7    plugins: [
8      {
9        plugin: CracoLessPlugin,
10       > options: { ...
17       },
18     ],
19   },
20   webpack: {
21     alias: {
22       "@": resolve("src"),
23       "components": resolve("src/components")
24     }
25   }
26 }
```

- 事实上随着前端的快速发展，目前前端的开发已经变的越来越复杂了：
 - 比如开发过程中我们需要通过模块化的方式来开发；
 - 比如也会使用一些高级的特性来加快我们的开发效率或者安全性，比如通过ES6+、TypeScript开发脚本逻辑，通过sass、less等方式来编写css样式代码；
 - 比如开发过程中，我们还希望实时的监听文件的变化来并且反映到浏览器上，提高开发的效率；
 - 比如开发完成后我们还需要将代码进行压缩、合并以及其他相关的优化；
 - 等等....
- 但是对于很多的前端开发者来说，并不需要思考这些问题，日常的开发中根本就没有面临这些问题：
 - 这是因为目前前端开发我们通常都会直接使用三大框架来开发：Vue、React、Angular；
 - 但是事实上，这三大框架的创建过程我们都是借助于脚手架（CLI）的；
 - 事实上Vue-CLI、create-react-app、Angular-CLI都是基于webpack来帮助我们支持模块化、less、TypeScript、打包优化等的；


脚手架依赖webpack

- 事实上我们上面提到的所有脚手架都是依赖于webpack的：


Vue webpack配置

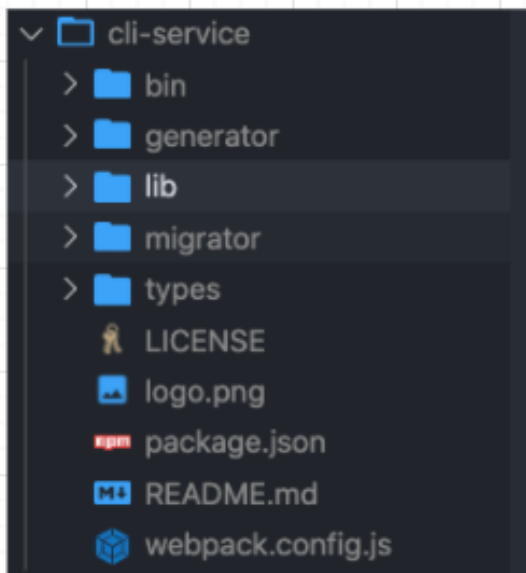

React webpack配置

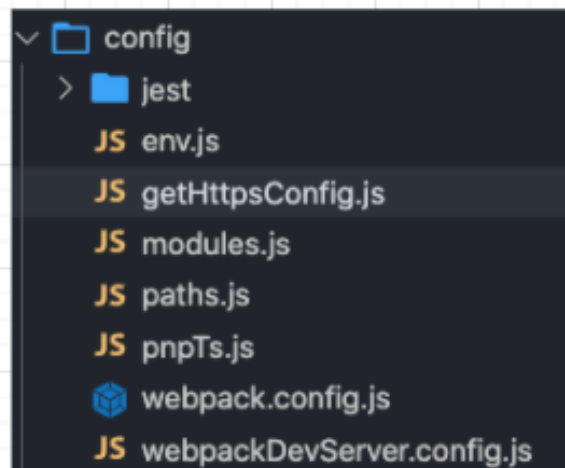

Angular webpack配置

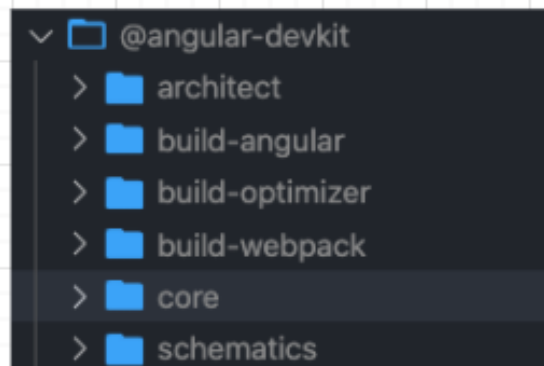

Webpack到底是什么呢？

- 我们先来看一下官方的解释：

webpack is a *static module bundler* for **modern** JavaScript applications.

- webpack是一个静态的模块化打包工具，为现代的JavaScript应用程序；

- 我们来对上面的解释进行拆解：

- **打包bundler**：webpack可以帮助我们进行打包，所以它是一个打包工具


- **静态的static**：这样表述的原因是我们最终可以将代码打包成最终的静态资源（部署到静态服务器）；

- **模块化module**：webpack默认支持各种模块化开发，ES Module、CommonJS、AMD等；



- **现代的modern**：我们前端说过，正是因为现代前端开发面临各种各样的问题，才催生了webpack的出现和发展；

Webpack官方的图片

bundle your assets

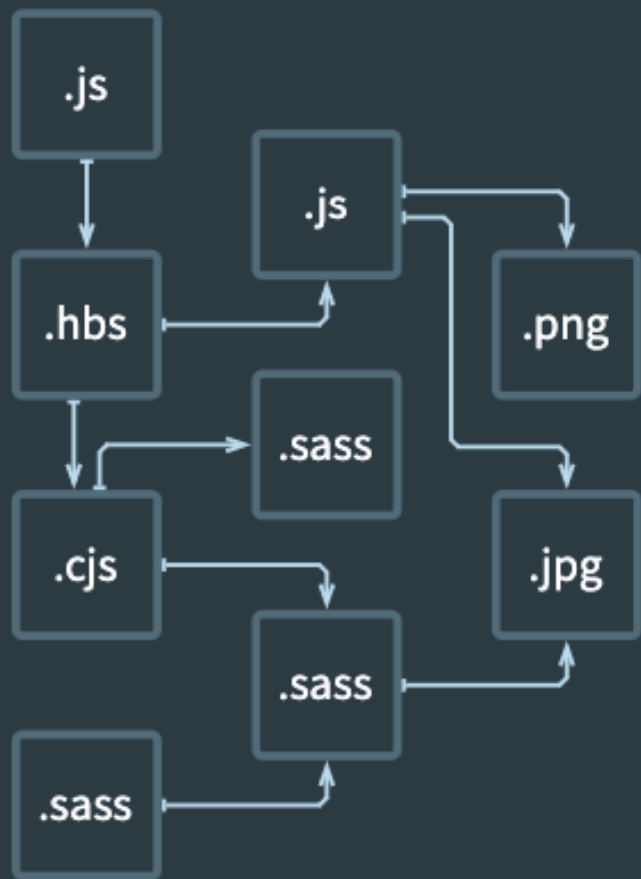

MODULES WITH DEPENDENCIES

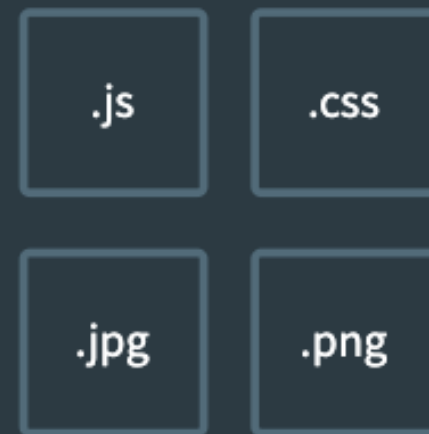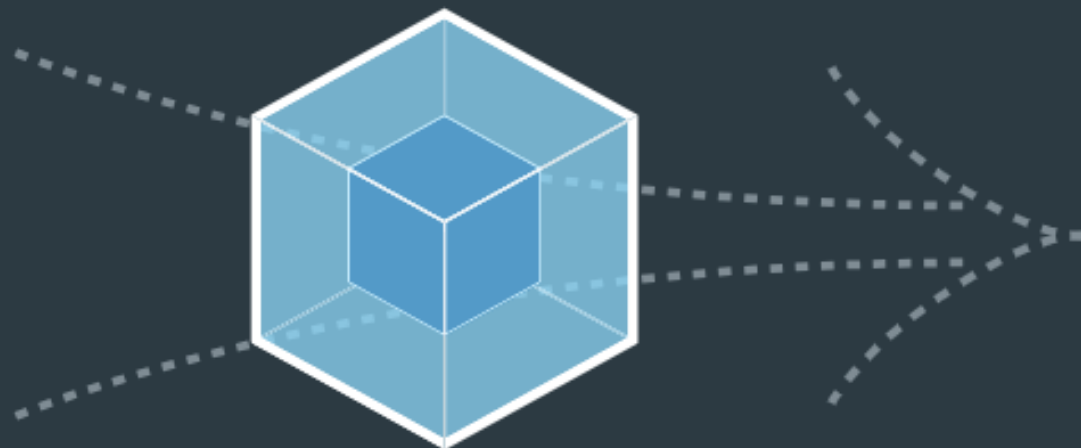

STATIC ASSETS



Vue项目加载的文件有哪些呢？

- **JavaScript的打包：**

- 将ES6转换成ES5的语法；
- TypeScript的处理，将其转换成JavaScript；

- **Css的处理：**

- CSS文件模块的加载、提取；
- Less、Sass等预处理器的处理；

- **资源文件img、font：**

- 图片img文件的加载；
- 字体font文件的加载；

- **HTML资源的处理：**

- 打包HTML资源文件；

- **处理vue项目的SFC文件.vue文件；**

Webpack的使用前提

- webpack的官方文档是<https://webpack.js.org/>
 - webpack的中文官方文档是<https://webpack.docschina.org/>
 - DOCUMENTATION: 文档详情, 也是我们最关注的
- Webpack的运行是依赖**Node环境**的, 所以我们电脑上必须有Node环境
 - 所以我们需要先安装Node.js, 并且同时会安装npm;
 - 我当前电脑上的node版本是v16.15.1, npm版本是8.11.0 (你也可以使用nvm或者n来管理Node版本);
 - Node官方网站: <https://nodejs.org/>

Download for macOS (x64)

14.17.0 LTS

Recommended For Most Users

16.2.0 Current

Latest Features

[Other Downloads](#) | [Changelog](#) | [API Docs](#)


[Other Downloads](#) | [Changelog](#) | [API Docs](#)

Or have a look at the [Long Term Support \(LTS\) schedule](#).

```
[coderwhy@why ~ % node --version
v14.15.5
[coderwhy@why ~ % npm --version
6.14.11
```

Webpack的安装

- webpack的安装目前分为两个：**webpack**、**webpack-cli**
- 那么它们是什么关系呢？
 - 执行webpack命令，会执行node_modules下的.bin目录下的webpack；
 - webpack在执行时是依赖webpack-cli的，如果没有安装就会报错；
 - 而webpack-cli中代码执行时，才是真正利用webpack进行编译和打包的过程；
 - 所以在安装webpack时，我们需要同时安装webpack-cli（第三方的脚手架事实上是没有使用webpack-cli的，而是类似于自己

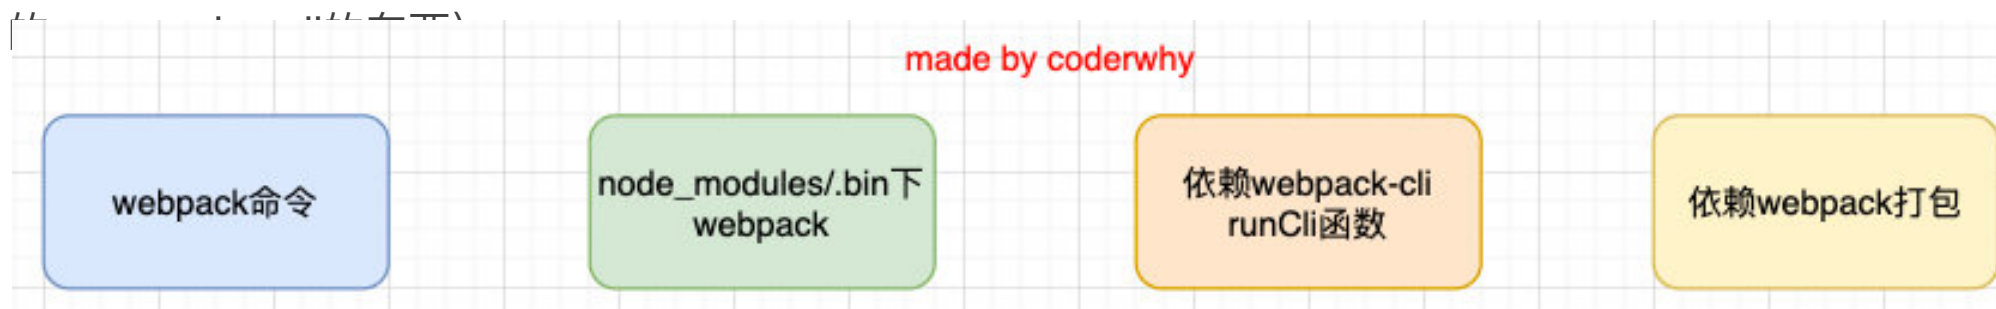

```
npm install webpack webpack-cli -g # 全局安装
npm install webpack webpack-cli -D # 局部安装
```

Webpack的默认打包

- 我们可以通过webpack进行打包，之后运行打包之后的代码

- 在目录下直接执行 webpack 命令

```
webpack
```

- 生成一个dist文件夹，里面存放一个main.js的文件，就是我们打包之后的文件：

- 这个文件中的代码被压缩和丑化了；

- 另外我们发现代码中依然存在ES6的语法，比如箭头函数、const等，这是因为默认情况下webpack并不清楚我们打包后的文件是否需要转成ES5之前的语法，后续我们需要通过babel来进行转换和设置；

- 我们发现是可以正常进行打包的，但是有一个问题，webpack是如何确定我们的入口的呢？

- 事实上，当我们运行webpack时，webpack会查找当前目录下的 src/index.js作为入口；

- 所以，如果当前项目中没有存在src/index.js文件，那么会报错；

- 当然，我们也可以通过配置来指定入口和出口

```
npx webpack --entry ./src/main.js --output-path ./build
```

创建局部的webpack

- 前面我们直接执行webpack命令使用的是全局的webpack，如果希望使用局部的可以按照下面的步骤来操作。

- 第一步：创建package.json文件，用于管理项目的信息、库依赖等

```
npm init
```

- 第二步：安装局部的webpack

```
npm install webpack webpack-cli -D
```

- 第三步：使用局部的webpack

```
npx webpack
```

- 第四步：在package.json中创建scripts脚本，执行脚本打包即可

```
"scripts": {  
  "build": "webpack"  
},
```

```
npm run build
```

Webpack配置文件

- 在通常情况下，webpack需要打包的项目是非常复杂的，并且我们需要一系列的配置来满足要求，默认配置必然是不可以的。
- 我们可以在根目录下创建一个webpack.config.js文件，来作为webpack的配置文件：

```
const path = require('path');  
  
// 导出配置信息  
module.exports = {  
  entry: './src/main.js',  
  output: {  
    filename: 'bundle.js',  
    path: path.resolve(__dirname, './dist')  
  }  
}
```

继续执行webpack命令，依然可以正常打包

```
npm run build
```

指定配置文件

- 但是如果我们的配置文件并不是webpack.config.js的名字，而是其他的名字呢？

- 比如我们将webpack.config.js修改成了 wk.config.js；
- 这个时候我们可以通过 --config 来指定对应的配置文件；

```
webpack --config wk.config.js
```

- 但是每次这样执行命令来对源码进行编译，会非常繁琐，所以我们可以package.json中增加一个新的脚本：


```
{  
  ▶ Debug  
  "scripts": {  
    "build": "webpack --config wk.config.js"  
  },  
  "devDependencies": {  
    "webpack": "^5.14.0",  
    "webpack-cli": "^4.3.1"  
  }  
}
```

之后我们执行 `npm run build` 来打包即可。

Webpack的依赖图

■ webpack到底是如何对我们的项目进行打包的呢？

- ❑ 事实上webpack在处理应用程序时，它会根据命令或者配置文件找到入口文件；
- ❑ 从入口开始，会生成一个 **依赖关系图**，这个**依赖关系图**会包含应用程序中所需的所有模块（比如.js文件、css文件、图片、字体等）；
- ❑ 然后遍历图结构，打包一个个模块（根据文件的不同使用不同的loader来解析）；

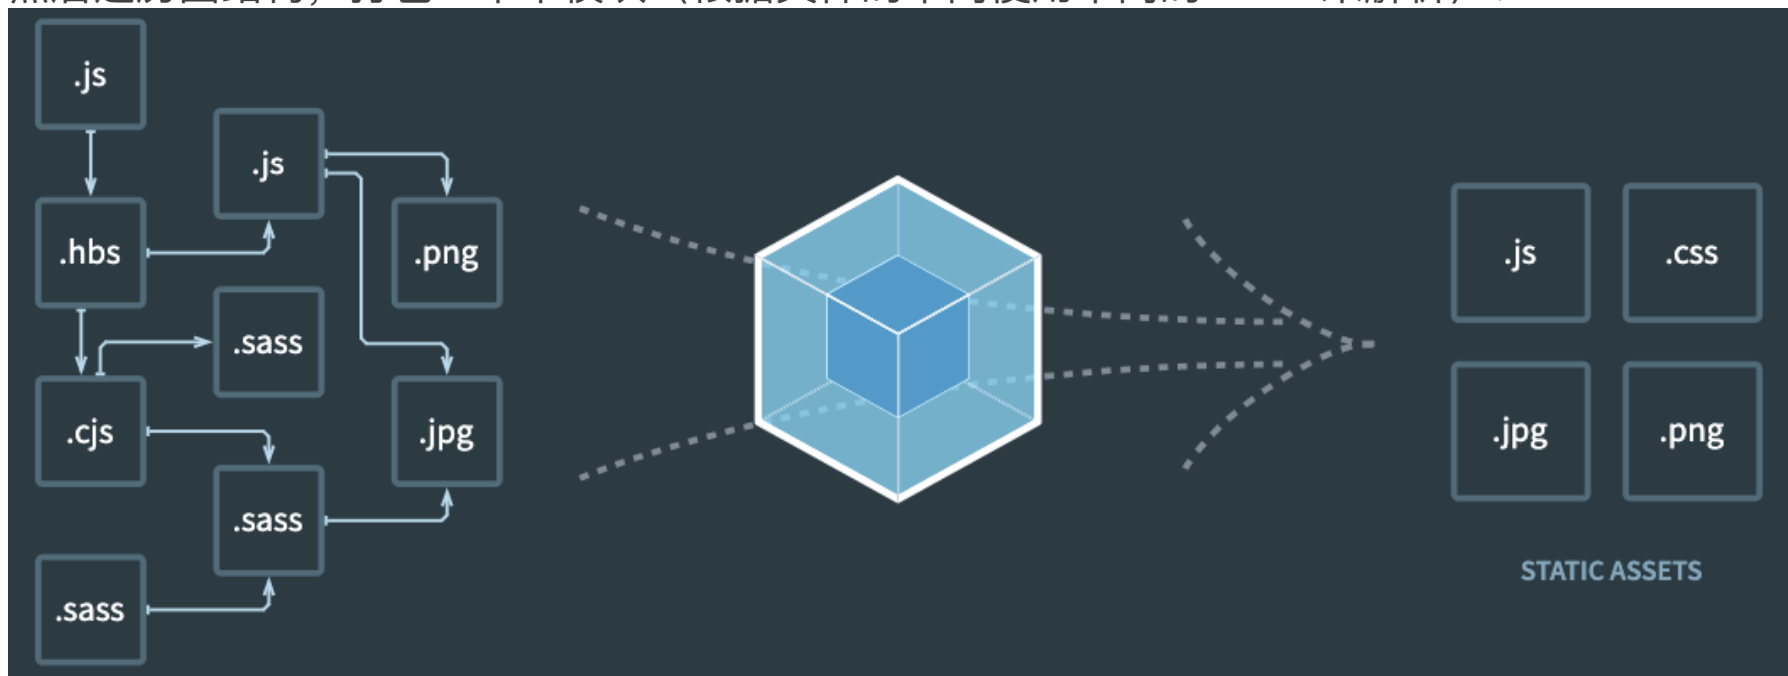

编写案例代码

■ 我们创建一个component.js

□ 通过JavaScript创建了一个元素，并且希望给它设置一些样式；

```
import "../css/style.css";

function component() {
  const element = document.createElement('div');

  element.innerHTML = ["Hello", "Webpack"].join(" ");
  element.className = "content";

  return element;
}

document.body.appendChild(component());
```

```
.content {
  color: red;
}
```

继续编译命令npm run build

```
ERROR in ./src/css/style.css 1:0
Module parse failed: Unexpected token (1:0) 模块解析失败
You may need an appropriate loader to handle this file type, currently no
pack.js.org/concepts#loaders 你需要一个合适的loader来处理这个文件类型
> .content {
|   color: red;
| }
@ ./src/js/component.js 1:0-26
@ ./src/main.js 3:0-24
```

css-loader的使用

- 上面的错误信息告诉我们需要一个loader来加载这个css文件，但是**loader**是什么呢？
 - loader 可以用于对**模块的源代码**进行转换；
 - 我们可以将**css文件也看成是一个模块**，我们是**通过import来加载这个模块的**；
 - 在加载这个模块时，**webpack其实并不知道如何对其进行加载**，我们必须制定对应的loader来完成这个功能；
- 那么我们需要一个什么样的loader呢？
 - 对于加载css文件来说，我们需要一个可以读取css文件的loader；
 - 这个loader最常用的是**css-loader**；
- css-loader的安装：

```
npm install css-loader -D
```

css-loader的使用方案

- 如何使用这个loader来加载css文件呢？有三种方式：

- 内联方式；

- CLI方式（webpack5中不再使用）；

- 配置方式；

- 内联方式：内联方式使用较少，因为不方便管理；

- 在引入的样式前加上使用的loader，并且使用!分割；

```
import "css-loader!../css/style.css";
```

- CLI方式

- 在webpack5的文档中已经没有了--module-bind；

- 实际应用中也比较少使用，因为不方便管理；

loader配置方式

- 配置方式表示的意思是在我们的`webpack.config.js`文件中写明配置信息：
 - `module.rules`中允许我们配置多个loader（因为我们也会继续使用其他的loader，来完成其他文件的加载）；
 - 这种方式可以更好的表示loader的配置，也方便后期的维护，同时也让你对各个Loader有一个全局的概览；
- `module.rules`的配置如下：
- `rules`属性对应的值是一个数组：**[Rule]**
- 数组中存放的是一个一个的Rule，Rule是一个对象，对象中可以设置多个属性：
 - **test属性**：用于对 resource（资源）进行匹配的，通常会设置成正则表达式；
 - **use属性**：对应的值是一个数组：**[UseEntry]**
 - ✓ UseEntry是一个对象，可以通过对象的属性来设置一些其他属性
 - **loader**：必须有一个 loader 属性，对应的值是一个字符串；
 - **options**：可选的属性，值是一个字符串或者对象，值会被传入到loader中；
 - **query**：目前已经使用options来替代；
 - ✓ 传递字符串（如：`use: ['style-loader']`）是 loader 属性的简写方式（如：`use: [{ loader: 'style-loader' }]`）；
 - **loader属性**： `Rule.use: [{ loader }]` 的简写。

Loader的配置代码

```
// 导出配置信息
module.exports = {
  mode: "development",
  entry: "./src/main.js",
  output: {
    filename: "bundle.js",
    path: path.resolve(__dirname, "./dist")
  },
  module: {
    rules: [
      {
        test: /\.css$/,
        // loader: "css-loader" // 写法一
        // use: ["css-loader"] // 写法二
        // 写法三
        use: [
          { loader: "css-loader" }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

认识style-loader

- 我们已经可以通过css-loader来加载css文件了
 - 但是你会发现这个css在我们的代码中并没有生效（页面没有效果）。
- 这是为什么呢？
 - 因为css-loader只是负责将.css文件进行解析，并不会将解析之后的css插入到页面中；
 - 如果我们希望再完成插入style的操作，那么我们还需要另外一个loader，就是style-loader；
- 安装style-loader：

```
npm install style-loader -D
```

配置style-loader

- 那么我们应该如何使用style-loader：
 - 在配置文件中，添加style-loader；
 - 注意：因为loader的执行顺序是从右向左（或者说从下到上，或者说从后到前的），所以我们需要将style-loader写到css-loader的前面；

```
use: [
  // 注意: style-loader在css-loader的前面
  { loader: "style-loader" },
  { loader: "css-loader" }
]
```

- 重新执行编译npm run build，可以发现打包后的css已经生效了：
 - 当前目前我们的css是通过页内样式的方式添加进来的；
 - 后续我们也会讲如何将css抽取到单独的文件中，并且进行压缩等操作；

如何处理less文件？

- 在我们开发中，我们可能会使用less、sass、stylus的预处理器来编写css样式，效率会更高。
- 那么，如何可以让我们的环境支持这些预处理器呢？
 - 首先我们需要确定，less、sass等编写的css需要通过工具转换成普通的css；
- 比如我们编写如下的less样式：

```
@fontSize: 30px;
@fontWeight: 700;

.content {
  font-size: @fontSize;
  font-weight: @fontWeight;
}
```

- 我们可以使用less工具来完成它的编译转换：

```
npm install less -D
```

- 执行如下命令：

```
npx lessc ./src/css/title.less title.css
```

less-loader处理

- 但是在项目中我们会编写大量的css，它们如何可以自动转换呢？
 - 这个时候我们就可以使用less-loader，来自动使用less工具转换less到css；

```
npm install less-loader -D
```

- 配置webpack.config.js

```
{  
  test: /\.less$/,  
  use: [  
    { loader: "style-loader" },  
    { loader: "css-loader" },  
    { loader: "less-loader" }  
  ]  
}
```

执行npm run build
less就可以自动转换成css，并且页面也会生效了

- 什么是PostCSS呢？
 - PostCSS是一个通过JavaScript来转换样式的工具；
 - 这个工具可以帮助我们进行一些CSS的转换和适配，比如自动添加浏览器前缀、css样式的重置；
 - 但是实现这些功能，我们需要借助于PostCSS对应的插件；
- 如何使用PostCSS呢？主要就是两个步骤：
 - 第一步：查找PostCSS在构建工具中的扩展，比如webpack中的postcss-loader；
 - 第二步：选择可以添加你需要的PostCSS相关的插件；

postcss-loader

- 我们可以借助于构建工具：

- 在webpack中使用postcss就是使用postcss-loader来处理的；

- 我们来安装postcss-loader：

```
npm install postcss-loader -D
```

- 我们修改加载css的loader：（配置文件已经过多，给出一部分了）

- 注意：因为postcss需要有对应的插件才会起效果，所以我们需要配置它的plugin；

```
{
  loader: "postcss-loader",
  options: {
    postcssOptions: {
      plugins: [
        require('autoprefixer')
      ]
    }
  }
}
```

单独的postcss配置文件

- 因为我们需要添加前缀，所以要安装autoprefixer：

```
npm install autoprefixer -D
```

- 我们可以将这些配置信息放到一个单独的文件中进行管理：

□ 在根目录下创建postcss.config.js

```
module.exports = {  
  ...  
  plugins: [  
    require("autoprefixer")  
  ],  
}
```

postcss-preset-env

- 事实上，在配置postcss-loader时，我们配置插件并不需要使用autoprefixer。
- 我们可以使用另外一个插件：postcss-preset-env
 - postcss-preset-env也是一个postcss的插件；
 - 它可以帮助我们将一些现代的CSS特性，转成大多数浏览器认识的CSS，并且会根据目标浏览器或者运行时环境添加所需的polyfill；
 - 也包括会自动帮助我们添加autoprefixer（所以相当于已经内置了autoprefixer）；
- 首先，我们需要安装postcss-preset-env：

```
npm install postcss-preset-env -D
```

- 之后，我们直接修改掉之前的autoprefixer即可：

```
plugins: [  
  require("postcss-preset-env"),  
],
```

注意：我们在使用某些postcss插件时，也可以直接传入字符串

```
module.exports = {  
  plugins: [  
    "postcss-preset-env",  
  ],  
}
```