

Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web

Curso de Segurança da Informação
Prof. Msc. Márdel Cardoso

Aula 8

– REPOSIÇÃO – VALENDO 4 PRESENCAS

JAVASCRIPT

Edite os exemplos 8, 8-1, 8-2 e 8-3.html no notepad++ e envie zipado pelo teams

Fatec
São Caetano do Sul
Antonio Russo

CP
Centro
Paula Souza

Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web

Plano de Aulas

Aula	Data da Aula	Conteúdo/Atividade
1	08/08 Sáb	Apresentação, Plano de Aula, Introdução, Ferramentas Usadas, Grupos, HTML (head,meta,body)
2	15/08 Sáb	HTML (br,p div, table, image, a href, frames)
3	22/08 Sáb	HTML (Formulário de Dados: Campos, select, Radio, Text, submit)
4	29/08 Sáb	HTML (Parte 1 da N1 – Criar em HTML as Telas Home, Cadastro, Login, Dashboard)
5	05/09 Sáb	CSS (Style sheets, folha de estilos, color,background, margin, text-align)
6	12/09 Sáb	CSS (Style sheets, folha de estilos: table, td, borders, etc)
7	19/09 Sáb	CSS - Exercício (Parte 2 da N1) (Implementar o CSS no HTML das 4 Páginas do projeto).
8	19/09 Sab	JAVA SCRIPT (Introdução, operadores matemáticos, lógicos, variáveis, alert) - A DISTÂNCIA REPOSIÇÃO
9	26/09 Sáb	Apresentação da N1 do Projeto (HTML + CSS) 10 pontos (40% da nota geral)
10	03/10 Sáb	JAVA SCRIPT (For; While) – exercício com lógica
11	10/10 Sáb	JAVA SCRIPT (eventos, funções intrínsecas, arrays)
12	17/10 Sáb	JAVA SCRIPT (Processando Formulários) (submit e return da página de cadastro da N2) – Parte 1 N2
13	24/10 Sáb	PHP (Introdução, operadores, tipo de dados, condicionais) (For next; do while);
14	24/10 Sáb	PHP Processando Formulários (Method GET e POST) - Parte 2 N2 - A DISTÂNCIA REPOSIÇÃO
15	31/10 Sáb	PHP - MYSQL (Parte 3 N2) - (create table cadastro). Criando a connection e primeiro insert.
16	07/11 Sáb	Fatec SEG
17	14/11 Sáb	PHP (Parte 4 N2 -MYSQL Listagem de dados, criação de variável de sessão e realizando login no projeto
18	28/11 Sáb	Aplicação de Avaliação N2 - Apresentação N2 (Projeto Completo HTML + CSS + JAVASCRIPT + PHP + MYSQL) – 10 pontos 60% nota geral
19	05/12 Seg	Devolutiva da N2.
20	12/12 Seg	Atendimento a alunos e finalização da disciplina

JAVASCRIPT

Estrutura da Linguagem – Incluída no código HTML

```
<html><head><title>Meu Site</title></head>
```

```
<body bgcolor="#FFFFFF">
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
document.write("<b>Meu primeiro programa Javascript</b>");
```

```
</script>
```

```
</body>
```


```
</html>
```

<SCRIPT>

</SCRIPT>

Escreve um texto

Mistura com HTML

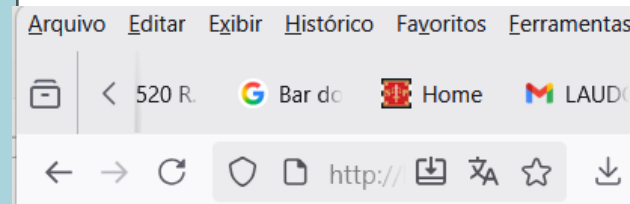

Meu primeiro programa Javascript

JAVASCRIPT

Operadores Matemáticos

JAVASCRIPT é uma linguagem “**CASE-SENSITIVE**”. Caracteres minúsculos são interpretados diferentemente dos maiúsculos. Exemplo:

Document.write("Meu primeiro programa Javascript");

OPERADORES MATEMÁTICOS:

- + Adição
- Subtração
- * Multiplicação
- / Divisão
- % Resto de uma divisão
- + = Concatenação
- ++ Adiciona um a variável

Exemplo:

```
var a=a+1;  => Adiciona 1 a variável A
var b=c*2;  => Multiplica variável C por 2 e armazena resultado em variável b
var c++;    => Adiciona 1 á variável c
```

ERRO (não mostra mensagem)

JAVASCRIPT

Variáveis => **Edite no notepad++ o código abaixo e rode**

aula8.html

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>  
<script type="text/javascript">  
const nome="Maria";  
var a,b,c;  
a=1;  
b=2;  
c=3;  
a=a+1;  
b=c*2;  
c++;  
alert("variavel a="+a+" variavel b="+b+" variavel c="+c+" nome="+nome);  
</script>  
</body></html>
```

Para descobrir os erros
use alert()
em vez de
document.write()

const Constantes
var Variável

Constantes
const nome="Maria";

Variáveis
var salario;
salario=1500.00

alert("String")
Comando que mostra
uma variável na tela

JAVASCRIPT

Tipo de Dados

Booleano

```
var resultado= true;  
alert(resultado);           /* Mostra true */  
if (resultado) { alert("chegou"); } /* Mostra chegou na tela */
```

Comentários

```
/* texto */
```



Numérico

```
var inteiro=1.90;
```

String

```
var nome="Maria Silva";
```

Indefinida

```
var a;  
alert(a);           /* Mostra undefined na tela*/
```

Null

```
var a=null;
```

Array

```
var valores=[1,2,3];  
alert(valores[0]);   /* Mostra o valor 1 na tela*/
```

JAVASCRIPT

Condicionais

OPERADORES LÓGICOS

== Igual
!= Diferente
> Maior
< Menor
>= Maior ou Igual
<= Menor ou Igual
&& E
|| OU

Exemplo:

```
var a=1;  
var b=2;  
if (a<b) alert("a é menor que b");
```

Comandos Condicionais (if)

```
if (Valor1 Operador_Lógico Valor2){  
    Executa se verdadeiro  
} else{  
    Executa se for falso  
}
```

JAVASCRIPT => Edite no notepad++ o código abaixo e rode

Condicionais

aula8-1.html

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<script type="text/javascript">
var a,b,c;
a=1;
b=2;
c=3;
a=a+1;
b=c*2;
c++;
if ((a<b)&&(b<6)) {
    if (c-1<=2){
        alert("chegou aqui 1");
    }
}
else {
    if ((b>a) || ((b>c)&&(c==4))) {
        alert("chegou aqui 2");
    }
}
</script></body></html>
```

Comandos

Condicionais (if)

Acostume-se a abrir uma chave { na abertura do if e outra chave } fechando-o. Alinhe-o adequadamente. Entre várias condicionais deve existir um operador lógico.

JAVASCRIPT

Condicionais => Edite no notepad++ o código abaixo e rode
aula8-2.html

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>  
<script type="text/javascript">  
var a,b,c;  
a=prompt('Informe o Valor','1');  
switch(a) {  
  case '1': alert ("mostra 1"); break;  
  case '2': alert ("mostra 2"); break;  
  default:alert ("valor padrao");  
}  
</script>  
</body></html>
```

Comandos

Condicionais (switch)

```
switch(valor) {  
  case valor1: comandos...; break;  
  case valor2: comandos...; break;  
  default:      comandos...; break;  
}
```

Comando Javascript **prompt()**
Para capturar strings pela tela.

result=Prompt("Texto","Valor Padrão")
result é uma String.

JAVASCRIPT

Condicionais => Edite no notepad++ o código abaixo e rode

aula8-3.html

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<script type="text/javascript">
var estado;
estado=prompt('Informe o Estado','SP');
switch(estado) {
  case 'MG': alert ("Minas Gerais");break;
  case 'SP': alert ("São Paulo");  break;
  case 'RJ': alert ("Rio de Janeiro");break;
  case 'SC':alert('Santa Catarina');break;
  default:alert ("Estado Incorreto");
}
</script>
</body></html>
```

Exercício

Crie um programa que use **Switch** peça a sigla do estado pela tela (UF). Como valor padrão deve sugerir o estado de São Paulo. Se os estados forem iguais a SP, RJ, MG, PR ou SC mostre o nome do estado na tela. Se o usuário digitar sigla diferente mostre “Estado Incorreto” na tela.



Obrigado

Prof. Márdel Cardoso

Disciplina: Ferramenta de Desenvolvimento para Web

Curso de Segurança da Informação