Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web
Curso de Jogos Digitais

Prof. Msc. Márdel Cardoso

Aula 12
PHP

Fatec
São Caetano do Sul
Antonio Russo

Centro Paula Souza

Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web
Plano de Aulas

Aula	Data da Aula	Conteúdo/Atividade
1	08/08 Sáb	Apresentação, Plano de Aula, Introdução, Ferramentas Usadas, Grupos, **HTML** (head,meta,body)
2	15/08 Sáb	**HTML** (br,p div, table, image, a href, frames)
3	22/08 Sáb	**HTML** (Formulário de Dados: Campos, select, Radio, Text, submit)
4	29/08 Sáb	**HTML** (Parte 1 da N1 – Criar em HTML as Telas Home, Cadastro, Login, Dashboard)
5	05/09 Sáb	**CSS** (Style sheets, folha de estilos, color,background, margin, text-align)
6	12/09 Sáb	**CSS** (Style sheets, folha de estilos: table, td, borders, etc)
7	19/09 Sáb	**CSS - Exercício** (Parte 2 da N1) (Implementar o CSS no HTML das 4 Páginas do projeto).
8	19/09 Sab	**JAVA SCRIPT** (Introdução, operadores matemáticos, lógicos, variáveis, alert) - **A DISTÂNCIA REPOSIÇÃO**
9	26/09 Sáb	**Apresentação da N1 do Projeto (HTML + CSS) 10 pontos (40% da nota geral)**
10	03/10 Sáb	**JAVA SCRIPT** (For; While; eventos, funções intrínsecas, arrays) – exercício com lógica
11	10/10 Sáb	**JAVA SCRIPT** (Processando Formulários) (submit e return da página de cadastro da N2)– **Parte 1 N2**
12	17/10 Sáb	**PHP** (Introdução, operadores, tipo de dados, condicionais) (For next; do while);
13	24/10 Sáb	**PHP** Processando Formulários (Method GET e POST) -
14	24/10 Sáb	**PHP** Implementar o procecessamento de Formulários em PHP (Method GET e POST) - Parte 2 N2 - **A DISTÂNCIA REPOSIÇÃO**
15	07/11 Sáb	**Fatec SEG** – Não haverá chamada
16	14/11 Sáb	**PHP** - **MYSQL** (Parte 3 N2) - (create table cadastro). Criando a connection e primeiro insert e Listagem de dados.
17	14/11 Sáb	**PHP** (Parte 4 N2 -**MYSQL** Implementar Listagem de dados projeto, com variável de sessão e login no projeto - **A DISTÂNCIA REPOSIÇÃO**
18	28/11 Sáb	Aplicação de Avaliação N2 - **Apresentação N2** (Projeto Completo **HTML + CSS + JAVASCRIPT + PHP + MYSQL) – 10 pontos 60% nota geral**
19	05/12 Seg	Devolutiva da N2.
20	12/12 Seg	Atendimento a alunos e finalização da disciplina

Instalação do XAMPP em casa

1) Faça Download do Servidor Web XAMPP

https://www.apachefriends.org/pt_br/download.html

Baixar e instalar o Xampp opções padrão.


2) PARA ATIVAR O XAMPP (SERVIDOR WEB LOCAL)


No Windows na Barra de pesquisas busque: XAMPP / Abrir /Ativar

LOCAL DA GRAVAÇÃO DOS EXERCICIOS NA AULA

C:\xampp\htdocs\dashboard

PARA CARREGAR OS EXERCÍCIOS. Na barra URL digite:
http://localhost/dashboard/aula1.html

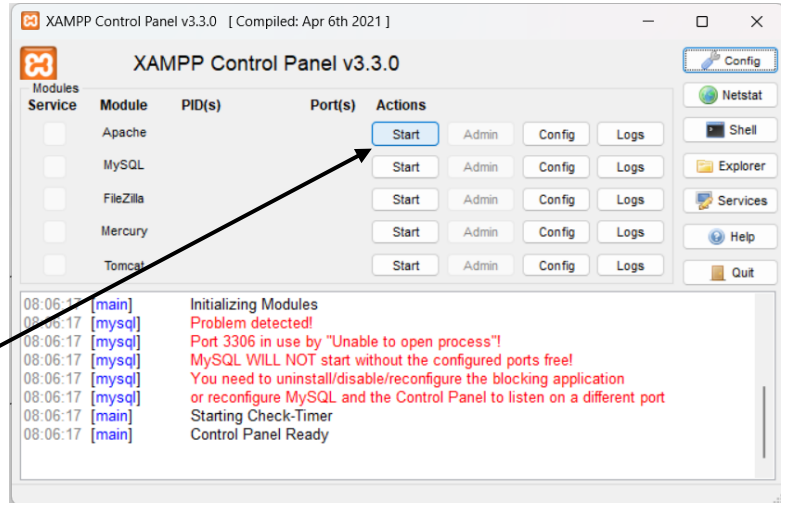

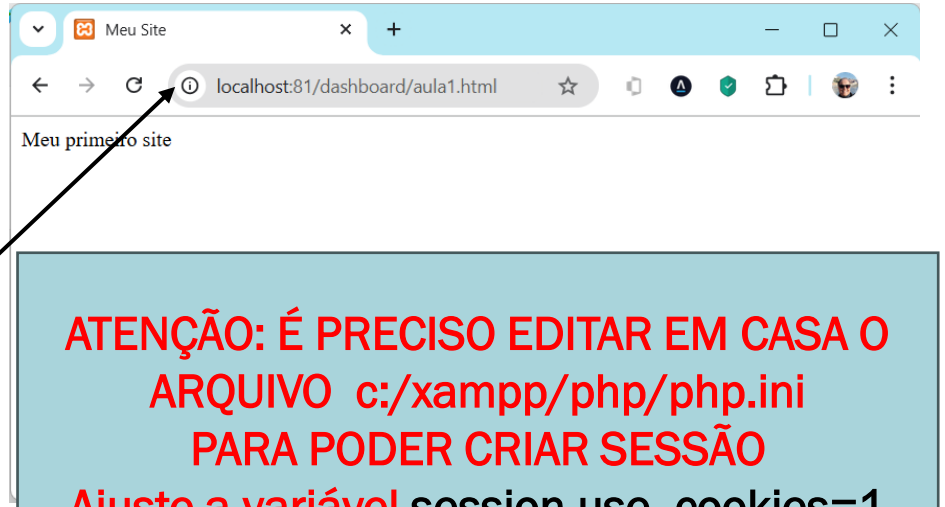


ATENÇÃO: É PRECISO EDITAR EM CASA O ARQUIVO c:/xampp/php/php.ini
PARA PODER CRIAR SESSÃO
Ajuste a variável session.use_cookies=1
Pare e reinicie o APACHE

PHP

aula12.php

O PHP (Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de script open source de uso geral, muito utilizada, e especialmente adequada para o desenvolvimento web e que pode ser embutida dentro do HTML. As páginas PHP contém HTML em código mesclado que faz alguma coisa. Ex. Acessar um banco de dados e devolver a resposta em formato HTML pro navegador.

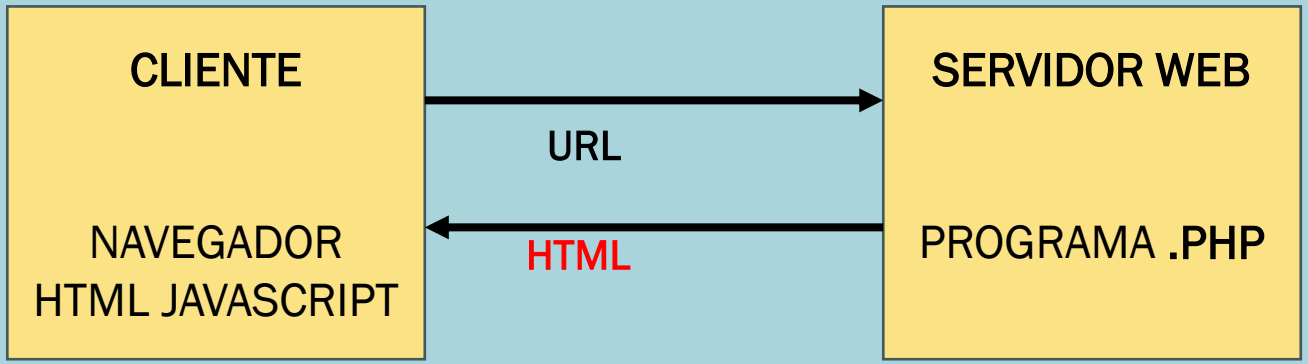


O PHP pode ser utilizado em vários sistemas operacionais como Linux, Microsoft Windows, macOS, Risc, etc. A maioria dos servidores WEB tem suporte para PHP como Apache, IIS (Microsoft) entre outros. Para simular o servidor WEB utilizamos o XAMPP que inclui um servidor APACHE no mesmo computador local. Todo código PHP começa e termina por:

<?php e ?>

Com PHP podemos manipular banco de dados (SQL Server, Mysql, Oracle, etc) ,gerar imagens ou arquivos PDF, criptografar dados, enviar emails além de conectar e manipular base de dados. Também podemos gerar textos JSON ou XML. O PHP também tem suporte para comunicação em protocolos IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (no Windows) e outros.


```
<html><head>
<title>Exemplo</title>
</head>
<body>
<?php
    echo "Olá, sou o PHP!";
?>
</body></html>
```



B.Dados




E-mail




PDF

USOS DO PHP



XML



JSON

PHP
Operadores Matemáticos

MATEMÁTICOS:

+ Adição
- Subtração
* Multiplicação
/ Divisão
% Resto de uma divisão
. Concatenação
++ Adiciona um a variável

Exemplo:

$a=$a+1; => Adiciona 1 a variável A

$b=$c*2; => Multiplica variável C por 2 e armazena resultado na variável b

$c++; => Adiciona 1 á variável C

$nome="Maria"." Soares"; => Concatena String Maria e Soares na variável NOME.

PHP
Variáveis

aula12-1.php

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<?php
$nome="Maria";
$a=1;
$b=2;
$c=3;
$a=$a+1;
$b=$c*2;
$c++;
echo "variavel a=".$a." variavel b=".$b." variavel c=".$c." nome=".$nome;
?>
</body></html>
```

VARIÁVEL
$nomedavariável

PHP

Tipo de Dados

aula12-2.php

INTEIRO

$valor=1;

FLOAT (7 dígitos decimais), DOUBLE (15 dígitos decimais)

$valor=1.90;

STRING

$nome="Maria Silva";

Booleano

Exemplo: aula12-2.php

```
<?php
$resultado= true;
echo $resultado."<br>";                    /* Mostra 1 na tela*/
if ($resultado) echo "chegou";             /* Mostra chegou na tela */
//ARRAY comentário
$valores=[1 , 2 , 3];
echo $valores[0];          /* Mostra o valor 1 na tela*/
?>
```

Comentários

/* texto */

Ou

//

PHP
Condicionais (Similar ao Javascript)

OPERADOS LÓGICOS

== Igual

!= Diferente

> Maior

< Menor

>= Maior ou Igual

<= Menor ou Igual

&& E

|| OU

Exemplo:

```
$a=1;
$b=2;
if ($a<$b) echo “a é menor que b”;
```

Comandos Condicionais (if)

```
if (Valor2 Operador_Lógico Valor2){
   Executa se verdadeiro
} else{
   Executa se for falso
}
```

PHP
Condicionais

aula12-3.php

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<?php
$a=1;
$b=2;
$c=3;
$a=$a+1;
$b=$c*2;
$c++;
if ( ( $a < $b ) && ( $b<6) ) {
    if ($c-1<=2) {
       echo "chegou aqui 1";
    }
  }
  else {
    if ( ($b>$a) || ( ($b>$c) && ($c==4) ) ) {
       echo "chegou aqui 2";
    }
  }
?><body></html>
```

Comandos Condicionais (if)

Acostume-se a abrir uma chave { na abertura do if e outra chave } fechando-o. Alinhe-o adequadamente. Entre várias condicionais deve existir um operador lógico.

PHP
Condicionais

aula12-4.php

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<form action="aula13-4.php">
<input type="text" name="valor" value="">
<input type="submit" value="ENVIAR">
</form>
<?php
if ( isset($_GET["valor"]) ) {
    /*Se não usar o isset ele gera um warning */
    $a=$_GET["valor"];
            switch($a) {
              case "1" : echo "mostra 1"; break;
              case "2" : echo "mostra 2"; break;
              default : echo "valor padrao";
            }
} ?>
</body></html>
```

Comandos
Condicionais (switch)

```
switch(valor) {
 case valor1: comandos...; break;
 case valor2: comandos...; break;
 default:     comandos...; break;
}
```

Comando PHP _GET() ou _POST()
Para capturar strings de formulário.

$result= =$_GET (“nome variável do INPUT”)
$result é uma String.
Se fosse método POST seria $_POST

Isset() - Determina se uma variável _GET está declarada e é diferente de NULO.

PHP
Condicionais - Exercício

aula12-5.php

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<form method="GET" action="aula13-5.php">
UF: <select name="UF">
<option value=""    select>Selecione</option>
<option value="MG" >MG</option><option value="SP"  >SP</option>
</select><br><input type="submit" Value="Envia" >
</form>
<?php
if (isset($_GET["UF"])) { /*Se não usar o isset ele gera um warning */
   $UF=$_GET["UF"];
   switch($UF) {
              case "MG" : echo "MG"; break;
              case "SP" : echo "SP"; break;
              default : echo "Estado Incorreto";
             }
}
?> </body></html>
```

<u>Exercício</u>

Crie um programa que use switch peça a sigla do estado pela tela (UF). Como valor padrão deve sugerir o estado de São Paulo. Se os estados forem iguais a SP, MG mostre a sigla do estado na tela. Se o usuário digitar sigla diferente mostre “Estado Incorreto” na tela.

PHP
Laços - While

aula12-6.php

```
<html><head><title>Meu Site</title>
<meta charset="UTF-8"></head><body>
<table border="1"><tr><td>Índice</td><td>Aluno</td><td>Nota</td></tr>
<?php
$indice=0;
$notas=2.75;
while ($indice<10) {
 $indice++;
 echo "<tr><td>".$indice."</td><td>Aluno".$indice."</td><td>".$notas."</td></tr>";
 $notas=$notas+0.25;
}
?>
</table>
</body></html>
```

```
While (Condição) {
...
Comandos...
...
}
```

Repete os comando enquanto a condição for verdadeira

Índice	Aluno	Nota
1	Aluno 1	2.75
2	Aluno 2	3
3	Aluno 3	3.25
4	Aluno 4	3.5
5	Aluno 5	3.75
6	Aluno 6	4
7	Aluno 7	4.25
8	Aluno 8	4.5
9	Aluno 9	4.75
10	Aluno 10	5

Ex. Mostrar uma lista de 10 alunos onde suas notas aumentam 0,50 ponto a cada aluno.

JAVASCRIPT
Laços – Do ... while

aula12-7.php

```
<html><head><title>Meu Site</title>
<meta charset="UTF-8"></head><body>
<table border=1><tr><td>Índice</td><td>Aluno</td><td>Nota</td></tr>
<script type="text/javascript">
var indice=0;
var notas=2.75;
do {
 indice++;
document.write('<tr><td>'+indice+'</td><td>Aluno'+indice+'</td><td>'+notas+'</td></tr>');
 notas=notas+0.25;
} while (indice<10);
</script>
</table>
</body></html>
```

```
do {
...
Comandos...
...
} while (Condição);
```

Repete os comando enquanto a condição for verdadeira

Índice	Aluno	Nota
1	Aluno 1	2.75
2	Aluno 2	3
3	Aluno 3	3.25
4	Aluno 4	3.5
5	Aluno 5	3.75
6	Aluno 6	4
7	Aluno 7	4.25
8	Aluno 8	4.5
9	Aluno 9	4.75
10	Aluno 10	5

Ex: Ajuste o Exercicio da aula13-6.php para usar o comando do while.

JAVASCRIPT
Laços – for

aula12-8.php

```
<html><head><title>Meu Site</title>
<meta charset="UTF-8"></head><body>
<table border=1><tr><td>Índice</td><td>Aluno</td><td>Nota</td></tr>
<?php
$notas=2.75;
for ($indice=1 ; $indice<=10 ; $indice++) {
 echo
"<tr><td>".$indice."</td><td>Aluno".$indice."</td><td>".$notas."</td></tr>";
 $notas=$notas+0.25;

}
?>
</table>
</body></html>
```

```
for (inicia variável ;
     (Condição) ;
     Incrementa variável)
 {
...
Comandos...
...
}
```

Repete os comando enquanto a condição for verdadeira.

Ex.

```
for($a=0;$a<10;$a++){
}
```

Ex. Ajuste Exercício da aula13-7.php para Exercício usar o comando for

Obrigado

Prof. Márdel Cardoso

Disciplina: Ferramenta de Desenvolvimento para Web

Curso de Segurança da informação