Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web

Curso de Segurança da Informação

Prof. Msc. Márdel Cardoso

Aula 13-14

PHP- Funções – Proc.Formulários PHP- MYSQL Insert

Fatec São Caetano do Sul Antonio Russo

Centro Paula Souza

Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web
Plano de Aulas

Aula	Data da Aula	Conteúdo/Atividade
1	08/08 Sáb	Apresentação, Plano de Aula, Introdução, Ferramentas Usadas, Grupos, **HTML** (head,meta,body)
2	15/08 Sáb	**HTML** (br,p div, table, image, a href, frames)
3	22/08 Sáb	**HTML** (Formulário de Dados: Campos, select, Radio, Text, submit)
4	29/08 Sáb	**HTML** (Parte 1 da N1 – Criar em HTML as Telas Home, Cadastro, Login, Dashboard)
5	05/09 Sáb	**CSS** (Style sheets, folha de estilos, color,background, margin, text-align)
6	12/09 Sáb	**CSS** (Style sheets, folha de estilos: table, td, borders, etc)
7	19/09 Sáb	**CSS - Exercício** (Parte 2 da N1) (Implementar o CSS no HTML das 4 Páginas do projeto).
8	19/09 Sab	**JAVA SCRIPT** (Introdução, operadores matemáticos, lógicos, variáveis, alert) - **A DISTÂNCIA REPOSIÇÃO**
9	26/09 Sáb	**Apresentação da N1 do Projeto (HTML + CSS) 10 pontos (40% da nota geral)**
10	03/10 Sáb	**JAVA SCRIPT** (For; While; eventos, funções intrínsecas, arrays) – exercício com lógica
11	10/10 Sáb	**JAVA SCRIPT** (Processando Formulários) (submit e return da página de cadastro da N2)– **Parte 1 N2**
12	17/10 Sáb	**PHP** (Introdução, operadores, tipo de dados, condicionais) (For next; do while);
13	24/10 Sáb	**PHP** Processando Formulários (Method GET e POST) -
14	24/10 Sáb	**PHP** Implementar o procecessamento de Formulários em PHP (Method GET e POST) - Parte 2 N2 - **A DISTÂNCIA REPOSIÇÃO**
15	07/11 Sáb	**Fatec SEG** – Não haverá chamada
16	14/11 Sáb	**PHP - MYSQL** (Parte 3 N2) - (create table cadastro). Criando a connection e primeiro insert e Listagem de dados.
17	14/11 Sáb	**PHP** (Parte 4 N2 -**MYSQL** Implementar Listagem de dados projeto, com variável de sessão e login no projeto - **A DISTÂNCIA REPOSIÇÃO**
18	28/11 Sáb	Aplicação de Avaliação N2 - **Apresentação N2** (Projeto Completo **HTML + CSS + JAVASCRIPT + PHP + MYSQL) – 10 pontos 60% nota geral**
19	05/12 Seg	Devolutiva da N2.
20	12/12 Seg	Atendimento a alunos e finalização da disciplina

Instalação do XAMPP em casa

1) Faça Download do Servidor Web XAMPP

https://www.apachefriends.org/pt_br/download.html

Baixar e instalar o Xampp opções padrão.

2) PARA ATIVAR O XAMPP (SERVIDOR WEB LOCAL)


No Windows na Barra de pesquisas busque: XAMPP / Abrir /Ativar


LOCAL DA GRAVAÇÃO DOS EXERCICIOS NA AULA

C:\xampp\htdocs\dashboard

PARA CARREGAR OS EXERCÍCIOS. Na barra URL digite: http://localhost/dashboard/aula1.html

3) PARA ATIVAR O MYSQL (SERVIDOR MYSQL LOCAL)

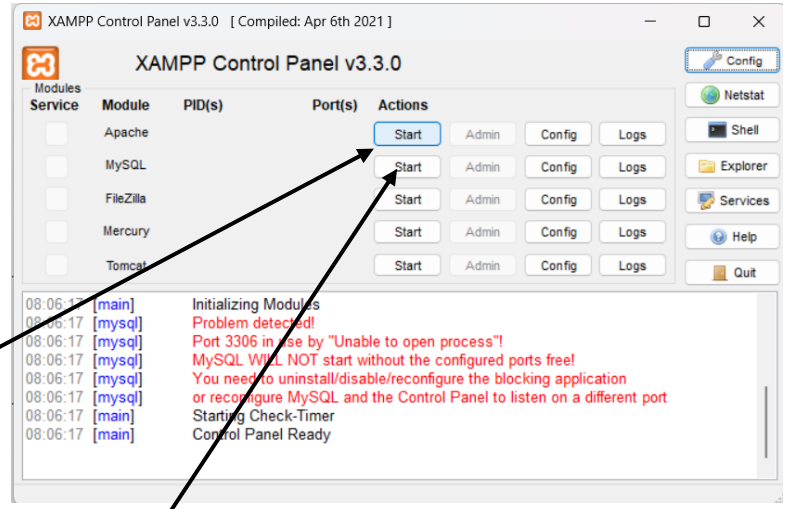

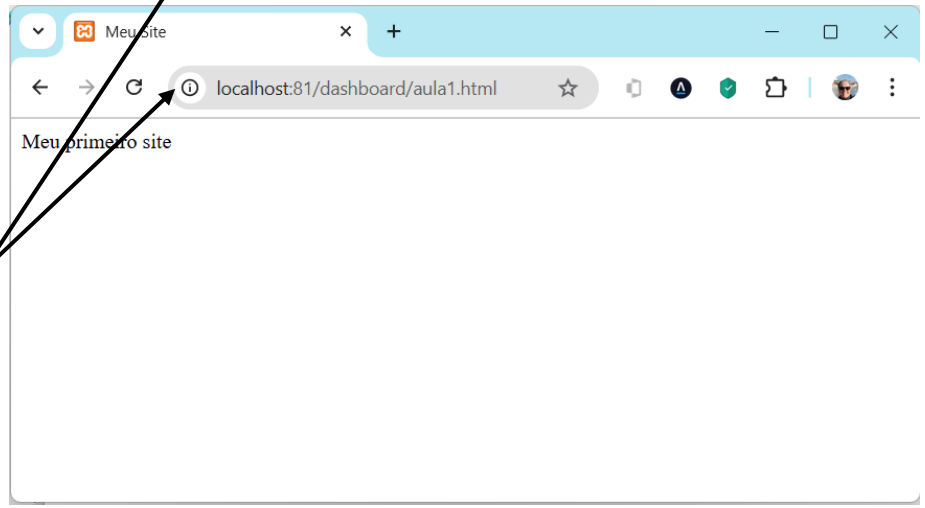

PHP – Funções

aula13.php

```
<html><head></head><body>
<?php
        phpinfo();
?>
</body></html>
```

Função embutida phpinfo()
Retorna da sua instalação PHP status e variáveis do ambiente do navegador. Não deixar disponível para visitantes.

.Informa o *sistema operacional*
.processador
.*Endereço local* onde está instalado o PHP
.*Servidor Web*
.*Método* utilizado
.*Máximo* tempo de execução
Entre vários outros.

PHP Version 8.0.25

System	Windows NT MARDELCARDOSO 10.0 build 26100 (Windows 10) AMD64
Build Date	Oct 25 2022 10:45:40
Build System	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter [10.0.17763]
Compiler	Visual C++ 2019
Architecture	x64
Configure Command	cscript /nologo /e:jscript configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--with-pdo-oci=..\..\..\..\instantclient\sdk,shared" "--with-oci8-19=..\..\..\..\instantclient\sdk,shared" "--enable-object-out-dir=../obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--without-analyzer" "--with-pgo"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	*no value*
Loaded Configuration File	C:\xampp\php\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20200930
PHP Extension	20200930
Zend Extension	420200930
Zend Extension Build	API420200930,TS,VS16
PHP Extension Build	API20200930,TS,VS16
Debug Build	no
Thread Safety	enabled
Thread API	Windows Threads
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	disabled
Registered PHP Streams	php, file, glob, data, http, ftp, zip, compress.zlib, compress.bzip2, https, ftps, phar

PHP - Funções

aula13-1.php

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<?php
function Converte_Real_Dolar ( $valorreais )
{
        $cotacaodolarhoje = 5.30;
        $dólares = $valorreais / $cotacaodolarhoje;
        return $dolares;
}
if ( isset ( $_GET["valor"] ) ) {
        $valorreais = $_GET["valor"];
        if ( $valorreais != “” )
            echo "Dólares: ". Converte_Real_Dolar ( $valorreais ) . "<br>";
}
?>
Converte Real para Dólares<BR>
<form method = "GET" action="aula13-1.php">
Informe valor em reais (R$):
<input type = "text" name = "valor" >
<input type = "submit" value = "Envia" >
</form></body></html>
```

```
function nomedafunção (parâmetros) {
...
Comandos
...
return (opcional)
}
```

PHP

Funções Intrínsecas

aula13-2.php

```
$num = 10;                  // int
$str = "20";                // String
$soma = $num + $str; // $soma será 30 porque a operação é matemática
$texto = "123 casa";
$numero = (int)$texto;      // $numero será 123
echo intval(42)."<br>";     // 42
echo intval(4.7)."<br>";    // 4
$var = "122.367";
$var2=(float)$var;                          //var2 é um float
echo sprintf("%05.2f",$var2)."<br>"; // 122.37 arredondado
$string = "Este é um teste de string";
echo sprintf("%s",$string)."<br>";          //Este é um teste de String
echo str_replace(' ', '_', $string)."<br>"; //Este_é_um_teste_de_String
echo substr($string,0,10)."<br>";       //Este_é_um
echo strrpos($string,"teste");              //11
echo strlen($string);                       //26
echo is_numeric($string);                   //false
```

intval($value): Converte para inteiro.
floatval($value): Converte para float.
strval($value): Converte para String
(int) : Converte para inteiro.
(float) : Converte para float.
(double) : Converte para Double.
(string): Converte para String.
printf : Formata saída na tela
str_replace(encontrar,trocar,string,count): Troca alguns caracteres
substr(string,posição inicial,quantidade): Captura alguns caracteres
strrpos(String): posição da string
strlen(String) : tamanho da String
is_numeric(String) :

PHP Processa formulários

aula13-3.php

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<form action="aula13-3.php" method="GET">
Nome:<input type="text" name="nome">Endereco:<input type="text"
name="endereco"><input type="submit" name="Enviar"></form>
<?php
function processa_formulario() {
  if ($_GET["nome"]==""){      echo "Nome incorreto";
    echo "<a href='javascript : history.back()'>Voltar</a>"; exit;      }
  if ($_GET["email"]==""){        echo "Email incorreto";
    echo "<a href='javascript:history.back()'>Voltar</a>";   exit;         }
//Repita para os outros campos
  if ($_GET["nome"]!=""){
     if ((strrpos($_GET["nome"],"drop")     >0)||
         (strrpos($_GET["nome"],"update")>0) ||
         (strrpos($_GET["nome"],"delete")  >0) ) {   echo "Nome Invalido";
        echo "<a href='javascript:history.back()'>Voltar</a>"; exit;}  }     }
if ( ( isset ($_GET["nome"] ) ) && ( isset ($_GET["email"] ) ) ) {
processa_formulario();
 }   ?> </body></html>
```



Parte 2/N2

Para evitar ataque de hackers também processamos no PHP dados de formulários HTML. Crie uma função que processe os dados do site N1 em PHP mostrando a mensagem "Campo XXX incorreto" e "Voltar" caso haja erro em cada campos:

1. Não permitir a digitação de campos em branco.
2. Não permitir digitação caracteres especiais (*, #, !, @, < e >) nos campos nome, endereço, cidade e bairro. (Dica: use strrpos)
3. Obrigar a escolha de um estado na UF (estado).
4. No campo de e-mail não aceitar a digitação que não tenha "@" e ".".
5. No campo celular só aceitar números. Dica: (Utilize a função is_numeric (variável).
6. SQL INJECTION. Não permitir que textos "select", "update", "insert" e "drop" sejam enviados.

Isso precisa ser feito antes de solicitar a gravação em um banco de dados para evitar erros nos comandos SQL.

OBS: O comando

Voltar

cria um link de volta a página anterior.

Instalação do XAMPP em casa - USE_COOKIES

1) Faça Download do Servidor Web XAMPP

https://www.apachefriends.org/pt_br/download.html

Baixar e instalar o Xampp opções padrão.

2) PARA ATIVAR O XAMPP (SERVIDOR WEB LOCAL)


No Windows na Barra de pesquisas busque: XAMPP / Abrir /Ativar


LOCAL DA GRAVAÇÃO DOS EXERCICIOS NA AULA

C:\xampp\htdocs\dashboard

PARA CARREGAR OS EXERCÍCIOS. Na barra URL digite: http://localhost/dashboard/aulaX.html

3) PARA ATIVAR O MYSQL (SERVIDOR MYSQL LOCAL)

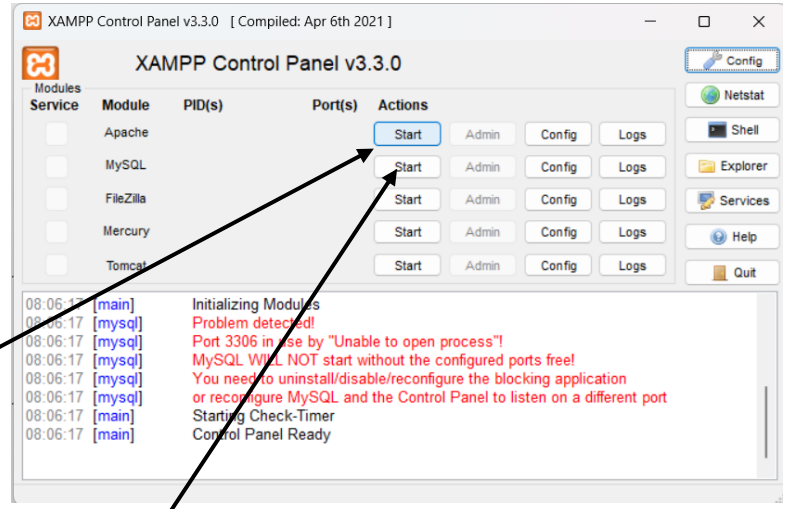

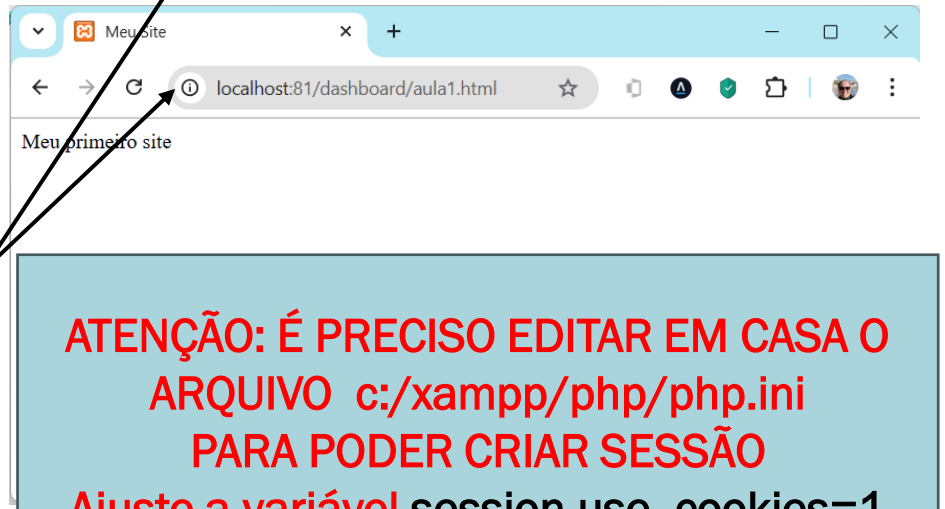

ATENÇÃO: É PRECISO EDITAR EM CASA O ARQUIVO c:/xampp/php/php.ini PARA PODER CRIAR SESSÃO

Ajuste a variável session.use_cookies=1

Pare e reinicie o APACHE

Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web

Curso de Segurança da Informação

Prof. Msc. Márdel Cardoso


Aula 14

PHP- MYSQL Insert

Fatec
São Caetano do Sul
Antonio Russo

Centro Paula Souza

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Perfis Ferramentas Ajuda



localhost/dashboard/

XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl

Welcome to XAMPP for Windows 8.0.25

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the FAQs section or check the HOW-TO Guides for getting started with PHP applications.

XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are insecure if you want to have your installation accessible to others.

Start the XAMPP Control Panel to check the server status.


Community

XAMPP has been around for more than 10 years – there is a huge community behind it. You can get involved by joining our Forums, liking us on Facebook, or following our exploits on Twitter.

26°C Parc ensolarado 14:41 15/01/2026


PHP PHPMYADMIN

URL: localhost/phpmyadmin

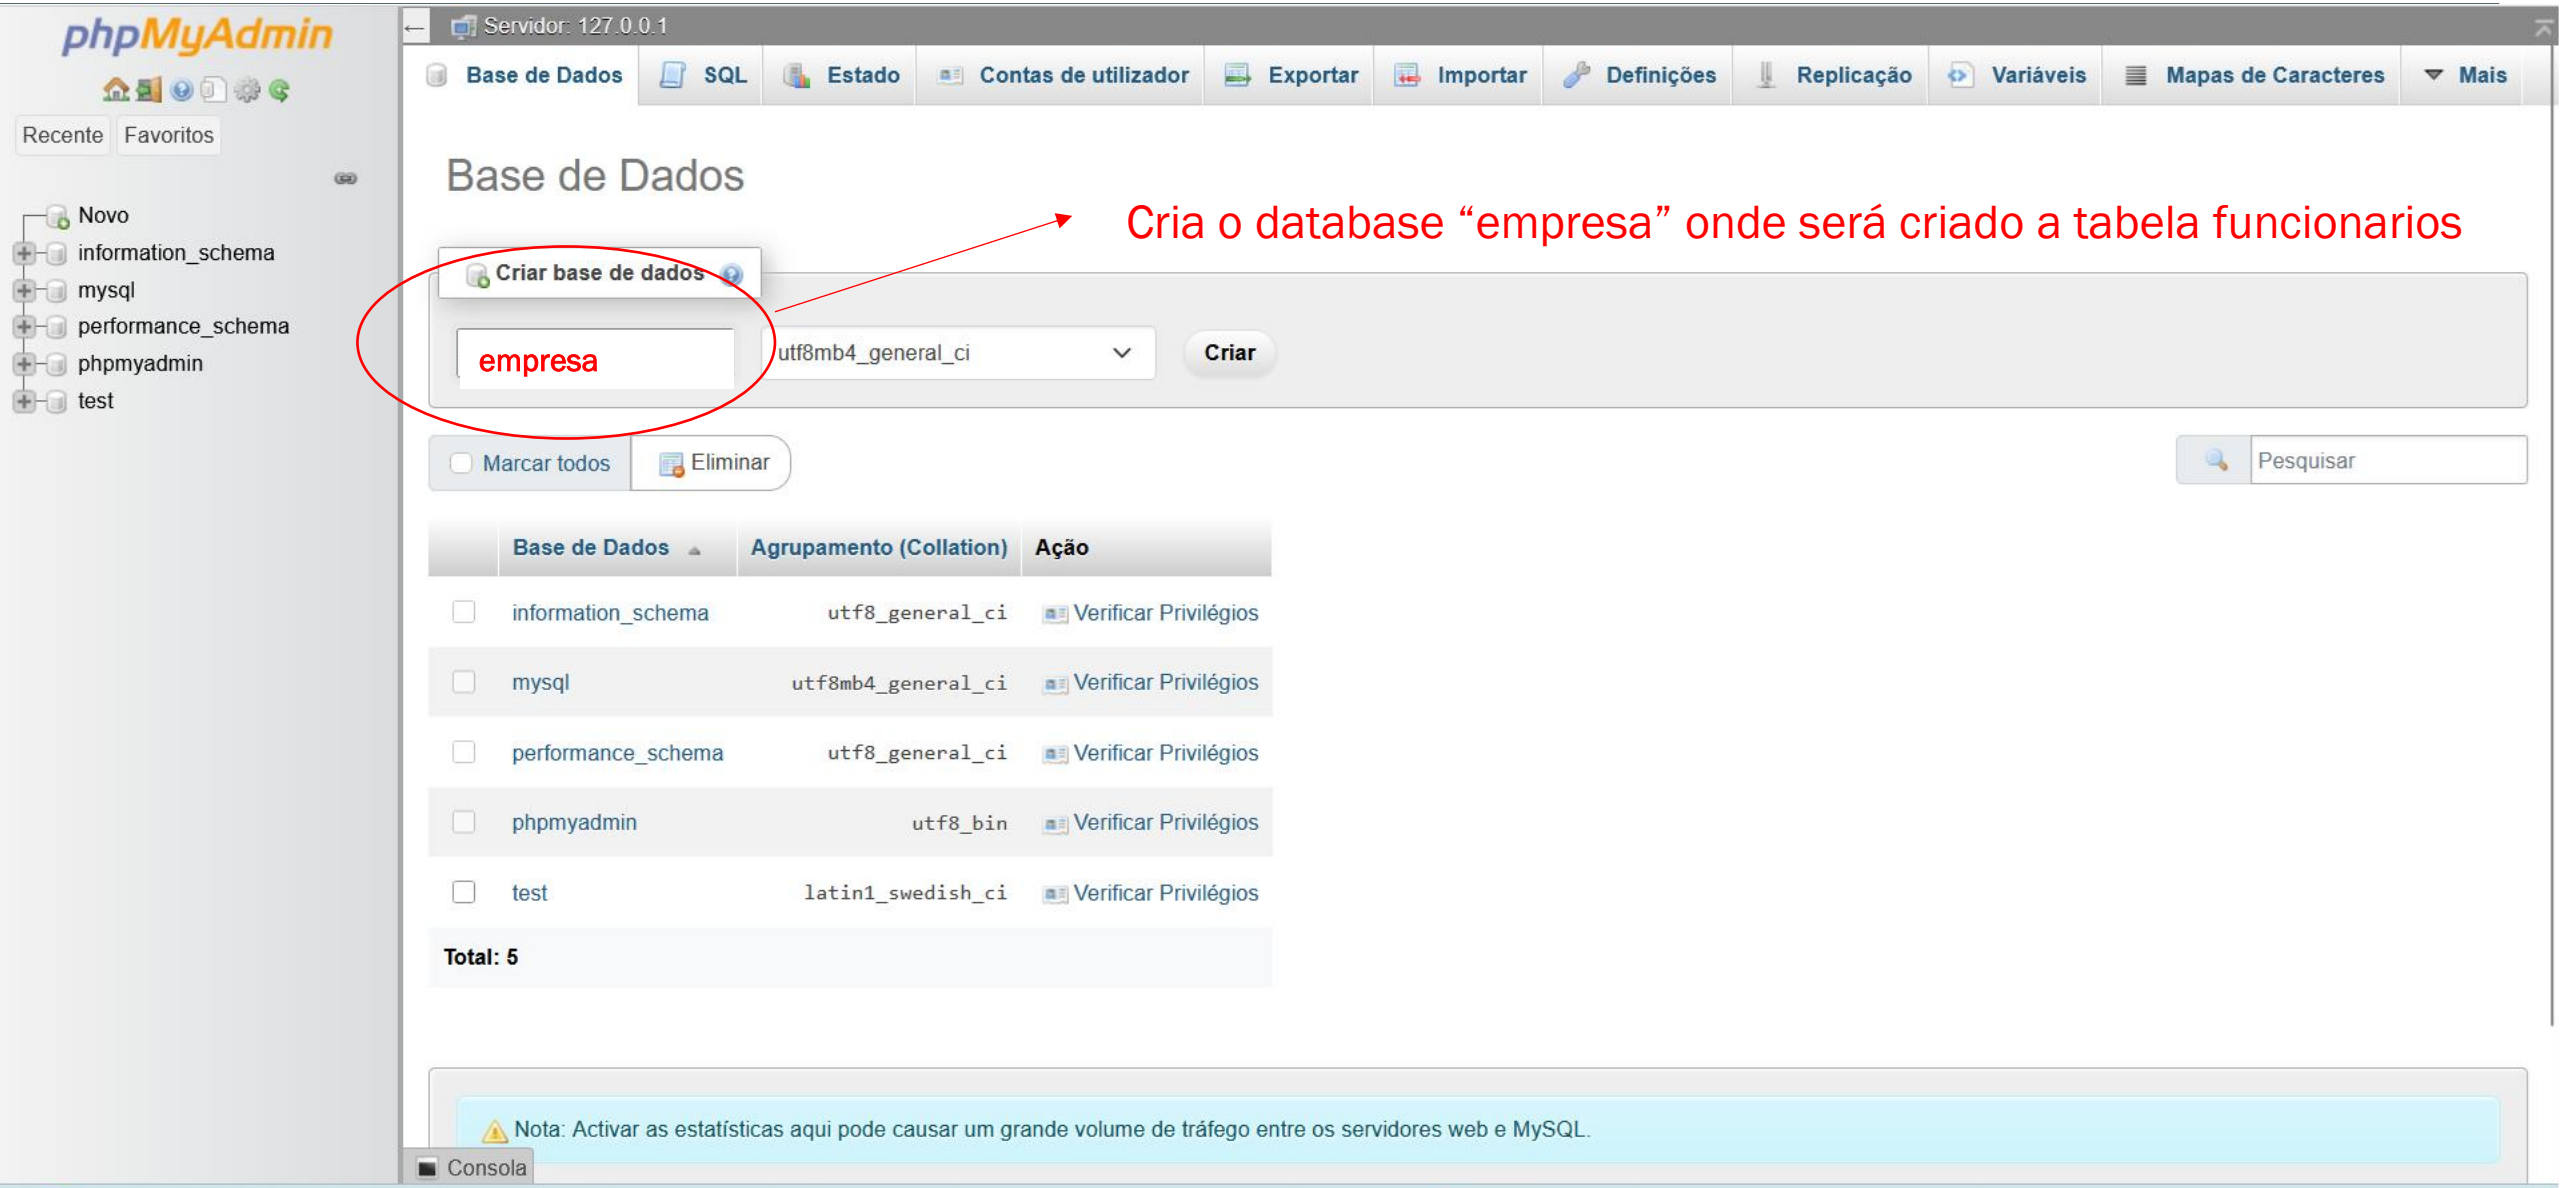


PHP PHPMYADMIN

URL: localhost/phpmyadmin

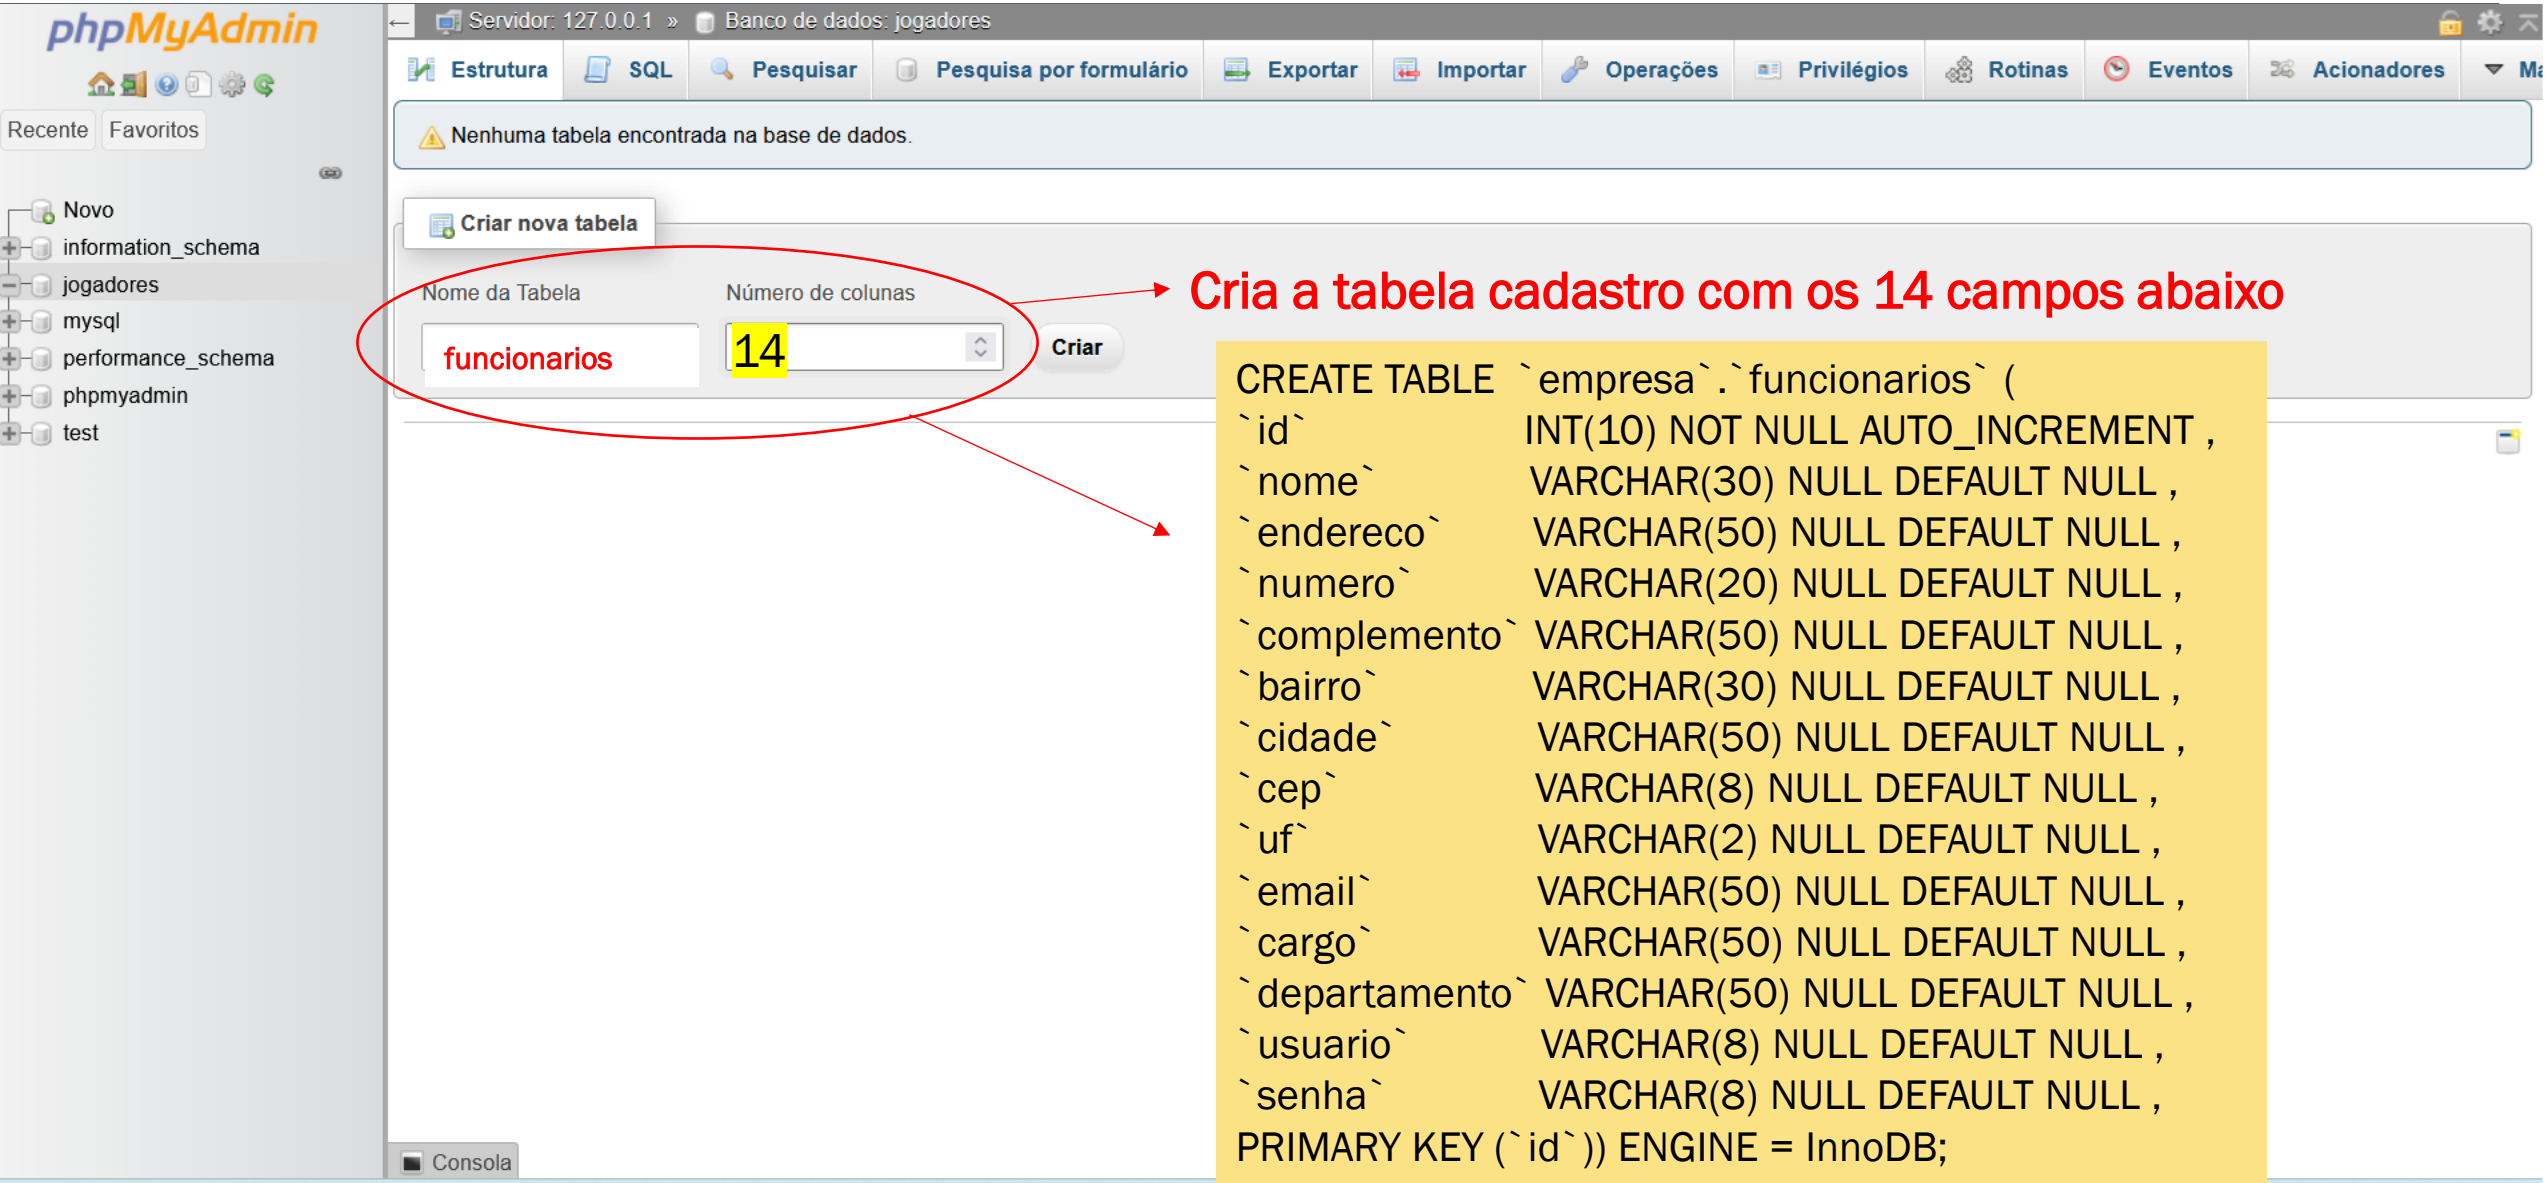

PHP PHPMYADMIN

Todos campos aceitam nulo, exceto a chave id. Ela deve ser PRIMARY KEY e AUTOINCREMENT

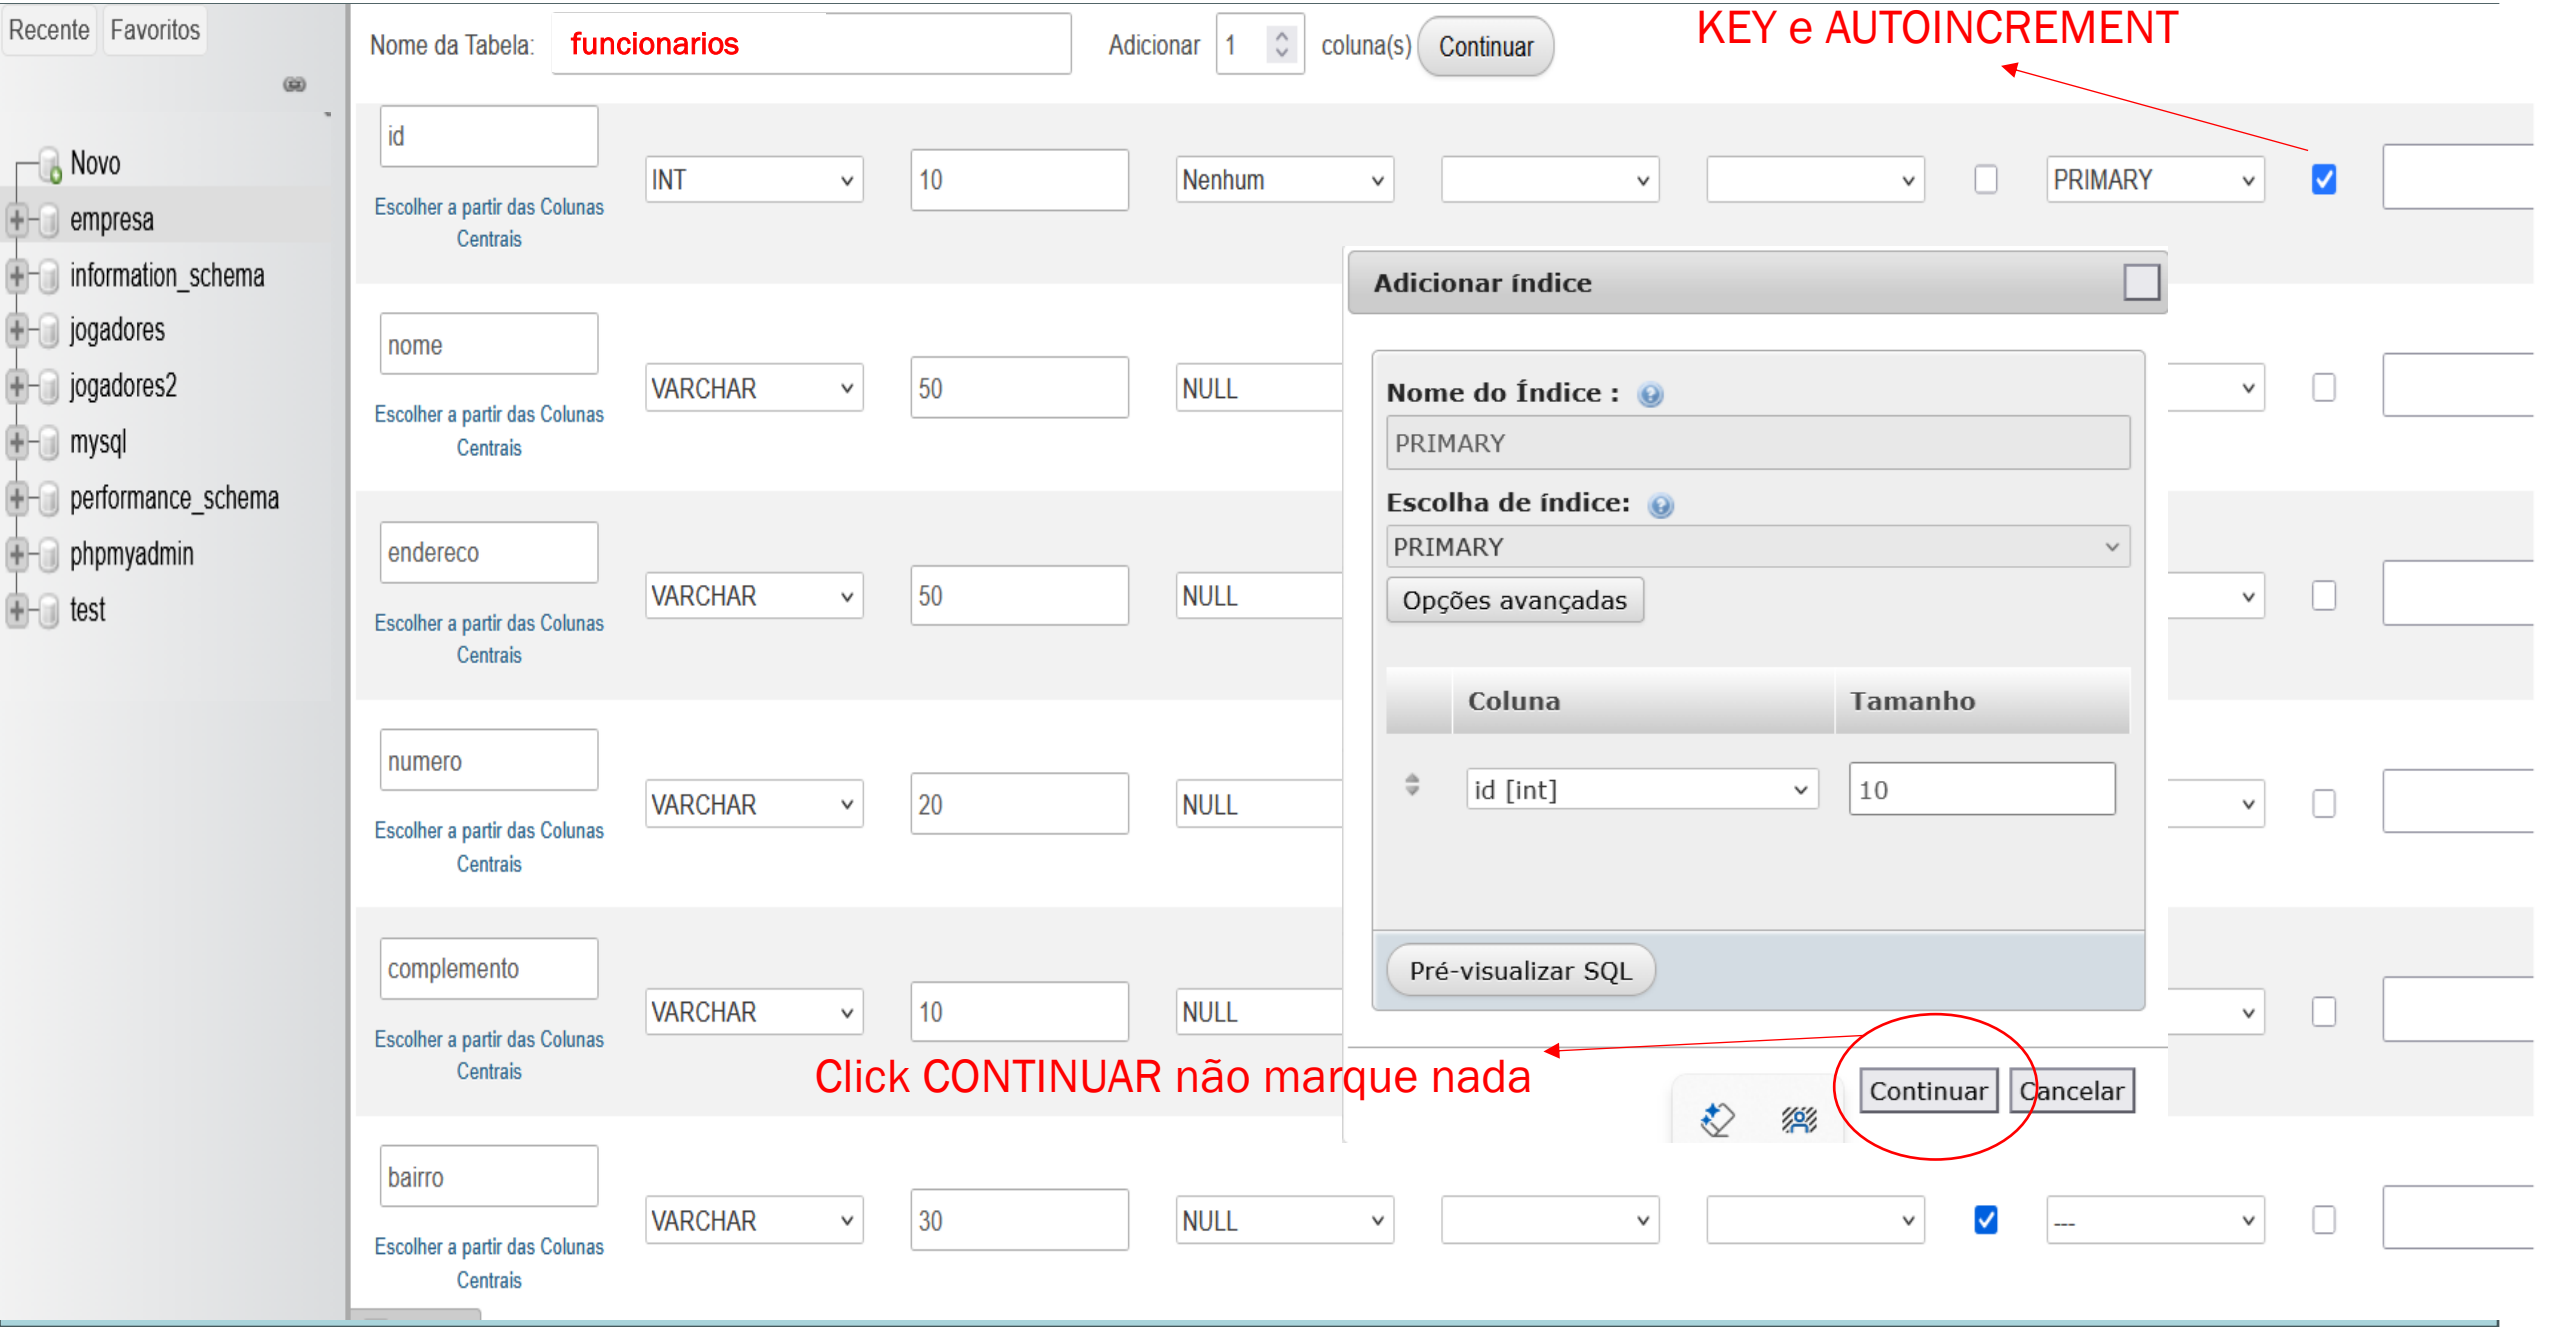

PHP PHPMYADMIN

Todos campos aceitam nulo, exceto a chave id. Ela deve ser PRIMARY KEY e AUTOINCREMENT

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
- information_schema
- jogadores
- jogadores2
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Nome da Tabela: funcionarios Adicionar 1 coluna(s) Continuar

id (Escolher a partir das Colunas Centrais)	INT	10	Nenhum				PRIMARY	☑
nome (Escolher a partir das Colunas Centrais)	VARCHAR	50	NULL					
endereco (Escolher a partir das Colunas Centrais)	VARCHAR	50	NULL					
numero (Escolher a partir das Colunas Centrais)	VARCHAR	20	NULL					
	R	10	NULL					
	R	30	NULL				---	

Adicionar índice

Nome do Índice :
PRIMARY

Escolha de índice:
PRIMARY

Opções avançadas

	Coluna	Tamanho
	id [int]	10

Pré-visualizar SQL

Click CONTINUAR não marque nada

Continuar Cancelar


CLICK PRÉ-VISUALIZAR SQL DEPOIS GUARDAR

Pré-visualizar SQL

```
CREATE TABL `empresa`.`funcionários` INT(10) NOT NULL
AUTO_INCREMENT , `nome` VARCHAR(30) NULL DEFAULT NULL ,
`endereco` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL , `numero`
VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL , `complemento` VARCHAR(50) NULL
DEFAULT NULL , `bairro` VARCHAR(30) NULL DEFAULT NULL ,
`cidade` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL , `cep` VARCHAR(8) NULL
```


Fechar

PHP PHPMYADMIN

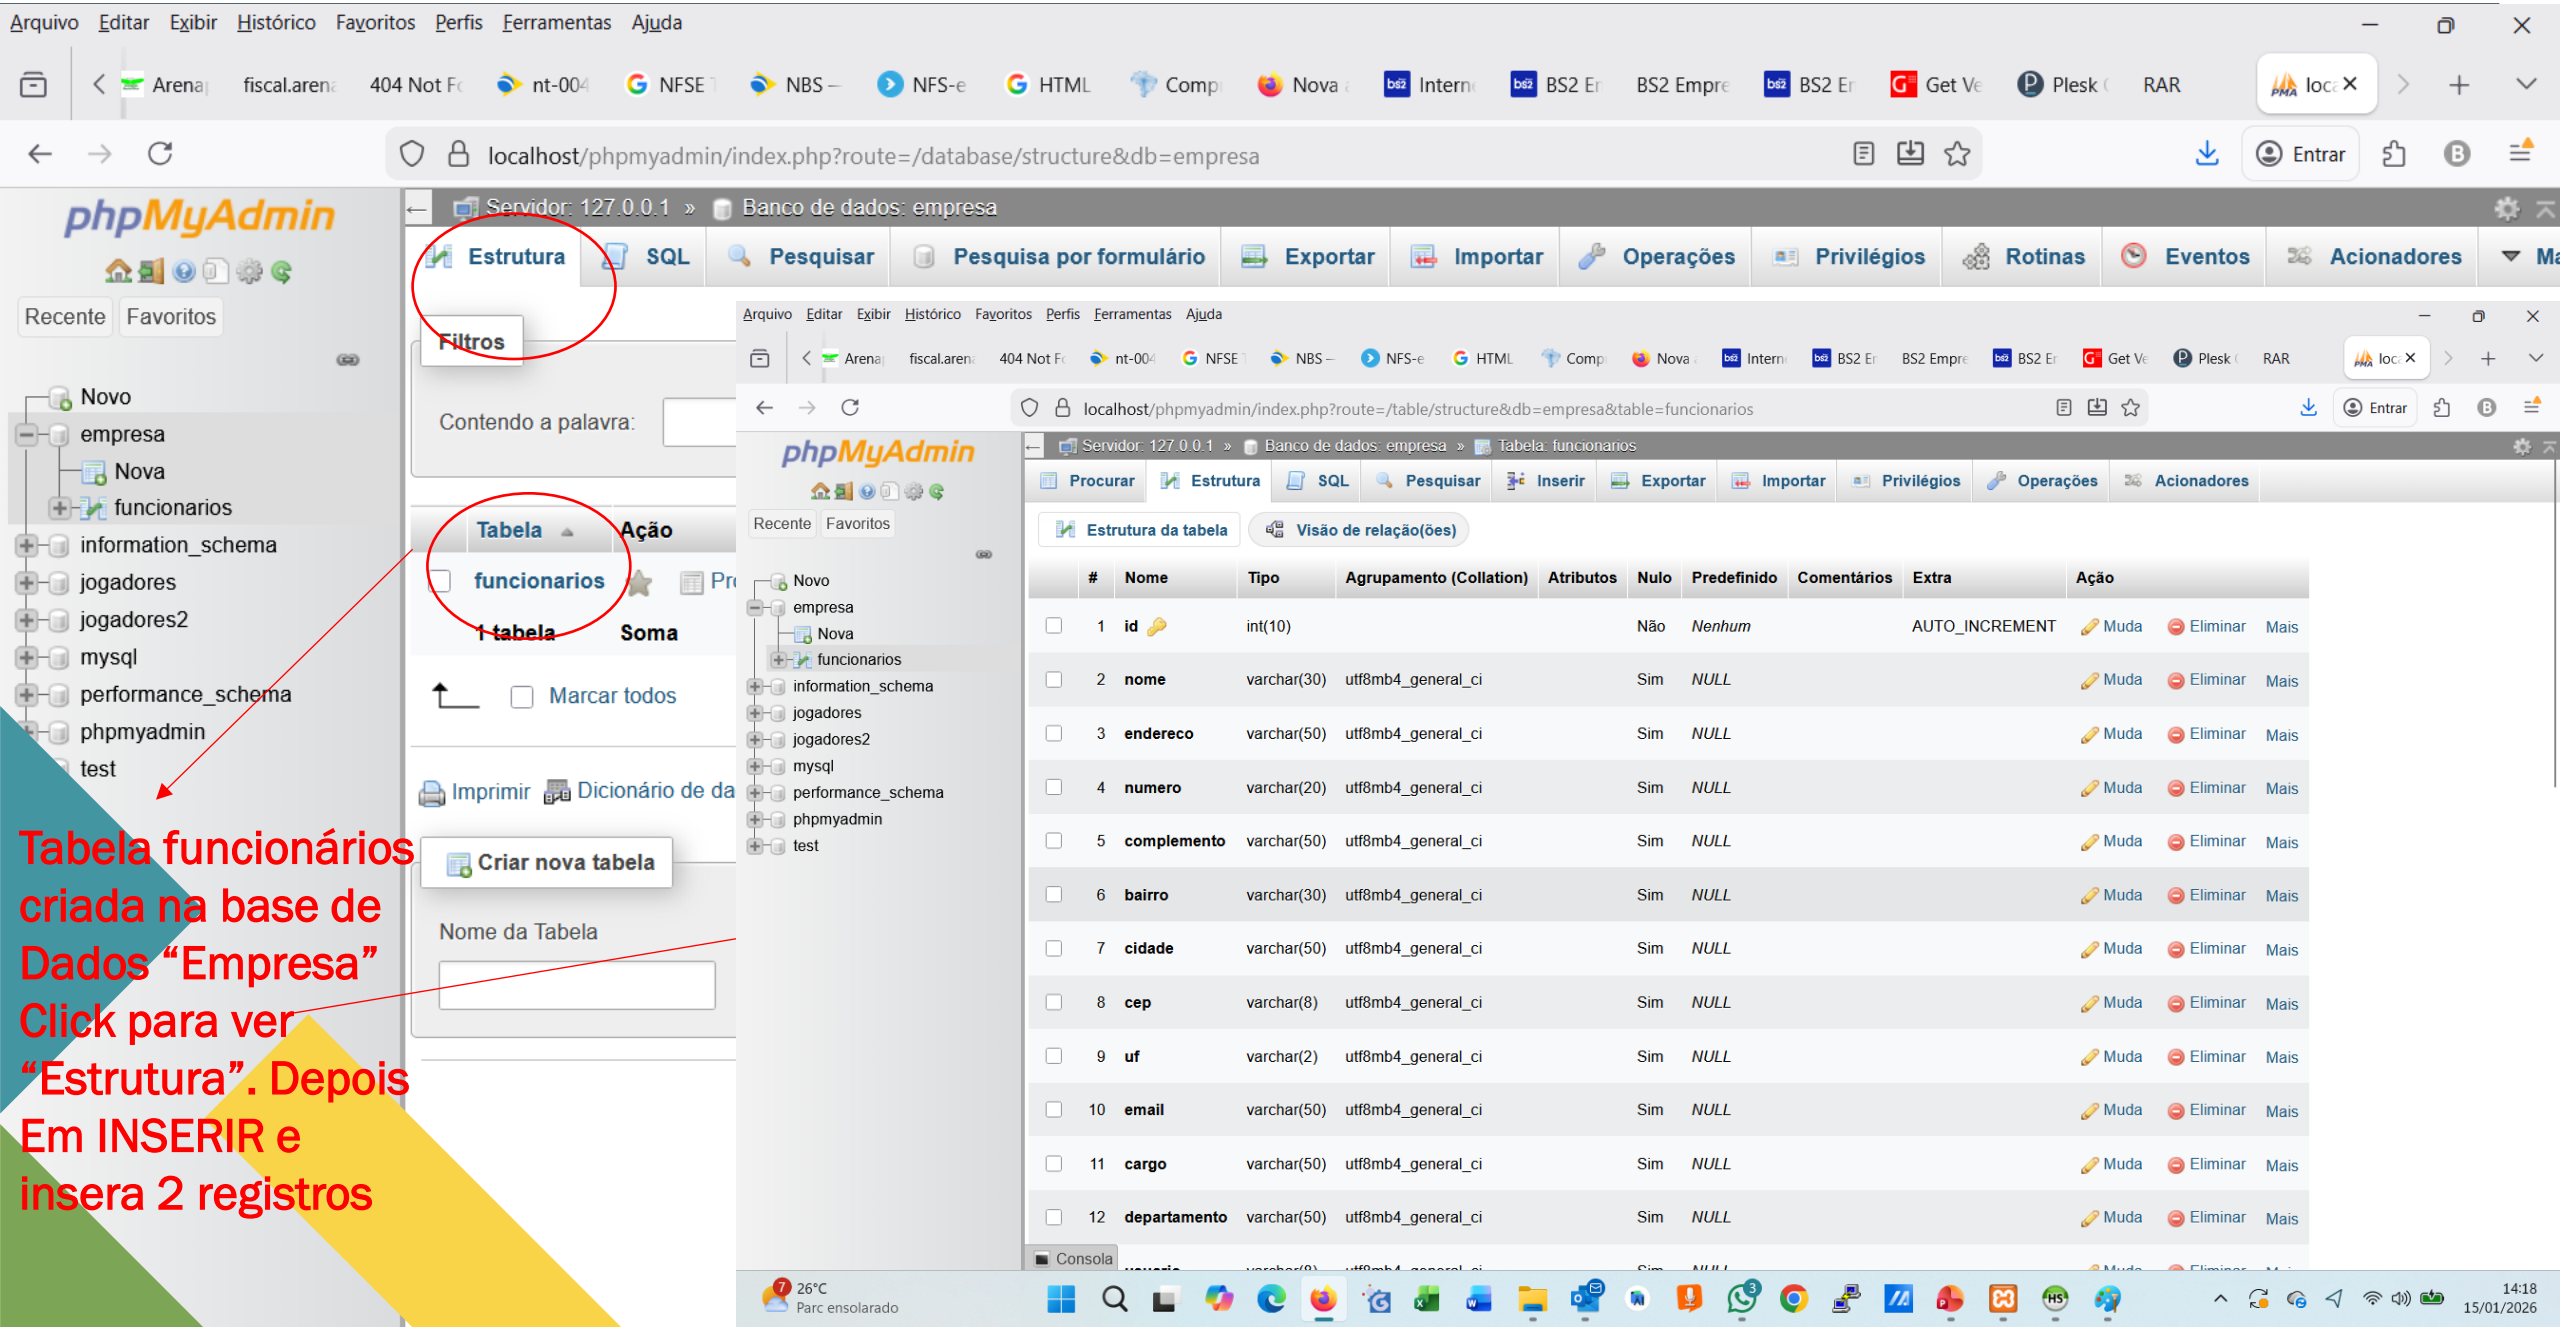

PHP PHPMYADMIN

Depois de clicar na Tabela “funcionários” e “Inserir” 2 registros manualmente Eles serão mostrados.

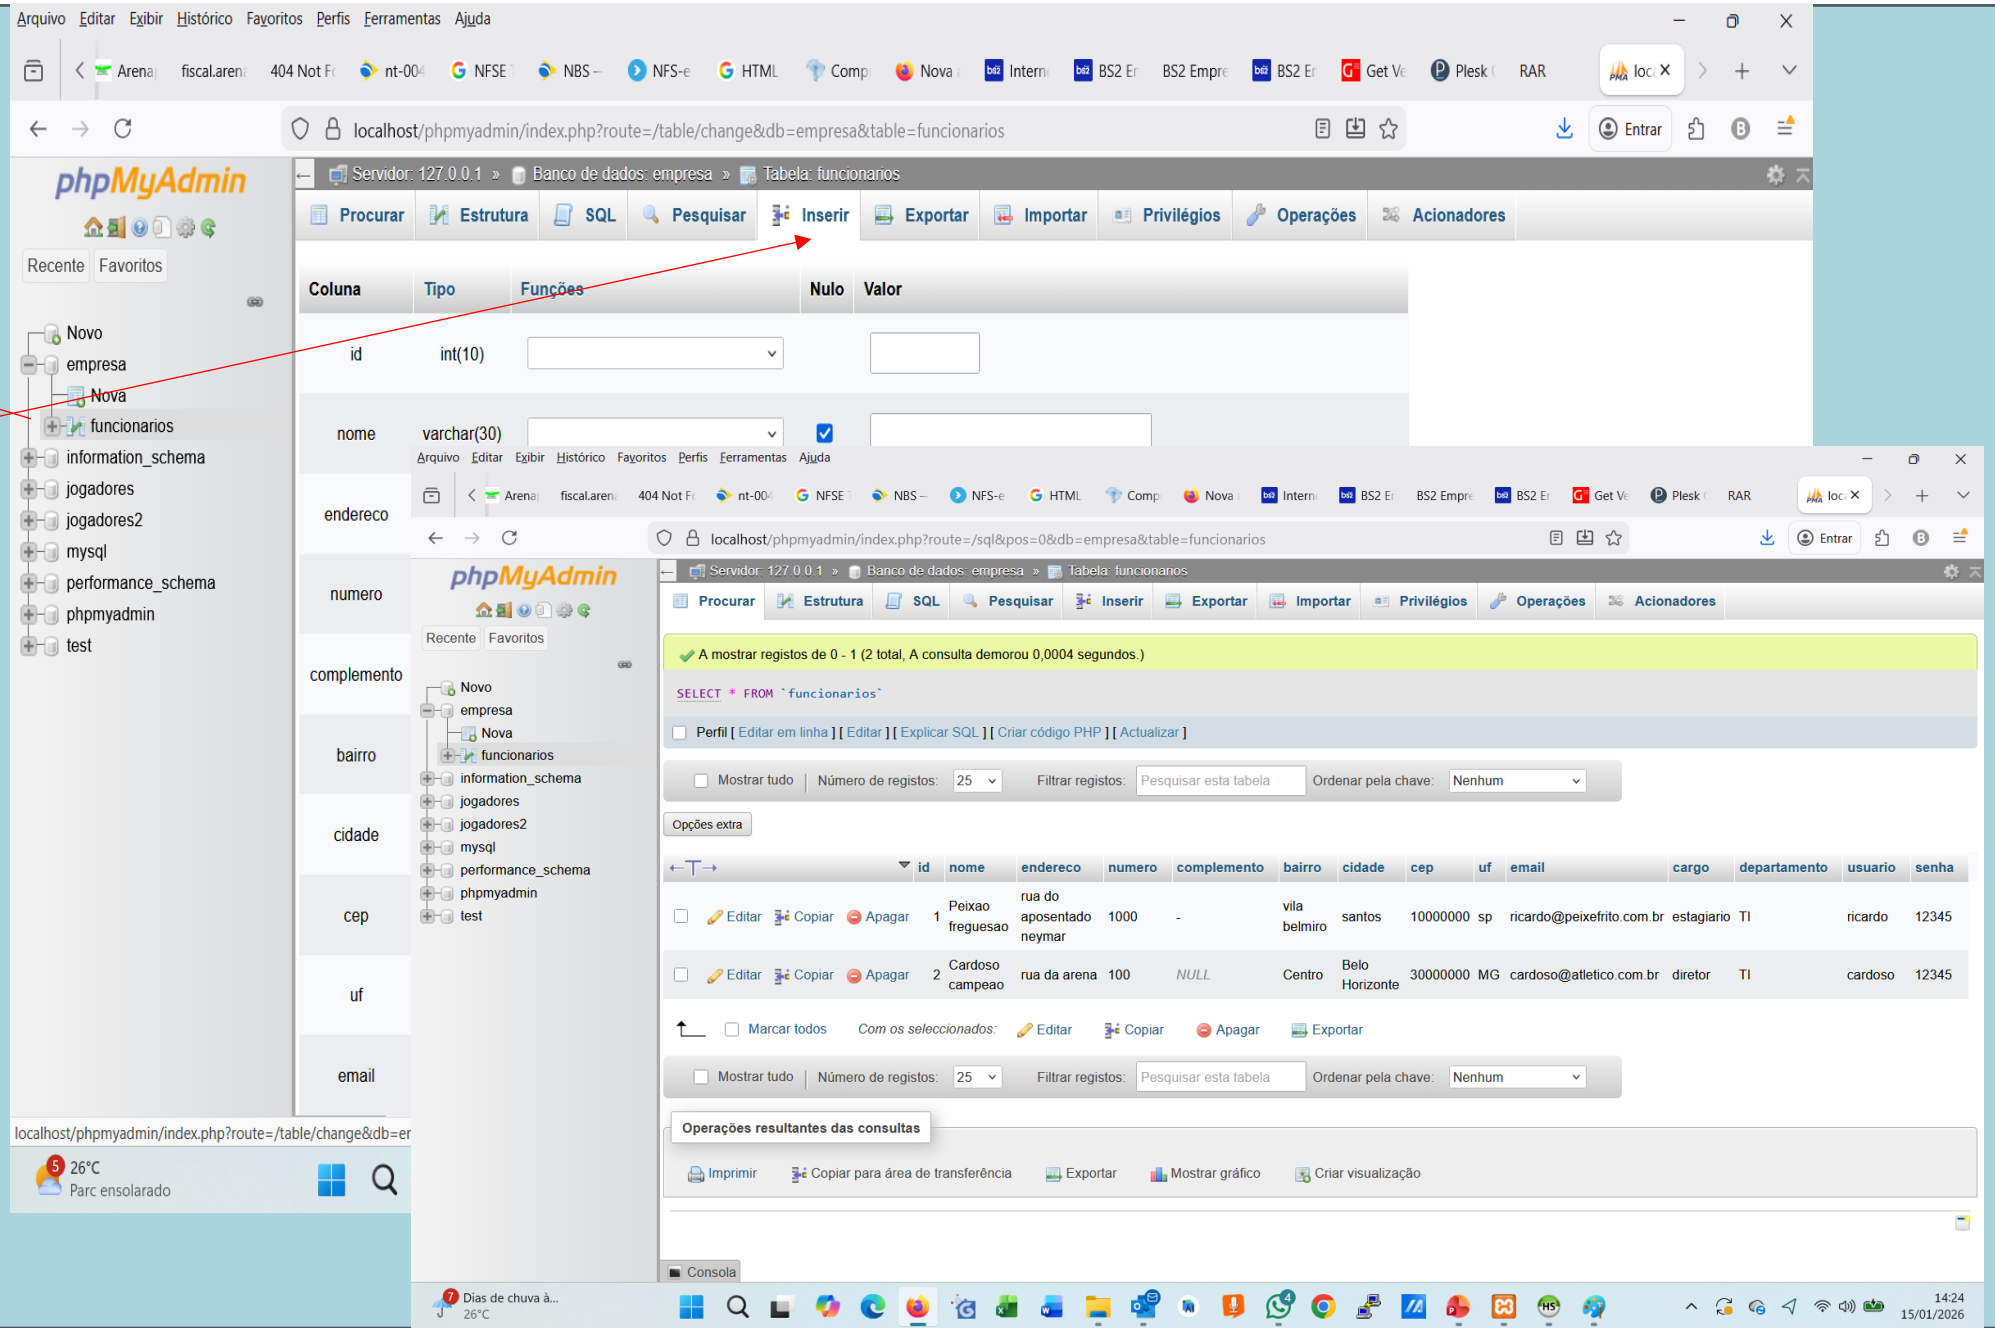

PHP

AJUSTE SEU PROGRAMA CADASTRO.HTML para chamar cadastro.php




```
<HTML>
<BODY>
<script>
        Código Javascript para criticar formulário
</script>
<?php   Código PHP para criticar formulário em PHP
?>
<form action="cadastro.php" onsubmit="return validaform()">
        <input type="nome" ..... >
        <input type="endereco" ...>
....
</form>
<?php
        Código PHP "Conectando e inserindo na tabela" => INSERIR AQUI O TRECHO DA PRÓXIMA PÁGINA
?>
<BODY>
</HTML>
```

PHP Conectando e Inserindo na tabela

cadastro.php

```
<?php   if ((isset($_GET["nome"]))&&(isset($_GET["email"]))){
              processa_formulário();
            }
$host           = "localhost";       //Endereco do Servidor MySQL
$username    = "root";     //Usuario administrador do MySQL
$password    = “123456";    //Senha administrador do MySQL . Em casa não tem senha!!!!!
$db_name     = “empresa";      //nome da base de dados MySQL
$con=mysqli_connect("$host", "$username", "$password", "$db_name") or die("cannot connect");
if (mysqli_connect_errno()) {
   echo "Falhou ao conectar ao MySQL: " . mysqli_connect_error(); exit();
} else {
   echo “Base conectada com sucesso”;
  //Preencha corretamente os comandos $_GET na query
  $sql="INSERT INTO `funcionarios` (`nome`, `endereco`, `numero`, `complemento`, `bairro`,
   `cidade`, `cep`, `uf`, `email`, `cargo`, `departamento`,`usuario`, `senha`) VALUES
   (‘ “ .$_GET["nome"].”’, '','','','','','','','','','','')";                    //INCLUA os GET AQUI corretamente
   $result = mysqli_query ($con,$sql);                          //Roda a query usando a conexao
   if (!$result) {
       die("Erro na inclusao: " . mysqli_error($con));     //se a query sql estiver incorreta PÁRA
    } else {    echo "Registro Incluido com sucesso";
             mysqli_close($con);
     }                          //Fecha a conexão
?>
```

Comandos PHP para B.Dados

mysqli_connect
(enderecoIP,
Usuario root,
Senha root,
nome da base de dados)
PARA CONEXÃO BDADOS

mysqli_connect_errno()
Testa Erro na conexão

mysqli_query(
conexão, Comando SQL)
Roda uma query BDADOS

mysqli_error(Conexão);
Mostra Erro na query

mysqli_fetch_assoc()
Separa campos da query

Header(URL)
Desvia a página p/outra

Mysqli_close() Fecha conexão

die(mensagem)
Encerra com mensagem

exit()
Finaliza PHP

$_SESSION[] Var.Sessão

Obrigado

Prof. Márdel Cardoso

Disciplina: Ferramenta de Desenvolvimento para Web

Curso de Segurança da Informação