


## Ejemplo 2

### Diagrama que se busca programar

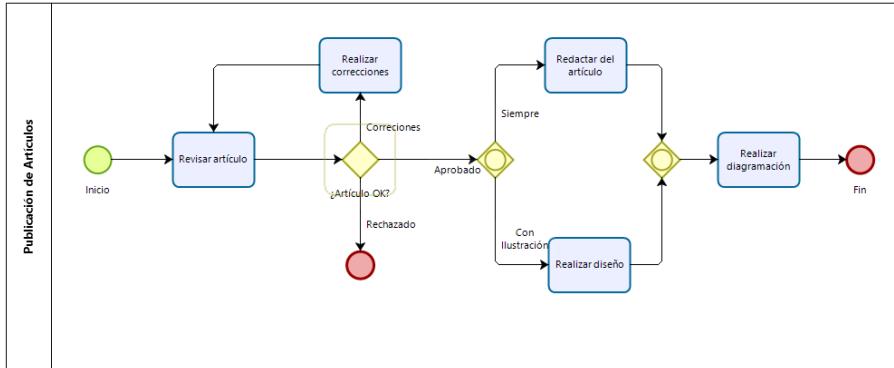

### Código fuente realizado

```
pool("Publicación de Artículos"):
    t_corrections = "Realizar correcciones"
    t_layout = "Realizar diagramación"
    t_write = "Redactar del artículo"
    t_check = "Revisar artículo"
    t_design = "Realizar diseño"
    t_ill = "Con Ilustración"
    t_ok = "¿Artículo OK?"
    t_cor = "Correcciones"
    t_apr = "Aprobado"
    t_rej = "Rechazado"
    t_alw = "Siempre"

    start -> task check(t_check) -> gate(t_ok, exclusive,):
        ->(t_cor) task(t_corrections) -> (, check)
        ->(t_apr) gate(, inclusive, inclusive):
            ->(t_alw) -> task(t_write)
            ->(t_ill) -> task(t_design)
            -> task(t_layout) -> end
        ->(t_rej) end
```