MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO (Banco de dados)

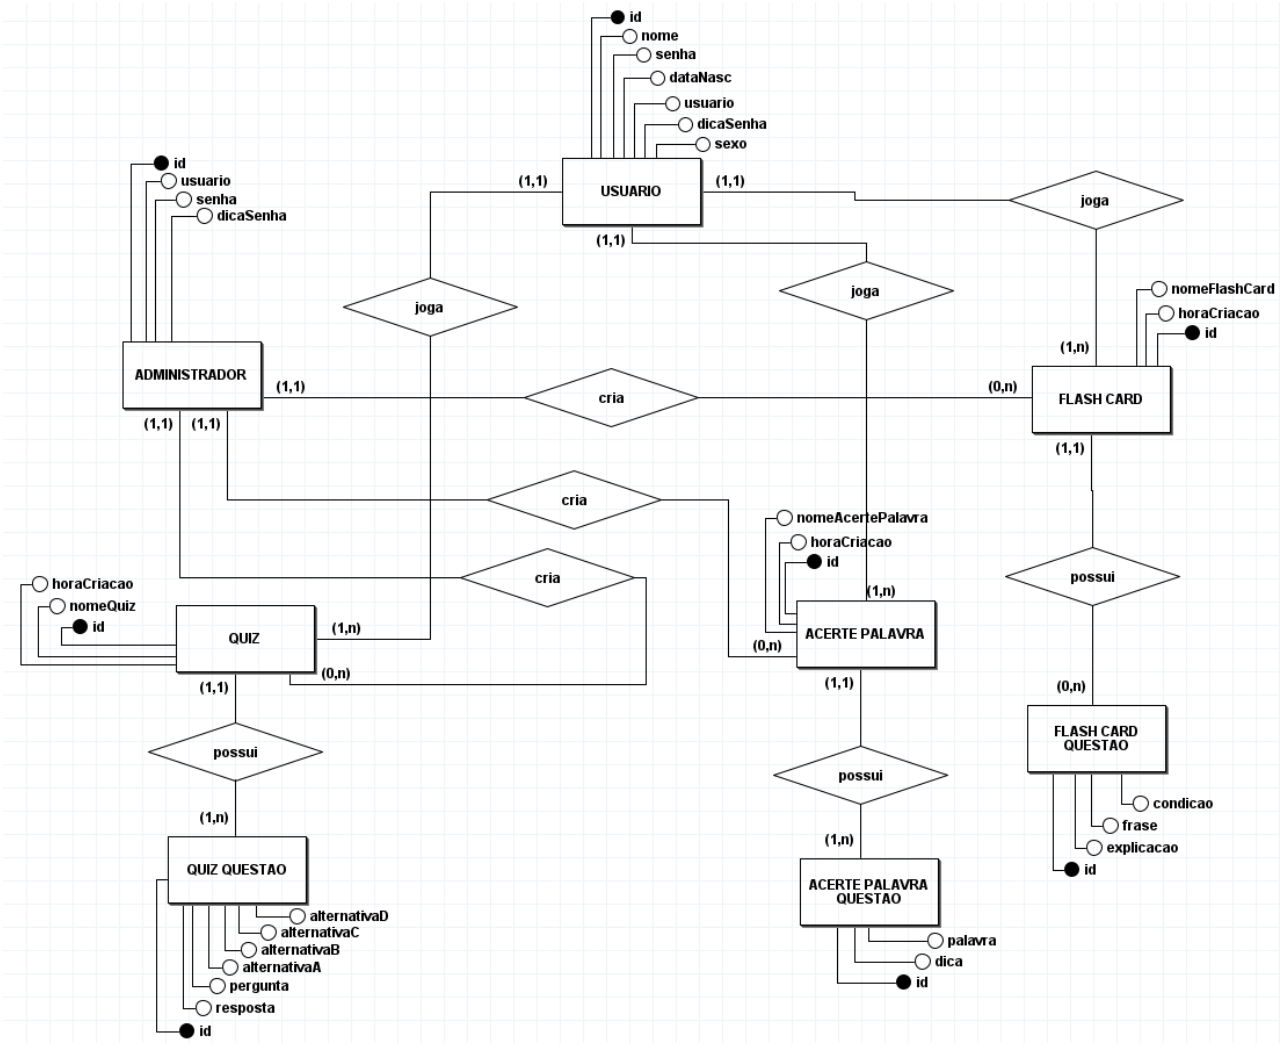

DIAGRAMA DE CASO DE USO

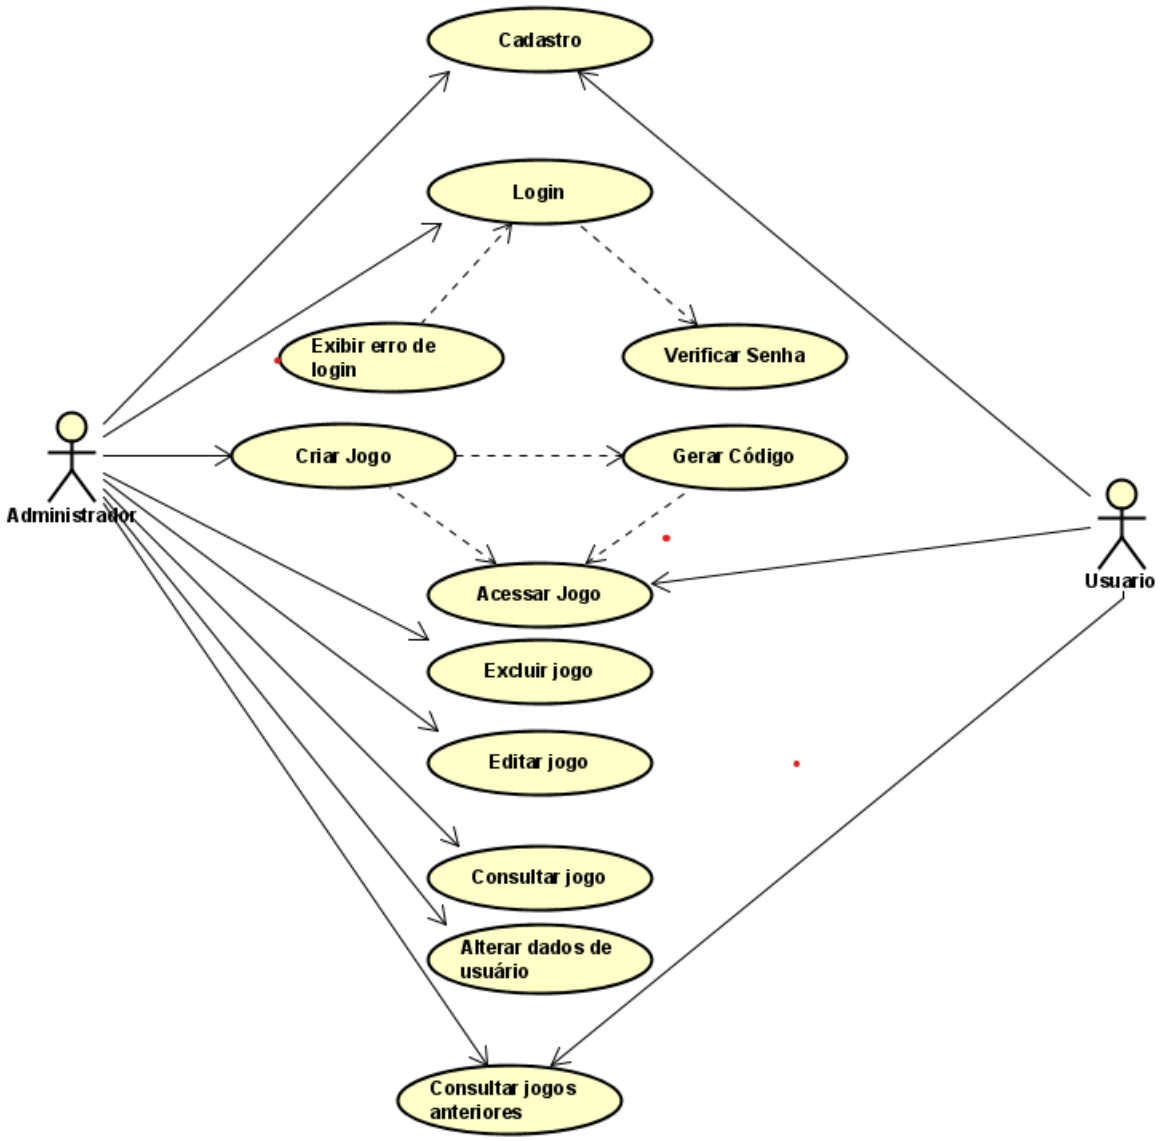

Atores
Administrador: Representado pelo boneco à esquerda. O administrador tem acesso a uma série de funcionalidades relacionadas à criação, edição, exclusão e consulta de jogos, além de gerenciamento de usuários.
Usuário: Representado pelo boneco à direita. O usuário pode acessar o sistema para consultar jogos e acessar os jogos disponíveis.

Casos de Uso
1. Cadastro: Permite que o usuário ou administrador se cadastre no sistema.
2. Login: Permite que o usuário ou administrador façam login no sistema.
   - Exibir erro de login: Caso de uso que exibe um erro caso o login falhe.
   - Verificar Senha: Função interna para verificar a senha durante o login.
3. Criar Jogo: Permite que o administrador crie um novo jogo.

4. Gerar Código: Função interna para gerar códigos durante a criação de jogos.
5. Acessar Jogo: Permite que o administrador ou usuário acessem um jogo.
6. Excluir Jogo: Permite que o administrador exclua um jogo.
7. Editar Jogo: Permite que o administrador edite um jogo existente.
8. Consultar Jogo: Permite que o administrador ou usuário consultem os jogos disponíveis.
9. Alterar Dados de Usuário: Permite que o administrador altere dados dos usuários.
10. Consultar Jogos Anteriores: Permite que o administrador consulte jogos que foram realizados anteriormente.

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA “Acessar Jogo - Usuário”

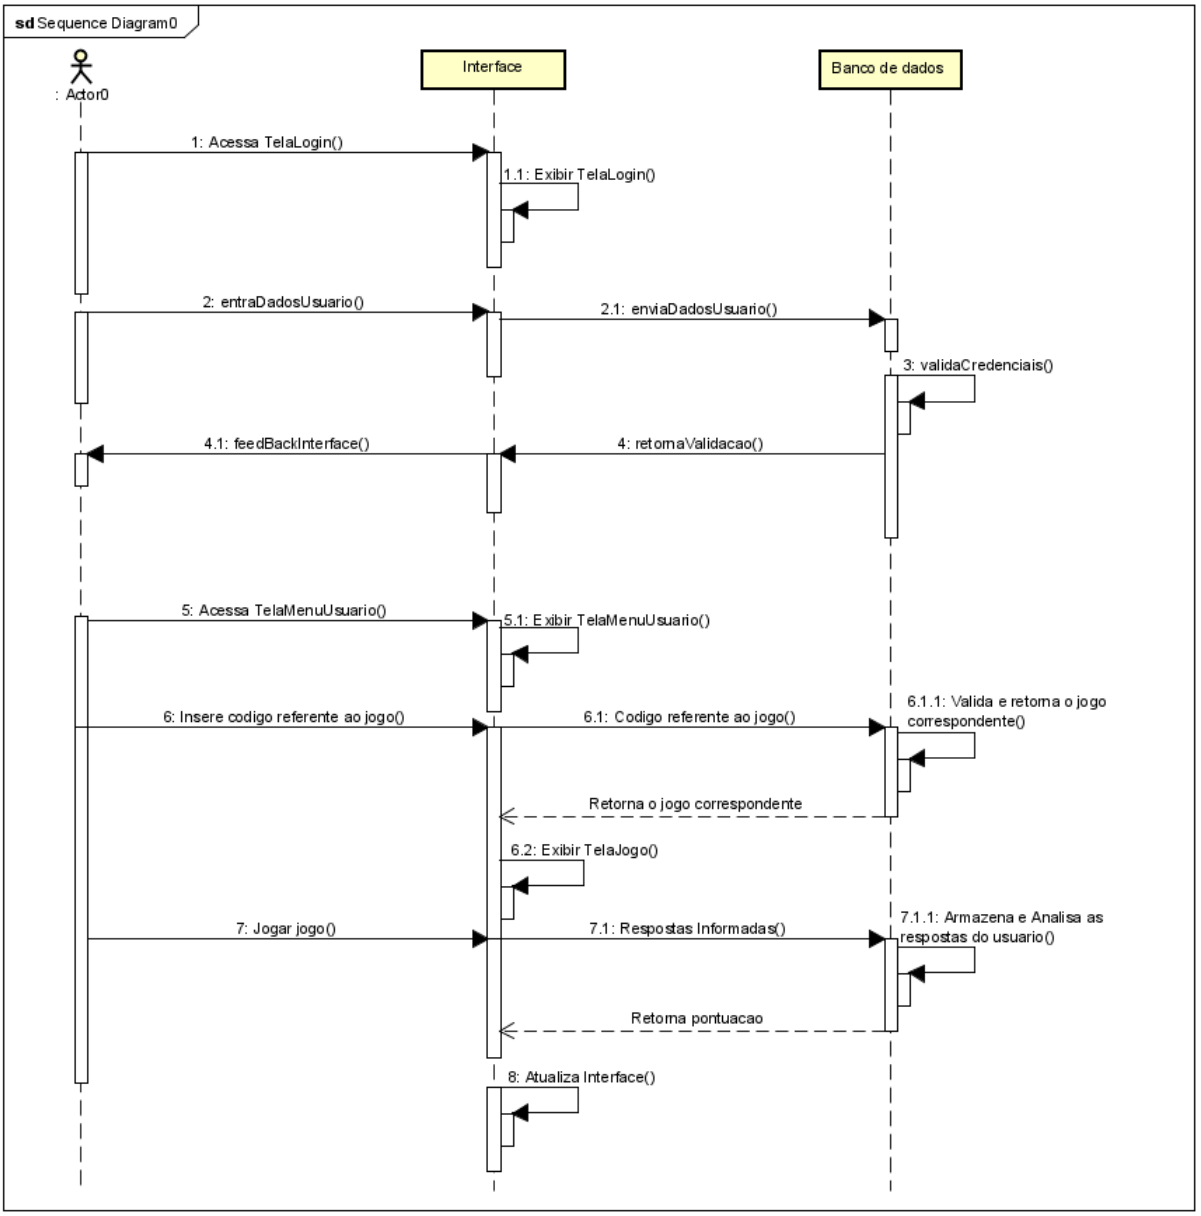

DIAGRAMA DE CLASSE

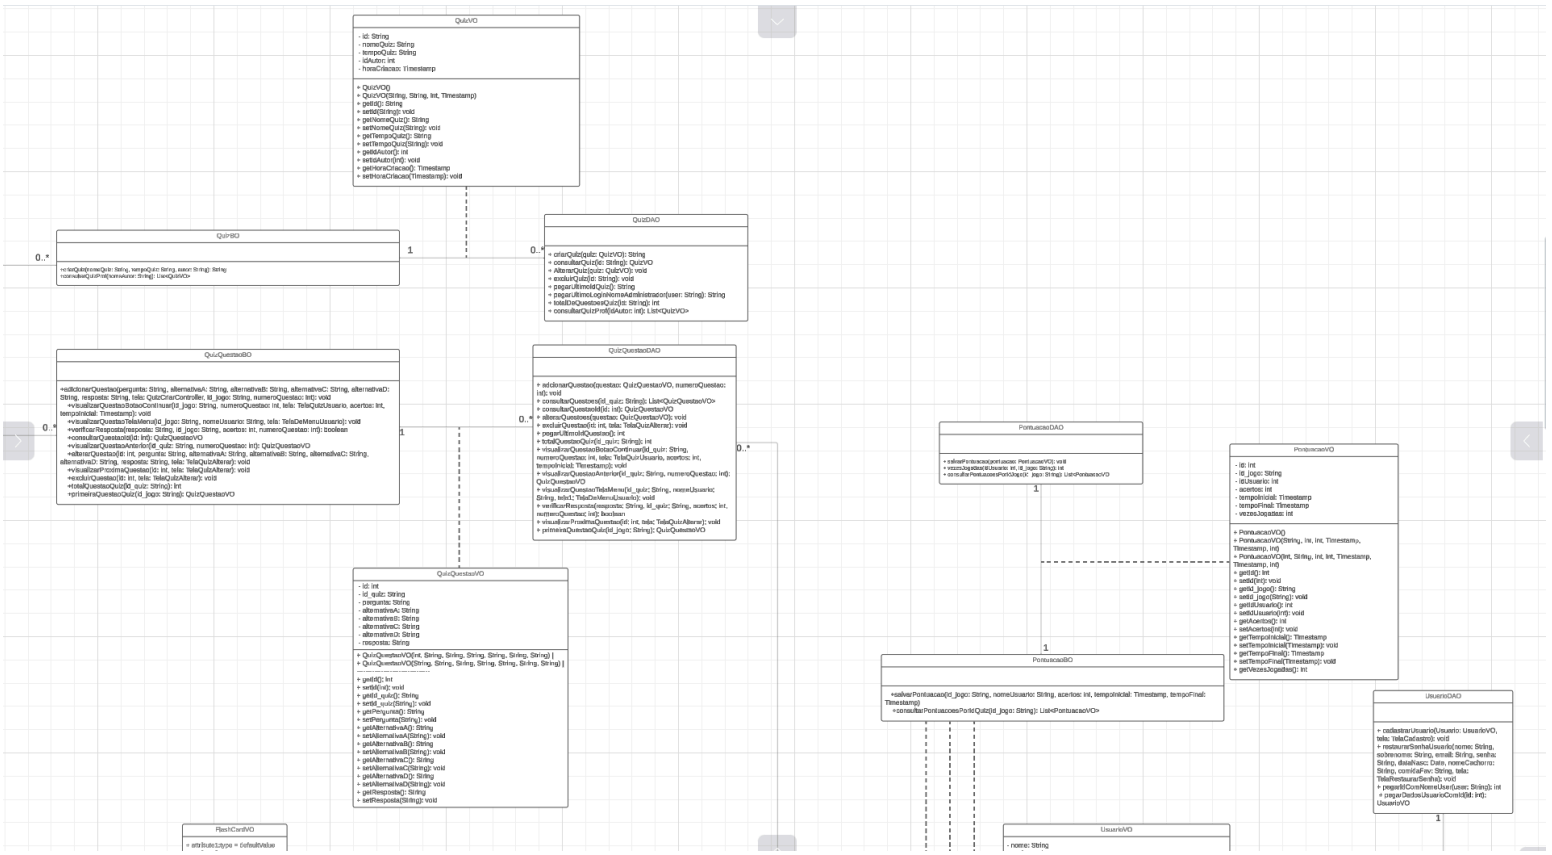
QuizVO
- id: String
- nomeQuiz: String
- tempoQuiz: String
- idAutor: int
- horaCriacao: Timestamp
+ QuizVO()
+ QuizVO(String, String, Int, Timestamp)
+ getId(): String
+ setId(String): void
+ getNomeQuiz(): String
+ setNomeQuiz(String): void
+ getTempoQuiz(): String
+ setTempoQuiz(String): void
+ getIdAutor(): int
+ setIdAutor(int): void
+ getHoraCriacao(): Timestamp
+ setHoraCriacao(Timestamp): void
QuizBO
+ criarQuizbyNomeQuiz: String, tempoQuiz: String, autor: String): String
+ consultarQuizPrfdbyNomeautor: String): List<QuizVO>
QuizDAO
+ criarQuiz(quiz: QuizVO): String
+ consultarQuiz(id): String): QuizVO
+ AlterarQuiz(quiz: QuizVO): void
+ excluirQuiz(id: String): void
+ pegarUltimoIdQuiz(): String
+ pegarUltimoLoginNomeAdministrador(user: String): String
+ totalDeQuestoesQuiz(int: String): int
+ consultarQuizPrfdbyAutor: int): List<QuizVO>
QuizQuestaoBO
+adicionarQuestaoqpergunta: String, alternativaA: String, alternativaB: String, alternativaC: String, alternativaD: String, resposta: String, tela: QuizCriarController, id_jogo: String, numeroQuestao: Int): void
+visualizarQuestaoBotaoContinuar(id_jogo: String, numeroQuestao: int, tela: TelaQuizUsuario, acertos: Int, tempoInicial: Timestamp): void
+visualizarQuestaoTelaMenu(id_jogo: String, nomeUsuario: String, tela: TelaDeMenuUsuario): void
+verificarResposta(resposta: String, id_jogo: String, acertos: Int, numeroQuestao: Int): boolean
+consultarQuestaoId(id: Int): QuizQuestaoVO
+visualizarQuestaoAnterior(id_quiz: String, numeroQuestao: Int): QuizQuestaoVO
+alterarQuestao(id: int, pergunta: String, alternativaA: String, alternativaB: String, alternativaC: String, alternativaD: String, resposta: String, tela: TelaQuizAlterar): void
+visualizarProximaQuestao(Id: Int, tela: TelaQuizAlterar): void
+excluirQuestao(Id: Int, tela: TelaQuizAlterar): void
+totalQuestaoQuiz(Id: quiz: String): Int
+primeiraQuestaoQuiz(id_jogo: String): QuizQuestaoVO
QuizQuestaoDAO
+ adicionarQuestao(questao: QuizQuestaoVO, numeroQuestao: Int): void
+ consultarQuestoes(id_quiz: String): List<QuizQuestaoVO>
+ consultarQuestaoId(Id: Int): QuizQuestaoVO
+ alterarQuestaoq(questao: QuizQuestaoVO): void
+ excluirQuestao(Id: int, tela: TelaQuizAlterar): void
+ pegarUltimoIdQuestao(): int
+ totalQuestaoQuiz(id_quiz: String): int
+ visualizarQuestaoBotaoContinuar(id_quiz: String, numeroQuestao: int, tela: TelaQuizUsuario, acertos: int, tempoInicial: Timestamp): void
+ visualizarQuestaoAnterior(id_quiz: String, numeroQuestao: Int): QuizQuestaoVO
+ visualizarQuestaoTelaMenu(id_quiz: String, nomeUsuario: String, tela1: TelaDeMenuUsuario): void
+ verificarResposta(resposta: String, id_quiz: String, acertos: int, numeroQuestao: Int): boolean
+ visualizarProximaQuestao(id: int, tela: TelaQuizAlterar): void
+ primeiraQuestaoQuiz(id_jogo: String): QuizQuestaoVO
QuizQuestaoVO
- id: int
- id_quiz: String
- pergunta: String
- alternativaA: String
- alternativaB: String
- alternativaC: String
- alternativaD: String
- resposta: String
+ QuizQuestaoVO(Int, String, String, String, String, String, String) |
+ QuizQuestaoVO(String, String, String, String, String, String, String) |
+ getId(): Int
+ setId(Int): void
+ getId_quiz(): String
+ setId_quiz(String): void
+ getPergunta(): String
+ setPergunta(String): void
+ getAlternativaA(): String
+ setAlternativaA(String): void
+ getAlternativaB(): String
+ setAlternativaB(String): void
+ getAlternativaC(): String
+ setAlternativaC(String): void
+ getAlternativaD(): String
+ setAlternativaD(String): void
+ getResposta(): String
+ setResposta(String): void
FlashCardVO
= attribute1:type = defaultValue
PontuacaoDAO
+ salvarPontuacao(pontuacao: PontuacaoVO): void
+ vezesJogadas(idUsuario: int, id_jogo: String): int
+ consultarPontuacoesPorIdJogo(id_jogo: String): List<PontuacaoVO>
PontuacaoVO
- id: int
- id_jogo: String
- idUsuario: int
- acertos: int
- tempoInicial: Timestamp
- tempoFinal: Timestamp
- vezesJogadas: int
+ PontuacaoVO()
+ PontuacaoVO(String, Int, int, Timestamp, Timestamp, Int)
+ PontuacaoVO(Int, String, int, Int, Timestamp, Timestamp, Int)
+ getId(): Int
+ setId(Int): void
+ getId_jogo(): String
+ setId_jogo(String): void
+ getIdUsuario(): int
+ setIdUsuario(int): void
+ getAcertos(): int
+ setAcertos(int): void
+ getTempoInicial(): Timestamp
+ setTempoInicial(Timestamp): void
+ getTempoFinal(): Timestamp
+ setTempoFinal(Timestamp): void
+ getVezesJogadas(): int
PontuacaoBO
+salvarPontuacao(id_jogo: String, nomeUsuario: String, acertos: int, tempoInicial: Timestamp, tempoFinal: Timestamp)
+consultarPontuacoesPorIdQuiz(id_jogo: String): List<PontuacaoVO>
UsuarioDAO
+ cadastrarUsuario(Usuario: UsuarioVO, tela: TelaCadastro): void
+ restaurarSenhaUsuario(nome: String, sobrenome: String, email: String, senha: String, dataNasc: Date, nomeCadastro: String, comMdaFev: String, tela: TelaRestaurarSenha): void
+ pegarIdComNomeUser(user: String): int
+ pegarDadosUsuarioComId(Id: Int): UsuarioVO
UsuarioVO
- nome: String
0..*
1
0..*
0..*
1
0..*
0..*
1
1
1
1

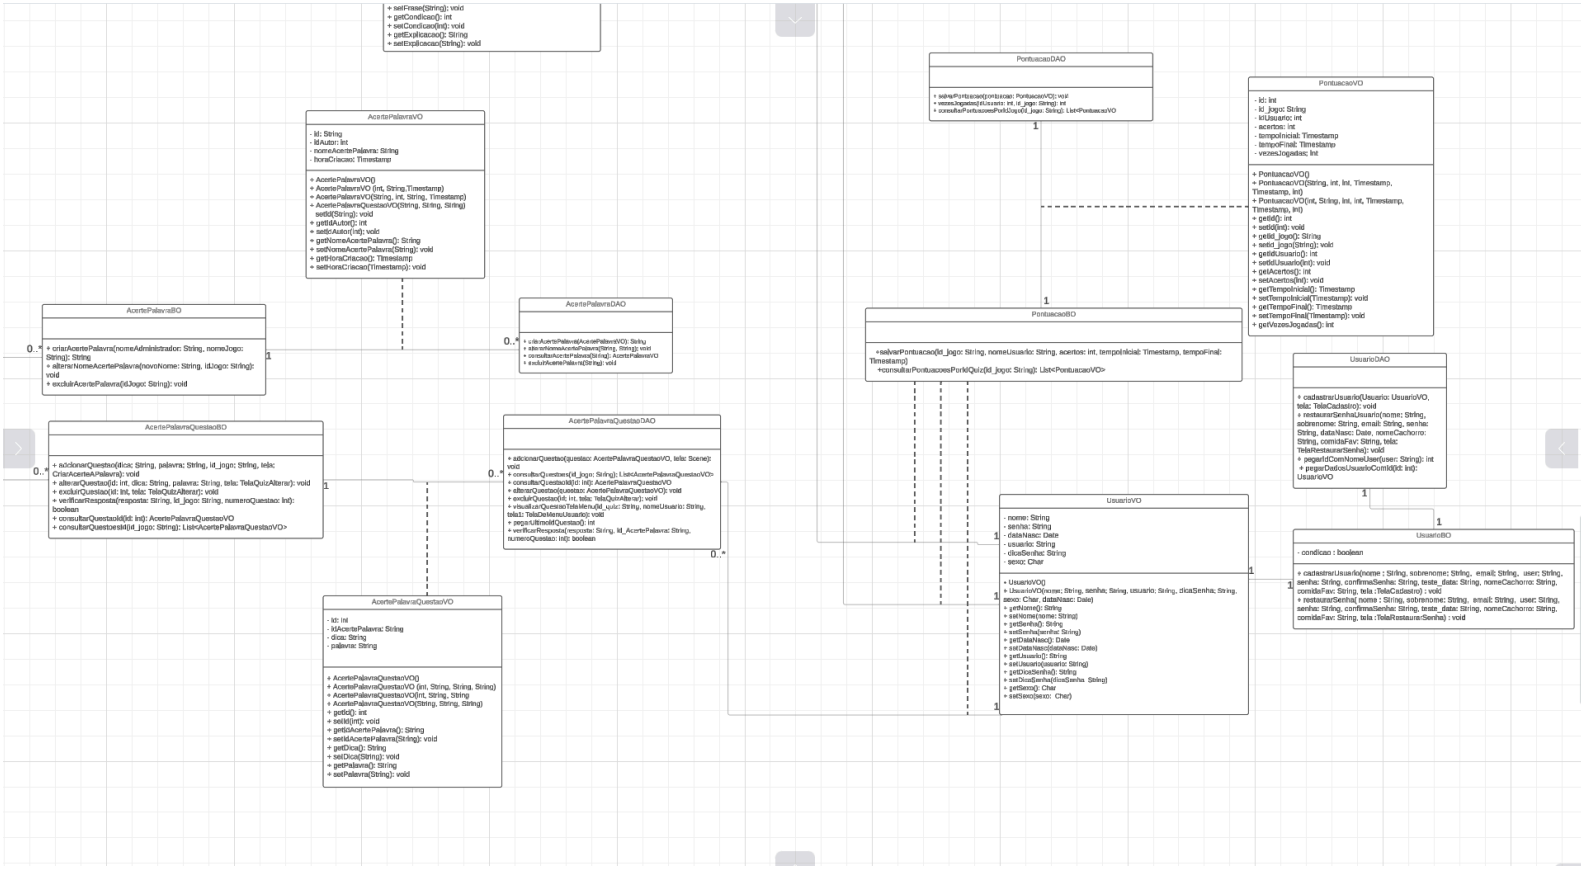
+ setFrase(String): void
+ getCondicao(): int
+ setCondicao(int): void
+ getExplicacao(): String
+ setExplicacao(String): void
AcertePalavraVO
- Id: String
- IdAutor: Int
- nomeAcertePalavra: String
- horaCriacao: Timestamp
+ AcertePalavraVO()
+ AcertePalavraVO (int, String,Timestamp)
+ AcertePalavraVO(String, int, String, Timestamp)
+ AcertePalavraQuestaoVO(String, String, String)
setId(String): void
+ getIdAutor(): int
+ setIdAutor(int): void
+ getNomeAcertePalavra(): String
+ setNomeAcertePalavra(String): void
+ getHoraCriacao(): Timestamp
+ setHoraCriacao(Timestamp): void
AcertePalavraBO
+ criarAcertePalavra(nomeAdministrador: String, nomeJogo: String): String
+ alterarNomeAcertePalavra(novoNome: String, idJogo: String): void
+ excluirAcertePalavra(idJogo: String): void
AcertePalavraDAO
+ listarAcertePalavra(AcertePalavraVO): String
+ alterarNomeAcertePalavra(String, String): void
+ consultarAcertePalavra(String): AcertePalavraVO
+ excluirAcertePalavra(String): void
AcertePalavraQuestaoBO
+ adicionarQuestao(dica: String, palavra: String, id_jogo: String, telaCriarAcertePalavra): void
+ alterarQuestao(id: int, dica: String, palavra: String, tela: TelaQuizAlterar): void
+ excluirQuestao(id: Int, tela: TelaQuizAlterar): void
+ verificarResposta(resposta: String, id_jogo: String, numeroQuestao: Int): boolean
+ consultarQuestaoId(id: Int): AcertePalavraQuestaoVO
+ consultarQuestoesId(id_jogo: String): List<AcertePalavraQuestaoVO>
AcertePalavraQuestaoDAO
+ adicionarQuestao(questao: AcertePalavraQuestaoVO, tela: Scene): void
+ consultarQuestoes(id_jogo: String): List<AcertePalavraQuestaoVO>
+ consultarQuestaoId(id: Int): AcertePalavraQuestaoVO
+ alterarQuestao(questao: AcertePalavraQuestaoVO): void
+ excluirQuestao(id: Int, tela: TelaQuizAlterar): void
+ visualizarQuestaoTelaMenu(id_quiz: String, nomeUsuario: String, tela1: TelaDeMenuUsuario): void
+ pegarUltimoIdQuestao(): int
+ verificarResposta(resposta: String, id_AcertePalavra: String, numeroQuestao: Int): boolean
AcertePalavraQuestaoVO
- id: Int
- idAcertePalavra: String
- dica: String
- palavra: String
+ AcertePalavraQuestaoVO()
+ AcertePalavraQuestaoVO (int, String, String, String)
+ AcertePalavraQuestaoVO(int, String, String)
+ AcertePalavraQuestaoVO(String, String, String)
+ getId(): int
+ setId(int): void
+ getIdAcertePalavra(): String
+ setIdAcertePalavra(String): void
+ getDica(): String
+ setDica(String): void
+ getPalavra(): String
+ setPalavra(String): void
PontuacaoDAO
+ salvarPontuacao(pontuacao: PontuacaoVO): void
+ vezesJogadas(idUsuario: int, id_jogo: String): int
+ consultarPontuacoesPorIdJogo(id_jogo: String): List<PontuacaoVO
PontuacaoVO
- id: Int
- id_jogo: String
- idUsuario: int
- acertos: int
- tempoInicial: Timestamp
- tempoFinal: Timestamp
- vezesJogadas: Int
+ PontuacaoVO()
+ PontuacaoVO(String, int, Int, Timestamp, Timestamp, Int)
+ PontuacaoVO(int, String, Int, int, Timestamp, Timestamp, Int)
+ getId(): int
+ setId(int): void
+ getId_jogo(): String
+ setId_jogo(String): void
+ getIdUsuario(): int
+ setIdUsuario(int): void
+ getAcertos(): int
+ setAcertos(Int): void
+ getTempoInicial(): Timestamp
+ setTempoInicial(Timestamp): void
+ getTempoFinal(): Timestamp
+ setTempoFinal(Timestamp): void
+ getVezesJogadas(): int
PontuacaoBO
+salvarPontuacao(id_jogo: String, nomeUsuario: String, acertos: int, tempoInicial: Timestamp, tempoFinal: Timestamp)
+consultarPontuacoesPorIdQuiz(id_jogo: String): List<PontuacaoVO>
UsuarioDAO
+ cadastrarUsuario(Usuario: UsuarioVO, tela: TelaCadastro): void
+ restaurarSenhaUsuario(nome: String, sobrenome: String, email: String, senha: String, dataNasc: Date, nomeCachorro: String, comidaFav: String, tela: TelaRestaurarSenha): void
+ pegarIdComNomeUser(user: String): int
+ pegarDadosUsuarioComId(Id: Int): UsuarioVO
UsuarioVO
- nome: String
- senha: String
- dataNasc: Date
- usuario: String
- dicaSenha: String
- sexo: Char
+ UsuarioVO()
+ UsuarioVO(nome: String, senha: String, usuario: String, dicaSenha: String, sexo: Char, dataNasc: Date)
+ getNome(): String
+ setNome(nome: String)
+ getSenha(): String
+ setSenha(senha: String)
+ getDataNasc(): Date
+ setDataNasc(dataNasc: Date)
+ getUsuario(): String
+ setUsuario(usuario: String)
+ getDicaSenha(): String
+ setDicaSenha(dicaSenha: String)
+ getSexo(): Char
+ setSexo(sexo: Char)
UsuarioBO
- condicao : boolean
+ cadastrarUsuario(nome : String, sobrenome: String, email: String, user: String, senha: String, confirmaSenha: String, teste_data: String, nomeCachorro: String, comidaFav: String, tela :TelaCadastro) : void
+ restaurarSenha(nome : String, sobrenome: String, email: String, user: String, senha: String, confirmaSenha: String, teste_data: String, nomeCachorro: String, comidaFav: String, tela :TelaRestaurarSenha) : void
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

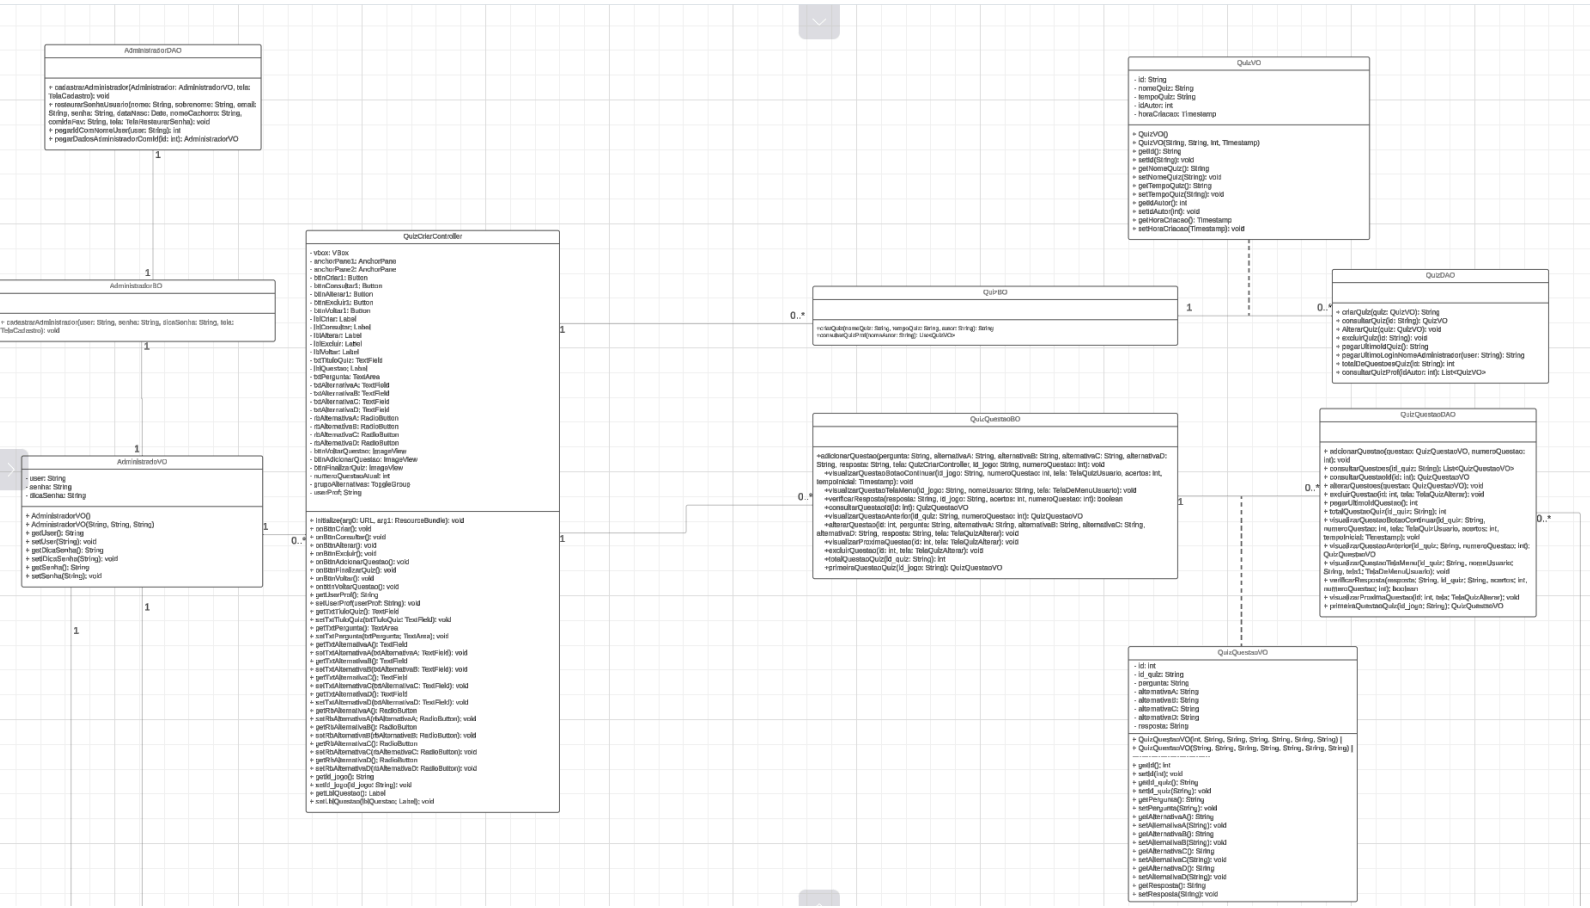
AdministradorDAO
+ cadastraAdministrador(Administrador: AdministradorVO, tela: TelaCadastro): void
+ restaurarSenhaUsuario(nome: String, sobrenome: String, email: String, senha: String, dataNasc: Date, nomeCachorro: String, comidaFav: String, tela: TelaRestaurarSenha): void
+ pegarIdComNomeUser(user: String): int
+ pegarDadosAdministradorComId(id: int): AdministradorVO
1
1
AdministradorBO
+ cadastraAdministrador(user: String, senha: String, dicaSenha: String, tela: TelaCadastro): void
1
1
AdministradorVO
- user: String
- senha: String
- dicaSenha: String
+ AdministradorVO()
+ AdministradorVO(String, String, String)
+ getUser(): String
+ setUser(String): void
+ getDicaSenha(): String
+ setDicaSenha(String): void
+ getSenha(): String
+ setSenha(String): void
1
1
1
0..*
QuizCriarController
- vbox: VBox
- anchorPane1: AnchorPane
- anchorPane2: AnchorPane
- btnCriar1: Button
- btnCancelar1: Button
- btnAlterar1: Button
- btnExcluir1: Button
- btnVoltar1: Button
- lblCriar: Label
- lblCancelar: Label
- lblAlterar: Label
- lblExcluir: Label
- lblVoltar: Label
- txtTituloQuiz: TextField
- lblQuestao: Label
- txtPergunta: TextArea
- txtAlternativaA: TextField
- txtAlternativaB: TextField
- txtAlternativaC: TextField
- txtAlternativaD: TextField
- rbAlternativaA: RadioButton
- rbAlternativaB: RadioButton
- rbAlternativaC: RadioButton
- rbAlternativaD: RadioButton
- btnAddQuestao: ImageView
- btnAdicionarQuestao: ImageView
- btnFinalizarQuiz: ImageView
- numerosQuestoesAcad: int
- grupoAlternativas: ToggleGroup
- userProf: String
+ initialize(arg0: URL, arg1: ResourceBundle): void
+ onBtnCriar(): void
+ onBtnCancelar(): void
+ onBtnAlterar(): void
+ onBtnExcluir(): void
+ onBtnAdicionarQuestao(): void
+ onBtnFinalizarQuiz(): void
+ onBtnVoltar(): void
+ onBtnVoltarQuestao(): void
+ getUserProf(): String
+ setUserProf(userProf: String): void
+ getTxtTituloQuiz(): TextField
+ setTxtTituloQuiz(txtTituloQuiz: TextField): void
+ getTxtPergunta(): TextArea
+ setTxtPergunta(txtPergunta: TextArea): void
+ getTxtAlternativaA(): TextField
+ setTxtAlternativaA(txtAlternativaA: TextField): void
+ getTxtAlternativaB(): TextField
+ setTxtAlternativaB(txtAlternativaB: TextField): void
+ getTxtAlternativaC(): TextField
+ setTxtAlternativaC(txtAlternativaC: TextField): void
+ getTxtAlternativaD(): TextField
+ setTxtAlternativaD(txtAlternativaD: TextField): void
+ getRbAlternativaA(): RadioButton
+ setRbAlternativaA(rbAlternativaA: RadioButton): void
+ getRbAlternativaB(): RadioButton
+ setRbAlternativaB(rbAlternativaB: RadioButton): void
+ getRbAlternativaC(): RadioButton
+ setRbAlternativaC(rbAlternativaC: RadioButton): void
+ getRbAlternativaD(): RadioButton
+ setRbAlternativaD(rbAlternativaD: RadioButton): void
+ getId_jogo(): String
+ setId_jogo(id_jogo: String): void
+ getLblQuestao(): Label
+ setLblQuestao(lblQuestao: Label): void
1
0..*
1
QuizVO
- id: String
- nomeQuiz: String
- tempoQuiz: String
- idAutor: int
- horaCriacao: Timestamp
+ QuizVO()
+ QuizVO(String, String, Int, Timestamp)
+ getId(): String
+ setId(String): void
+ getNomeQuiz(): String
+ setNomeQuiz(String): void
+ getTempoQuiz(): String
+ setTempoQuiz(String): void
+ getIdAutor(): int
+ setIdAutor(int): void
+ getHoraCriacao(): Timestamp
+ setHoraCriacao(Timestamp): void
QuizBO
+ criarQuiz(nomeQuiz: String, tempoQuiz: String, autor: String): String
+ consultarQuizProf(nomeAutor: String): List<QuizVO>
0..*
1
0..*
QuizDAO
+ criarQuiz(quiz: QuizVO): String
+ consultarQuiz(id: String): QuizVO
+ alterarQuiz(quiz: QuizVO): void
+ excluirQuiz(id: String): void
+ pegarUltimoIdQuiz(): String
+ pegarUltimoLoginNomeAdministrador(user: String): String
+ totalDeQuestoesQuiz(id: String): int
+ consultarQuizProf(idAutor: int): List<QuizVO>
QuizQuestaoBO
+adicionarQuestao(pergunta: String, alternativaA: String, alternativaB: String, alternativaC: String, alternativaD: String, resposta: String, tela: QuizCriarController, id_jogo: String, numeroQuestao: int): void
+visualizarQuestaoBotaoContinuar(id_jogo: String, numeroQuestao: int, tela: TelaQuizUsuario, acertos: int, tempoInicial: Timestamp): void
+visualizarQuestaoTelaMenu(id_jogo: String, nomeUsuario: String, tela: TelaDeMenuUsuario): void
+verificarResposta(resposta: String, id_jogo: String, acertos: int, numeroQuestao: int): boolean
+consultarQuestao(id: Int): QuizQuestaoVO
+visualizarQuestaoAnterior(id_quiz: String, numeroQuestao: Int): QuizQuestaoVO
+alterarQuestao(id: int, pergunta: String, alternativaA: String, alternativaB: String, alternativaC: String, alternativaD: String, resposta: String, tela: TelaQuizAlterar): void
+visualizarProximaQuestao(id: int, tela: TelaQuizAlterar): void
+excluirQuestao(id: int, tela: TelaQuizAlterar): void
+totalQuestaoQuiz(id_quiz: String): Int
+primeiraQuestaoQuiz(id_jogo: String): QuizQuestaoVO
0..*
1
0..*
QuizQuestaoDAO
+ adicionarQuestao(questao: QuizQuestaoVO, numeroQuestao: int): void
+ consultarQuestoes(id_quiz: String): List<QuizQuestaoVO>
+ consultarQuestao(id: int): QuizQuestaoVO
+ alterarQuestoes(questao: QuizQuestaoVO): void
+ excluirQuestao(id: int, tela: TelaQuizAlterar): void
+ pegarUltimoIdQuestao(): int
+ totalQuestaoQuiz(id_quiz: String): int
+ visualizarQuestaoBotaoContinuar(id_quiz: String, numeroQuestao: int, tela: TelaQuizUsuario, acertos: int, tempoInicial: Timestamp): void
+ visualizarQuestaoAnterior(id_quiz: String, numeroQuestao: int): QuizQuestaoVO
+ visualizarQuestaoTelaMenu(id_quiz: String, nomeUsuario: String, tela: TelaDeMenuUsuario): void
+ verificarResposta(resposta: String, id_quiz: String, acertos: int, numeroQuestao: int): boolean
+ visualizarProximaQuestao(id: int, tela: TelaQuizAlterar): void
+ primeiraQuestaoQuiz(id_jogo: String): QuizQuestaoVO
0..*
QuizQuestaoVO
- id: int
- id_quiz: String
- pergunta: String
- alternativaA: String
- alternativaB: String
- alternativaC: String
- alternativaD: String
- resposta: String
+ QuizQuestaoVO(int, String, String, String, String, String, String) |
+ QuizQuestaoVO(String, String, String, String, String, String, String) |

+ getId(): int
+ setId(int): void
+ getId_quiz(): String
+ setId_quiz(String): void
+ getPergunta(): String
+ setPergunta(String): void
+ getAlternativaA(): String
+ setAlternativaA(String): void
+ getAlternativaB(): String
+ setAlternativaB(String): void
+ getAlternativaC(): String
+ setAlternativaC(String): void
+ getAlternativaD(): String
+ setAlternativaD(String): void
+ getResposta(): String
+ setResposta(String): void

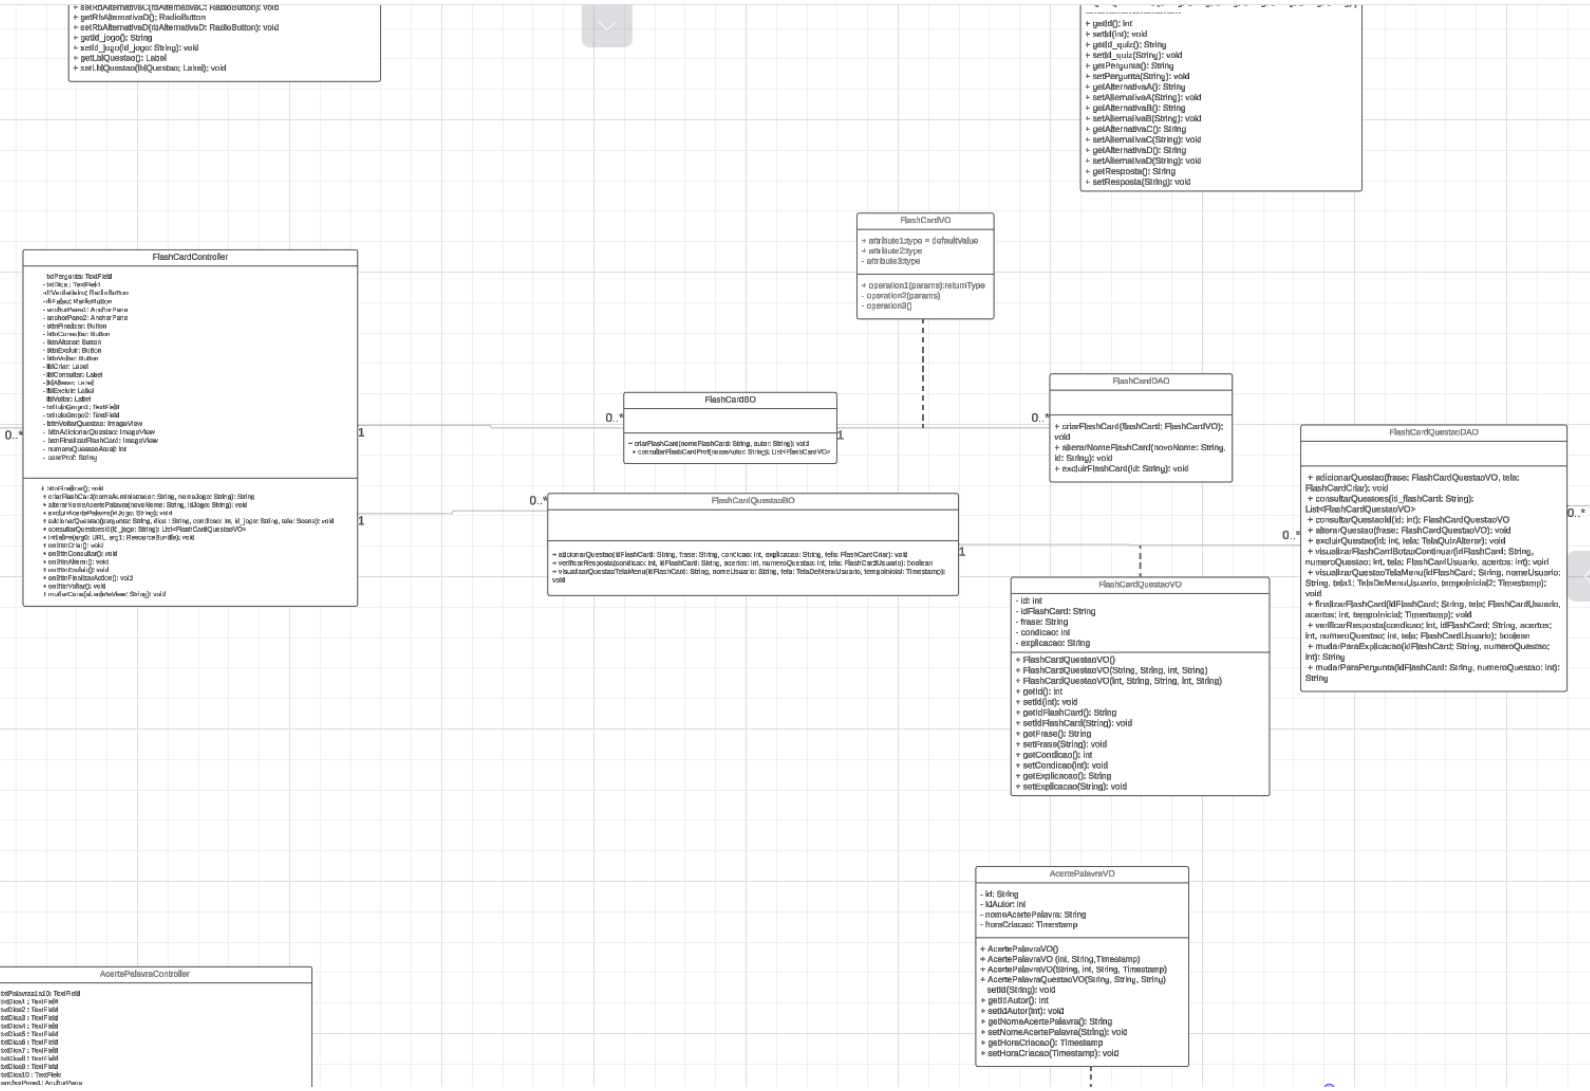
+ setRbAlternativaC(rbAlternativaC: RadioButton): void
+ getRbAlternativaD(): RadioButton
+ setRbAlternativaD(rbAlternativaDr: RadioButton): void
+ getId_jogo(): String
+ setId_jogo(id_jogo: String): void
+ getLblQuestao(): Label
+ setLblQuestao(lblQuestao: Label): void
+ getId(): int
+ setId(int): void
+ getId_quiz(): String
+ setId_quiz(String): void
+ getPergunta(): String
+ setPergunta(String): void
+ getAlternativaA(): String
+ setAlternativaA(String): void
+ getAlternativaB(): String
+ setAlternativaB(String): void
+ getAlternativaC(): String
+ setAlternativaC(String): void
+ getAlternativaD(): String
+ setAlternativaD(String): void
+ getResposta(): String
+ setResposta(String): void
FlashCardVO
+ attribute1:type = defaultValue
+ attribute2:type
- attribute3:type
+ operation1(params):returnType
- operation2(params)
- operation3()
FlashCardController
- txtPergunta: TextField
- txtOpc1 : TextField
- rbVerdadeiro: RadioButton
- rbFalso: RadioButton
- anchorPane1: AnchorPane
- anchorPane2: AnchorPane
- btnFinalizar: Button
- btnCancelar: Button
- btnAdicionar: Button
- btnExcluir: Button
- btnAlterar: Button
- lblCriar: Label
- lblCancelar: Label
- lblAlterar: Label
- lblExcluir: Label
- txtTituloGrupo1: TextField
- txtTituloGrupo2: TextField
- btnVoltarQuestao: ImageView
- btnAdicionarQuestao: ImageView
- btnFinalizarFlashCard: ImageView
- numeroQuestaoAtual: int
- userProf: String
+ initFxml(): void
+ criarFlashCardgrupoAssuntoAnterior: String, nomeJogo: String): String
+ alterarNomeAcertePalavra(novoNome: String, idJogo: String): void
+ excluirAcertePalavra(idJogo: String): void
+ adicionarQuestao(parameter: String, dica : String, condicao: int, id_jogo: String, tela: Scene): void
+ consultarQuestoes(idF_jogo: String): List<FlashCardQuestaoVO>
+ initialize(arg0: URL, arg1: ResourceBundle): void
+ onBtnCriar(): void
+ onBtnConsultar(): void
+ onBtnAlterar(): void
+ onBtnExcluir(): void
+ onBtnFinalizarAction(): void
+ onBtnVoltar(): void
+ onAfterCreate(pAcertePalavraVar: String): void
FlashCardBO
+ criarFlashCard(nomeFlashCard: String, autor: String): void
+ consultarFlashCardPref(nomeAutor: String): List<FlashCardVO>
FlashCardDAO
+ criarFlashCard(flashCard: FlashCardVO): void
+ alterarNomeFlashCard(novoNome: String, id: String): void
+ excluirFlashCard(id: String): void
FlashCardQuestaoDAO
+ adicionarQuestao(frase: FlashCardQuestaoVO, tela: FlashCardCriar): void
+ consultarQuestoes(id_flashCard: String): List<FlashCardQuestaoVO>
+ consultarQuestaoId(id: int): FlashCardQuestaoVO
+ alterarQuestao(frase: FlashCardQuestaoVO): void
+ excluirQuestao(id: int, tela: TelaQuizAlterar): void
+ visualizarFlashCardBotaoContinuar(idFlashCard: String, numeroQuestao: int, tela: FlashCardUsuario, acertos: int): void
+ visualizarQuestaoTelaMenu(idFlashCard: String, nomeUsuario: String, tela1: TelaDeMenuUsuario, tempoInicial2: Timestamp): void
+ finalizarFlashCard(idFlashCard: String, tela: FlashCardUsuario, acertos: int, tempoInicial: Timestamp): void
+ verificarResposta(condicao: int, idFlashCard: String, acertos: int, numeroQuestao: int, tela: FlashCardUsuario): boolean
+ mudarParaExplicacao(idFlashCard: String, numeroQuestao: int): String
+ mudarParaPergunta(idFlashCard: String, numeroQuestao: int): String
FlashCardQuestaoBO
+ adicionarQuestao(idFlashCard: String, frase: String, condicao: int, explicacao: String, tela: FlashCardCriar): void
+ verificarResposta(condicao: int, idFlashCard: String, acertos: int, numeroQuestao: int, tela: FlashCardUsuario): boolean
+ visualizarQuestaoTelaMenu(idFlashCard: String, nomeUsuario: String, tela: TelaDeMenuUsuario, tempoInicial: Timestamp): void
FlashCardQuestaoVO
- id: int
- idFlashCard: String
- frase: String
- condicao: int
- explicacao: String
+ FlashCardQuestaoVO()
+ FlashCardQuestaoVO(String, String, int, String)
+ FlashCardQuestaoVO(int, String, String, int, String)
+ getId(): int
+ setId(int): void
+ getIdFlashCard(): String
+ setIdFlashCard(String): void
+ getFrase(): String
+ setFrase(String): void
+ getCondicao(): int
+ setCondicao(int): void
+ getExplicacao(): String
+ setExplicacao(String): void
AcertePalavraVO
- id: String
- idAutor: int
- nomeAcertePalavra: String
- horaCriacao: Timestamp
+ AcertePalavraVO()
+ AcertePalavraVO (int, String,Timestamp)
+ AcertePalavraVO(String, int, String, Timestamp)
+ AcertePalavraQuestaoVO(String, String, String)
setId(String): void
+ getIdAutor(): int
+ setIdAutor(int): void
+ getNomeAcertePalavra(): String
+ setNomeAcertePalavra(String): void
+ getHoraCriacao(): Timestamp
+ setHoraCriacao(Timestamp): void
AcertePalavraController
txtPalavraadd: TextField
txtDica1 : TextField
txtDica2 : TextField
txtDica3 : TextField
txtDica4 : TextField
txtDica5 : TextField
txtDica6 : TextField
txtDica7 : TextField
txtDica8 : TextField
txtDica9 : TextField
txtDica10 : TextField
anchorPane1: AnchorPane
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
0..*

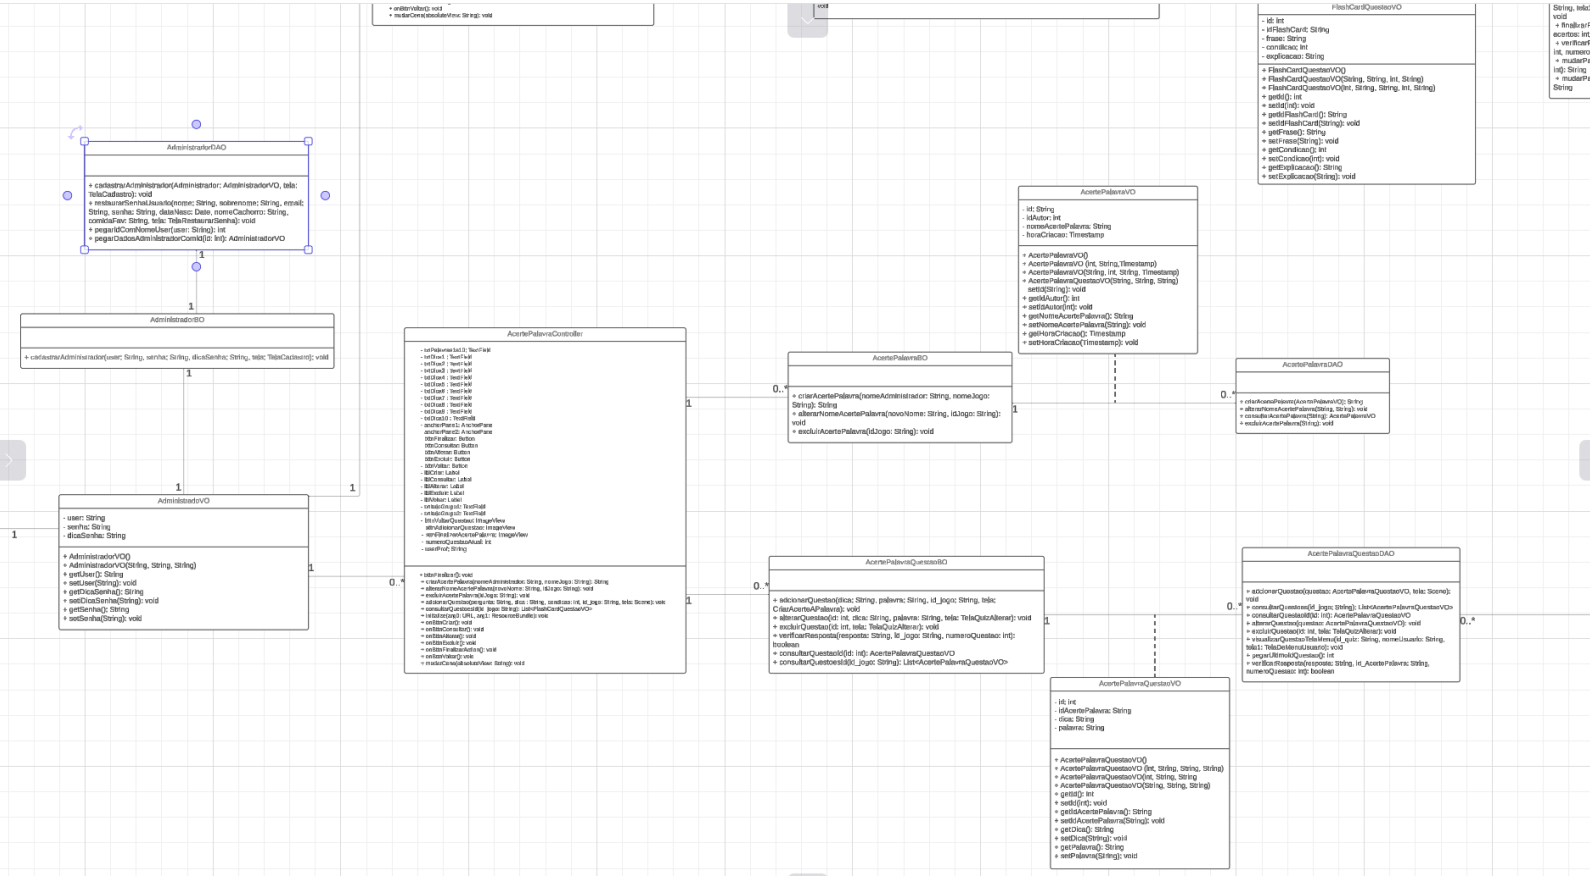
+ exibirVoltar(): void
+ mudarCenaAbsolutaMenu: String): void
void
FlashCardQuestaoVO
- id: int
- idFlashCard: String
- frase: String
- condicao: int
- explicacao: String
+ FlashCardQuestaoVO()
+ FlashCardQuestaoVO(String, String, int, String)
+ FlashCardQuestaoVO(int, String, String, int, String)
+ getId(): int
+ setId(int): void
+ getIdFlashCard(): String
+ setIdFlashCard(String): void
+ getFrase(): String
+ setFrase(String): void
+ getCondicao(): int
+ setCondicao(int): void
+ getExplicacao(): String
+ setExplicacao(String): void
AdministradorDAO
+ cadastraAdministrador(Administrador: AdministradorVO, tela: TelaCadastro): void
+ restaurarSenhaUsuario(nome: String, sobrenome: String, email: String, senha: String, dataNasc: Date, nomeCachorro: String, comidaFav: String, tela: TelaRestaurarSenha): void
+ pegarIdComNomeUser(user: String): int
+ pegarDadosAdministradorComId(id: int): AdministradorVO
1
1
AdministradorBO
+ cadastraAdministrador(user: String, senha: String, dicaSenha: String, tela: TelaCadastro): void
1
1
AdministradorVO
- user: String
- senha: String
- dicaSenha: String
+ AdministradorVO()
+ AdministradorVO(String, String, String)
+ getUser(): String
+ setUser(String): void
+ getDicaSenha(): String
+ setDicaSenha(String): void
+ setSenha(String): void
1
1
1
1
1
AcertePalavraController
- txtPalavraId(): TextField
- txtDica1 : TextField
- txtDica2 : TextField
- txtDica3 : TextField
- txtDica4 : TextField
- txtDica5 : TextField
- txtDica6 : TextField
- txtDica7 : TextField
- txtDica8 : TextField
- txtDica9 : TextField
- txtDica10 : TextField
- anchorPane1(): AnchorPane
- anchorPane10(): AnchorPane
- btnFinalizar: Button
- btnConcluir: Button
- btnAlterar: Button
- btnExcluir: Button
- btnVoltar: Button
- lblCriar: Label
- lblConcluir: Label
- lblAlterar: Label
- lblExcluir: Label
- lblVoltar: Label
- textajaGrupo: TextField
- textajaGrupo: TextField
- btnVisualizarQuestao: ImageView
- btnVoltarQuestao: ImageView
- btnEliminarAcertePalavra: ImageView
- numeroQuestaoAtual: int
- userProf: String
+ initialize(): void
+ criarAcertePalavra(nomeAdministrador: String, nomeJogo: String): String
+ alterarNomeAcertePalavra(novoNome: String, idJogo: String): void
+ excluirAcertePalavra(idJogo: String): void
+ adicionarQuestao(pergunta: String, dica : String, condicao: int, id_jogo: String, tela: Scene): void
+ consultarQuestoesId(id_jogo: String): List<FlashCardQuestaoVO>
+ initialize(arg0: URL, arg1: ResourceBundle): void
+ exibirCriar(): void
+ exibirConcluir(): void
+ exibirAlterar(): void
+ exibirExcluir(): void
+ exibirVoltar(): void
+ exibirVisualizarQuestao(): void
+ mudarCenaAbsolutaMenu: String): void
0..*
1
AcertePalavraBO
+ criarAcertePalavra(nomeAdministrador: String, nomeJogo: String): String
+ alterarNomeAcertePalavra(novoNome: String, idJogo: String): void
+ excluirAcertePalavra(idJogo: String): void
0..*
1
AcertePalavraVO
- id: String
- idAutor: Int
- nomeAcertePalavra: String
- horaCriacao: Timestamp
+ AcertePalavraVO()
+ AcertePalavraVO (int, String,Timestamp)
+ AcertePalavraVO(String, int, String, Timestamp)
+ AcertePalavraQuestaoVO(String, String, String)
setIdString(): void
+ getIdAutor(): int
+ setIdAutor(int): void
+ getNomeAcertePalavra(): String
+ setNomeAcertePalavra(String): void
+ getHoraCriacao(): Timestamp
+ setHoraCriacao(Timestamp): void
0..*
1
AcertePalavraDAO
+ criarAcertePalavra(AcertePalavraVO): String
+ alterarNomeAcertePalavra(String, String): void
+ consultarAcertePalavra(String): AcertePalavraVO
+ excluirAcertePalavra(String): void
0..*
1
AcertePalavraQuestaoBO
+ adicionarQuestao(dica: String, palavra: String, id_jogo: String, tela: CriarAcerteAPalavra): void
+ alterarQuestao(id: int, dica: String, palavra: String, tela: TelaQuizAlterar): void
+ excluirQuestao(id: int, tela: TelaQuizAlterar): void
+ verificarResposta(resposta: String, id_jogo: String, numeroQuestao: int): boolean
+ consultarQuestaoId(id: int): AcertePalavraQuestaoVO
+ consultarQuestoesId(id_jogo: String): List<AcertePalavraQuestaoVO>
0..*
1
AcertePalavraQuestaoDAO
+ adicionarQuestao(questao: AcertePalavraQuestaoVO, tela: Scene): void
+ consultarQuestoes(id_jogo: String): List<AcertePalavraQuestaoVO>
+ consultarQuestaoId(id: int): AcertePalavraQuestaoVO
+ alterarQuestao(questao: AcertePalavraQuestaoVO): void
+ excluirQuestao(id: int, tela: TelaQuizAlterar): void
+ visualizarQuestaoTelaMenu(id_quiz: String, nomeUsuario: String, tela1: TelaDeMenuUsuario): void
+ pegarUltimaIdQuestao(): int
+ verificarResposta(resposta: String, id_AcertePalavra: String, numeroQuestao: int): boolean
0..*
1
AcertePalavraQuestaoVO
- id: int
- idAcertePalavra: String
- dica: String
- palavra: String
+ AcertePalavraQuestaoVO()
+ AcertePalavraQuestaoVO (int, String, String, String)
+ AcertePalavraQuestaoVO(int, String, String
+ AcertePalavraQuestaoVO(String, String, String)
+ getId(): int
+ setId(int): void
+ getIdAcertePalavra(): String
+ setIdAcertePalavra(String): void
+ getDica(): String
+ setDica(String): void
+ getPalavra(): String
+ setPalavra(String): void

PRINT DIAGRAMA DE CLASSES

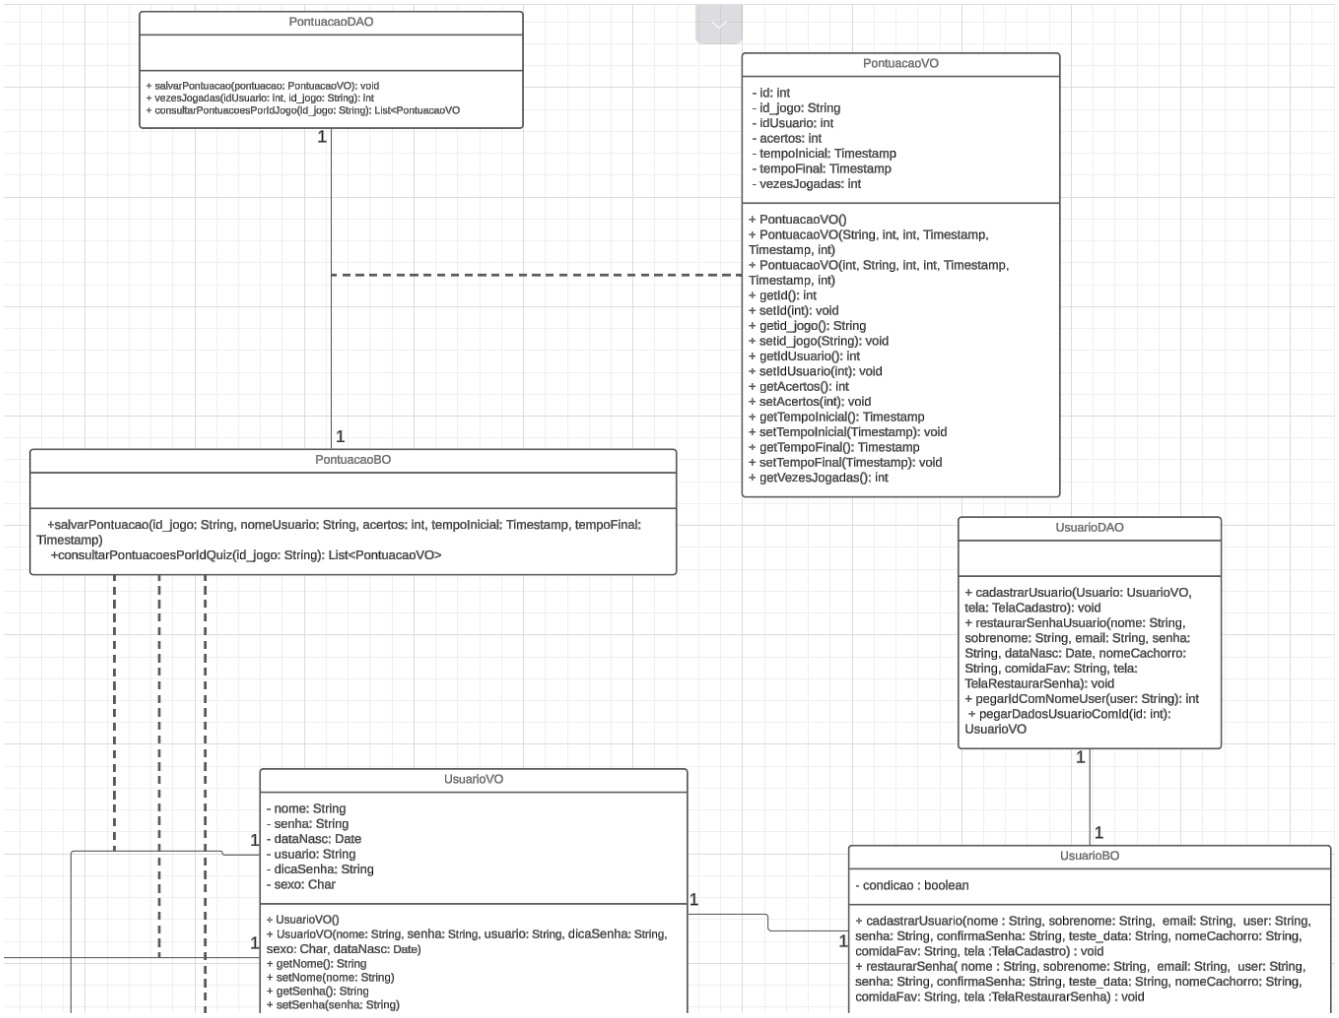

PONTUAÇÃO E USUARIO

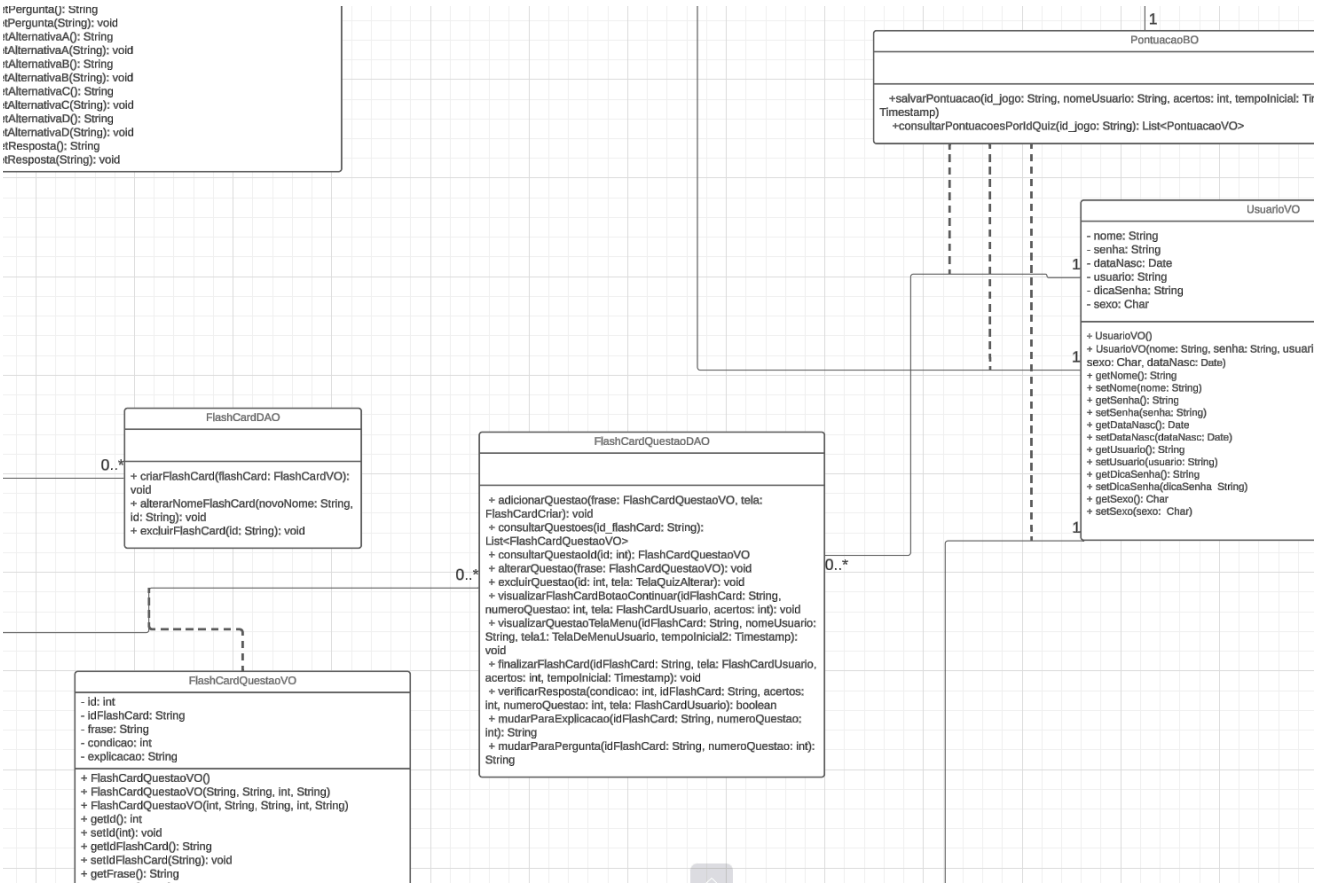

FLASHCARD E USUARIO

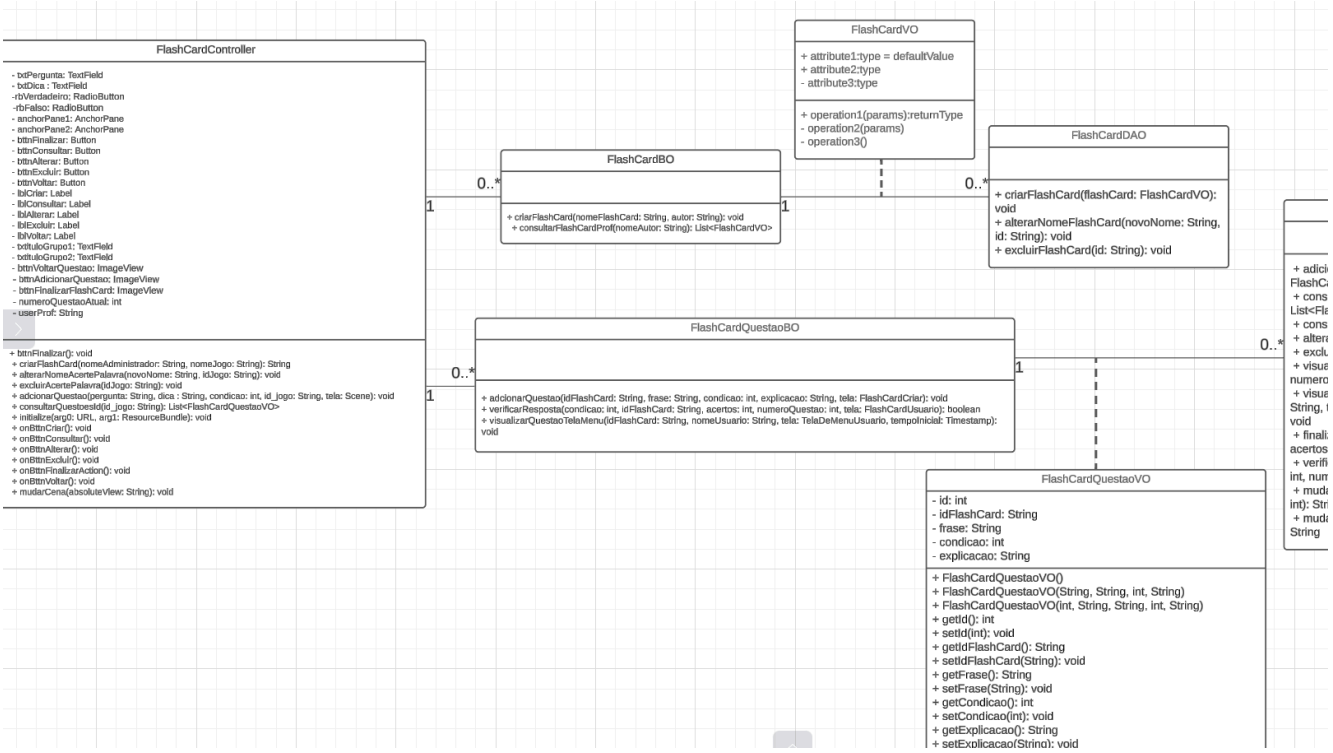

FLASHCARD

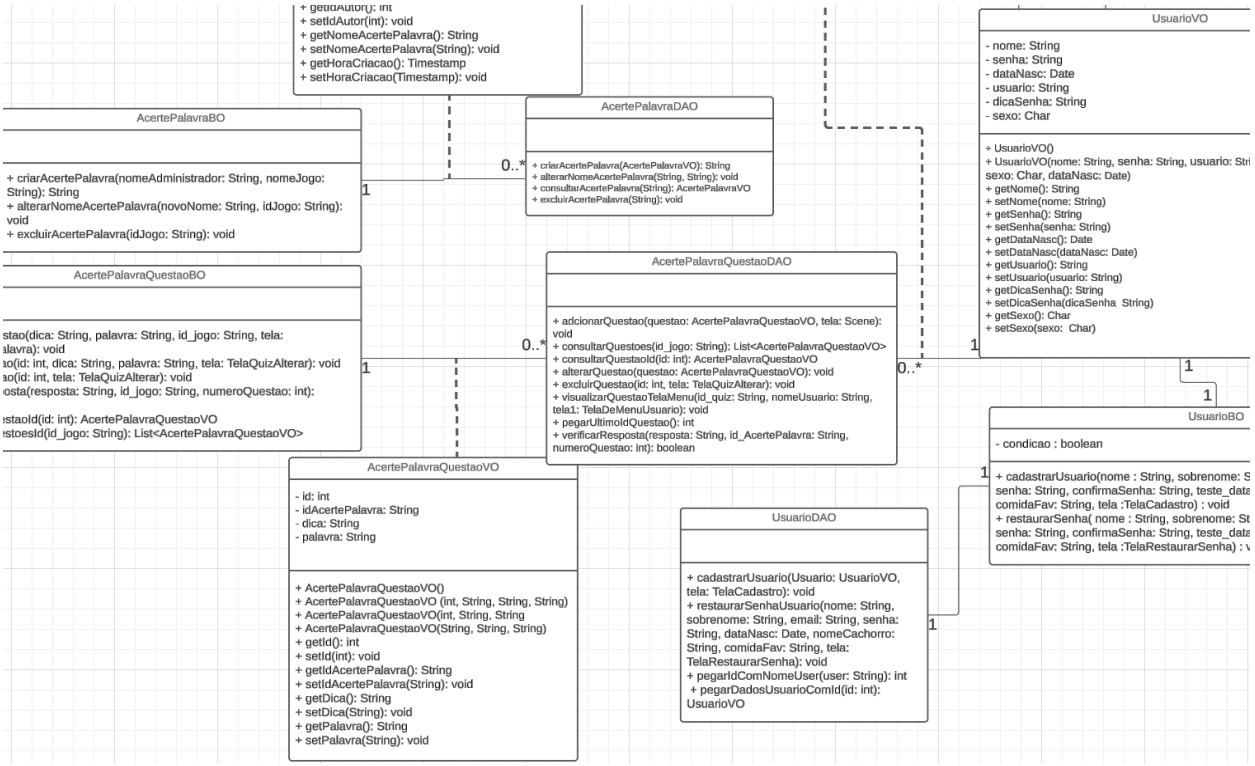

ACERTE PALAVRA E USUARIO