


Architecture des Systèmes d'Information





- Comment s'appellent les EJB asynchrones ?
- Quels sont les éléments qui deviennent optionnels dans la version 3 des EJB ?
- Combien d'états possède un « statefull » session beans (session bean avec états) ?




- Comment s'appelle la factory d'un EJB ?
- Quels sont les deux types d'EJB
- A quel design pattern correspond la « Home » d'un EJB ?
- Dans quel répertoire se trouve les fichiers *.jsp ?
- Quel est le Tag utilisé pour positionner la valeur d'une propriété d'un JSP Baked JavaBean ?
- Que contient un JSP ?

Quiz 8



- De quoi est composé un EJB ?
- Quel type de projet Eclipse génère un jar client ?
- Quel est l'élément d'un EJB retourné par le « lookup » du service de « nommage » ?

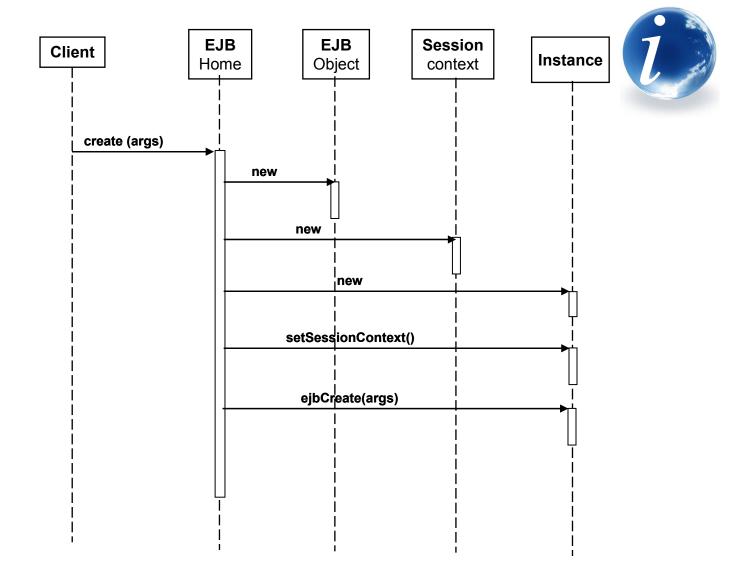

 Quels sont les objets mis en œuvre (« implémentés ») par le container



- Quelle interface permet de tester l'égalité des objets EJB ?
- Avec quel « call back » récupère-t-on le « context » d'un session bean ?
- Dans les EJB, qui appelle le code de la classe du « beans »?



