




# Architecture des Systèmes d'Information

Quizz

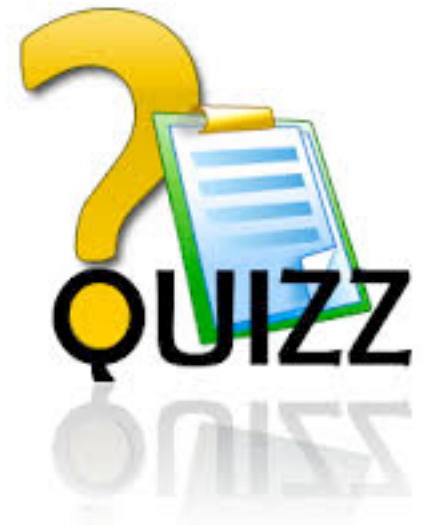


# Quizz



- Comment s'appellent les EJB asynchrones ?
- Combien d'états peut avoir un EJB session « statefull » ?
- Donner deux exemples de modèles de composants distribués ?
- Quels types de composants sont hébergés par un « web server » ?
- Quels sont les éléments qui deviennent optionnels dans la version 3 des EJB ?
- Combien d'états possède un « statefull » session beans (session bean avec états) ?

# Quizz



- Que représente cette icône : ? 
- Comment s'appelle la factory d'un EJB ?
- Comment s'appellent les EJB asynchrones ?
- Quels sont les deux types d'EJB
- A quel design pattern correspond la « Home » d'un EJB ?
- Quelle version d'EJB est SDF ?
- Quel est le langage utilisé pour décrire les IDL RMI ?

# Quizz



- Comment s'appelle le client d'un proxy ?
- Comment s'appelle le serveur d'un proxy ?
- Quel est le protocole physique de RMI ?
- Depuis quelle version de Java rmic n'est plus utilisé ?
- Quand utilise-t-on Java Remote Method Protocol ?
- Quel Design Pattern du GoF permet de faire des RPC Objet ?
- Comment s'appelle les RPC objet de Java ?
- Que signifie le quadrigramme JRMP ?

