



Index of /cdh5

<u>Name</u>	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
Parent Directory		-	
cdh/	2013-10-28 03:09	-	
debian/	2014-09-02 18:34	-	
one-click-install/	2014-10-12 17:48	-	
parcels/	2015-09-18 06:07	-	
redhat/	2013-10-28 02:42	-	
repo-as-tarball/	2015-09-18 06:19	-	
sles/	2013-10-28 02:42	-	
ubuntu/	2014-10-12 18:15	-	

支持以上的四类操作系统,但是在企业中使用最多的还是 RedHat (CentOS), 其次 Sles。

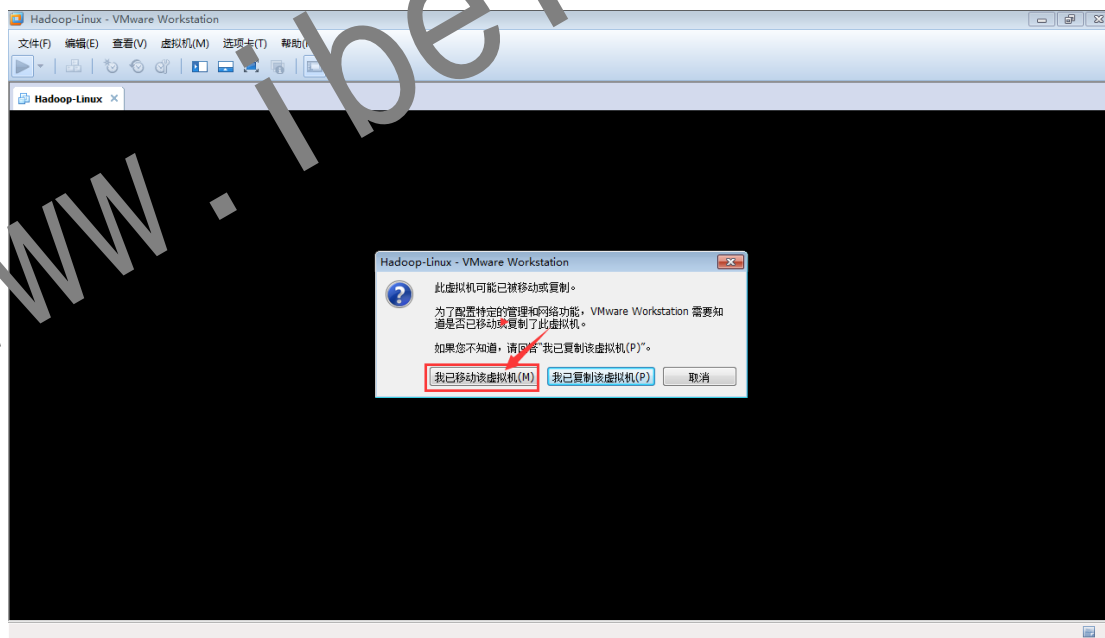

选择【我已移动该虚拟机】

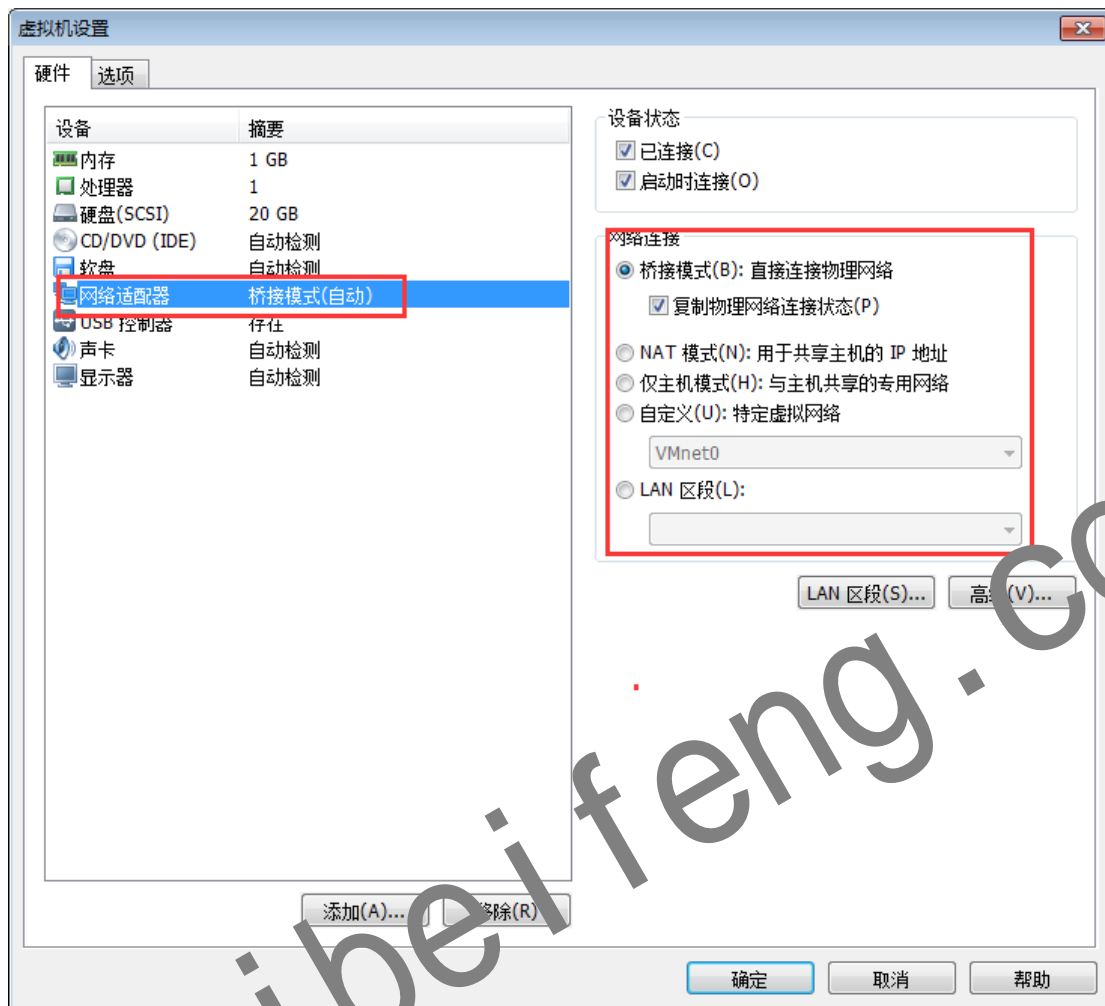

记住核心的一点，虚拟机上的系统可以连接网络（内网或者外网），有一个 IP 地址可以，外面系统（win7）能够远程连接即可。

设备状态

☒ 已连接(C)

☒ 启动时连接(O)

网络连接

☐ 桥接模式(B): 直接连接物理网络

☐ 复制物理网络连接状态(P)

☒ NAT 模式(N): 用于共享主机的 IP 地址

☐ 仅主机模式(H): 与主机共享的专用网络

☐ 自定义(U): 特定虚拟网络

VMnet0

☐ LAN 区段(L):

LAN 区段(S)... 高级(V)...

自动获取 IP 地址 —— 可以连接互联网

```
[root@promote Desktop]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:CD:79:8C
          inet addr:192.168.17.33  Bcast:192.168.217.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::101:29ff:fe0d:798c/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:167 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:28098 (27.4 KiB)  TX bytes:5524 (5.3 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:720 (720.0 b)  TX bytes:720 (720.0 b)
```


注意:

Ip 地址的网段, 此时【192.168.217】

```
[root@promote Desktop]# ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (111.13.100.91) 56(84) bytes of data.
64 bytes from promote.cache-dns.local (111.13.100.91): icmp_seq=1 ttl=128 time=21.0 ms
64 bytes from promote.cache-dns.local (111.13.100.91): icmp_seq=2 ttl=128 time=22.3 ms
64 bytes from promote.cache-dns.local (111.13.100.91): icmp_seq=3 ttl=128 time=21.3 ms
64 bytes from promote.cache-dns.local (111.13.100.91): icmp_seq=4 ttl=128 time=21.0 ms
```

疑问：

自动获取 IP 地址，有时候会进行改变，需要设置固定的 IP 地址？？

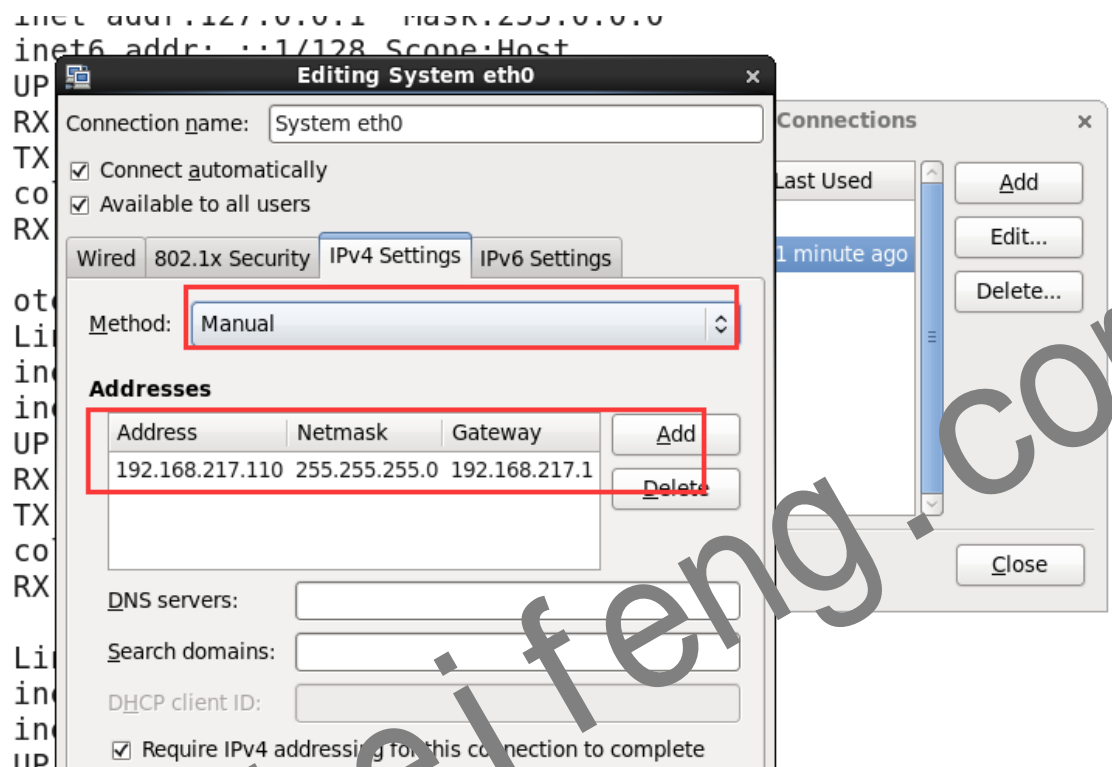

注意事项：

手动设置 IP 地址以后，虚拟机不能连接到互联网。