Note sullo svolgimento della prova pratica

- Per motivi di praticità tutto il codice (HTML, CSS, JavaScript) deve essere contenuto in un unico file
- Chiamare il file contenente il codice ***Cognome_matricola.html***
- È permesso consultare le slide (disponibili in C:\pweb\docs)
- È permesso consultare i manuali (disponibili in C:\pweb\docs)
- Tempo a disposizione: 2 ore
- Al termine della prova il file deve essere caricato usando il form indicato dal docente. A tale scopo: i) chiamare il docente per essere ricollegati alla rete; ii) attendere che il docente confermi la ricezione del file prima di andare via (nota: viene controllato che il file *Cognome_matricola.html* sia presente, non il suo contenuto).

Utilizzando il linguaggio HTML, i fogli di stile CSS e il linguaggio JavaScript realizzare la seguente applicazione lato client per la memorizzazione di note. L'interfaccia è suddivisa in due parti (Figura 1). La parte sinistra consente di creare/modificare una nota e filtrare le note esistenti. Il bottone "Salva nota" salva la nota e la rende visibile nella lista mostrata nella parte destra. Il bottone "Pulisci" resetta i campi "Titolo" e "Contenuto". La parte destra mostra tutte le note salvate in precedenza ordinate per istante di creazione (in alto la più recente, Figura 2). Il campo "Cerca" può essere usato per restringere la lista di note visualizzate a quelle che nel titolo o nel contenuto includono la stringa specificata (Figura 3). Le singole note possono essere cancellate o modificate usando gli specifici bottoni. Nel caso di "Modifica" la parte sinistra dell'interfaccia viene riempita con il contenuto della nota in modo che l'utente possa editarla. Le note sono salvate nel local storage del browser e tornano disponibili nel caso in cui la pagina venga ricaricata. Il bottone "Elimina tutte" rimuove tutte le note; quando viene premuto, appare un conto alla rovescia che permette di annullare l'operazione. All'esaurirsi del conto alla rovescia tutte le note vengono cancellate (Figura 4).

Il codice JavaScript deve usare le classi ed essere il più possibile object-oriented.

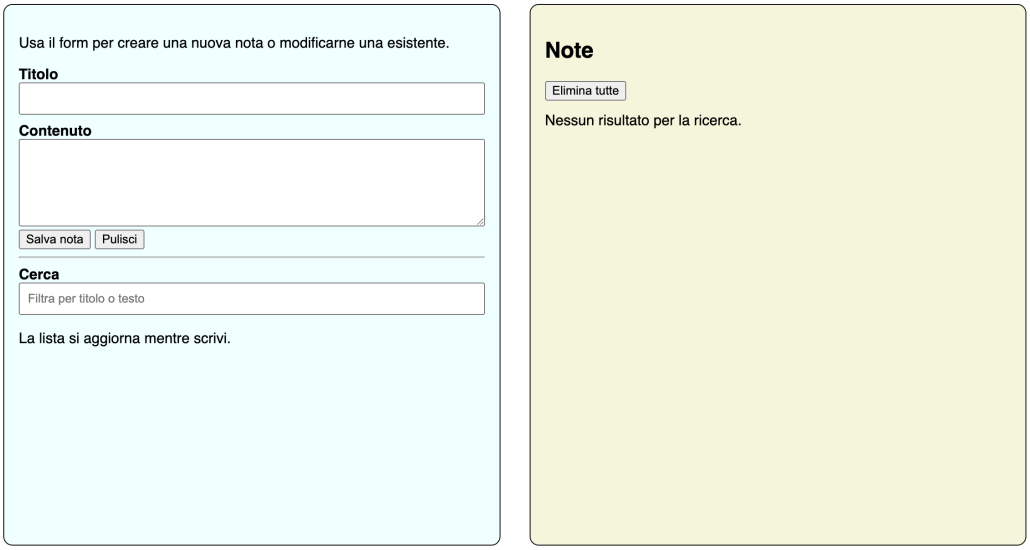

Figura 1

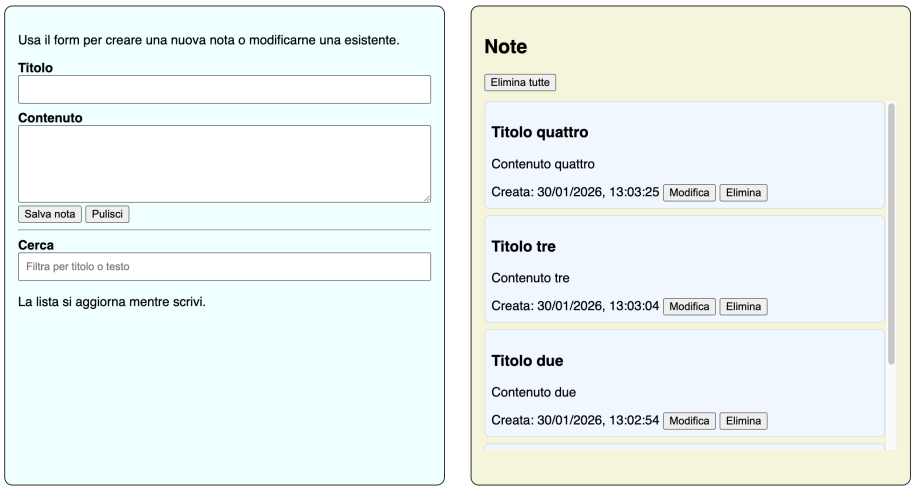

Figura 2

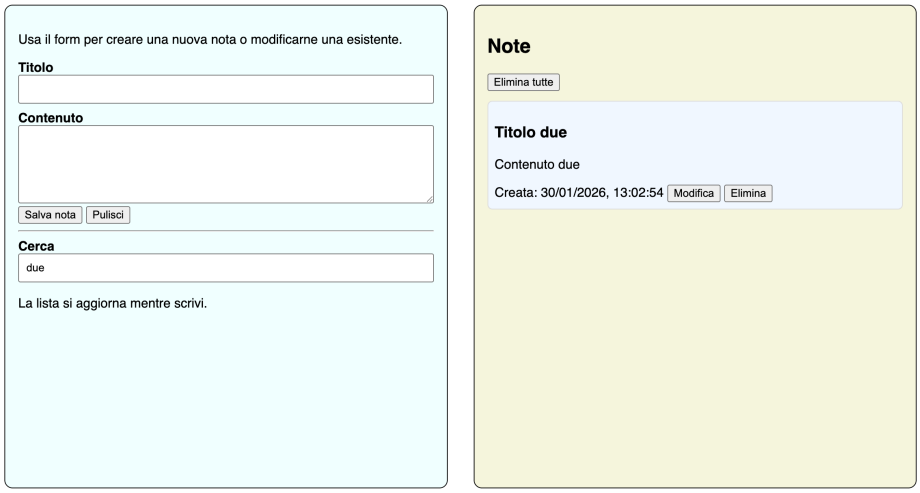

Figura 3

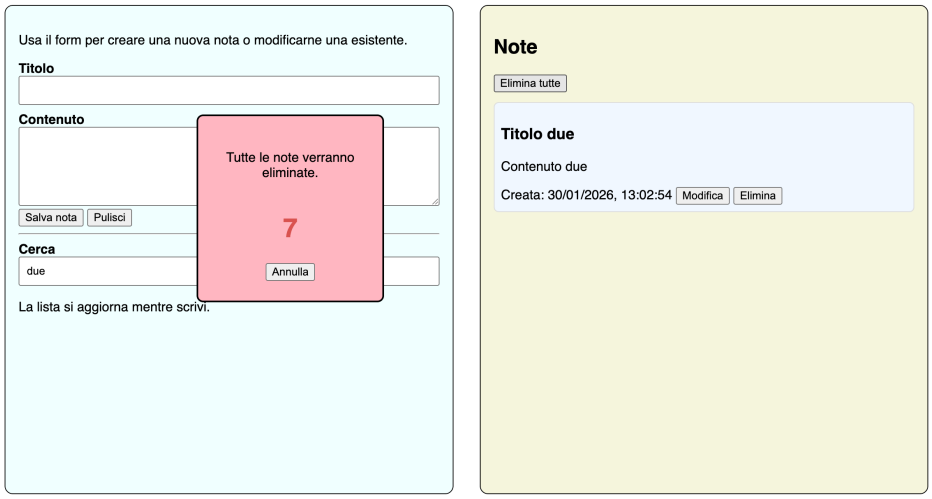

Figura 4