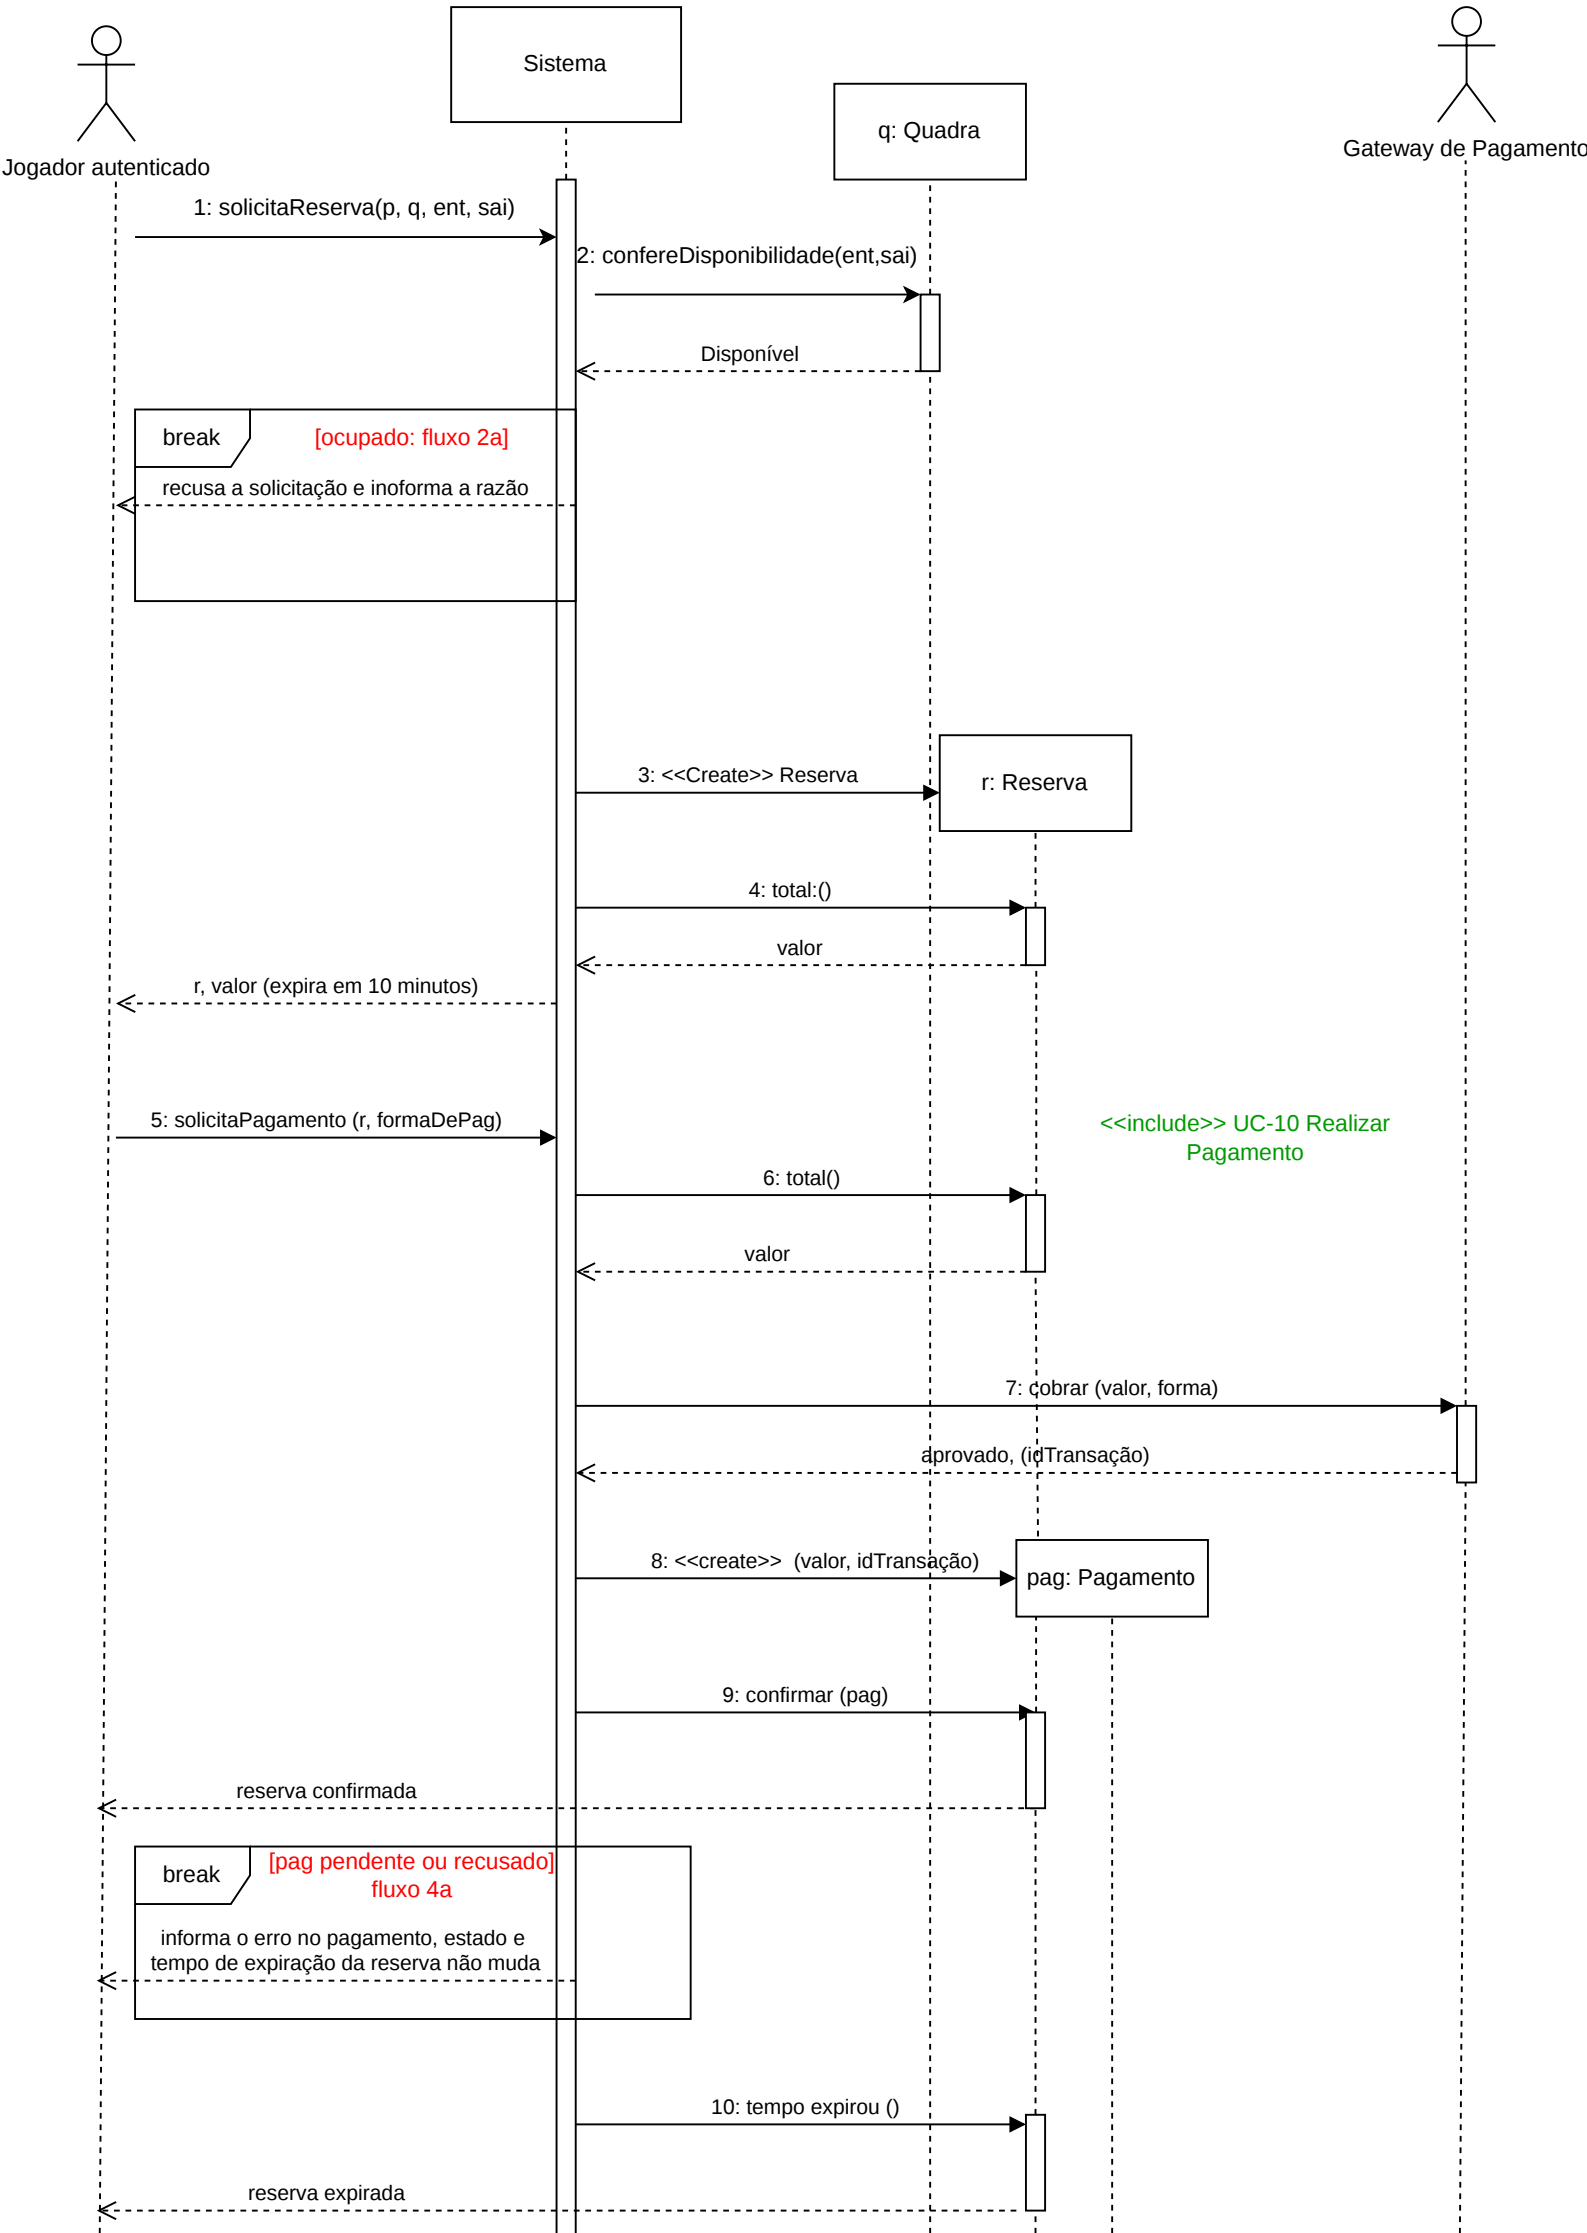
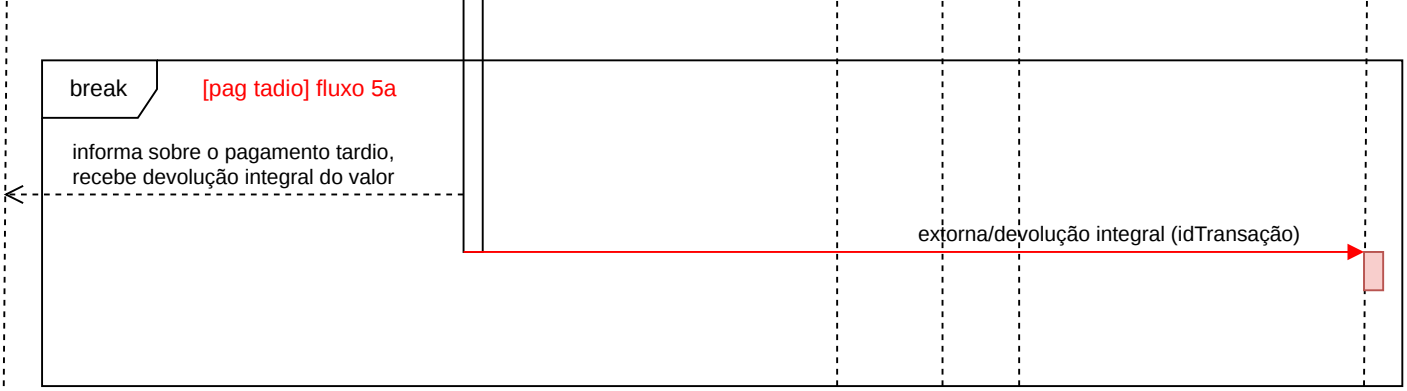

Jogador autenticado
Sistema
q: Quadra
Gateway de Pagamento
1: solicitaReserva(p, q, ent, sai)
2: confereDisponibilidade(ent,sai)
Disponível
break
[ocupado: fluxo 2a]
recusa a solicitação e inoforma a razão
3: <<Create>> Reserva
r: Reserva
4: total:()
valor
r, valor (expira em 10 minutos)
5: solicitaPagamento (r, formaDePag)
<<include>> UC-10 Realizar Pagamento
6: total()
valor
7: cobrar (valor, forma)
aprovado, (idTransação)
8: <<create>> (valor, idTransação)
pag: Pagamento
9: confirmar (pag)
reserva confirmada
break
[pag pendente ou recusado]
fluxo 4a
informa o erro no pagamento, estado e tempo de expiração da reserva não muda
10: tempo expirou ()
reserva expirada


break
[pag tadio] fluxo 5a
informa sobre o pagamento tardio,
recebe devolução integral do valor
extorna/devolução integral (idTransação)