Что закончено на фронте и что ещё нужно до пилота

Проверенные сценарии проходят локально. Технический долг фронта ещё не закрыт. Допуска к бизнес-пилоту пока нет. Три типа заказа проходят до завершения на изолированном PHP стенде с локальными контрактными доработками. Это не проверка production backend Валентина и не подтверждение полной FSM-интеграции. Результаты получены локально до публикации; они не подтверждают сервер production.

UI · дизайн

8,5 / 10

Иерархия 8,5; единообразие 9; читаемость 8,5; адаптация 8.

UX · сценарии

8,6 / 10

Карта и текущая задача 9; три режима 8,5; обратная связь 8,5; управление 8,5.

QA · локально

9,0 / 10

Регрессии 9,5; восстановление 9; визуальная проверка 8,5; локальная интеграция 9.

Оценки - экспертная оценка по 10-балльной шкале после исправлений, не результат исследования с пассажирами. 10/10 не ставлю: нет проверки на физических телефонах, настоящем FSM и нагрузке 200-400 водителей. Оставшийся техдолг не объявлен исправленным.

Исправления этой итерации

- Убраны встроенные аккаунты/пароли менеджера и водителей, создание аккаунтов и выдача прав из браузерного эмулятора. Публичный просмотр без регистрации остаётся локальным демо; серверный гостевой пул не имитируется.
- Callback входа очищает URL до загрузки приложения, разбирается один раз, проверяет одноразовый state. Google вход выключен до совместимой серверной проверки. Logout не уничтожает более новую сессию.
- Ожидание ответа команды и события ограничено по времени. 408/425/429 повторяют чтение статуса, а не команду. Учтён Retry-After; переход между экранами не отменяет уже принятую команду.

- Таймер принимает короткое продление и продление после нуля. Перед прежней автоматической отменой заказ перечитывается; продление и назначение водителя сохраняются. Отдельный тест выявил и закрыл расхождение двух замеров времени на границе нуля.
- Исправлены boolean значения API, сравнение ID и числовой пересчёт тарифа. Имя водителя больше не повторяется из нескольких записей API. Телефон больше не выводится в console.
- Уведомление геолокации стало компактнее. На коротком экране кнопки карты не закрывают поля. Общий класс имеет нейтральную иконку. Кнопка входа закреплена отдельно от прокручиваемых полей на малой высоте. Узкие карточки сохраняют полную цену и место для имени/машины.
- Сохранены Manrope, красная палитра и марокканский узор. Плашки нескольких заказов и «Кратко» с шестью заказами сохранены. Petit/Grand отличаются кузовом; цвет машины определяется классом/локацией, не темой интерфейса.

Дополнение: единственные точки входа и удаление дублей

04.11.2026. Закрыт ARCH-06. Удалены 52 подтверждённые неиспользуемые копии: две библиотеки из src/lib, вложенные scripts/scripts, три вложенных tsconfig и старый package_fixed.json. Перед удалением сохранён архив с SHA-256. Ссылок на эти файлы из остальных модулей нет.

Рабочие src/config.ts, src/lib/ui-utils.ts, корневые lib и Legacy-адаптеры сохранены. Девять файлов src/config остаются простыми перенаправлениями в корневые config. Описаны entry для приложения, тестов, QA, investor и эмулятора. Проверка структуры включена до сборки и в workflow; пять намеренно неправильных конфигураций она отвергла.

Повторно прошли 1038 unit-тестов / 189 наборов, 21 браузерный тест без повторов, TypeScript и production-сборка приложения. Обе палитры по 15 иконок, шрифты, URL ресурсов и CSS/Sass modules проверены в dev и production без ошибок. CSS побайтно совпадает с версией до очистки. Команды backend не изменены. GitHub Actions и публикация в этом проходе не выполнялись.

Контроль CTO: один источник каждой конфигурации и восстановимый список удаления. Контроль дизайна: стили и ресурсы сохранены. Контроль пользователя: три типа поездки, отмены, восстановление и оценки проходят на изолированном локальном PHP. Общая готовность к пилоту этим не подтверждена; остаются три пункта технического долга фронта и серверная приёмка.


Дополнение: оценка поездки с обеих сторон

04.11.2026. Исправлены чужой расчёт цены в форме оценки, сброс выбранных звёзд после загрузки деталей и доступная без номера заказа кнопка. На низком горизонтальном экране убрана декоративная иллюстрация, чтобы отправка оставалась видна.


1. Водитель завершает поездку кнопкой. Сервер подтверждает завершение; обе стороны получают оценку с тем же номером заказа.
2. Клиент выбирает 5 звёзд, водитель - 4. Кнопки проверены целиком в экране; зоны выбора звёзд не меньше 44 × 44 px. Проверены 320 × 568, 390 × 844 и 844 × 390.
3. Каждая сторона отправляет оценку через интерфейс. После успешного ответа форма закрывается; независимое чтение API подтверждает b_rating=5 и c_rating=4. Это выполнено для обычного заказа, голосования и своей цены.

Текущий общий прогон: 1038 unit-тестов / 189 наборов и 21 браузерный тест без повторов. Отдельно 8 проверок оценки покрывают ошибку сети, повторное нажатие, клавиатуру/RTL, позднюю загрузку и смену заказа во время отправки. Повторная матрица 25 состояний: ошибок страницы и горизонтального переполнения нет.


Границы: Chromium и имитация размеров экрана, GPS задан тестом, тайлы карты подменены; реальных телефонов и рабочего сервера этот прогон не проверяет. Текст «Oder Completed» / «Rate only ones» приходит из сервисного словаря. Требуется исправить эти записи в БД; приоритет серверных переводов сохранён. Остальные незакрытые задачи реестра остаются открытыми.

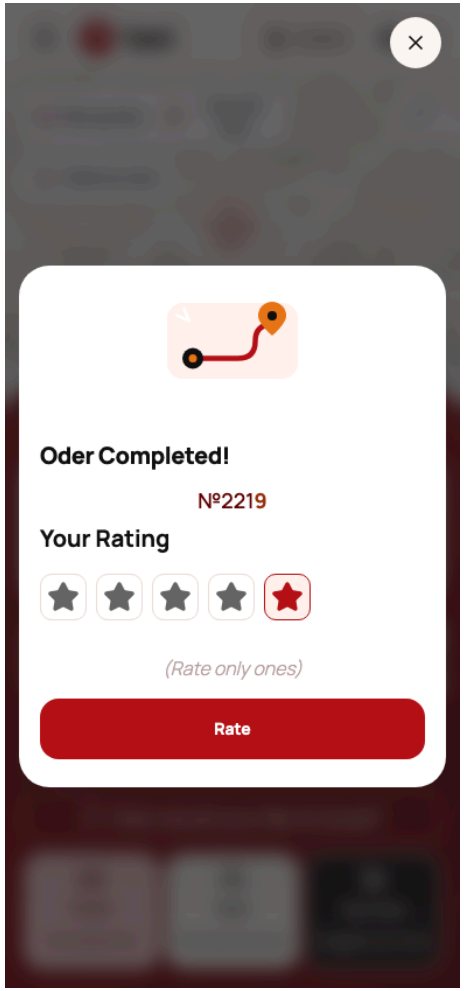


Клиент: выбраны 5 звёзд, отправка доступна.

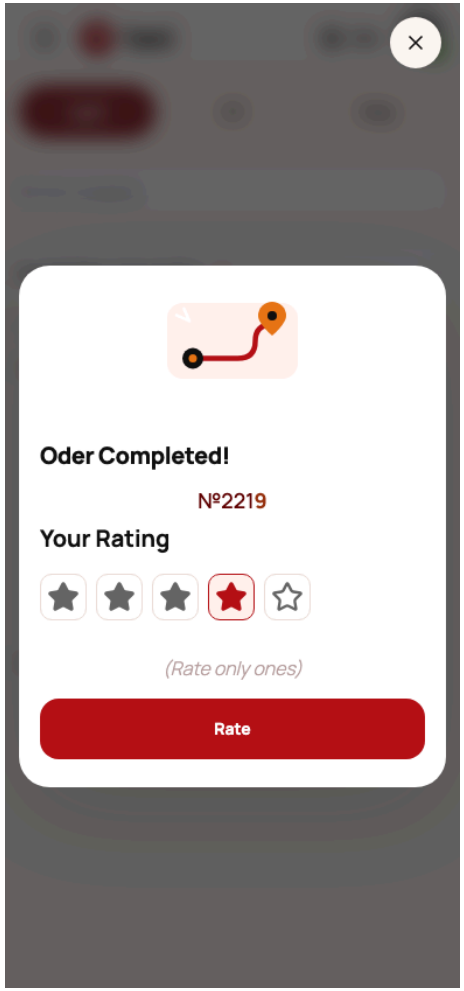

Водитель: выбраны 4 звезды, отдельная сессия.

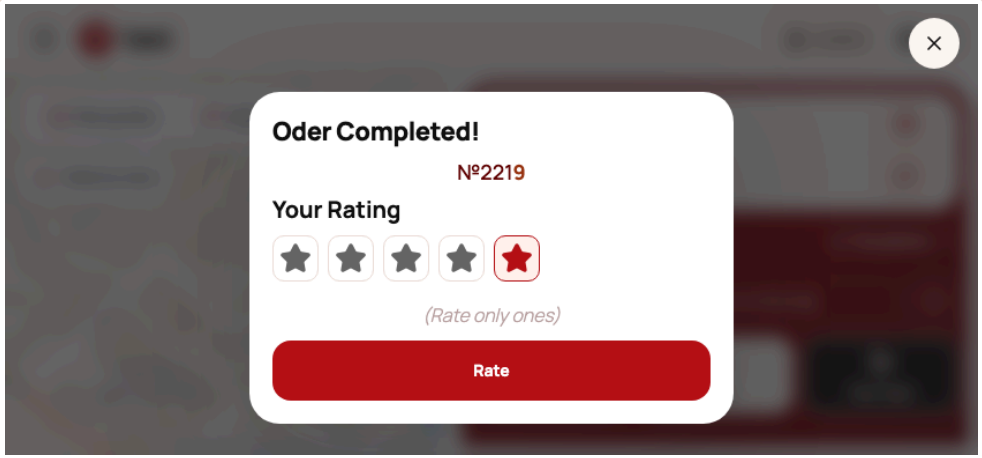

Клиент в горизонтальном положении: кнопка целиком видна.

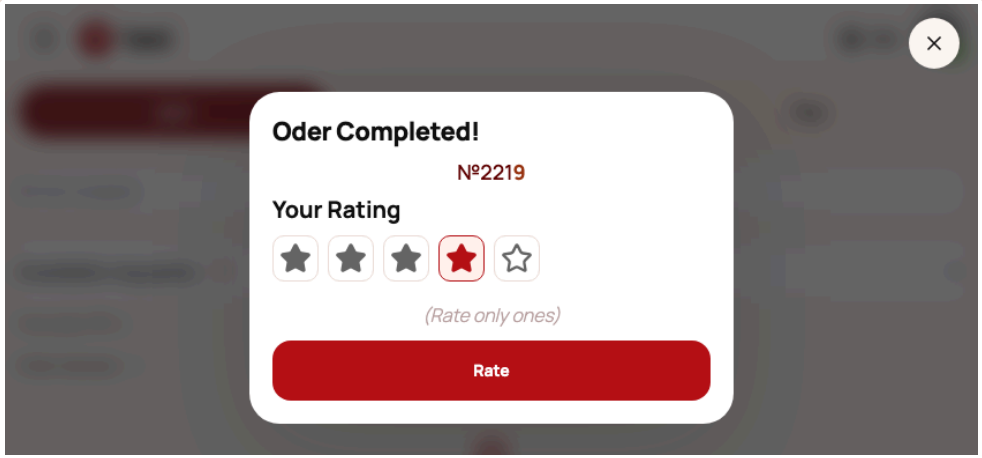


Водитель в горизонтальном положении: все звёзды и отправка доступны.

Дополнение: принятые команды и повторное уведомление Offer


1038 unit-тестов в 189 наборах (актуальный повторный прогон). После ответа с instanceId команда переживает reload: только чтение статуса, без повторной отправки. Для чужого аккаунта запись не восстанавливается. Неизвестный результат не считается успехом или отказом.

В первом новом E2E-прогоне Offer прошёл только после повтора: модальное уведомление о принятии предложения появилось снова после reload и перекрыло выезд. Повтор уведомления устранён общим учётом события для списка, карточки и страницы заказа. После исправления: 21/21 браузерный тест без повторов (3 входа и 18 сценариев); Offer прошёл три раза подряд, также без повторов.


Ниже отдельный интерфейс проверки протокола с настоящими gateway/waiter и изолированным HTTP fixture. Это не скриншоты поездки на рабочем FSM. Проверены физический reload, один POST, успешный ответ, отказ, ошибка чтения и четыре размера экрана.

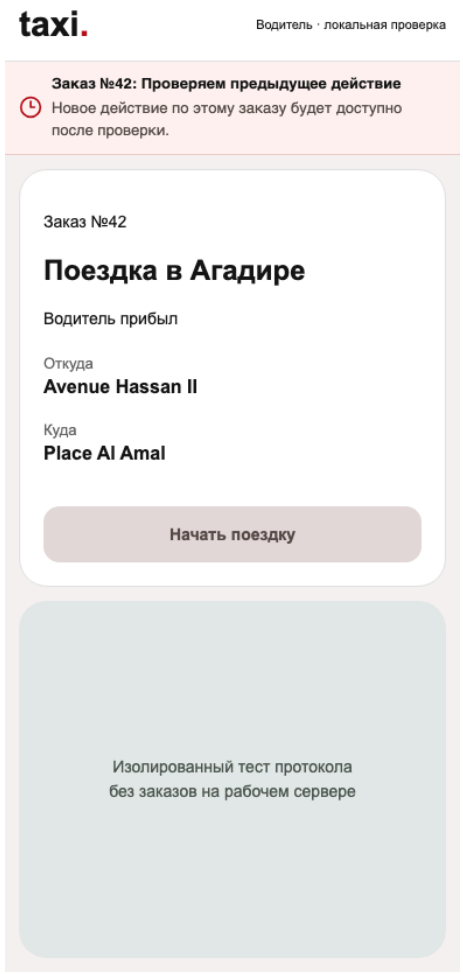

Проверка принятой команды после reload · локальный протокол

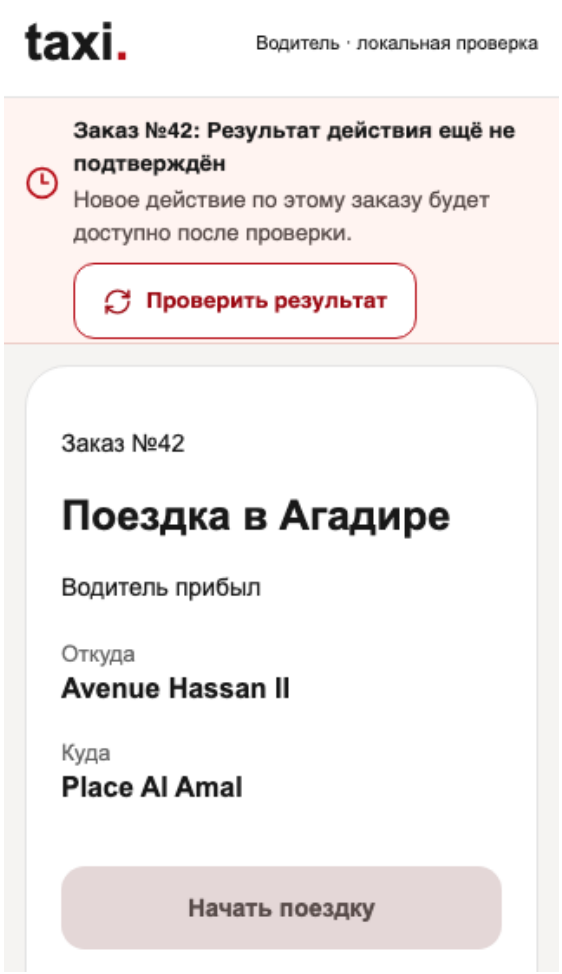

Результат неизвестен · только проверка статуса · 320×568

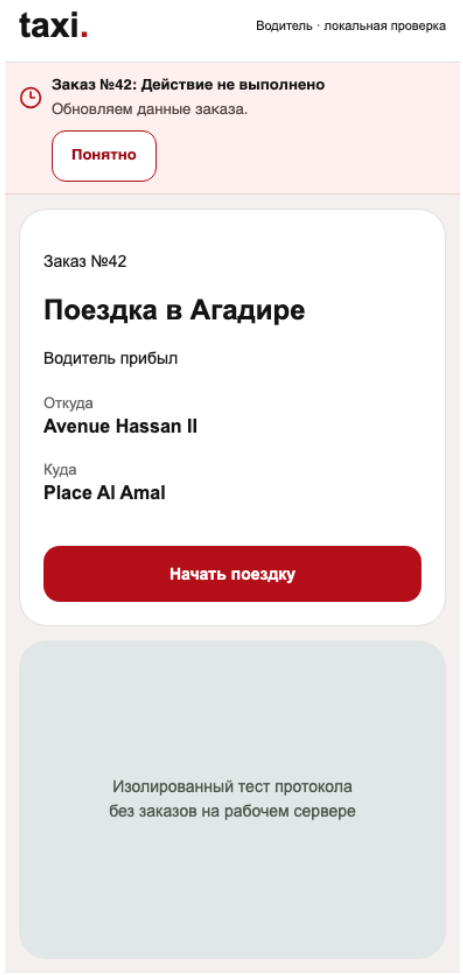

Подтверждённый отказ не запускает поездку

Устройство и воспроизведение проверки. Эта доработка пока локальная; предыдущий отчёт был опубликован отдельно. Полная серверная и нагрузочная приёмка не объявлены завершёнными.

Контроль после исправления. СТО: проверены отсутствие повторного POST, граница сессии и перечитывание состояния вместо локального перевода поездки. Дизайн: уведомление не перекрывает карту, кнопка не меньше 44 px, четыре размера экрана. Пользователь: видно, что результат неизвестен, доступна проверка без повторения действия.

QA: первый нестабильный Offer сохранён как дефект, после исправления получен чистый прогон и три последовательных прохождения Offer.

Кеш дороги и восстановление после сбоя, 04.11

Исправлены подтверждённые проблемы адаптера ближайшей дороги: дубли параллельных запросов, вечные ошибки и успешные ответы в кеше, неограниченный рост записей и незавершающееся ожидание. Отдельно закрыто удержание неудачного расчёта в карте и преждевременное освобождение сетевого слота после таймаута.

Параметры: до 256 записей; успешный результат на 15 минут, ошибка на 5 секунд; максимум 16 незавершённых чтений, включая запросы, не реагирующие на отмену. HTTP и чтение JSON имеют общий предел 6 секунд. Одинаковые запросы объединяются. Невалидные точки и ответы не попадают на карту. Автоматических сетевых повторов нет.

Карта может повторить недоступную привязку при обновлении плана или штатном восстановлении остановившегося маршрута. Успешные расчёты не повторяются при движении машины. Реальные точки заказов и дорожный граф расчёта выгоды не менялись. Два исходных обработчика доступности и выбора точки добавлены в проверку неизменности и совпадают с исходником.

1032 модульных теста в 189 наборах прошли. Среди них 36 проверок дорожного адаптера и 25 проверок жизненного цикла карты. Отдельно прошли семь проверок в Chromium с настоящими fetch/JSON/AbortSignal и локальным HTTP: восстановление двух заказов одним повторным запросом, кеш, невалидные точки и таймауты. Это не семь дополнительных поездок.

Свежий прогон поездок: 21/21 без пропусков, повторов и flaky; обычный заказ, голосование и Offer завершены через интерфейс с проверкой обеих ролей. Сборка, TypeScript и lint без ошибок. 25 состояний адаптивности без ошибок страницы и горизонтального переполнения. Проверка HTML/JSON отчёта и вложенного ZIP не нашла тестовых паролей и токенов.

UI: 8,5; UX: 8,6; QA локально: 9; CTO по фронту: 7,5. Внешний вид сохранён, восстановление стало устойчивее. Общий технический долг, реальные телефоны, рабочий сервер и нагрузка пилота остаются открытыми. Всё проверено локально, без публикации. Проверки и версии исходников.

Проверки


Проверка	Результат и границы
Unit / регрессии	1038 / 1038, 189 наборов. Включая callback, logout race, таймеры, отказы команд, boolean/ID, деньги, карту и маркеры.
Браузерные сценарии	21 / 21: три входа и 18 сценариев, без пропусков и повторных успешных попыток. Дополнительно три сценария расширены до завершения; отдельный прогон 6 / 6 включает три входа и три поездки. Не 27 независимых бизнес-сценариев.
Три типа поездки	Обычный вызов: принятие → подача → начало → завершение. Голосование: два отклика → один исполнитель → посадочный код → завершение. Offer: два предложения → выбор цены → подача → начало → завершение. Клиент видит форму оценки; водительский статус Finished подтверждён API. Создание в сквозных тестах подготовлено через API; отдельно создание всех трёх режимов проверено через форму.
Изоляция	Локальные 3023/57100, отдельная БД, три тестовые учётки, раздельные browser contexts, один worker. Координаты имитируются; endpoints заказов не подменяются. В E2E заглушается поставщик тайлов. Визуальные QA fixtures используют синтетические данные и подписаны отдельно.
Адаптация	320×568, 390×844, 844×390, 768×1024, 1440×900. Нет горизонтального переполнения документа и pageerror. На маленькой высоте дополнительные поля прокручиваются внутри панели, подтверждение остаётся доступным: скрывать поля или уменьшать цели нажатия ради отсутствия прокрутки нельзя.
Формы	Вход, регистрация клиента и JSON-регистрация водителя; 320×568, 390×844, 844×390. Геометрия и отсутствие POST проверены на read-only fixtures. Это не тест доставки SMS/email и активации водителя.
Кеш графа	69 892 узла. Холодный worker 327,6 мс, разбор JSON 18,4 мс, построение 99,7 мс. После reload: IndexedDB, worker 9,6 мс, разбор/построение 0 мс, повторных запросов graph JSON нет. Замер на этом компьютере, не обещание скорости на телефоне.
Сборка / граница API	TypeScript без ошибок; production сборка завершена. Boundary проверяет 268 файлов и 69 обработчиков: 50 неизменены, остальные изменения явно описаны и закреплены хешами. Отрицательные тесты не позволяют принять изменённый код по старому исключению.
Секреты	Семь удалённых credential literals отсутствуют как строковые значения в production JS/HTML/JSON, включая QA/investor. Это целевая проверка, не полный security scan. Старые опубликованные пароли всё равно нужно заменить.

Дизайн и удобство


Использованы просмотренные экраны inDrive: карта остаётся видна в ожидании водителя, действия относятся к текущему этапу, дополнительные параметры вынесены из основного пути. Механика «Голосовать» сохранена: еду на первом прибывшем такси; кнопка выбора подтверждает конкретного исполнителя и не превращает режим в обычный

тендер. Offer остаётся отдельным режимом.


Главная inDrive · Маршрут и цена · Водитель едет

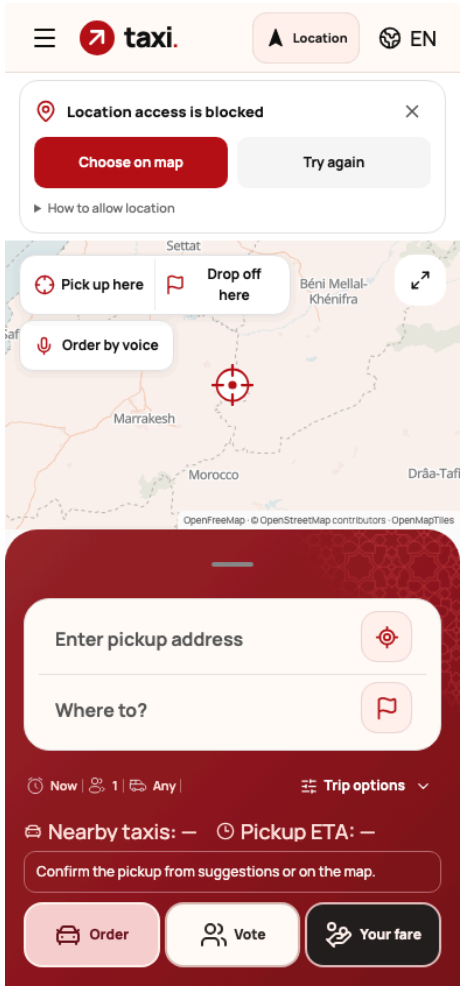


Текущая форма · 390×844 · локальный словарь API

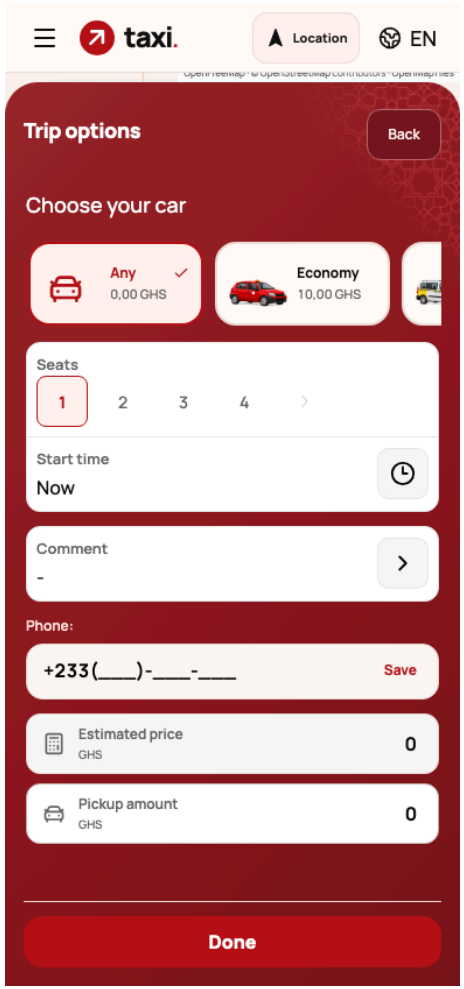


Параметры · 390×844 · локальные классы/валюта API

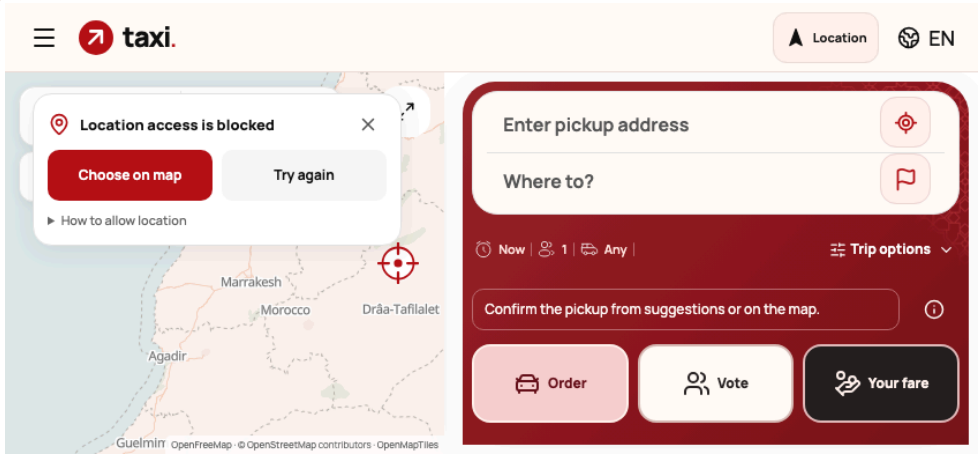

Короткий экран · поля больше не перекрываются кнопками карты

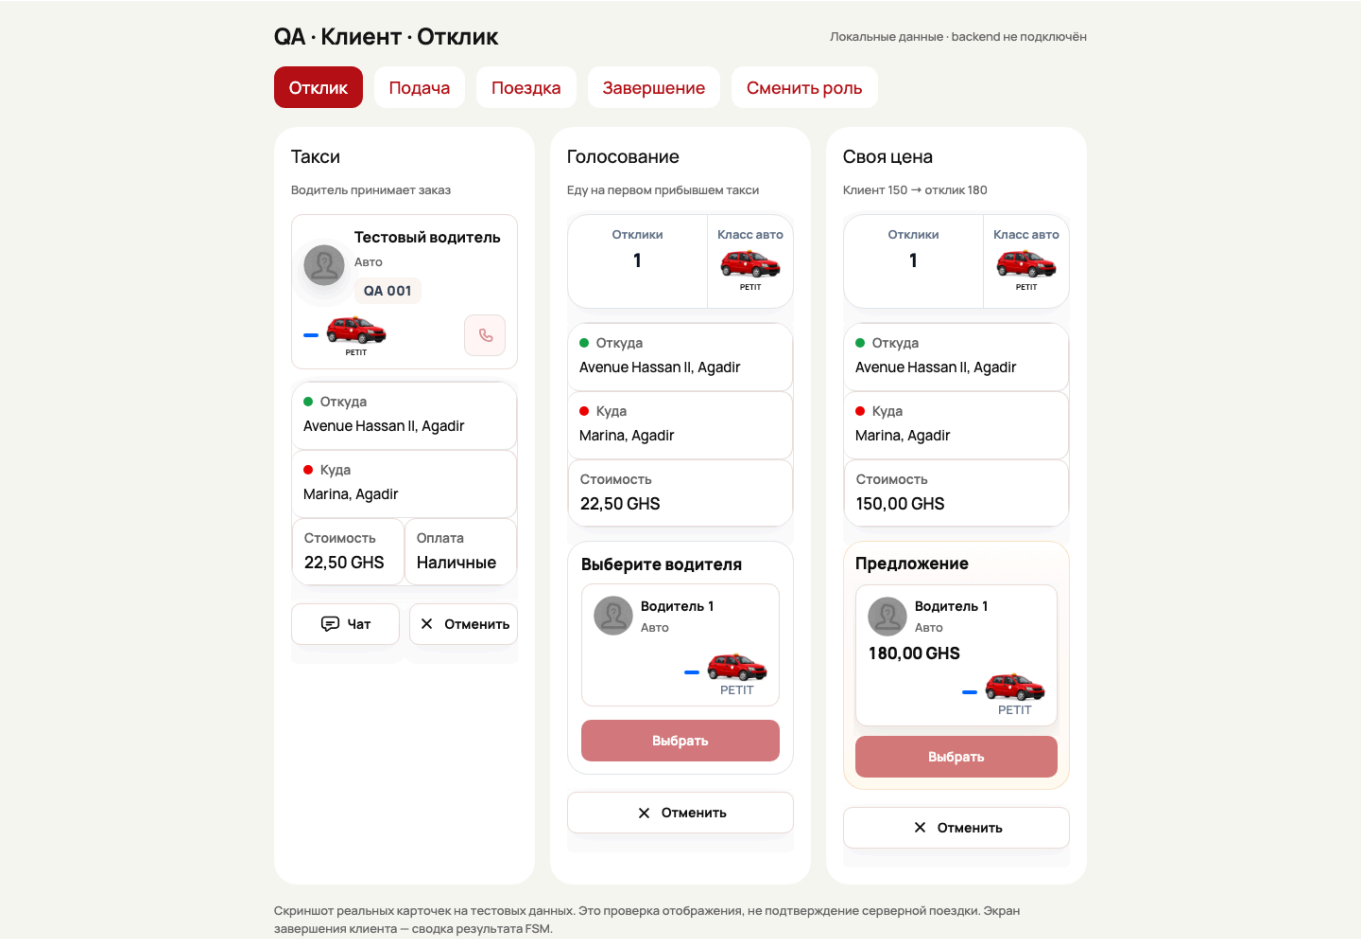

Реальные React карточки на синтетических данных: три режима, полные суммы

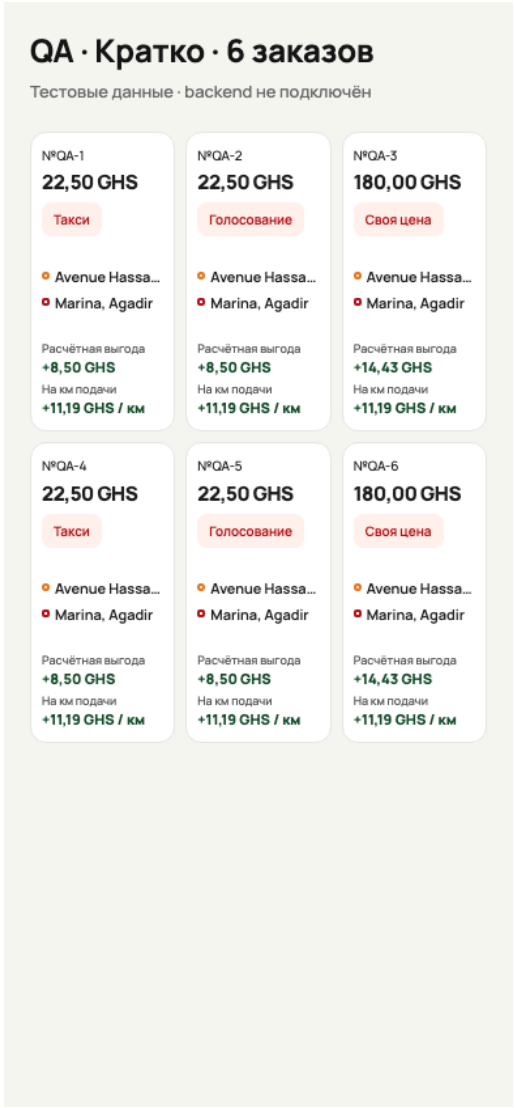

Кратко: шесть заказов и расчётная выгода · синтетические данные

Клиент и водитель: скриншоты поездок


Снимки обновлены по полному локальному прогону 04.11.2026: три типа поездки, обе роли, поездка и завершение. GPS имитируется; в сквозном прогоне поставщик тайлов заглушён.

Ниже реальные интерфейсы локального стенда. Тестовая конфигурация возвращает EN/GHS/+233 и свои классы. Эти значения не подменены в отчёте: региональный словарь Марокко должен исправить backend.


Режим	Клиент	Водитель
Обычное такси	Создаёт запрос по расчётной цене и проходит посадку.	Принимает заказ, проходит подачу, посадку и завершение.
Голосование	Видит подъезжающие машины. Смысл режима: «Еду на первом прибывшем такси».	Откликается и едет к клиенту. В поездку переходит один выбранный водитель.
Своя цена	Предлагает сумму и принимает предложение конкретного водителя.	Отвечает своей ценой; после выбора клиентом проходит поездку.

Во всех трёх локальных сценариях водитель завершил поездку кнопкой, API подтвердил Finished, клиент увидел оценку. Движение имитируется координатами; это не подтверждение готовности рабочего сервера.


▼ Обычное такси: реальная локальная поездка, две стороны

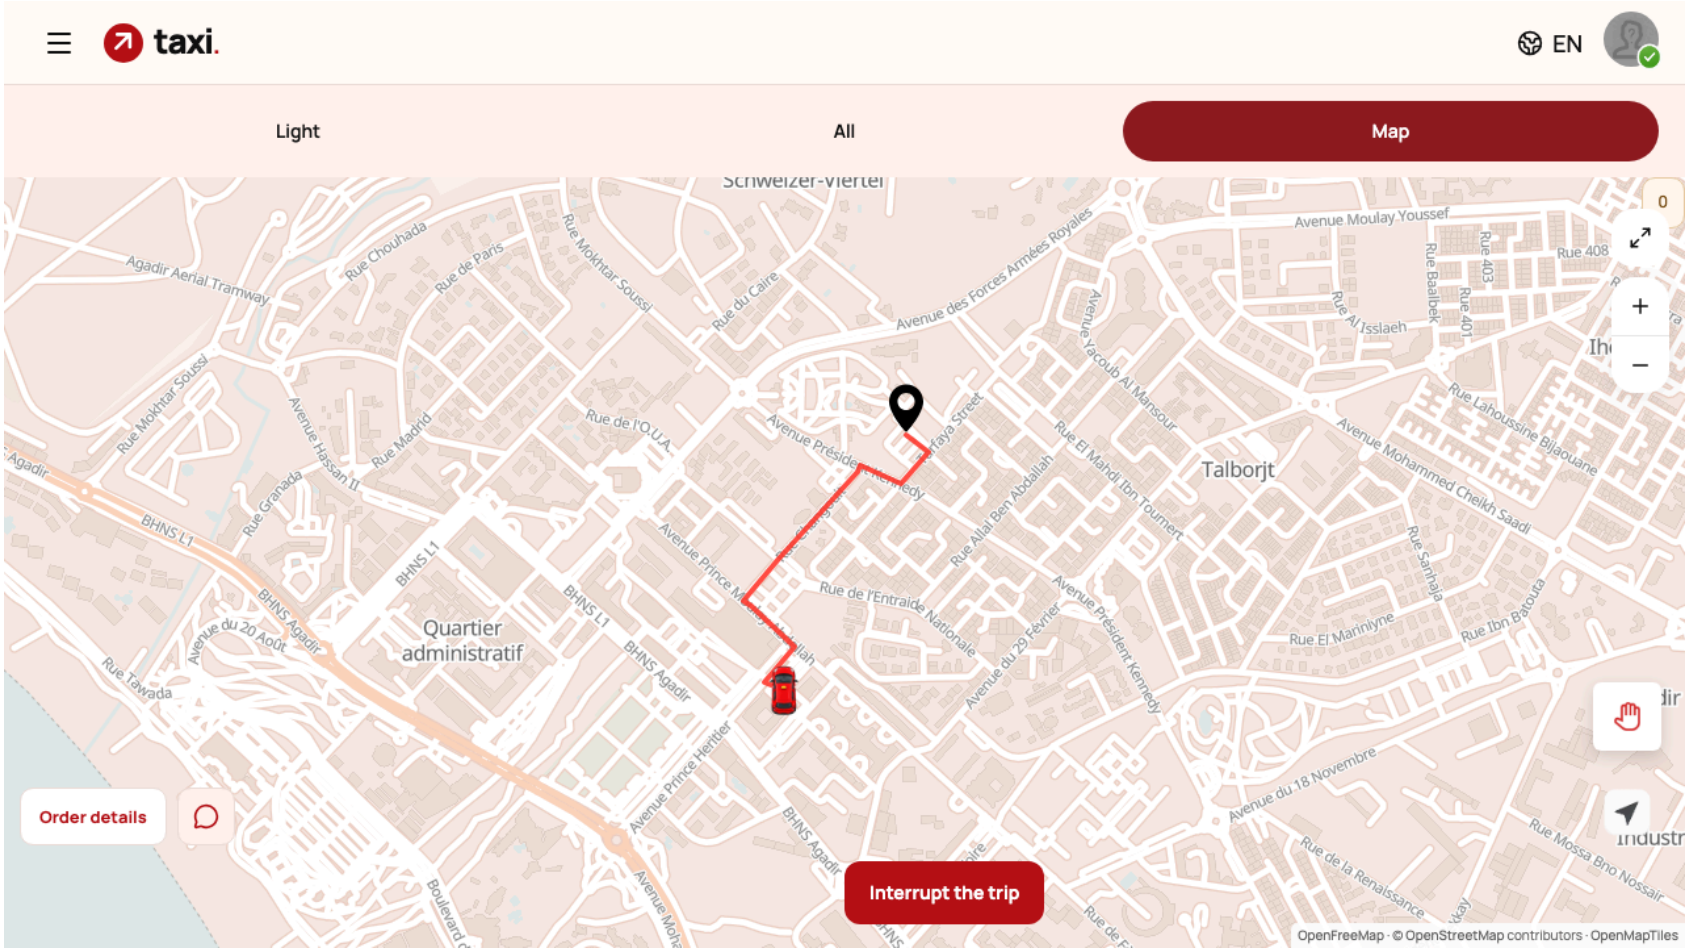


Обычное такси · Водитель · Поездка · локальный PHP стенд

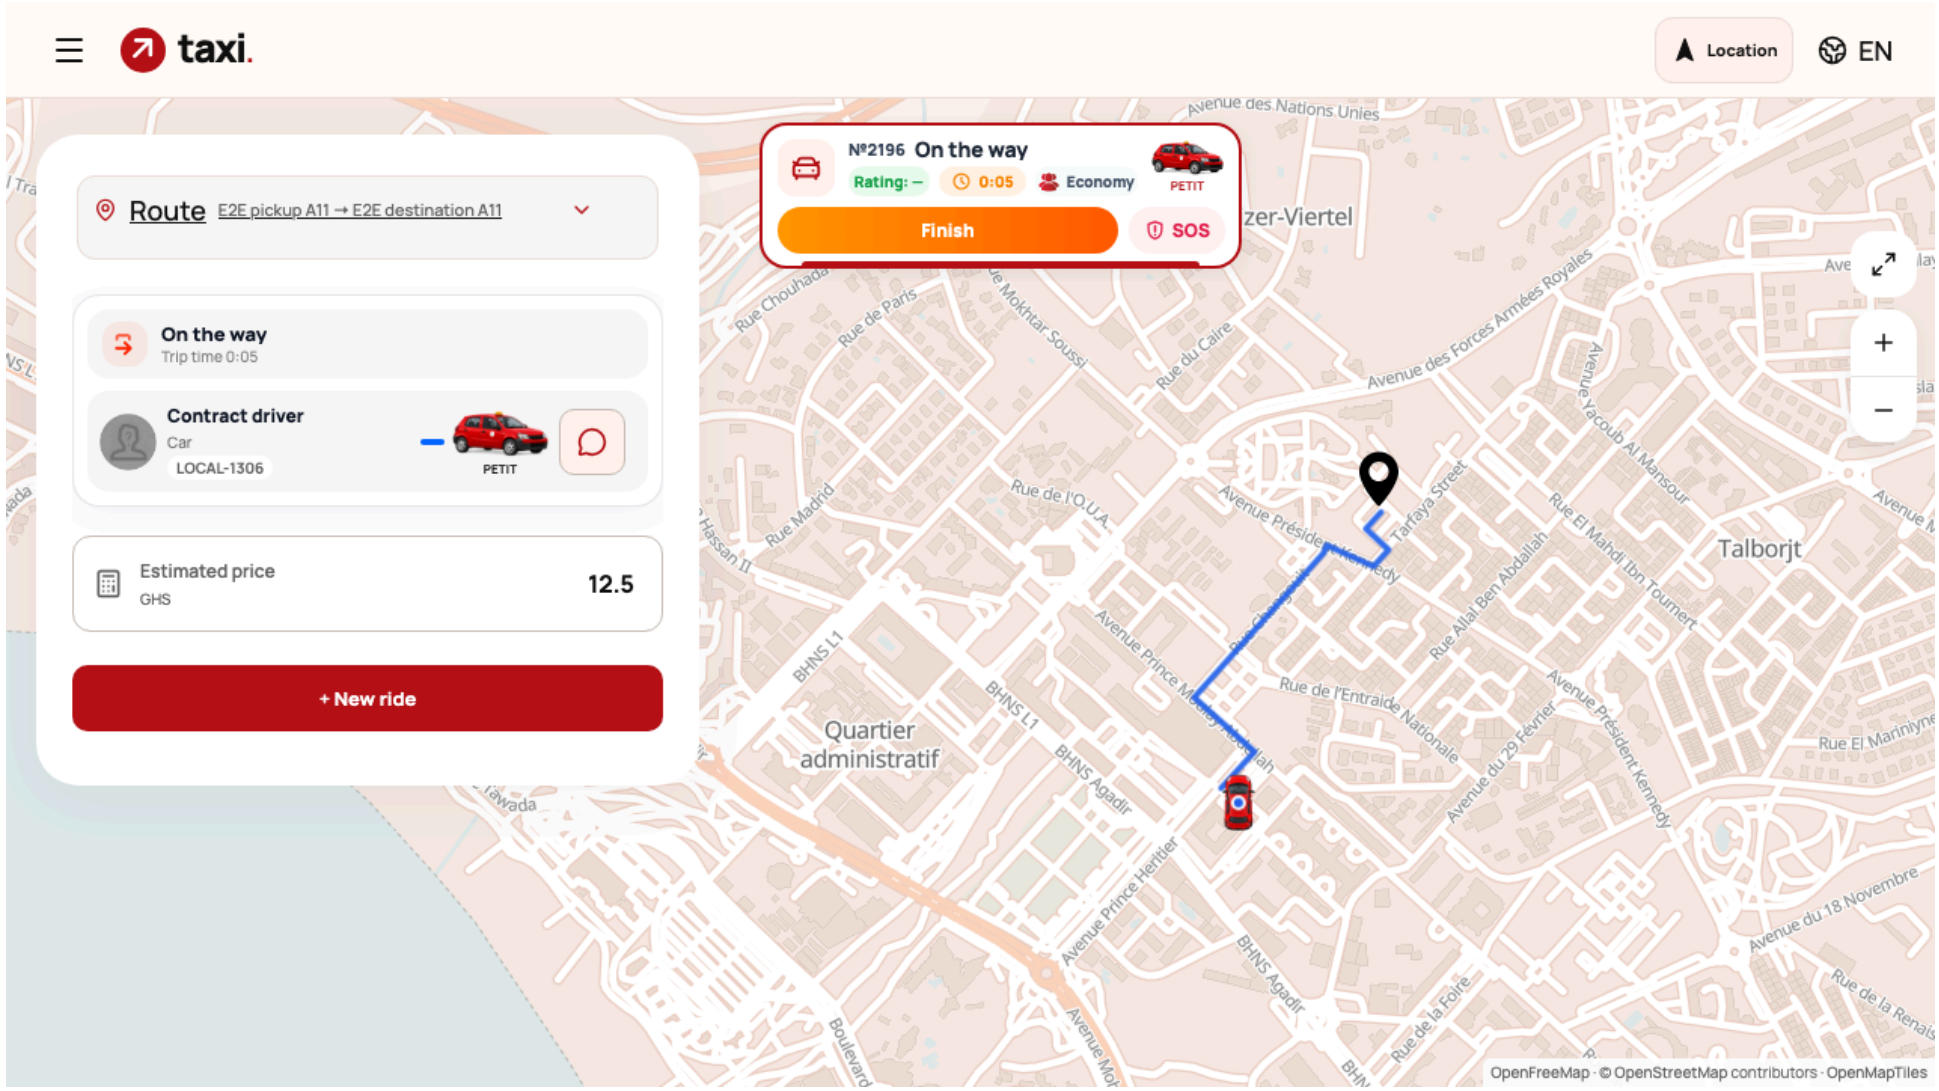

Обычное такси · Клиент · Поездка · локальный PHP стенд

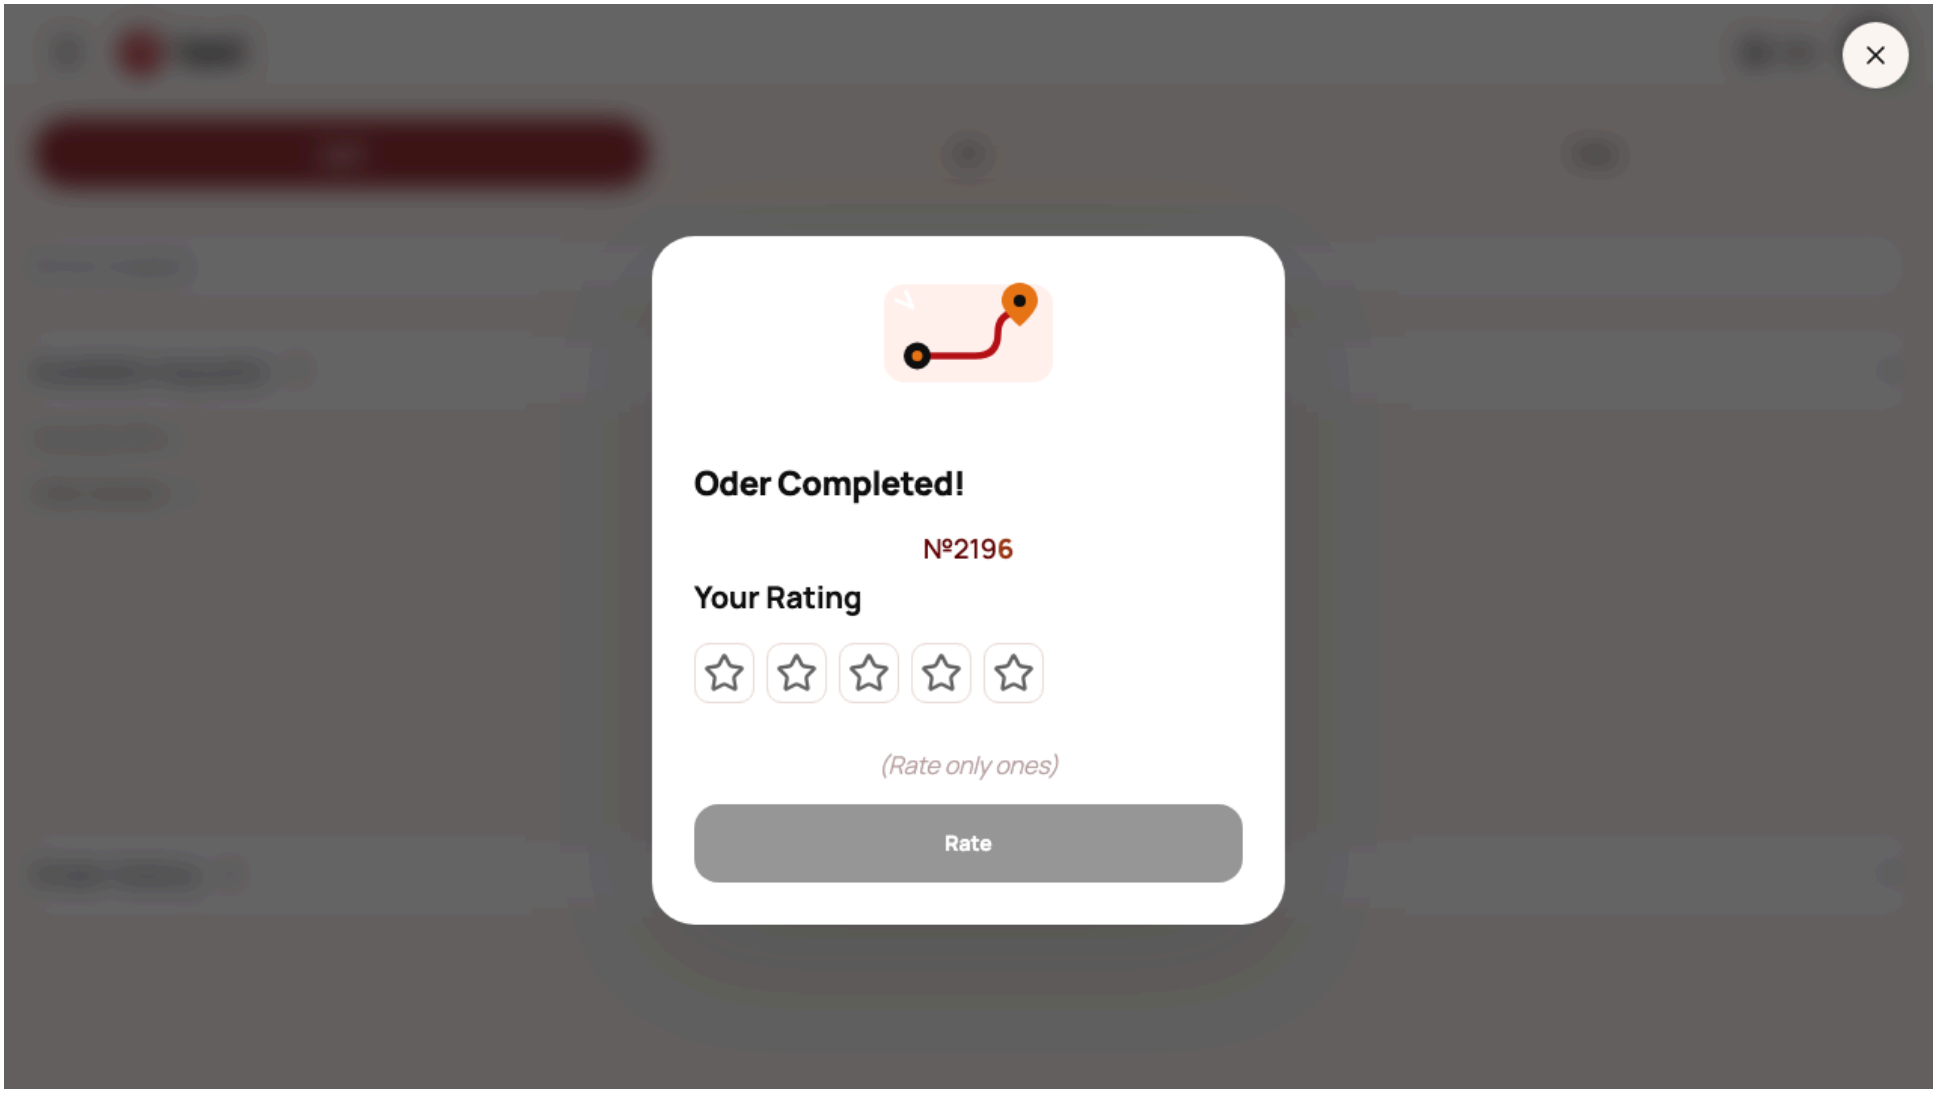


Обычное такси · Водитель · Завершение · локальный PHP стенд

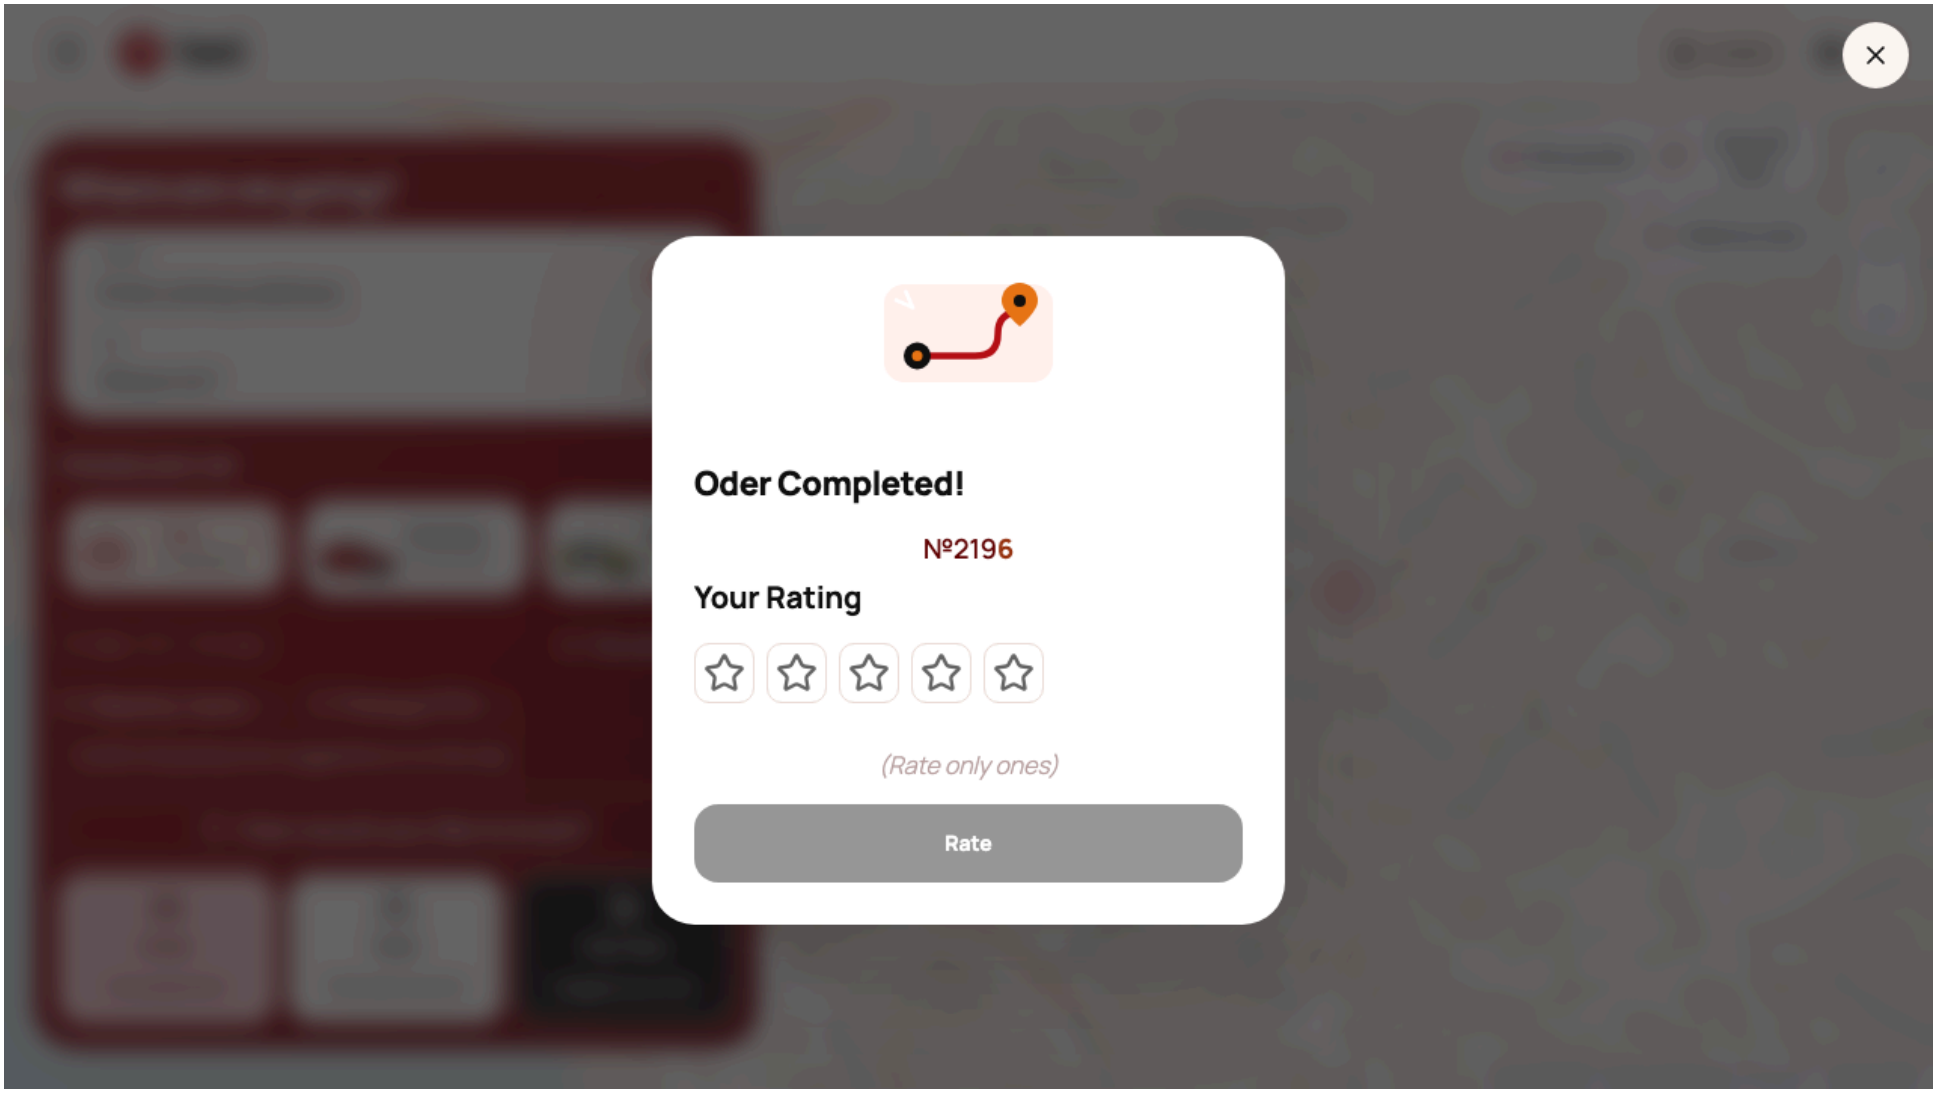


Обычное такси · Клиент · Завершение · локальный PHP стенд


▼ Голосовать: реальная локальная поездка, две стороны

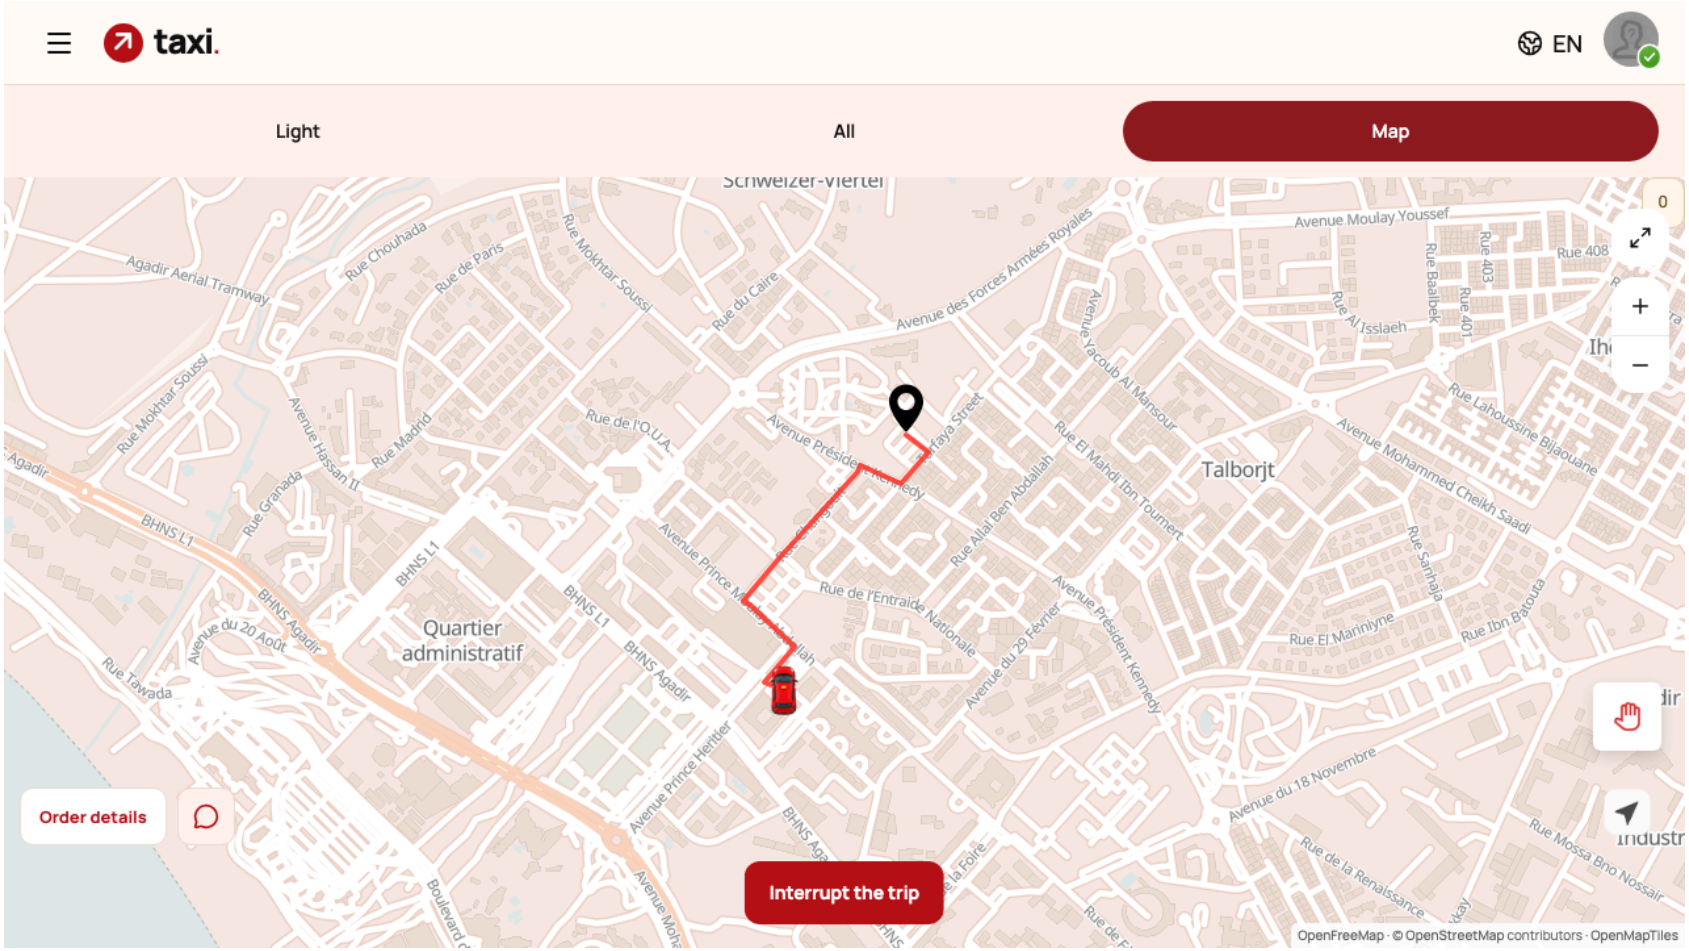


Голосовать · Водитель · Поездка · локальный PHP стенд

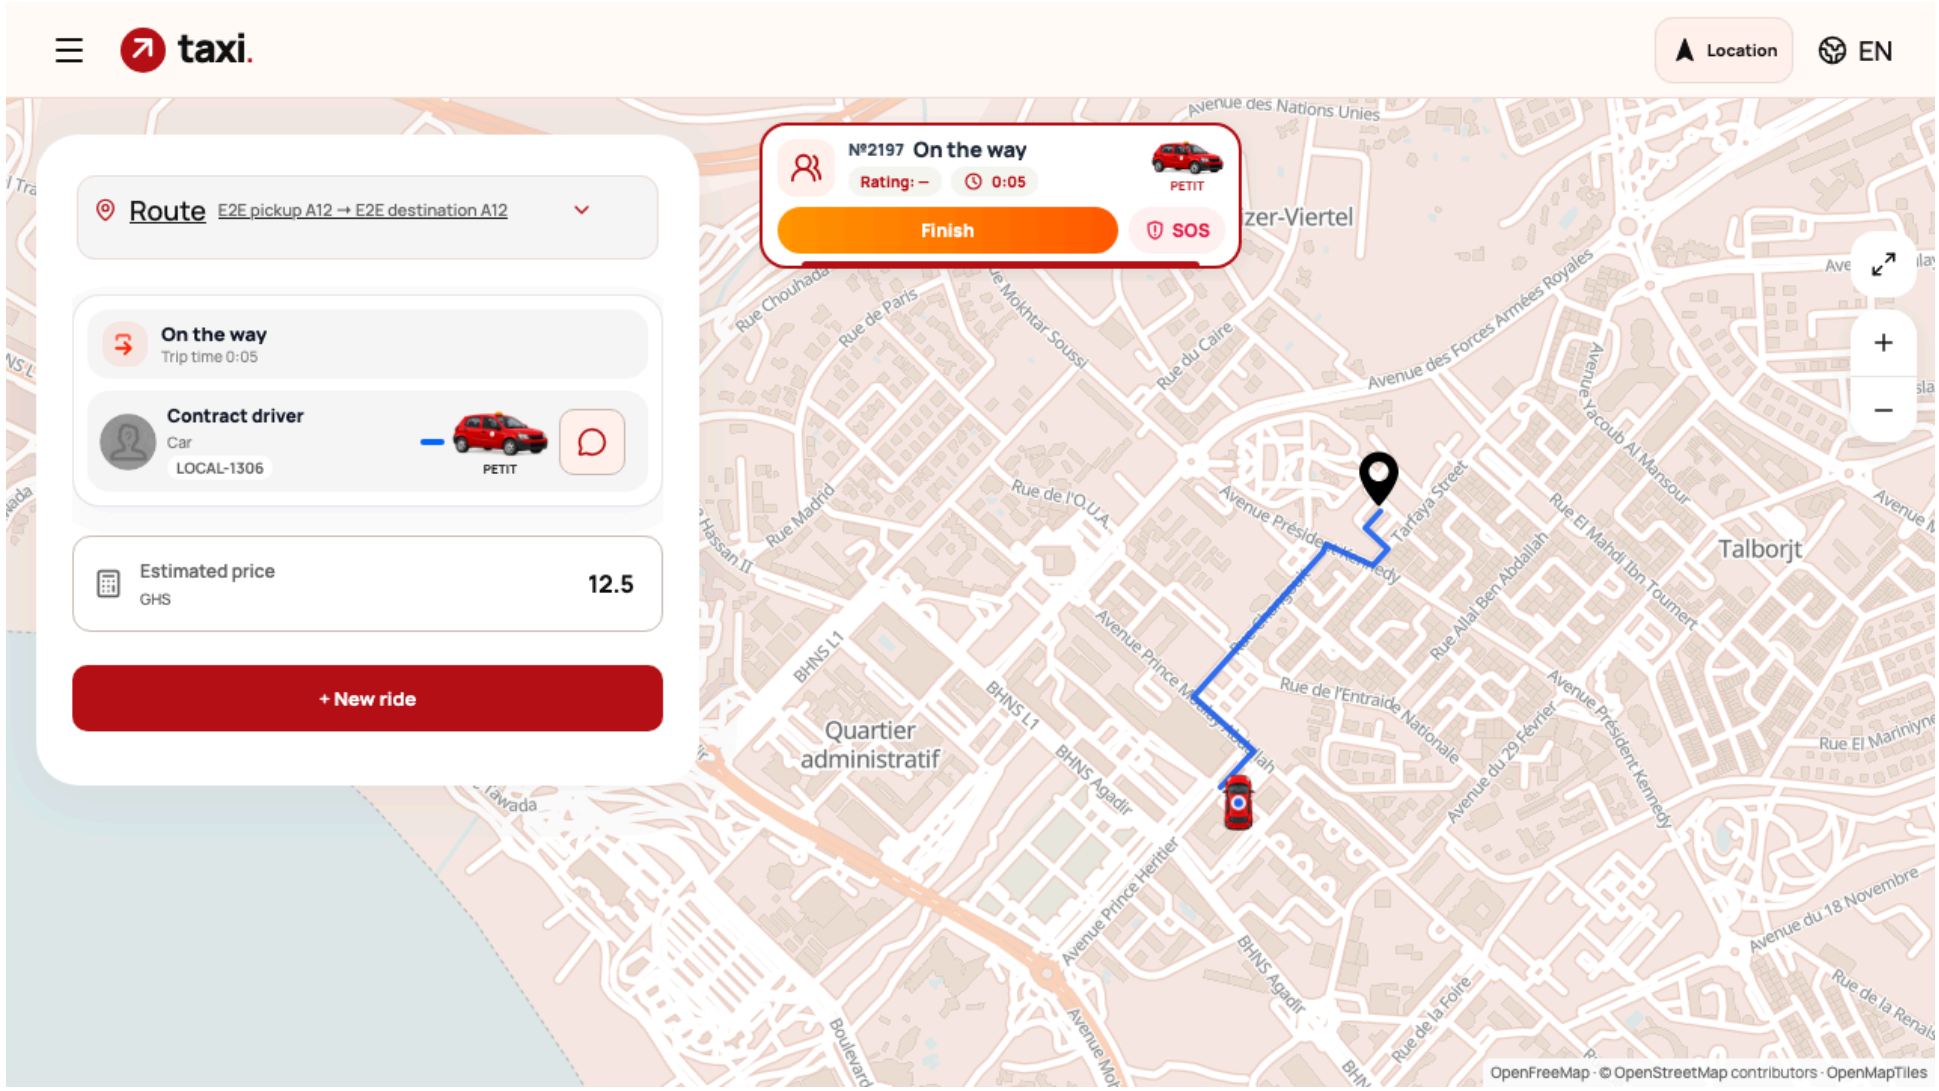

Голосовать · Клиент · Поездка · локальный PHP стенд

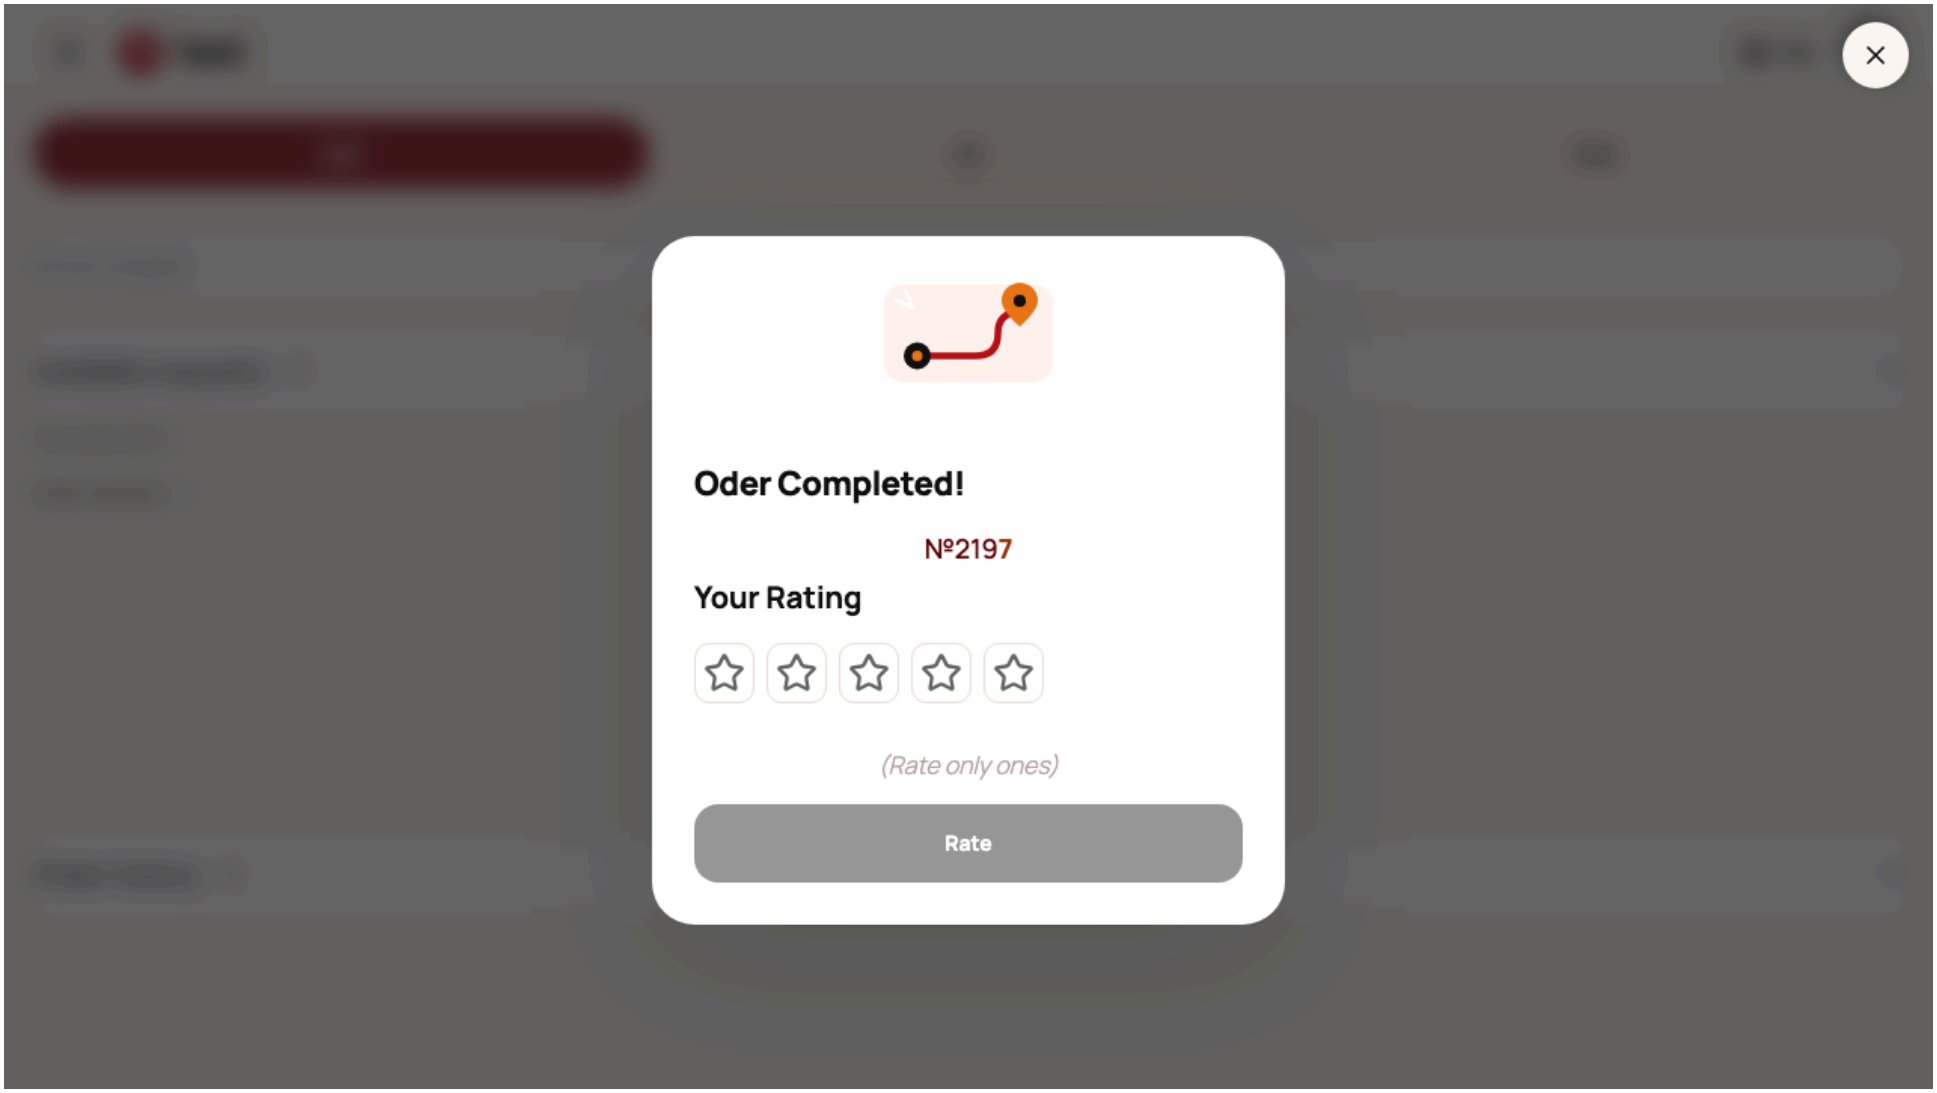


Голосовать · Водитель · Завершение · локальный PHP стенд

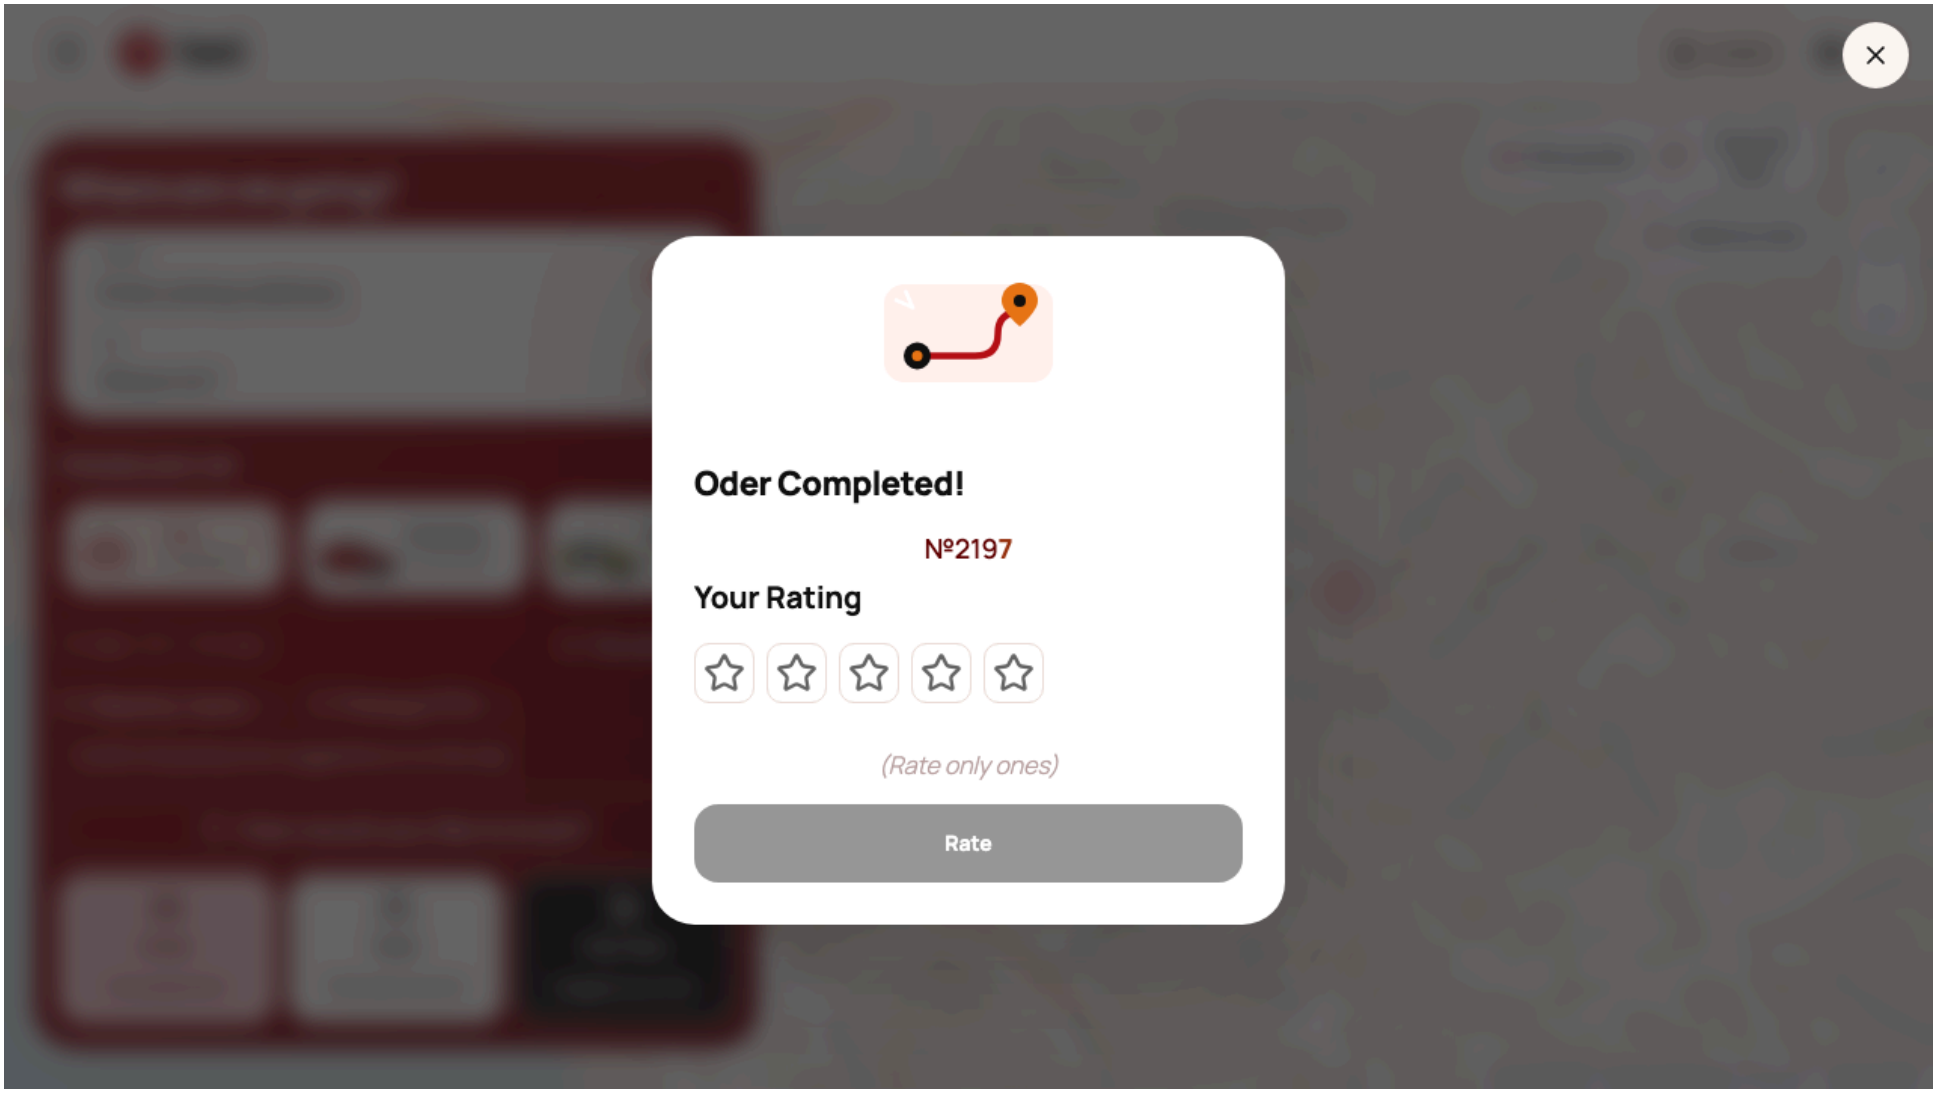


Голосовать · Клиент · Завершение · локальный PHP стенд


▼ Своя цена: реальная локальная поездка, две стороны

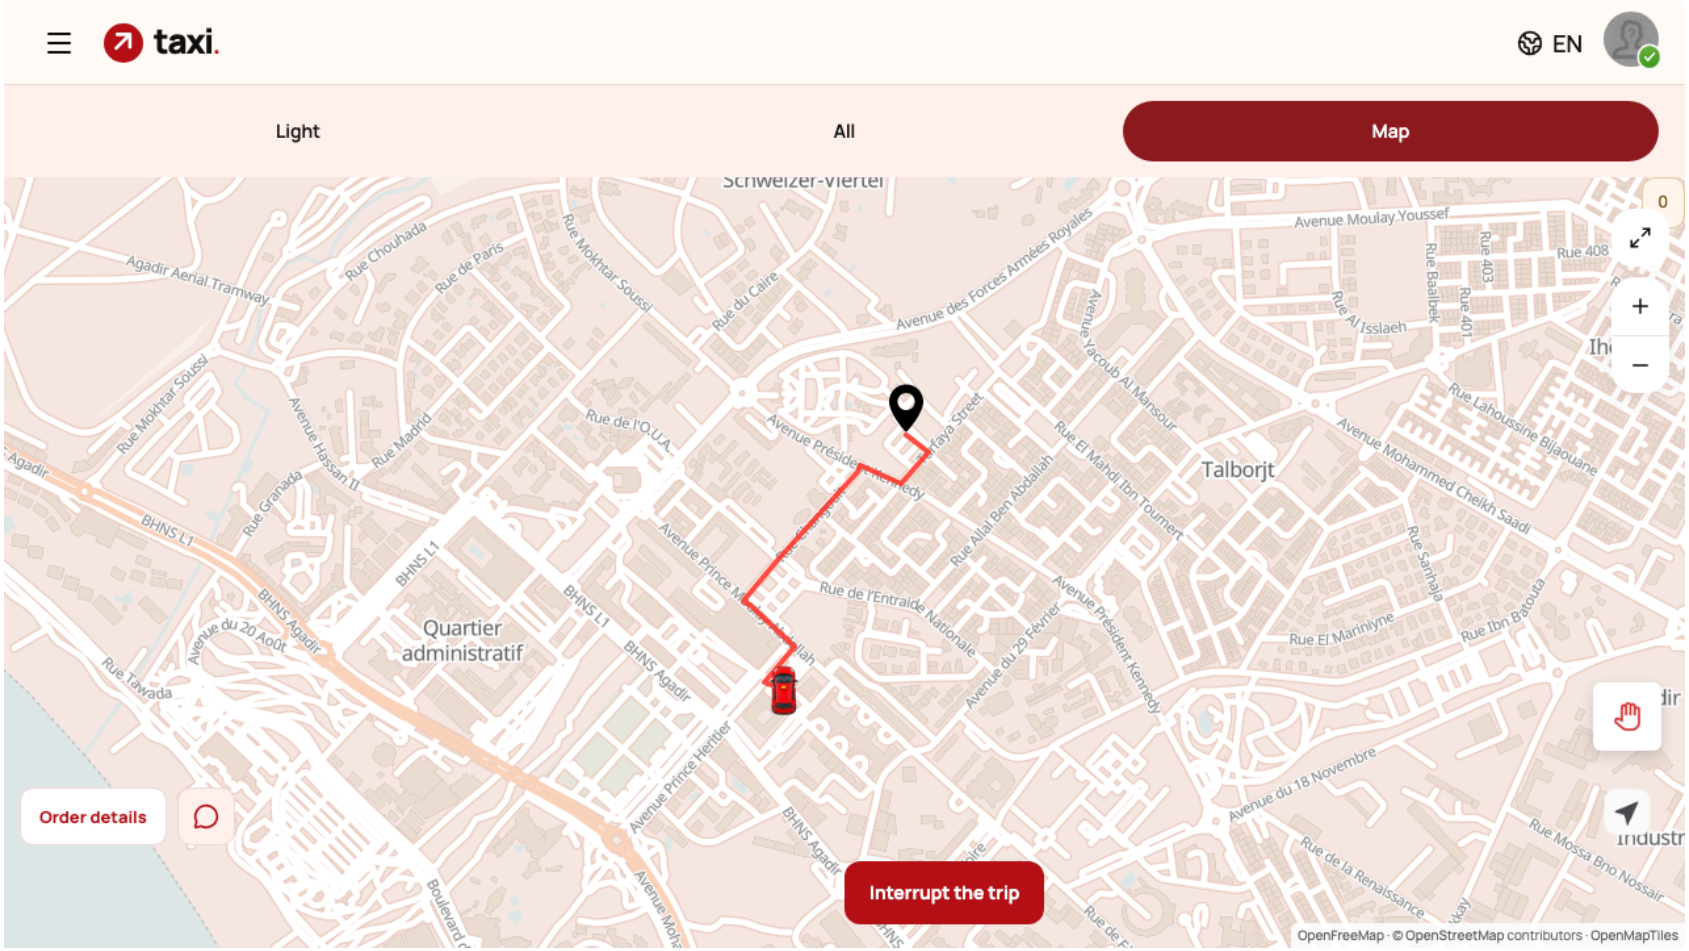


Своя цена · Водитель · Поездка · локальный PHP стенд · повторный прогон без retries

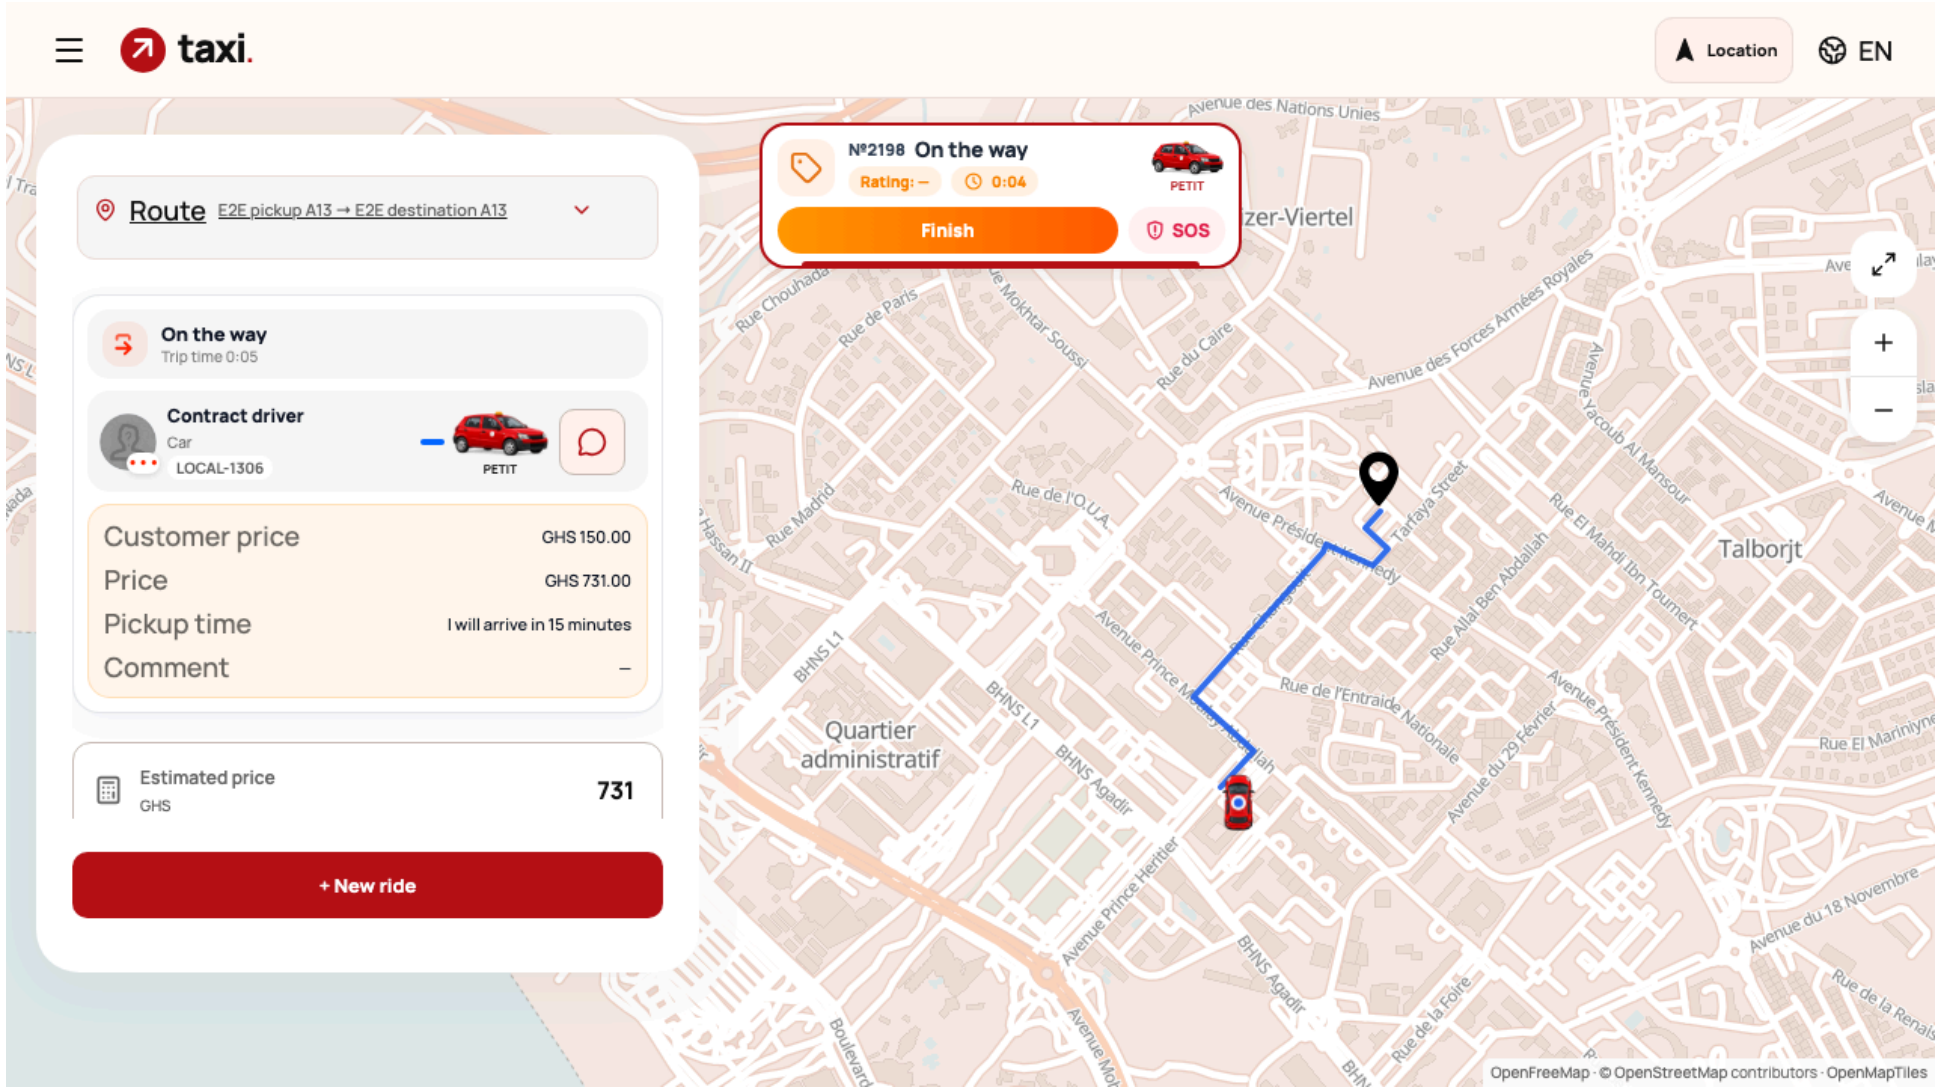

Своя цена · Клиент · Поездка · локальный PHP стенд · повторный прогон без retries

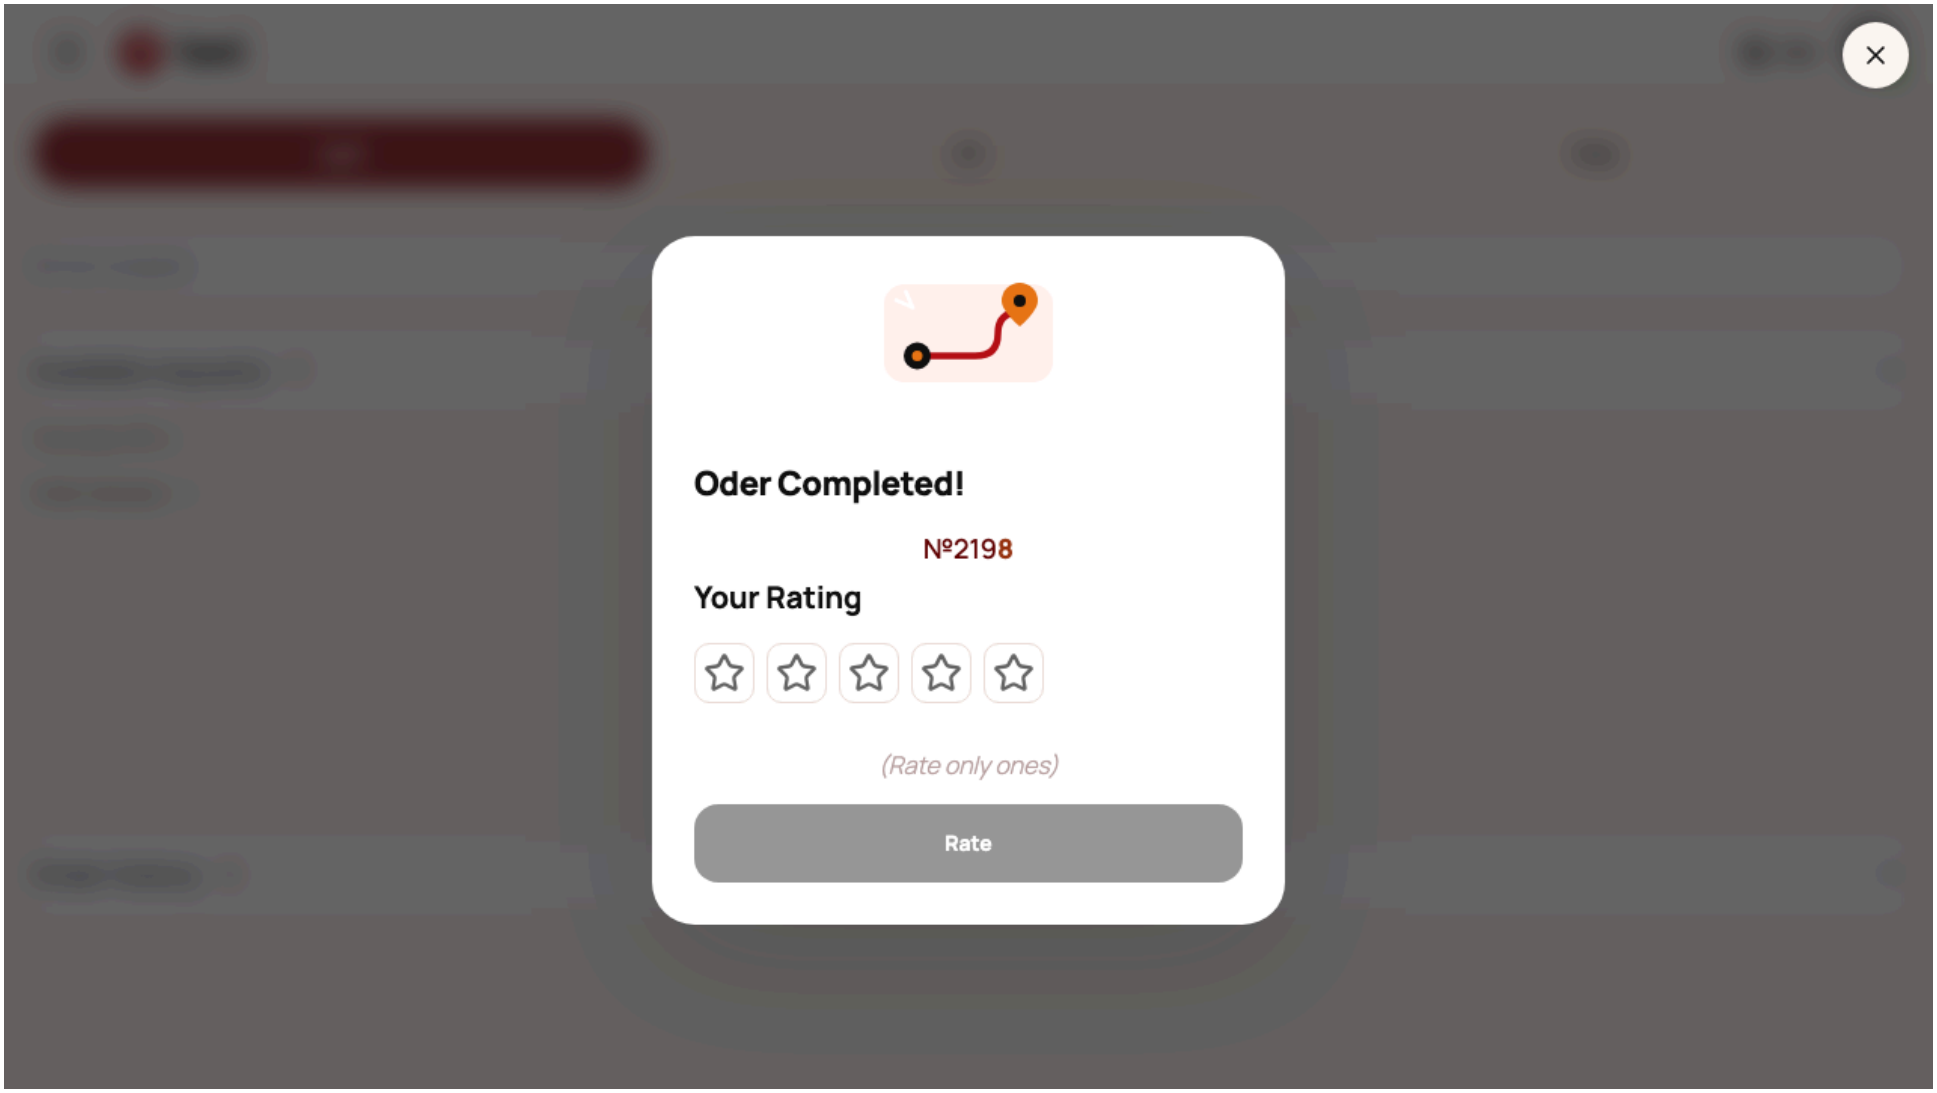

Своя цена · Водитель · Завершение · локальный PHP стенд · повторный прогон без retries

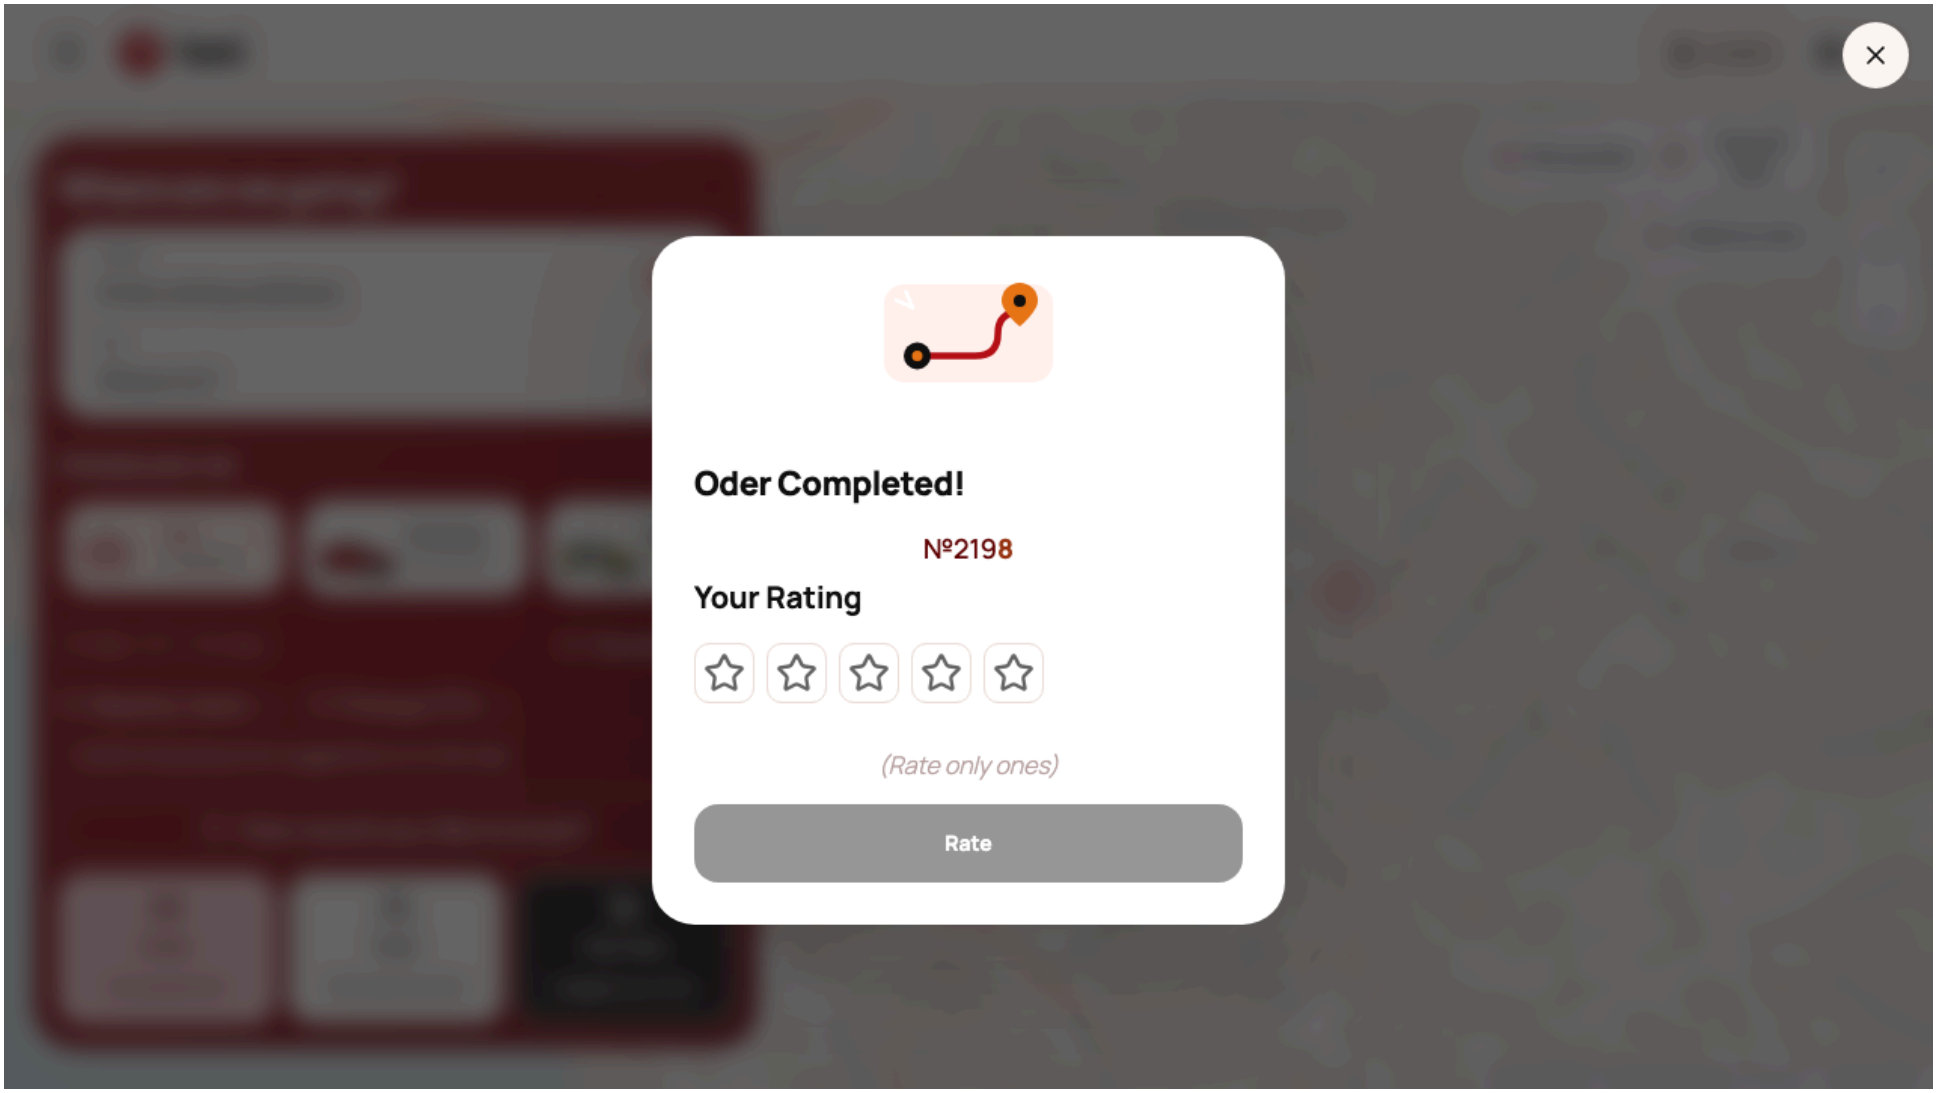

Своя цена · Клиент · Завершение · локальный PHP стенд · повторный прогон без retries

Задачи backend и порядок приёмки

1. **Безопасность, до внешнего доступа.** Заменить раскрытые credentials; связать чат/заказ с пользовательской сессией; проверять роли и владельца. Перевести пароли на password_hash/password_verify и поддерживаемый PHP. Приёмка: чужой заказ/чат недоступен, старые пароли и отозванный токен не действуют.
2. **Согласовать рабочий API.** Принять серверный контракт PIN/options/Offer/ETA из локальной интеграции или дать окончательную альтернативу. Публичный Offer и b_only_offer - разные понятия. Приёмка: одна сохранённая цена/ETA на обеих сторонах, отказы видны, дробные суммы сохраняются; без PIN нельзя обойти старт прямым запросом. Проверку PIN и переход объединить в транзакцию.
3. **Сервер определяет состояние и деньги.** Идемпотентность создания и команд, атомарное назначение одного водителя, финальная стоимость и абсолютный deadline/revision ожидания. Приёмка: двойные клики, две вкладки, потеря ответа и повторное чтение не создают дубли и не отменяют продлённый заказ.
4. **Региональные данные.** MAD, +212, словарь языков и переводов из БД, petit/grand, лицензии/зоны/цвета городов. Приёмка: короткий городской маршрут Агадира возвращает допустимый petit, междугородний не выдаётся водителю без нужной лицензии. Не заменять GHS на MAD только надписью на фронте.
5. **Вход и гостевой режим.** OAuth state и одноразовый hash на callback; серверный отзыв сессии. Гостю выдаётся только свободный тестовый аккаунт с эксклюзивной арендой и TTL; при занятости всего пула вход не выдаётся. Пометки тестовых заказов сохраняются. Приёмка: два гостя не получают одну учётку, истёкшая аренда освобождается без события закрытия вкладки.
6. **FSM - отдельная приёмка.** Утвердить Query/Command/Status/WS и пользовательскую авторизацию. Восстановление принятого instanceId после reload реализовано и проверено локальным HTTP-тестом; повторить его на принятом FSM. Нужен поиск по commandId при потере ответа до получения instanceId.
7. **Выпуск и пилот.** Развернуть изолированный сервер, CI namespace/cleanup, required checks, безопасное хранение артефактов, мониторинг и rollback. Проверить защитные заголовки на опубликованном ответе. Затем реальные Android/iPhone, потерю сети/возврат из фона и нагрузку 200-400 водителей. Локальные тесты эту проверку не заменяют.

Все 68 замечаний

Сводный аудит относится к первоначальному репозиторию. Ниже статус именно нашего текущего кода, с сохранением исходных ID. Статус «закрыто на фронте» не означает проверенную работу соответствующего backend endpoint на production.

- **31** - закрыто на фронте по описанным проверкам

- **16** - ответственность фронта и сервера расписана отдельно
- **10** - backend/контракт
- **8** - выпуск/приёмка
- **3** - техдолг

ID	Проверка текущего кода	Статус и следующий шаг
SEC-01 P0	**Тестовые учётные данные и эмулятор доступны в клиентской сборке** Пароли и manager-доступ удалены из публичного browser-кода.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Сменить ранее опубликованные пароли и отозвать старые сессии. Приёмка: Старые пароли/токены отвергаются; в публичных файлах нет новых секретов. **Фронт после сервера/выпуска:** Нет для удаления секретов; проверить новый выпуск после ротации. **Backend или владелец сервиса:** Сменить ранее опубликованные пароли и отозвать старые сессии. **Проверка:** Старые пароли/токены отвергаются; в публичных файлах нет новых секретов.
SEC-02 P0	**Общий FSM Bearer token доступен в browser bundle** Общий FSM-токен запрещён проверкой сборки.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Дать авторизованный доступ к Command/Query/Status через пользовательскую сессию или proxy. Приёмка: Водитель видит только свои команды; общий секрет отсутствует в JS. **Фронт после сервера/выпуска:** Подключить пользовательский способ входа после появления endpoint; проверить истечение сессии. **Backend или владелец сервиса:** Дать авторизованный доступ к Command/Query/Status через пользовательскую сессию или proxy. **Проверка:** Водитель видит только свои команды; общий секрет отсутствует в JS.
SEC-03 P1	**Небезопасное вычисление тарифной формулы через eval** eval заменён ограниченным арифметическим парсером.	Закрыто на фронте Сохранить ограниченный парсер. Финальную стоимость независимо проверять на сервере.

ID	Проверка текущего кода	Статус и следующий шаг
SEC-04 P1	**Небезопасная подстановка параметров в RegExp** Значения больше не компилируются в динамический RegExp.	Закрыто на фронте Сохранить ограничения парсера и проверку числовых опций. Не строить RegExp из значений.
SEC-05 P1	**Внешняя загрузка конфигурации через параметр config** Разрешённые tenants ограничены allowlist.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Ограничить изменение и публикацию сервисного JS-словаря. Приёмка: Чужой tenant и неподписанный/неразрешённый источник не подключаются. **Фронт после сервера/выпуска:** Сверить итоговый список tenants с серверным владельцем. **Backend или владелец сервиса:** Ограничить изменение и публикацию сервисного JS-словаря. **Проверка:** Чужой tenant и неподписанный/неразрешённый источник не подключаются.
SEC-06 P1	**Слабое/двойное MD5-хеширование паролей** Пароли сохраняются и сверяются через двойной MD5. Это не frontend задача.	Нужен backend/контракт Перейти на password_hash/password_verify. Старый хеш заменять после успешного входа; спланировать обновление PHP.
SEC-07 P1	**Риск утечки секретов в Playwright traces** Новые traces выключены; история загруженных артефактов не проверена.	Нужна публикация/приёмка Проверить старые CI артефакты, доступ и срок хранения. Сменить найденные раскрытые секреты.
SEC-08 P1	**LegacyChatGateway: чат без пользовательской аутентификации** Клиент чата передаёт from/to без токена. Авторизация сервера неизвестна; IDOR не доказан.	Нужен backend/контракт На сервере связать чат с сессией и правом на заказ. Проверить запрос к чужому заказу.

ID	Проверка текущего кода	Статус и следующий шаг
SEC-09 P1	**Google OAuth: пустой state** Одноразовый OAuth state проверяется; Google-вход отключён до серверной поддержки.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Вернуть и проверить state, обеспечить одноразовый обмен callback. Приёмка: Подменённый и повторный callback не авторизует; нормальный вход работает. **Фронт после сервера/выпуска:** Включить вход только после согласования callback и сквозного теста. **Backend или владелец сервиса:** Вернуть и проверить state, обеспечить одноразовый обмен callback. **Проверка:** Подменённый и повторный callback не авторизует; нормальный вход работает.
SEC-10 P1	**auth_hash остаётся в URL после OAuth callback** Callback очищается из URL до запуска приложения.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Сделать auth_hash одноразовым с ограниченным сроком. Приёмка: Повторное применение и истёкший auth_hash отвергаются. **Фронт после сервера/выпуска:** Проверить одноразовый обмен на согласованном API. **Backend или владелец сервиса:** Сделать auth_hash одноразовым с ограниченным сроком. **Проверка:** Повторное применение и истёкший auth_hash отвергаются.
SEC-11 P1	**Дополнительный decodeURIComponent может выбросить URIError** Повторное URL-декодирование удалено, проценты/плюс/Unicode покрыты тестами.	Закрыто на фронте Использовать результат URLSearchParams без повторного decode. Ошибка callback не должна завершать инициализацию входа.
SEC-12 P1	**Конфигурационный параметр может управлять внешним script URL** Query-параметр не позволяет загрузить произвольный сервис.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Обеспечить доверенную публикацию самого JS-словаря; утвердить переход на данные вместо исполняемого JS. Приёмка: Неразрешённый словарь не исполняется; права публикации проверены. **Фронт после сервера/выпуска:** При изменении формата словаря адаптировать загрузчик и проверку схемы. **Backend или владелец сервиса:** Обеспечить доверенную публикацию самого JS-словаря; утвердить переход на данные вместо исполняемого JS. **Проверка:** Неразрешённый словарь не исполняется; права публикации проверены.

ID	Проверка текущего кода	Статус и следующий шаг
SEC-13 P1	**Не заданы защитные HTTP-заголовки** nosniff и Referrer-Policy есть; CSP приложения/защита framing и live headers не подтверждены.	Нужна публикация/приёмка Согласовать CSP и защиту от встраивания с картой, OAuth и native. Проверить заголовки опубликованного ответа.
SEC-14 P2	**Открытие support_link без noopener** Проверка схемы ссылки; noopener,noreferrer.	Закрыто на фронте Добавить noopener,noreferrer и проверку схемы ссылки. Проверить поддерживаемые браузеры.
SEC-15 P2	**Неиспользуемый notifyPosition отправляет координаты по HTTP** Неиспользуемый HTTP helper отправки координат удалён.	Закрыто на фронте Удалить неиспользуемый HTTP helper отдельной правкой. При необходимости реализовать через защищённый API.
CMD-01 P1	**Optimistic state карты водителя может остаться после отказа сервера** Map.runMapOrderTransition вызывает confirmed только после await, при ошибке показывает отказ и перечитывает заказ; отрицательные UI-проверки были выполнены до этой сверки.	Закрыто на фронте Повторить отказ и потерю ответа на согласованном сервере.
CMD-02 P1	**Legacy HTTP-вызовы без общего timeout** Общий Axios timeout 15 секунд; конфигурация 10 секунд. Запись автоматически не повторяется.	Закрыто на фронте Проверить прокси и таймауты сервера на стенде.
CMD-03 P1	**FSM Command POST может ждать CommandAccepted бесконечно** CommandAccepted и ожидание событий имеют конечный срок и очистку подписок. Неизвестный результат не считается успехом.	Закрыто на фронте Ограничить всё ожидание принятия, убрать подписку на любом исходе.
CMD-04 P1	**Ошибка загрузки config может оставить интерфейс в Loading** Config loader имеет общий deadline 15 секунд, catch/onerror и защиту от запоздавшей загрузки другой конфигурации.	Закрыто на фронте Проверить отказ словаря и повтор пользователем.
CMD-05 P1	**Чтение статуса трактует любой HTTP 4xx как terminal FAILED** 408/425/429 повторяют только чтение статуса с Retry-After; отказ чтения отделён от ошибки выполнения. Команда повторно не отправляется.	Закрыто на фронте Разделить результат команды, повторяемый сбой чтения и необходимость входа; добавить Retry-After и конечный deadline.

ID	Проверка текущего кода	Статус и следующий шаг
CMD-06 P1	**Passenger Snapshot не имеет периодической Query-сверки** У пассажирского FSM snapshot есть recovery Query каждые 15 секунд; следующий запрос планируется после завершения предыдущего.	Закрыто на фронте Проверить пропущенное событие на настоящем FSM.
CMD-07 P2	**Ожидание завершения команды имеет edge case при уже завершённом событии** Переход между baseline и подпиской проверен. Уже существовавшее состояние не подменяет подтверждение конкретной команды.	Закрыто на фронте Согласовать обработку already-completed/duplicate instanceId; проверить событие до подписки.
CMD-08 P2	**Legacy confirmBoarding выполняет два последовательных вызова** Legacy подтверждение посадки и Start остаются последовательными операциями; фронт проверяет результат и состояние, но атомарность двух записей не обеспечивает.	Нужен backend/контракт Обьединить проверку PIN и переход в одной серверной транзакции.
CMD-09 P1	**PIN/код водителя может быть не проверен или обходиться** Неверный и верный PIN проверены на локальном API с предложенными изменениями. Это не подтверждение защиты исходного production API.	Нужен backend/контракт Утвердить и установить серверную проверку; попытка прямого Start без PIN обязана отклоняться.
CMD-10 P2	**Unmount отменяет ожидание, хотя команда уже отправлена** Принятый instanceId сохраняется в текущей login-сессии. После полного reload выполняется только GET статуса; повторного POST нет. Смена аккаунта, таймаут, отказ чтения и выполнения проверены. Проверено на изолированном HTTP-протоколе, не на рабочем FSM.	Закрыто на фронте На принятом FSM проверить авторизацию, срок хранения результата и устойчивость после перезапуска. Потеря ответа до получения instanceId требует отдельного поиска по commandId. **Фронт после сервера/выпуска:** Повторить протокольные проверки на принятом авторизованном FSM API. **Backend или владелец сервиса:** Права на instance, хранение результата и поиск по commandId при потерянном ответе. **Проверка:** После reload один POST за всю операцию; чужая команда недоступна; ошибка чтения не считается отказом выполнения.
CMD-11 P1	**DriverMapGateway ждёт событие по correlationId без deadline** Добавлены deadline и гарантированная отписка, включая потерю коррелированного события.	Закрыто на фронте Добавить deadline и гарантированную очистку подписки; неизвестный результат сверять чтением.
PAY-01 P1	**Функция расчёта тарифа возвращает строку вместо number** Числовой результат numberInull используется пересчётом длительности; строковый API сохранён для совместимых экранов.	Закрыто на фронте Определить единый результат расчёта и тип ошибки; проверить пересчёт длительности.

ID	Проверка текущего кода	Статус и следующий шаг
PAY-02 P1	**Опечатка submit_rice вместо submit_price** Парсер принимает submit_price и прежний submit_rice.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Выбрать каноническое поле и описать совместимую миграцию. Приёмка: Старые и новые заказы сохраняют одинаковую цену; не теряются значения. **Фронт после сервера/выпуска:** Удалять alias только после миграции старых данных и клиентов. **Backend или владелец сервиса:** Выбрать каноническое поле и описать совместимую миграцию. **Проверка:** Старые и новые заказы сохраняют одинаковую цену; не теряются значения.
PAY-03 P1	**Вычисление тарифа может дать NaN или Infinity** evaluateArithmetic проверяет конечность входов и каждого вычисления; неподдерживаемая формула возвращает контролируемую ошибку.	Закрыто на фронте Сервер независимо проверяет финальные суммы.
PAY-04 P1	**Ошибка RegExp возникает до try/catch** Подстановка больше не строит RegExp из значений; displayArithmetic находится внутри try/catch.	Закрыто на фронте Сохранить регрессии на спецсимволы и некорректные параметры.
PAY-05 P2	**Формула и результат расчёта выводятся в console** В проверенном calculateFinalPrice нет вывода формулы и результата в console. Другие журналы этим пунктом не покрыты.	Закрыто на фронте Сохранить правило отсутствия чувствительных расчётов в публичном журнале.
PAY-06 P1	**Динамическая цена клиента/водителя имеет неоднозначный контракт** Offer и ETA проверены только по предлагаемому локальному контракту offer_mode=OFFER и c_options; b_only_offer не переиспользуется как торг.	Нужен backend/контракт Валентин подтверждает поля, допустимые переходы цены и ETA; обе стороны проходят приёмку.

ID	Проверка текущего кода	Статус и следующий шаг
PAY-07 P1	**Денежные поля и типы цены не согласованы между UI и API** Дробные суммы разбираются и сохраняются без целочисленного округления на фронте.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Зафиксировать валюту, округление, итоговую цену и расчёт оплаты. Приёмка: Клиент и водитель видят одну сохранённую сумму, включая дробную. **Фронт после сервера/выпуска:** Сверить формат валюты и правила округления с серверным контрактом. **Backend или владелец сервиса:** Зафиксировать валюту, округление, итоговую цену и расчёт оплаты. **Проверка:** Клиент и водитель видят одну сохранённую сумму, включая дробную.
PLAT-01 P1	**Токен хранится в localStorage при наличии XSS sinks** Токены перенесены в tab-local sessionStorage; обнаруженные XSS-пути ограничены.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Выдать защищённую пользовательскую cookie-сессию либо proxy вместо browser-токена. Приёмка: JS не читает серверную сессию; CSRF/истечение/выход проверены. **Фронт после сервера/выпуска:** После введения HttpOnly/proxy убрать доступ browser-кода к credential и проверить вход/выход. **Backend или владелец сервиса:** Выдать защищённую пользовательскую cookie-сессию либо proxy вместо browser-токена. **Проверка:** JS не читает серверную сессию; CSRF/истечение/выход проверены.
PLAT-02 P1	**Не whitelist-ится внешний config URL** Загрузка config ограничена тем же allowlist, что SEC-05/12.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Назначить владельца словаря и ограничить его изменение/публикацию. Приёмка: Права и происхождение опубликованного словаря подтверждены. **Фронт после сервера/выпуска:** Проверить окончательные настройки и миграцию формата конфигурации. **Backend или владелец сервиса:** Назначить владельца словаря и ограничить его изменение/публикацию. **Проверка:** Права и происхождение опубликованного словаря подтверждены.

ID	Проверка текущего кода	Статус и следующий шаг
PLAT-03 P1	**Logout не гарантирует инвалидацию серверной сессии** Logout отправляет захваченные credentials; старый запрос не стирает новый вход.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Обеспечить отзыв серверной сессии и определить offline revocation. Приёмка: Старый токен после выхода отвергается; более новый вход остаётся рабочим. **Фронт после сервера/выпуска:** Проверить выход и восстановление при потере сети на принятом endpoint. **Backend или владелец сервиса:** Обеспечить отзыв серверной сессии и определить offline revocation. **Проверка:** Старый токен после выхода отвергается; более новый вход остаётся рабочим.
PLAT-04 P1	**Native START имеет side effect во время render** START вызывается из effect, helper защищает повтор для того же bridge.	Закрыто на фронте Приёмка в реальном native контейнере ещё нужна.
PLAT-05 P2	**Нет jitter при reconnect** Добавлен ограниченный jitter; тест проверяет разное время reconnect у двух клиентов.	Закрыто на фронте Добавить ограниченный jitter и тест отключения многих клиентов.
PLAT-06 P2	**Неизвестный тип WebSocket message может отключить соединение** Неизвестные типы сообщений безопасно пропускаются. Отсутствующий payload у известного snapshot остаётся ошибкой протокола.	Закрыто на фронте Согласовать версионирование и список безопасно игнорируемых сообщений; ошибки схемы не скрывать.
PLAT-07 P1	**Driver user ID из env может подменить ID авторизованного пользователя** ID авторизованного пользователя имеет приоритет; fixed identity запрещён production FSM сборкой. Проверка владельца на сервере обязательна.	Закрыто на фронте В рабочем режиме брать ID из сессии; сервер всегда проверяет владельца snapshot.

ID	Проверка текущего кода	Статус и следующий шаг
PLAT-08 P2	**CORS Origin может быть сформирован со слэшем** В нашей Vercel-конфигурации заявленный плохой CORS не найден.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Вернуть корректные CORS/credentials/OPTIONS заголовки для разрешённых origins. Приёмка: Запрос с разрешённого домена проходит; посторонний origin не получает доступ. **Фронт после сервера/выпуска:** Проверить ответы фактически опубликованного API/proxy. **Backend или владелец сервиса:** Вернуть корректные CORS/credentials/OPTIONS заголовки для разрешённых origins. **Проверка:** Запрос с разрешённого домена проходит; посторонний origin не получает доступ.
CI-01 P1	**CI не запускает unit tests** frontend-checks.yml содержит unit job. GitHub Actions в этой работе не запускался.	Нужна публикация/приёмка Опубликовать после разрешения; включить required check.
CI-02 P1	**CI не запускает TypeScript проверки** В matrix есть typecheck; локальная проверка приложения и E2E типов прошла.	Нужна публикация/приёмка Включить обязательный check для PR.
CI-03 P1	**CI не запускает production build** В matrix есть production build; локальный итоговый build прошёл.	Нужна публикация/приёмка Проверить чистую CI установку и заблокировать merge при сбое.
CI-04 P1	**E2E workflows используют разные concurrency groups** Оба workflow используют playwright-e2e-live-backend с cancel-in-progress:false и max queue.	Нужна публикация/приёмка Подтвердить поведение очереди на GitHub; внешние/локальные прогоны она не блокирует.
CI-05 P2	**exit 0 внутри шага не прекращает последующие шаги workflow** Неверный exit 0 не воспроизводится в текущих YAML. Отрицательные сценарии проверки boundary остаются в тестах.	Закрыто на фронте После публикации проверить отрицательный запуск workflow.

ID	Проверка текущего кода	Статус и следующий шаг
CI-06 P1	**E2E используют общие аккаунты и backend-состояние** Локальный прогон использует отдельную БД, три учётки, один worker и cleanup.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Выделять отдельный namespace/аккаунты или отдельную БД каждому запуску. Приёмка: Два параллельных CI-прогона не смешивают заказы и не удаляют данные друг друга. **Фронт после сервера/выпуска:** Подключить предоставленное пространство прогона к CI и проверить конкурентные запуски. **Backend или владелец сервиса:** Выделять отдельный namespace/аккаунты или отдельную БД каждому запуску. **Проверка:** Два параллельных CI-прогона не смешивают заказы и не удаляют данные друг друга.
CI-07 P2	**Trace/артефакты тестов требуют политики секретов и хранения** В успешных шагах заполнения формы найден тестовый пароль во вложенном ZIP HTML-отчёта. Auth steps/attachments исключены; текст, ошибки и stdout/stderr очищаются до HTML/JSON и консоли. Проверка перед upload читает также ZIP; сырой outputDir больше не загружается. Свежий полный прогон: 21/21, секретов в отчётных файлах не найдено.	Нужна публикация/приёмка Владелец repo проверяет старые артефакты и доступы; после публикации ветки - приёмка Actions. Локальное исправление не обьявляет старые загрузки безопасными. **Фронт после сервера/выпуска:** После публикации ветки проверить выполнение privacy gate на GitHub Actions. **Backend или владелец сервиса:** Нет серверной доработки. Владельцу repo проверить прежние загрузки, доступы и ротацию при обнаружении секретов. **Проверка:** В свежих HTML, вложенном ZIP, JSON и выводе нет тестовых паролей/токенов; скриншоты обычных сценариев и диагностика заказа остаются. Старые артефакты проверены отдельно.
ARCH-01 P2	**Крупные компоненты затрудняют локализацию изменений** Из Driver Map выделена привязка точек эмулятора в отдельный типизированный hook. Закрыты три подтверждённых сбоя жизненного цикла, добавлено 25 проверок. Map сокращён с 3358 до 3262 строк в этой итерации, но вместе с VotingForm и CardModal остаётся крупным. Полный архитектурный долг не закрыт.	Техдолг, не закрыт Продолжить выделение жизненного цикла и представления с проверкой поведения каждого участка.
ARCH-02 P1	**FSM и Legacy-режимы выбираются разными compile-time flags** Production отклоняет FSM без Command Status и fixed user/order IDs. Это не означает готовую миграцию Universal API → FSM.	Закрыто на фронте Одна валидируемая конфигурация режима; неверные сочетания отклонять при запуске.

ID	Проверка текущего кода	Статус и следующий шаг
ARCH-03 P1	**Миграция на FSM неполная: бизнес-команды остаются в Legacy** Legacy gateway используется для рабочих команд. Присланный backend не реализует ожидаемый полный FSM Query/Command/WebSocket.	Нужен backend/контракт Утвердить целевую архитектуру; мигрировать по одному согласованному сценарию.
ARCH-04 P2	**Provider diagnostics и observability требуют единого стандарта** Локальные безопасные журналы и диагностика реализованы.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Развернуть мониторинг пилота, серверные correlation IDs, доступы и срок хранения. Приёмка: Инцидент прослеживается от UI до сервера без секретов в журналах. **Фронт после сервера/выпуска:** Подключить согласованное хранилище ошибок и проверить отсутствие персональных данных. **Backend или владелец сервиса:** Развернуть мониторинг пилота, серверные correlation IDs, доступы и срок хранения. **Проверка:** Инцидент прослеживается от UI до сервера без секретов в журналах.
ARCH-05 P2	**Много any, ts-ignore и отключённых exhaustive-deps** Новый hook привязки точек имеет явные типы и полные зависимости React без отключения exhaustive-deps; 25 проверок покрывают задержки, смену координат, удаление и отключение эмулятора. В остальном проекте остаются any, ts-ignore и подавления зависимостей. Полная типизация не обьявлена завершённой.	Техдолг, не закрыт Продолжить типизацию ответов API и устранение подавлений по отдельным сценариям с регрессиями.
ARCH-06 P2	**Дублирование конфигураций и Legacy-файлов** Удалены 52 файла: копии локальных библиотек внутри src, вложенные scripts/scripts, три лишних tsconfig и package_fixed.json. Входящих ссылок нет, архив и SHA-256 сохранены. Девять совместимых src/config entry только перенаправляют в корневой config. 1038 unit / 189 наборов, 21 E2E без повторов, TypeScript, сборка и две палитры иконок dev/prod прошли; CSS побайтно не изменился.	Закрыто на фронте Сохранять единственные корневые конфигурации. Проверка entrypoints включена до сборки и в локально подготовленный workflow; после публикации проверить выполнение CI.
ARCH-07 P2	**Устаревшие зависимости и технический долг инструментов** Обновлены PostCSS 8.5.32, CSS loader 7.1.5, PostCSS loader 8.2.1, Sass loader 17.1.0 и SVGR 8.1.0. Обе палитры иконок, CSS/Sass modules, локальные шрифты и URL ресурсов проверены настоящими сборками и браузером. Восемь Sass-файлов переведены на современные подключения/цветовые функции с идентичным итоговым CSS. В текущем общем прогоне прошли 1038 unit и 21 E2E. npm audit: 67 записей, 0 critical, 8 high, 50 moderate, 9 low. Полный долг инструментов не закрыт.	Техдолг, не закрыт Разобрать оставшиеся browserslist/recursive-readdir, glob/braces/micromatch, serialize-javascript и tmp; проверять исполняемые пути и совместимость перед обновлением. Отдельно подтвердить новый CI в GitHub.

ID	Проверка текущего кода	Статус и следующий шаг
INT-01 P0	**Контракт frontend FSM Query/Command/WebSocket не совпадает с Universal API** Frontend FSM ожидает Query/Command/WebSocket, Universal API использует legacy set_*; локальные legacy тесты не подтверждают FSM.	Нужен backend/контракт Выбрать и зафиксировать один серверный контракт, стенд и план миграции.
INT-02 P1	**Legacy операции обходят FSM-контракт** Legacy операции продолжают использоваться; запретить их без замены нельзя.	Нужен backend/контракт Согласовать допустимый legacy режим пилота либо завершить FSM миграцию.
INT-03 P1	**Контракт options расходился между frontend и backend** Options проверены локально: 0/false, пустые и повторные значения сохраняются.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Принять сериализацию options и миграцию текущих записей. Приёмка: Сохранённые options совпадают на клиенте, у водителя и при повторном чтении. **Фронт после сервера/выпуска:** Прогнать тот же контракт на принятом сервере; адаптировать только подтверждённые отличия. **Backend или владелец сервиса:** Принять сериализацию options и миграцию текущих записей. **Проверка:** Сохранённые options совпадают на клиенте, у водителя и при повторном чтении.
INT-04 P1	**Offer mode трактовался неверно через b_only_offer** Публичный Offer отделён от приглашения b_only_offer; локально проверены два водителя и разные цены.	Фронт подготовлен; требуется серверная работа или проверка Утвердить offer_mode, выдачу заказов, назначение водителя, цену и ETA в ответе. Приёмка: Два предложения не назначают исполнителя; выбран ровно один, цена и ETA одинаковы у сторон. **Фронт после сервера/выпуска:** Проверить окончательную серверную схему Offer/ETA и при необходимости адаптировать отображение. **Backend или владелец сервиса:** Утвердить offer_mode, выдачу заказов, назначение водителя, цену и ETA в ответе. **Проверка:** Два предложения не назначают исполнителя; выбран ровно один, цена и ETA одинаковы у сторон.
INT-05 P1	**Справочник API по умолчанию использует валюту GHS вместо MAD** Локальный словарь отдаёт GHS, фронт не подменяет её на MAD. Продукт ещё не настроен для рынка Марокко.	Нужен backend/контракт Утвердить MAD и правила округления/тарифов в БД и API.

ID	Проверка текущего кода	Статус и следующий шаг
INT-06 P1	**Справочники классов/лицензий не соответствуют марокканской модели** В полученном словаре Any/Economy/Business и тестовая геозона; это не приёмка лицензий и официальных границ PETIT/GRAND.	Нужен backend/контракт Настроить лицензии, зоны, цвета и классы; сверить petit/grand на реальных маршрутах.
INT-07 P0	**Публикация frontend без совместимого backend/migration опасна** Совместимость production с предлагаемым локальным контрактом не подтверждена. В этой работе ничего не публиковалось.	Нужна публикация/приёмка Сначала сервер/миграции и словарь, затем совместимый frontend; заранее проверить rollback.
ORD-01 P1	**Двойное создание заказа при двух быстрых нажатиях** submissionPending ref блокирует повтор синхронно до первого createOrder await; прежнего await геокодирования перед lock нет. Двойные клики входят в пройденный E2E.	Закрыто на фронте Backend idempotency всё равно нужен для разных вкладок/устройств и потери ответа.
ORD-02 P2	**Boolean(parseInt(value)) неверно разбирает true и 'true'** Единый разбор bool/чисел/строк: true, false, 0, 1 и ошибочные значения.	Закрыто на фронте Разделить boolean/0/1/строки; неопределённые значения не принимать молча.
ORD-03 P2	**Несовпадение числового и строкового u_id при сравнении** API нормализует ID; сравнение выбранного водителя не зависит от string/number. Имя берётся из одного источника, без дублирования.	Закрыто на фронте Одна нормализация ID на границе API и сравнение во всех участниках заказа.
WAIT-01 P1	**Не принимается серверное продление срока при остатке 30-60 секунд** Изменившийся остаток или интервал ожидания обновляет deadline без старого порога 60 с. Повтор одинакового значения не перезапускает таймер.	Закрыто на фронте Передавать deadline/version/время получения; отличать новый ответ сервера от локального тика.
WAIT-02 P1	**При remaining <= 0 функция возвращает 0 до проверки продления** Продление после локального нуля принимается; дополнительно устранена погрешность сравнения now в разных миллисекундах.	Закрыто на фронте Проверить истечение с последующим новым server deadline; не смешивать с WAIT-01.
WAIT-03 P1	**VoteModal может закрыться и сбросить таймер без отмены заказа** При нуле заказ перечитывается. Отмена старого истёкшего заказа предваряется свежим чтением; продлённый/назначенный заказ сохраняется. Нужен абсолютный deadline/revision для одинаковых повторных продлений.	Закрыто на фронте После нуля перечитать заказ, показать реальный результат; отмену делать только по согласованному правилу сервера.

Оставшаяся работа и приёмка

- **Фронт:** завершить разбор оставшихся зависимостей, крупных компонентов, any/ts-ignore и подавлений hooks. Это наша работа, она не закрыта ожиданием backend.
- **Backend:** сессии и отзыв доступа; одноразовый OAuth callback; согласованные цена, Offer и ETA; рабочие настройки языков, валюты, географии и лицензий; изоляция данных тестовых прогонов.
- **После серверных изменений:** повторить три типа поездки и восстановление принятых команд на согласованном сервере, проверить реальные телефоны, потерю связи и нагрузку пилота. Локальный PHP стенд не заменяет эту приёмку.

Исходная точка: branch review/22-booking-actions-contrast, HEAD 580a3bd8ddc5bd8b527b86ee63388a4c913917f5 + локальные изменения. Работа только в taxi-pr-integration/taxi. Код исходного Git и backend этой итерацией не менялся. Отчёт обновлён 04.11.2026. Новые исправления и отчёт этого этапа находятся локально; Git и Vercel не обновлялись.