Design Dokument für TODO

Christian Stricker

Alisha Klein Markus Vieth David Klopp

4. Januar 2016

Inhaltsverzeichnis

II.	LowLevelDesign	1
1.	Test	5

Teil II. LowLevelDesign

Einleitung

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

1. Test

Ein Beispiel für Code:

```
import java.io.InputStream;
   import java.util.List;
3 import com.modeliosoft.modelio.javadesigner.annotations.objid;
   @objid ("4db9f714-64d6-4133-8d18-8c7f998f4bee")
   {\tt public\ class\ PackageIdModelEndpoint\ \{}
6
        @objid ("988d2f3a-64fb-4623-b520-840c78d90332")
        public List<Model> callGet() {
8
9
        {\tt @objid} \  \  (\hbox{\tt "0297f1a2-0925-451d-b688-b46f2eb31976"})
11
        public void callPost(String trainingDatasetUri, String validationDatasetUri, String algorithm, List
13
        @objid ("53329f45-5775-43fd-8532-15dadf805ab0")
15
        public void callPost(String datasetUri, float percentageOfTrainingData, String algorithm, List<Stri</pre>
16
^{17}
         \texttt{Qobjid} \quad (\texttt{"c9d572b6-c386-47a5-b087-ad84c1570693"}) \\
19
20
        public void callPost(InputStream inputModel, String name) {
21
        @objid ("9702f78d-aef9-40ea-b714-3b16258310fa")
23
        public void callDelete() {
24
25
27
```

ClientHandler

Ein Beispiel für das Einfügen einer Grafik:

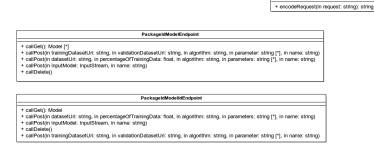


fig. 1.1.: Klassendiagramm für Test

Und noch einmal:

```
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
```

```
3 import com.modeliosoft.modelio.javadesigner.annotations.objid;
  6 public class PackageIdModelIdEndpoint {
                           @objid ("d3792150-760d-4789-9301-3316ed407a84")
                           public Model callGet() {
  9
11
                           @objid ("5eb1fec3-ad25-4435-868d-d76e57a63f6a")
                           {\tt public \ void \ callPost (String \ dataset Uri, \ float \ percentage Of Training Data, \ String \ algorithms also on the percentage of the percentage o
12
 13
                           @objid ("1f6f8942-99c3-4869-8556-688a576e86d9")
15
16
                           public void callPost(InputStream inputModel, String name) {
17
19
                            @objid ("0c727ba5-470f-4f2a-99c1-3bba2d294d9a")
                           public void callDelete() {
20
^{21}
                            @objid ("11c5179a-708e-4dc0-94e8-370b5312c98c")
23
                           public void callPost(String trainingDatasetUri, String validationDatasetUri, String alg
24
25
27 }
```