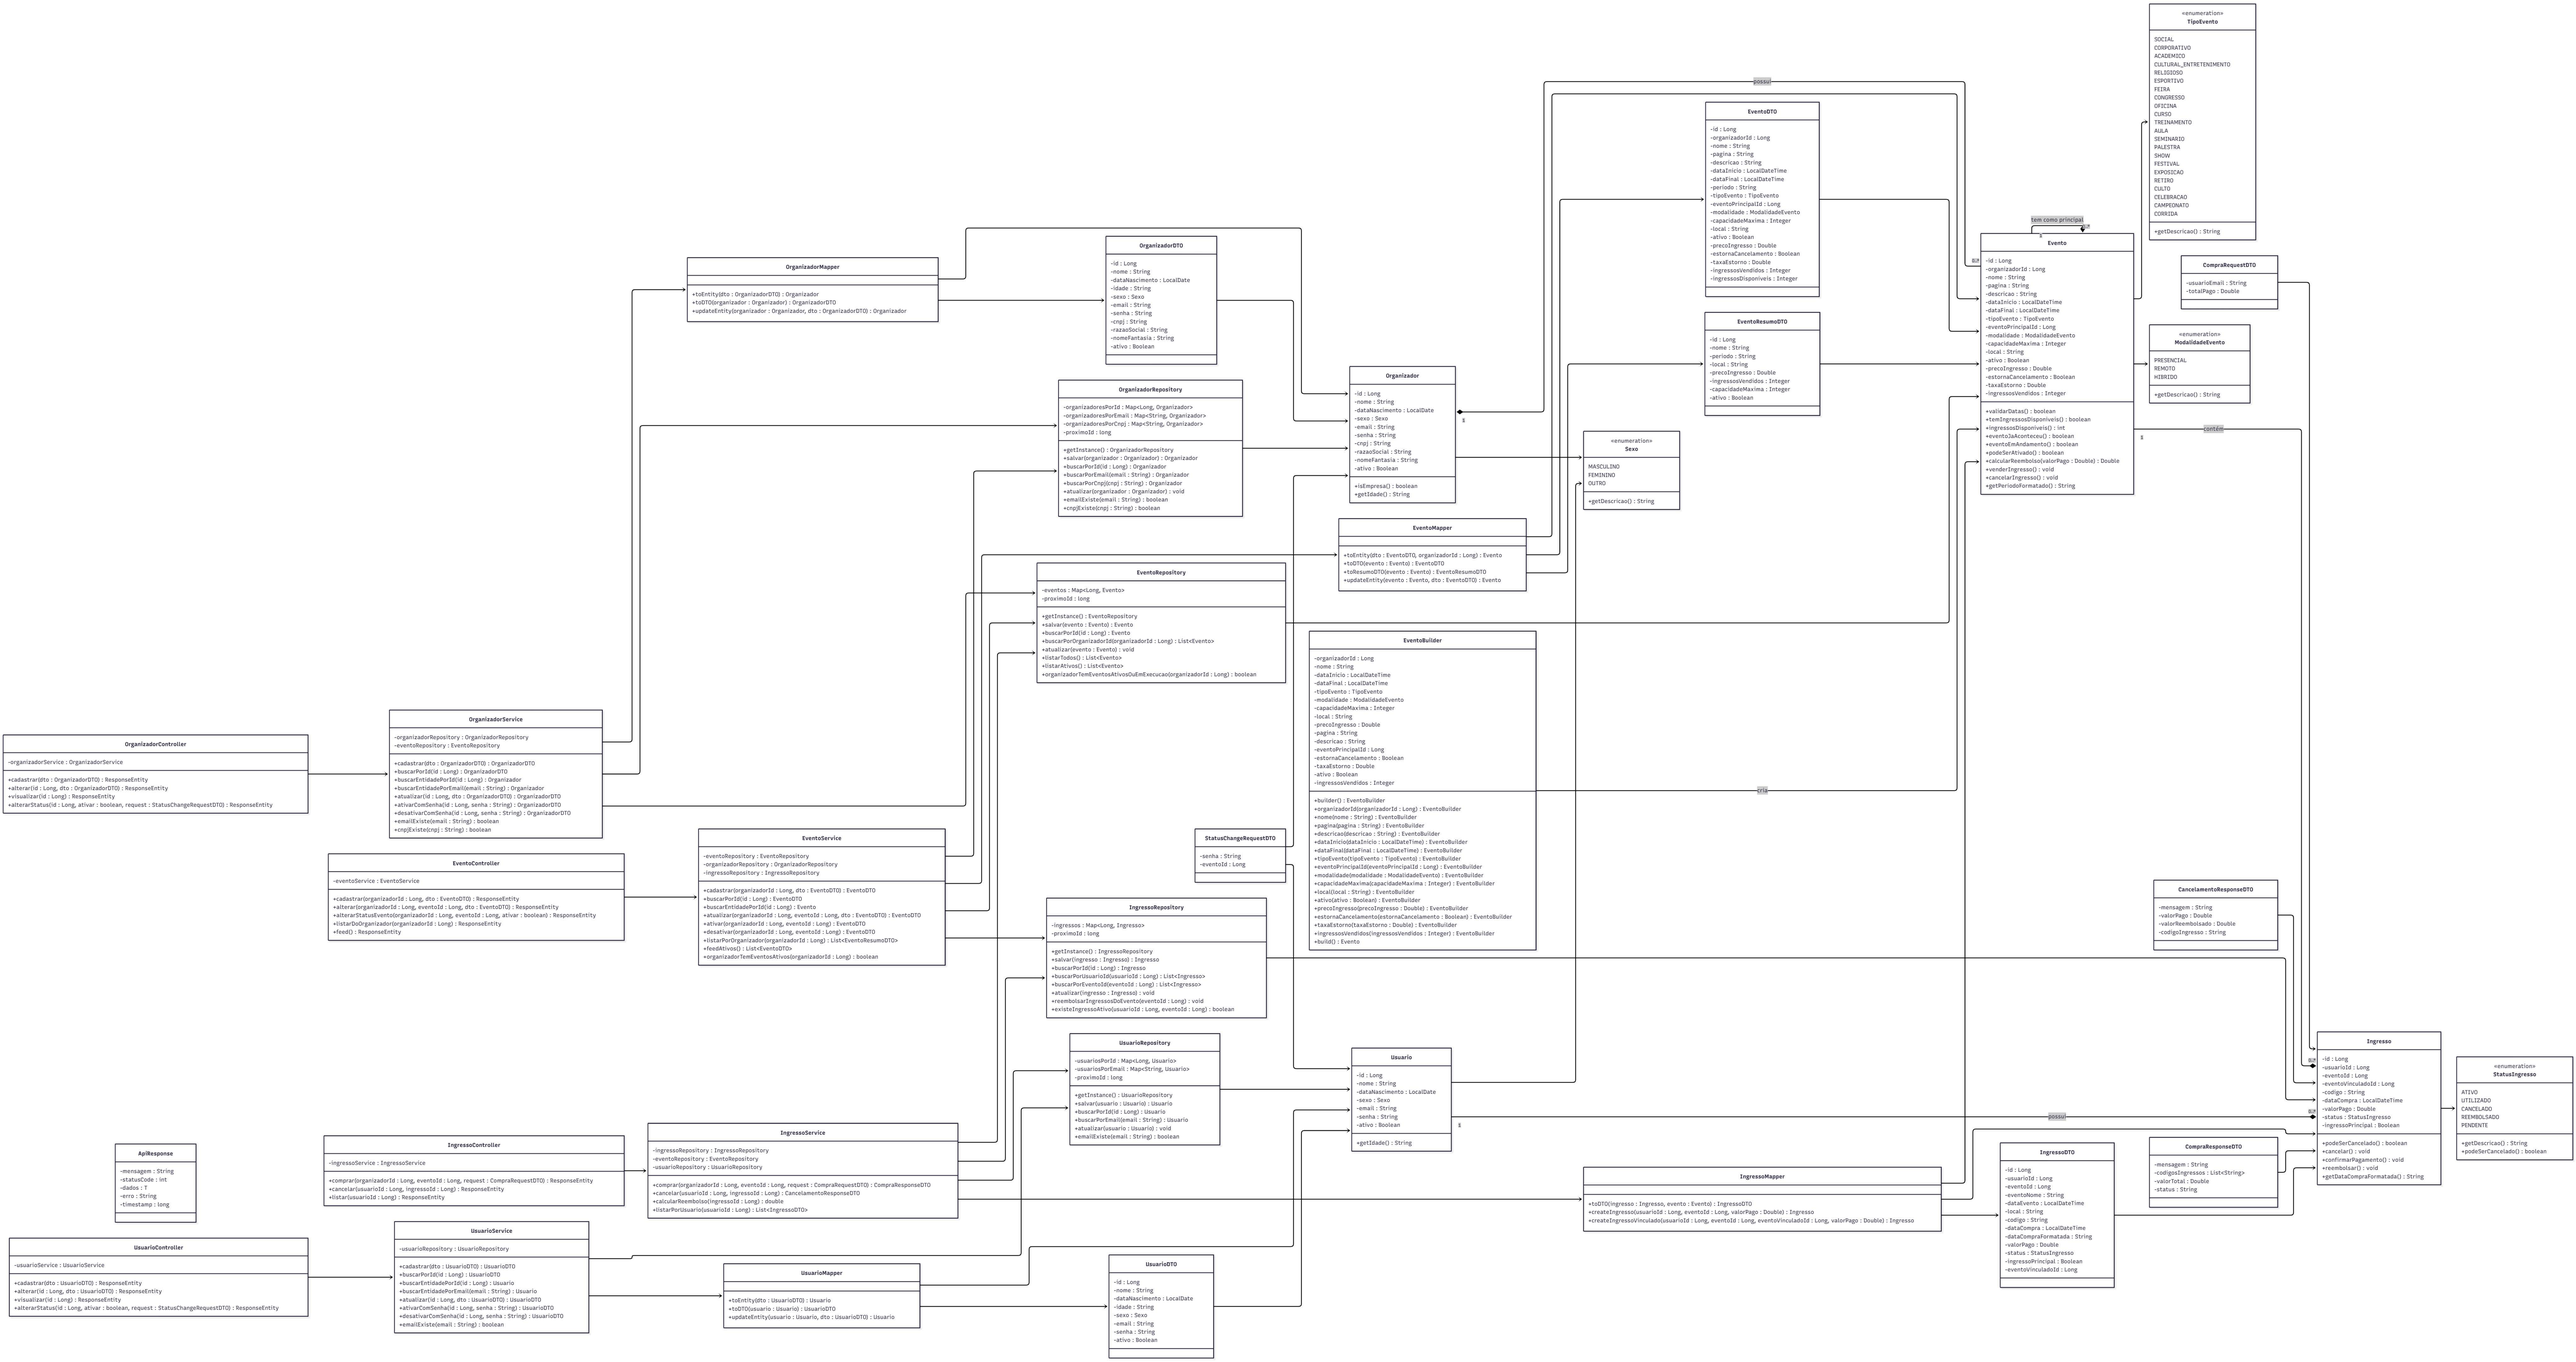
OrganizadorMapper
+toEntity(dto : OrganizadorDTO) : Organizador
+toDTO(organizador : Organizador) : OrganizadorDTO
+updateEntity(organizador : Organizador, dto : OrganizadorDTO) : Organizador
OrganizadorDTO
-id : Long
-nome : String
-dataNascimento : LocalDate
-idade : String
-sexo : Sexo
-email : String
-senha : String
-cnpj : String
-razaoSocial : String
-nomeFantasia : String
-ativo : Boolean
OrganizadorRepository
-organizadoresPorId : Map<Long, Organizador>
-organizadoresPorEmail : Map<String, Organizador>
-organizadoresPorCnpj : Map<String, Organizador>
-proximoId : long
+getInstance() : OrganizadorRepository
+salvar(organizador : Organizador) : Organizador
+buscarPorId(id : Long) : Organizador
+buscarPorEmail(email : String) : Organizador
+buscarPorCnpj(cnpj : String) : Organizador
+atualizar(organizador : Organizador) : void
+emailExiste(email : String) : boolean
+cnpjExiste(cnpj : String) : boolean
Organizador
-id : Long
-nome : String
-dataNascimento : LocalDate
-sexo : Sexo
-email : String
-senha : String
-cnpj : String
-razaoSocial : String
-nomeFantasia : String
-ativo : Boolean
+isEmpresa() : boolean
+getIdade() : String
1
possui
*
EventoDTO
-id : Long
-organizadorId : Long
-nome : String
-pagina : String
-descricao : String
-dataInicio : LocalDateTime
-dataFinal : LocalDateTime
-periodo : String
-tipoEvento : TipoEvento
-eventoPrincipalId : Long
-modalidade : ModalidadeEvento
-capacidadeMaxima : Integer
-local : String
-ativo : Boolean
-precoIngresso : Double
-estornaCancelamento : Boolean
-taxaEstorno : Double
-ingressosVendidos : Integer
-ingressosDisponiveis : Integer
EventoResumoDTO
-id : Long
-nome : String
-periodo : String
-local : String
-precoIngresso : Double
-ingressosVendidos : Integer
-capacidadeMaxima : Integer
-ativo : Boolean
«enumeration»
TipoEvento
SOCIAL
CORPORATIVO
ACADEMICO
CULTURAL_ENTRETENIMENTO
RELIGIOSO
ESPORTIVO
FEIRA
CONGRESSO
OFICINA
CURSO
TREINAMENTO
AULA
SEMINARIO
PALESTRA
SHOW
FESTIVAL
EXPOSICAO
RETIRO
CULTO
CELEBRACAO
CAMPEONATO
CORRIDA
+getDescricao() : String
tem como principal
0..1
*
Evento
-id : Long
-organizadorId : Long
-nome : String
-pagina : String
-descricao : String
-dataInicio : LocalDateTime
-dataFinal : LocalDateTime
-tipoEvento : TipoEvento
-eventoPrincipalId : Long
-modalidade : ModalidadeEvento
-capacidadeMaxima : Integer
-local : String
-ativo : Boolean
-precoIngresso : Double
-estornaCancelamento : Boolean
-taxaEstorno : Double
-ingressosVendidos : Integer
+validarDatas() : boolean
+temIngressosDisponiveis() : boolean
+ingressosDisponiveis() : int
+eventoJaAconteceu() : boolean
+eventoEmAndamento() : boolean
+podeSerAtivado() : boolean
+calcularReembolso(valorPago : Double) : Double
+venderIngresso() : void
+cancelarIngresso() : void
+getPeriodoFormatado() : String
1..N
1
contém
*
CompraRequestDTO
-usuarioEmail : String
-totalPago : Double
«enumeration»
ModalidadeEvento
PRESENCIAL
REMOTO
HIBRIDO
+getDescricao() : String
«enumeration»
Sexo
MASCULINO
FEMININO
OUTRO
+getDescricao() : String
EventoMapper
+toEntity(dto : EventoDTO, organizadorId : Long) : Evento
+toDTO(evento : Evento) : EventoDTO
+toResumoDTO(evento : Evento) : EventoResumoDTO
+updateEntity(evento : Evento, dto : EventoDTO) : Evento
EventoRepository
-eventos : Map<Long, Evento>
-proximoId : long
+getInstance() : EventoRepository
+salvar(evento : Evento) : Evento
+buscarPorId(id : Long) : Evento
+buscarPorOrganizadorId(organizadorId : Long) : List<Evento>
+atualizar(evento : Evento) : void
+listarTodos() : List<Evento>
+listarAtivos() : List<Evento>
+organizadorTemEventosAtivosDuEmExecucao(organizadorId : Long) : boolean
EventoBuilder
-organizadorId : Long
-nome : String
-dataInicio : LocalDateTime
-dataFinal : LocalDateTime
-tipoEvento : TipoEvento
-modalidade : ModalidadeEvento
-capacidadeMaxima : Integer
-local : String
-precoIngresso : Double
-pagina : String
-descricao : String
-eventoPrincipalId : Long
-estornaCancelamento : Boolean
-taxaEstorno : Double
-ativo : Boolean
-ingressosVendidos : Integer
+builder() : EventoBuilder
+organizadorId(organizadorId : Long) : EventoBuilder
+nome(nome : String) : EventoBuilder
+pagina(pagina : String) : EventoBuilder
+descricao(descricao : String) : EventoBuilder
+dataInicio(dataInicio : LocalDateTime) : EventoBuilder
+dataFinal(dataFinal : LocalDateTime) : EventoBuilder
+tipoEvento(tipoEvento : TipoEvento) : EventoBuilder
+eventoPrincipalId(eventoPrincipalId : Long) : EventoBuilder
+modalidade(modalidade : ModalidadeEvento) : EventoBuilder
+capacidadeMaxima(capacidadeMaxima : Integer) : EventoBuilder
+local(local : String) : EventoBuilder
+ativo(ativo : Boolean) : EventoBuilder
+precoIngresso(precoIngresso : Double) : EventoBuilder
+estornaCancelamento(estornaCancelamento : Boolean) : EventoBuilder
+taxaEstorno(taxaEstorno : Double) : EventoBuilder
+ingressosVendidos(ingressosVendidos : Integer) : EventoBuilder
+build() : Evento
1..N
1
OrganizadorController
-organizadorService : OrganizadorService
+cadastrar(dto : OrganizadorDTO) : ResponseEntity
+alterar(id : Long, dto : OrganizadorDTO) : ResponseEntity
+visualizar(id : Long) : ResponseEntity
+alterarStatus(id : Long, ativar : boolean, request : StatusChangeRequestDTO) : ResponseEntity
OrganizadorService
-organizadorRepository : OrganizadorRepository
-eventoRepository : EventoRepository
+cadastrar(dto : OrganizadorDTO) : OrganizadorDTO
+buscarPorId(id : Long) : OrganizadorDTO
+buscarEntidadePorId(id : Long) : Organizador
+buscarEntidadePorEmail(email : String) : Organizador
+atualizar(id : Long, dto : OrganizadorDTO) : OrganizadorDTO
+ativarComSenha(id : Long, senha : String) : OrganizadorDTO
+desativarComSenha(id : Long, senha : String) : OrganizadorDTO
+emailExiste(email : String) : boolean
+cnpjExiste(cnpj : String) : boolean
EventoController
-eventoService : EventoService
+cadastrar(organizadorId : Long, dto : EventoDTO) : ResponseEntity
+alterar(organizadorId : Long, eventoId : Long, dto : EventoDTO) : ResponseEntity
+alterarStatusEvento(organizadorId : Long, eventoId : Long, ativar : boolean) : ResponseEntity
+listarDoOrganizador(organizadorId : Long) : ResponseEntity
+feed() : ResponseEntity
EventoService
-eventoRepository : EventoRepository
-organizadorRepository : OrganizadorRepository
-ingressoRepository : IngressoRepository
+cadastrar(organizadorId : Long, dto : EventoDTO) : EventoDTO
+buscarPorId(id : Long) : EventoDTO
+buscarEntidadePorId(id : Long) : Evento
+atualizar(organizadorId : Long, eventoId : Long, dto : EventoDTO) : EventoDTO
+ativar(organizadorId : Long, eventoId : Long) : EventoDTO
+desativar(organizadorId : Long, eventoId : Long) : EventoDTO
+listarPorOrganizador(organizadorId : Long) : List<EventoResumoDTO>
+feedAtivos() : List<EventoDTO>
+organizadorTemEventosAtivos(organizadorId : Long) : boolean
StatusChangeRequestDTO
-senha : String
-eventoId : Long
IngressoRepository
-ingressos : Map<Long, Ingresso>
-proximoId : long
+getInstance() : IngressoRepository
+salvar(ingresso : Ingresso) : Ingresso
+buscarPorId(id : Long) : Ingresso
+buscarPorUsuarioId(usuarioId : Long) : List<Ingresso>
+buscarPorEventoId(eventoId : Long) : List<Ingresso>
+atualizar(ingresso : Ingresso) : void
+reembolsarIngressosDoEvento(eventoId : Long) : void
+existeIngressoAtivo(usuarioId : Long, eventoId : Long) : boolean
CancelamentoResponseDTO
-mensagem : String
-valorPago : Double
-valorReembolsado : Double
-codigoIngresso : String
Ingresso
-id : Long
-usuarioId : Long
-eventoId : Long
-eventoVinculadoId : Long
-codigo : String
-dataCompra : LocalDateTime
-valorPago : Double
-status : StatusIngresso
-ingressoPrincipal : Boolean
+podeSerCancelado() : boolean
+cancelar() : void
+confirmarPagamento() : void
+reembolsar() : void
+getDataCompraFormatada() : String
«enumeration»
StatusIngresso
ATIVO
UTILIZADO
CANCELADO
REEMBOLSADO
PENDENTE
+getDescricao() : String
+podeSerCancelado() : boolean
possui
*
1
UsuarioRepository
-usuariosPorId : Map<Long, Usuario>
-usuariosPorEmail : Map<String, Usuario>
-proximoId : long
+getInstance() : UsuarioRepository
+salvar(usuario : Usuario) : Usuario
+buscarPorId(id : Long) : Usuario
+buscarPorEmail(email : String) : Usuario
+atualizar(usuario : Usuario) : void
+emailExiste(email : String) : boolean
Usuario
-id : Long
-nome : String
-dataNascimento : LocalDate
-sexo : Sexo
-email : String
-senha : String
-ativo : Boolean
+getIdade() : String
1
*
ApiResponse
-mensagem : String
-statusCode : int
-dados : T
-erro : String
-timestamp : long
IngressoController
-ingressoService : IngressoService
+comprar(organizadorId : Long, eventoId : Long, request : CompraRequestDTO) : ResponseEntity
+cancelar(usuarioId : Long, ingressoId : Long) : ResponseEntity
+listar(usuarioId : Long) : ResponseEntity
IngressoService
-ingressoRepository : IngressoRepository
-eventoRepository : EventoRepository
-usuarioRepository : UsuarioRepository
+comprar(organizadorId : Long, eventoId : Long, request : CompraRequestDTO) : CompraResponseDTO
+cancelar(usuarioId : Long, ingressoId : Long) : CancelamentoResponseDTO
+calcularReembolso(ingressoId : Long) : double
+listarPorUsuario(usuarioId : Long) : List<IngressoDTO>
IngressoMapper
+toDTO(ingresso : Ingresso, evento : Evento) : IngressoDTO
+createIngresso(usuarioId : Long, eventoId : Long, valorPago : Double) : Ingresso
+createIngressoVinculado(usuarioId : Long, eventoId : Long, eventoVinculadoId : Long, valorPago : Double) : Ingresso
IngressoDTO
-id : Long
-usuarioId : Long
-eventoId : Long
-eventoNome : String
-dataEvento : LocalDateTime
-local : String
-codigo : String
-dataCompra : LocalDateTime
-dataCompraFormatada : String
-valorPago : Double
-status : StatusIngresso
-ingressoPrincipal : Boolean
-eventoVinculadoId : Long
CompraResponseDTO
-mensagem : String
-codigosIngressos : List<String>
-valorTotal : Double
-status : String
UsuarioController
-usuarioService : UsuarioService
+cadastrar(dto : UsuarioDTO) : ResponseEntity
+alterar(id : Long, dto : UsuarioDTO) : ResponseEntity
+visualizar(id : Long) : ResponseEntity
+alterarStatus(id : Long, ativar : boolean, request : StatusChangeRequestDTO) : ResponseEntity
UsuarioService
-usuarioRepository : UsuarioRepository
+cadastrar(dto : UsuarioDTO) : UsuarioDTO
+buscarPorId(id : Long) : UsuarioDTO
+buscarEntidadePorId(id : Long) : Usuario
+buscarEntidadePorEmail(email : String) : Usuario
+atualizar(id : Long, dto : UsuarioDTO) : UsuarioDTO
+ativarComSenha(id : Long, senha : String) : UsuarioDTO
+desativarComSenha(id : Long, senha : String) : UsuarioDTO
+emailExiste(email : String) : boolean
UsuarioMapper
+toEntity(dto : UsuarioDTO) : Usuario
+toDTO(usuario : Usuario) : UsuarioDTO
+updateEntity(usuario : Usuario, dto : UsuarioDTO) : Usuario
UsuarioDTO
-id : Long
-nome : String
-dataNascimento : LocalDate
-idade : String
-sexo : Sexo
-email : String
-senha : String
-ativo : Boolean