

OPENMP

Francisco J. Hernández López

fcoj23@cimat.mx



¿Cómo podemos obtener ventaja de una computadora **multicore** sin necesidad de reescribir el código serial que tenemos disponible o que hemos desarrollado?




- Estándar para programación en paralelo con memoria compartida controlado por el grupo ARB (Architecture Review Board) sin fines de lucro
- Corre en sistemas multicore
- Existen también versiones de OpenMP para GPUs y Clusters
- Podemos programar usando OpenMP en Fortran, C/C++, Java, Python...
- WebPage: <https://www.openmp.org/>



“HELLO WORLD” OPENMP C/C++

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <iostream>
3  //OpenMP
4  #include <omp.h>
5
6  int main(void){
7
8      int nthreads, tid;
9
10     omp_set_num_threads(4);
11
12     /*Se hace el Fork para generar los hilos y sus propias copias de variables*/
13     #pragma omp parallel private(tid)
14     {
15         /*Se obtiene y se imprime el id de los hilos generados*/
16         tid = omp_get_thread_num();
17         printf("Hola Mundo, soy el Hilo = %d\n", tid);
18
19         /*Unicamente el hilo con id==0 hace esto*/
20         if (tid == 0){
21             nthreads = omp_get_num_threads();
22             printf("Numero de hilos = %d\n", nthreads);
23         }
24     } /* Todos los hilos se sincronizan y terminan aqui con Join */
25
26     //system("pause");
27     return(0);
28 }
```

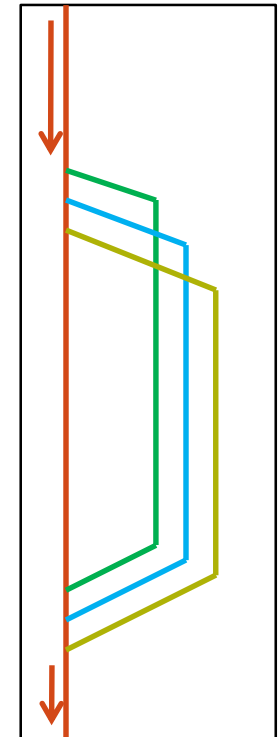

“HELLO WORLD” OPENMP FORTRAN

HolaMundo.f


```
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c      Programa: HolaMundo utilizando OpenMP
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

      PROGRAM HolaMundo
        IMPLICIT NONE
        INTEGER NTHREADS, TID, OMP_GET_NUM_THREADS, OMP_GET_THREAD_NUM


!$OMP PARALLEL PRIVATE(TID)
C      Obtenemos e imprimimos el ID del THREAD.
        TID = OMP_GET_THREAD_NUM()
        PRINT *, 'Hola Mundo... Hilo = ', TID

C      Este bloque lo hace solo el THREAD 0
        IF (TID .EQ. 0) THEN
            NTHREADS = OMP_GET_NUM_THREADS()
            PRINT *, 'Número de Procesadores = ', NTHREADS
        END IF
!$OMP END PARALLEL

        pause
      END PROGRAM HolaMundo
```

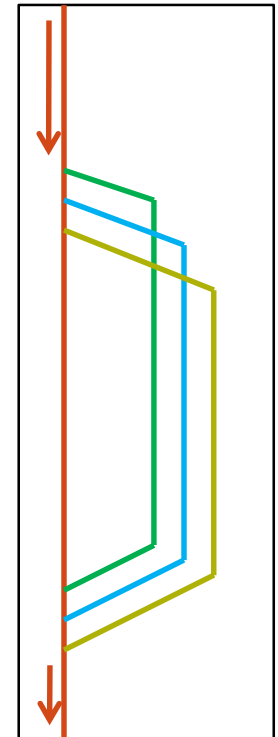

RESULTADO DEL “HELLO WORLD” EN OPENMP

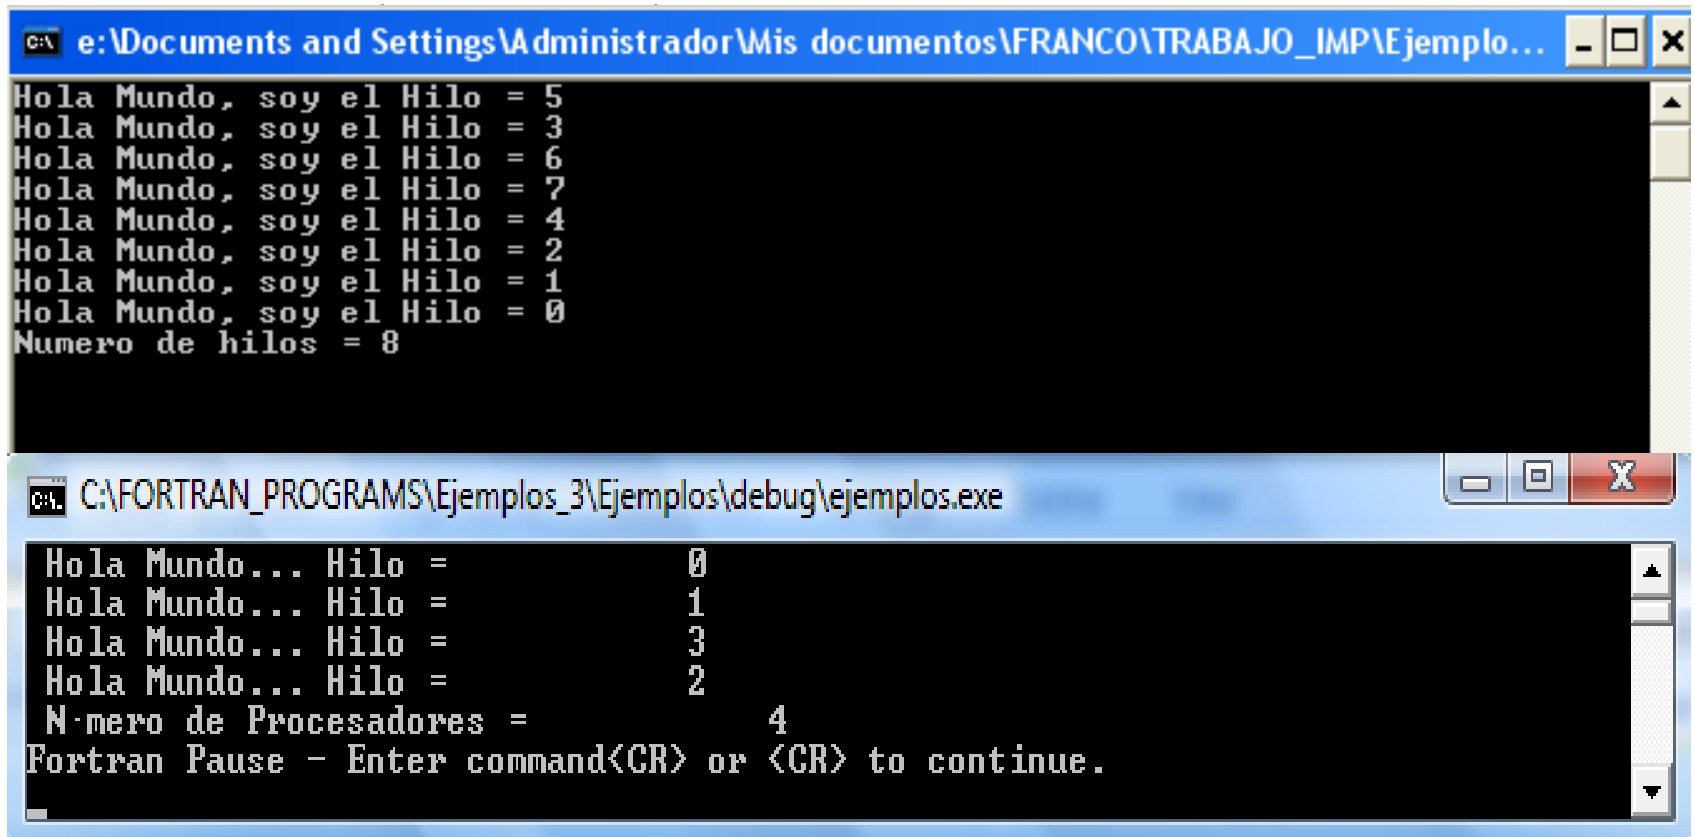

The image displays two screenshots of Windows command prompts. The top window, titled 'e:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\FRANCO\TRABAJO_IMP\Ejemplo...', shows the output of a program where each thread prints 'Hola Mundo, soy el Hilo = ' followed by its thread ID (0 to 7), and finally 'Numero de hilos = 8'. The bottom window, titled 'C:\FORTRAN_PROGRAMS\Ejemplos_3\Ejemplos\debug\ejemplos.exe', shows a similar output but with a different thread ID sequence (0, 1, 3, 2) and includes the number of processors (4) and a Fortran pause instruction.

```
C:\e:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\FRANCO\TRABAJO_IMP\Ejemplo...  
Hola Mundo, soy el Hilo = 5  
Hola Mundo, soy el Hilo = 3  
Hola Mundo, soy el Hilo = 6  
Hola Mundo, soy el Hilo = 7  
Hola Mundo, soy el Hilo = 4  
Hola Mundo, soy el Hilo = 2  
Hola Mundo, soy el Hilo = 1  
Hola Mundo, soy el Hilo = 0  
Numero de hilos = 8
```

```
C:\FORTRAN_PROGRAMS\Ejemplos_3\Ejemplos\debug\ejemplos.exe  
Hola Mundo... Hilo = 0  
Hola Mundo... Hilo = 1  
Hola Mundo... Hilo = 3  
Hola Mundo... Hilo = 2  
Numero de Procesadores = 4  
Fortran Pause - Enter command<CR> or <CR> to continue.
```

DIRECTIVAS EN OPENMP (C1)

■ Región Paralela:

- `!$OMP PARALLEL, !$OMP END PARALLEL.` (Fortran)
- `#pragma omp parallel {}.` (C/C++)

■ División del Trabajo:

- `!$OMP DO, !$OMP END DO` (Fortran)
- `#pragma omp for` (C/C++)

} Especifica la ejecución en paralelo de un ciclo de iteraciones.

- `!$OMP SECTIONS, !$OMP END SECTIONS`
- `#pragma omp sections {}`

} Especifica la ejecución en paralelo de algún bloque de código secuencial.

- `!$OMP SINGLE, !$OMP END SINGLE`
- `#pragma omp single`

} Define una sección de código donde exactamente un Hilo tiene permitido ejecutar el código.

DIRECTIVAS EN OPENMP (C2)


- **Combinaciones de directivas:**
 - !\$OMP **PARALLEL DO**, !\$OMP END PARALLEL DO. (Fortran)
 - #pragma omp **parallel for** {} (C/C++)
 - !\$OMP **PARALLEL SECTIONS**, !\$OMP END PARALLEL SECTIONS (Fortran)
 - #pragma omp **parallel sections** {} (C/C++)

DIRECTIVAS EN OPENMP (C3)

▪ Sincronización:

- **CRITICAL**: Solo un hilo a la vez tiene permitido ejecutar el código.
- **ORDERED**: Asegura que el código se ejecuta en el orden en que las iteraciones se ejecutan de forma secuencial.
- **ATOMIC**: Asegura que una posición de memoria se modifique sin que múltiples hilos intenten escribir en ella de forma simultánea.
- **FLUSH**: El valor de las variables se actualiza en todos los hilos (ejemplo: banderas).
- **BARRIER**: Sincroniza todos los hilos.
- **MASTER**: El código lo ejecuta sólo el hilo maestro (No implica un Barrier).

MODELO DE LA MEMORIA EN OPENMP

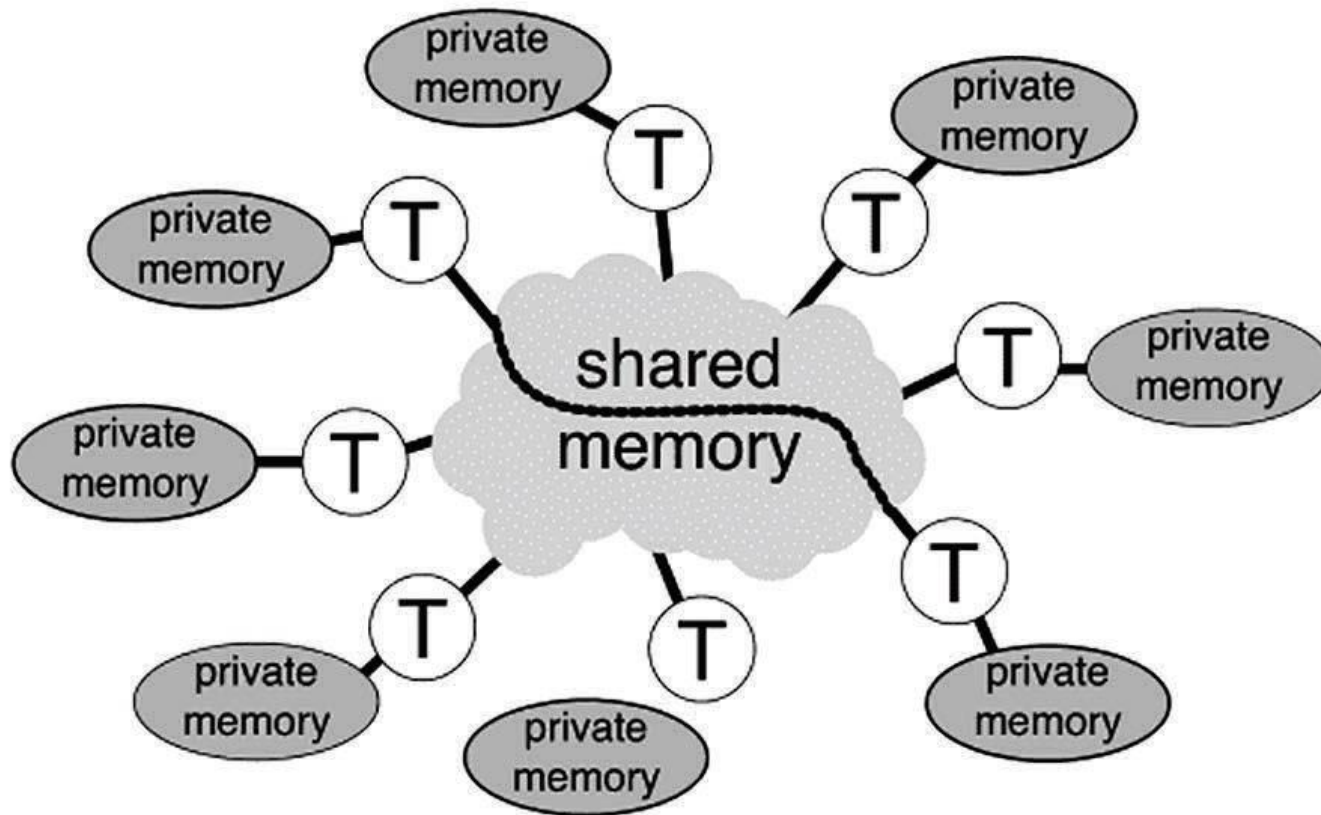

DIRECTIVAS PARA MANIPULAR LOS DATOS

- ***private(lista)***: Las variables de la lista son privadas a los hilos, lo que quiere decir que cada hilo tiene una variable privada con ese nombre
- ***firstprivate(lista)***: Las variables son privadas a los hilos, y se inicializan al entrar con el valor que tuviera la variable correspondiente
- ***lastprivate(lista)***: Las variables son privadas a los hilos, y al salir quedan con el valor de la última iteración (si estamos en un bucle do paralelo) o sección

DIRECTIVAS PARA MANIPULAR LOS DATOS (C1)

- ***shared(lista)***: Indica las variables compartidas por todos los hilos
- ***default(shared | none)***: Indica cómo serán las variables por defecto. Si se pone *none* las que se quiera que sean compartidas habrá que indicarlo con la cláusula *shared*
- ***reduction(operador:lista)***: Las variables de la lista se obtienen por la aplicación del operador, que debe ser asociativo

EJEMPLO: PRIVATE Y FIRSTPRIVATE

```
1 x = 5;
2 y = 20;
3 #pragma omp parallel private(x) firstprivate(y)
4 {
5     x = 10;           // x is undefined on entry, but now set to 10
6     int z = x + y; // y was pre-initialized to a value of 20
7     ....
8     y = 30;           // (first)private variables may be modified
9     ....
10 } // End of parallel region
```


CLAUSULA SCHEDULE DE OPENMP

- Utilizada con la directiva **DO** o **for**
- Especifica un algoritmo de planificación, que determina de qué forma se van a dividir las iteraciones del ciclo entre los hilos disponibles
- Se debe especificar un tipo y, opcionalmente, un tamaño (*chunk*)
- Tipos:
 - **STATIC.**
 - **DYNAMIC.**
 - **GUIDED.**
 - **RUNTIME.**

SCHEDULE (STATIC)


- El ciclo se divide en grupos de *chunk_size* iteraciones
- Si no se especifica el *chunk_size* entonces el valor por default es $\left\lceil \frac{N}{p} \right\rceil$, con N el número de iteraciones y p el número de hilos

```
for(int i=0;i<1000;i++) {...
```

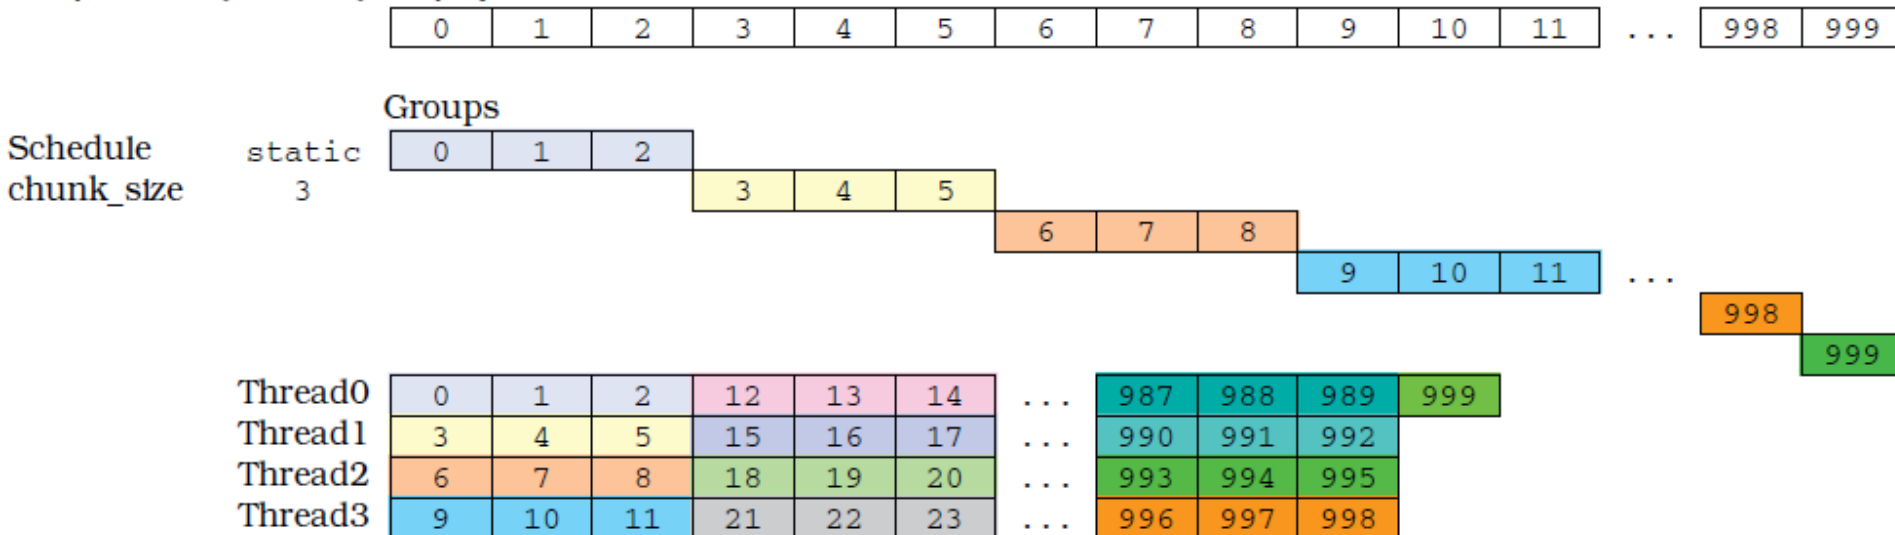


SCHEDULE (DYNAMIC)

- Imita el funcionamiento de un balanceo de cargas dinámico
- Un grupo de *chunk_size* es asignado a un hilo de la forma “primero en llegar primero en recibir”
- Si no se especifica el *chunk_size* entonces el valor por default es 1

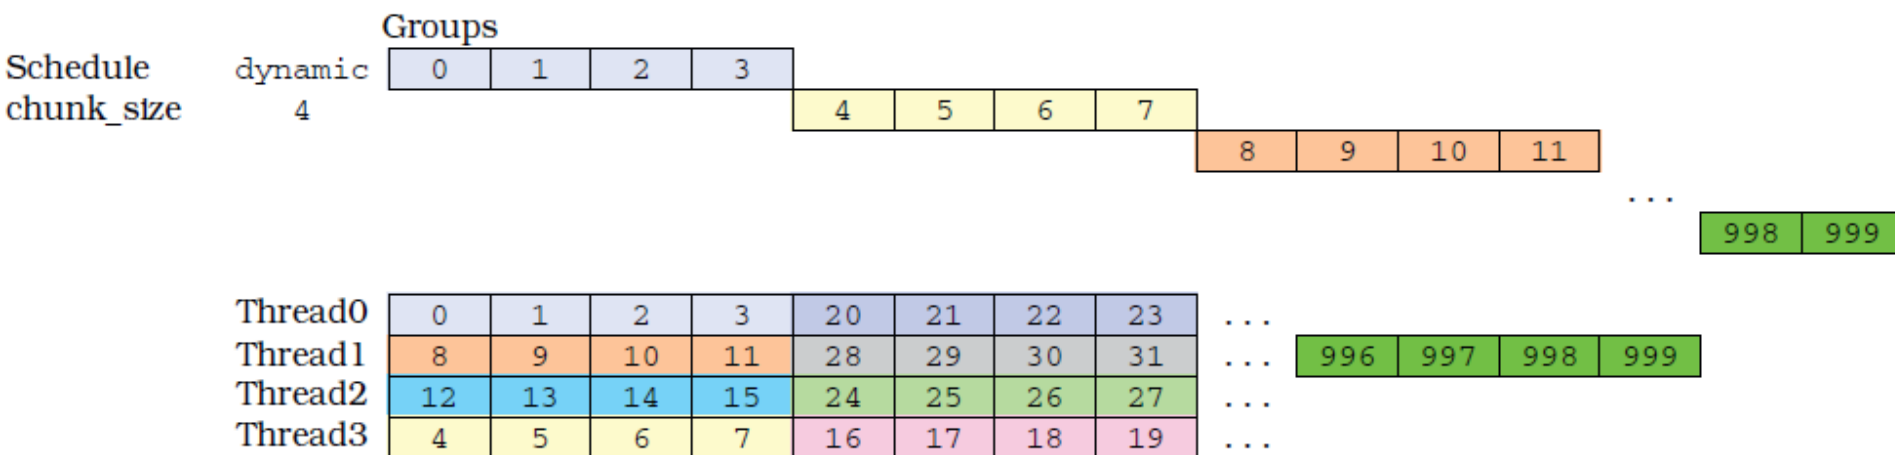

SCHEDULE (GUIDED)

- Utiliza grupos de tamaño variable que se reducen con el tiempo para equilibrar la carga de trabajo entre los hilos.
- El tamaño del grupo dado en cada nueva solicitud es igual al número de iteraciones no asignadas dividido por p .
- chunk_size* especifica un límite inferior para el tamaño de un grupo. Si *chunk_size* no está especificado, el valor predeterminado es 1.

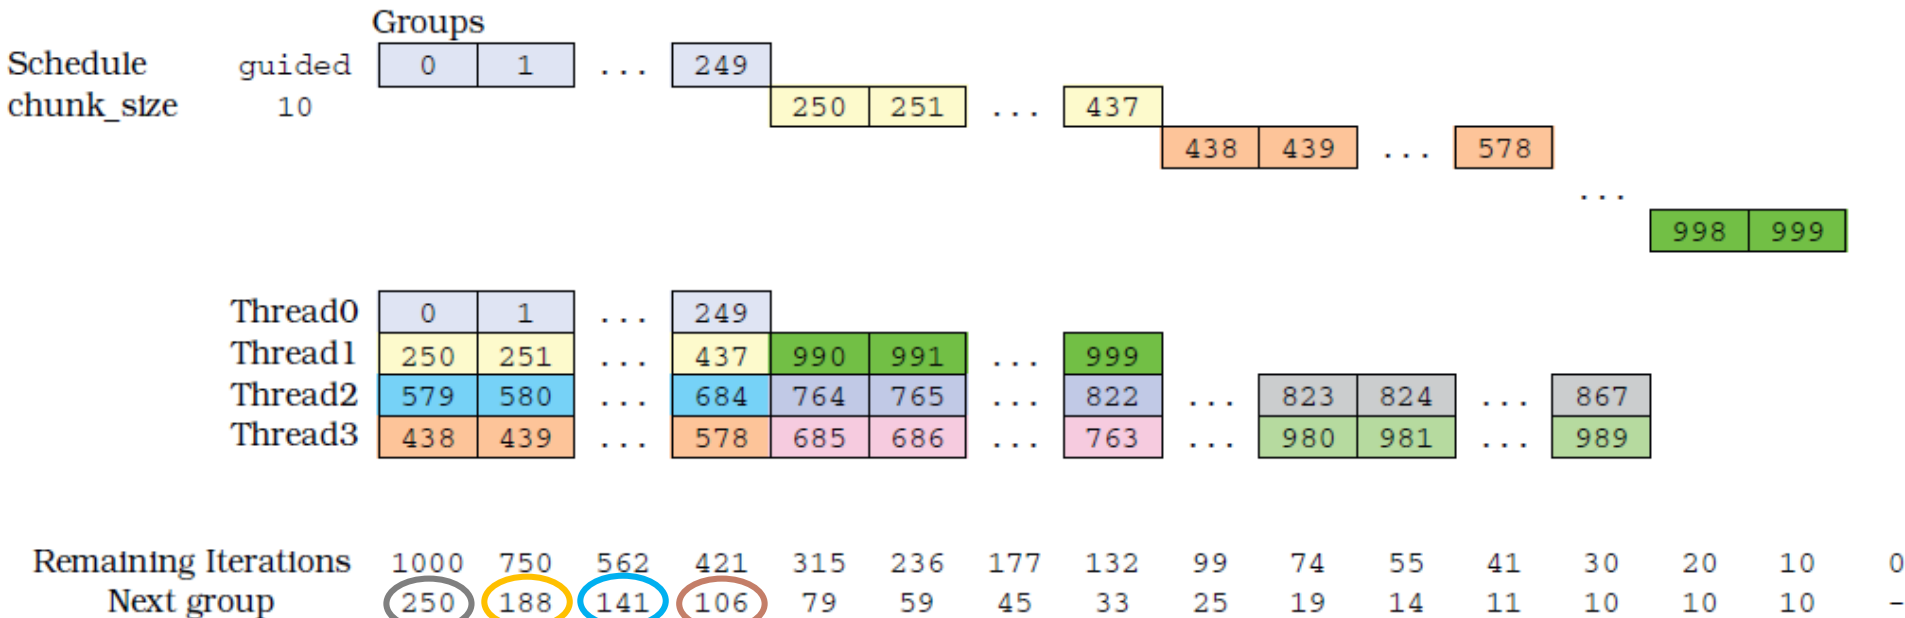

Barlas, Gerassimos. *Multicore and GPU Programming: An integrated approach*. Elsevier, 2014.
 Cómputo Paralelo, Francisco J. Hernández-López

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Francisco J. Hernández-López

fcoj23@cimat.mx

WebPage:

www.cimat.mx/~fcoj23

