

Apresentação Técnica do Projeto: Sistema Lista de Amigos

Disciplina: Programação Web II

Desenvolvido por: Gabi

Introdução

- Visão Geral: Aplicação web para gerenciamento de uma Lista de Amigos com controle de acesso individual.
- Problema a Resolver: Necessidade de organizar contatos/amigos de forma prática e proteger as informações contra acessos não autorizados.
- Escopo Técnico: Integração entre Frontend (W3.CSS/HTML5), Backend (PHP) e Banco de Dados Relacional (MySQL).




Estrutura do Banco de Dados

Criação da Tabela Usuário

```
CREATE TABLE usuario (  
    idusuario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(45) NOT NULL,  
    senha VARCHAR(45) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (idusuario)  
);
```

Inserindo os Dados da Usuária Gabi

```
INSERT INTO usuario (nome, senha)  
VALUES ('gabi', 'gabi123');
```

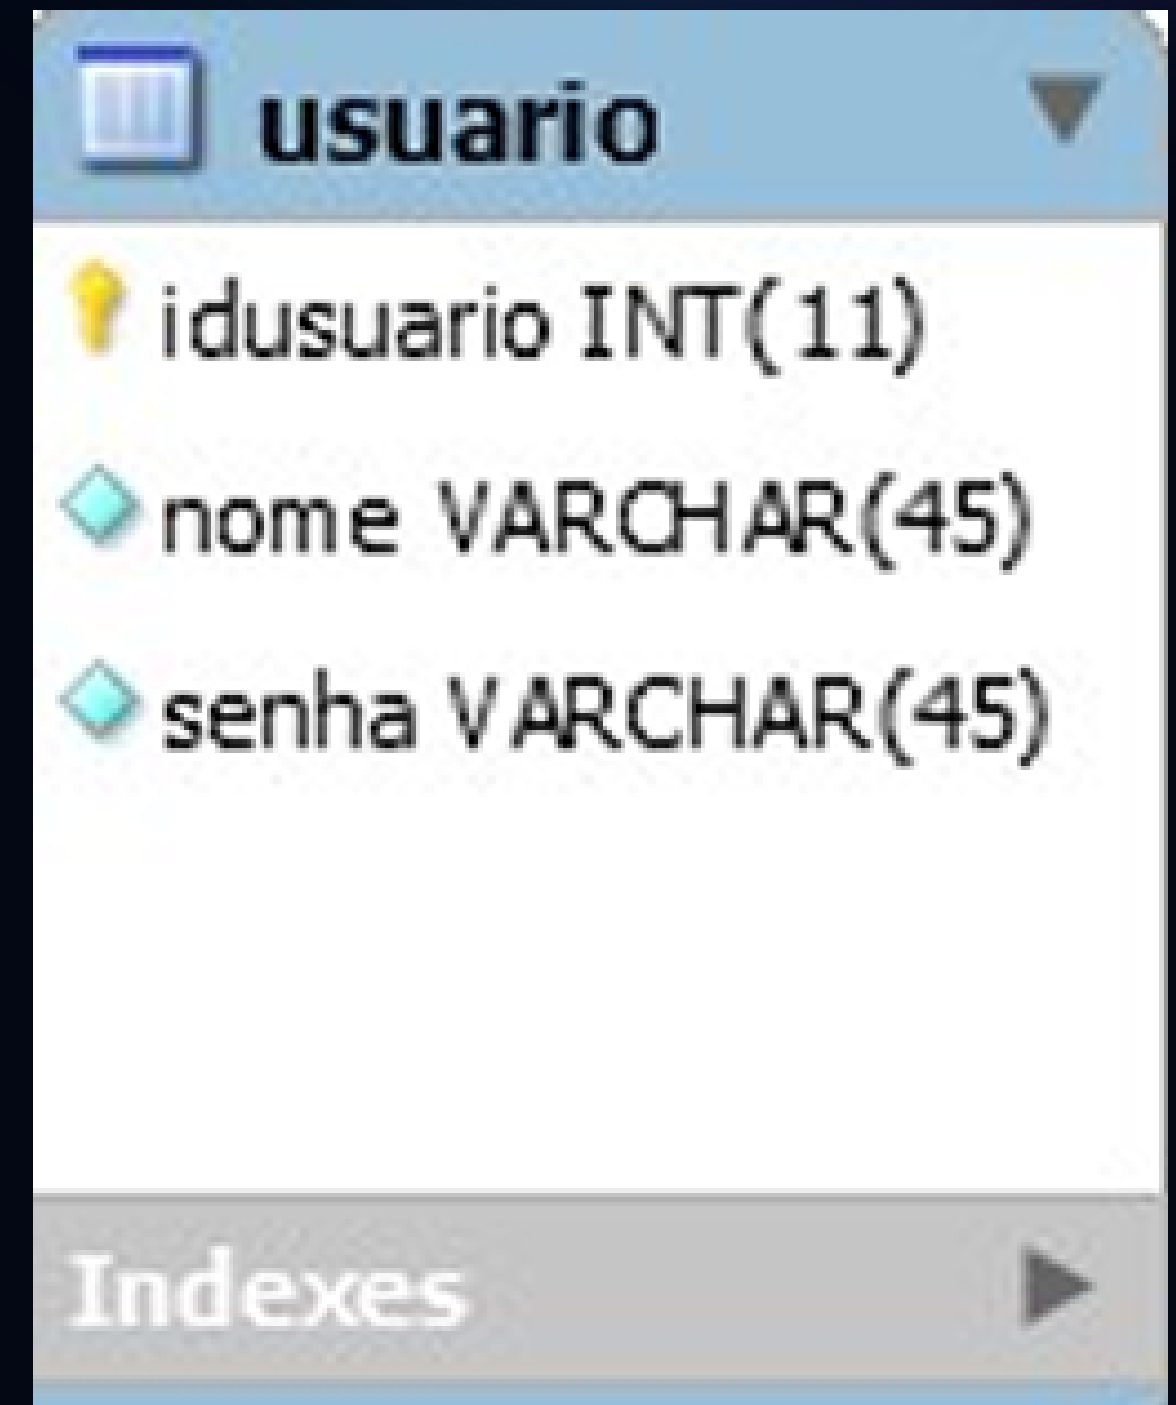

The screenshot shows a database management interface with a table named 'usuario'. The table structure is displayed with three columns: 'idusuario' (INT(11)), 'nome' (VARCHAR(45)), and 'senha' (VARCHAR(45)). The 'idusuario' column is marked as the primary key with a yellow key icon. The 'nome' and 'senha' columns are marked with blue diamond icons. At the bottom, there is a tab labeled 'Indexes' with a right-pointing arrow.

usuario	
idusuario	INT(11)
nome	VARCHAR(45)
senha	VARCHAR(45)

Indexes

Importação de Arquivos

Foram criados três arquivos separados para conexão, cabeçalho e rodapé, e integrados com require() para facilitar manutenção e reutilização do código.

conexaoBD.php

```
1  <?php
2  $servername = "localhost";
3  $username = "root";
4  $password = "";
5  $dbname = "pwii2";
6
7  $conexao = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
8
9  if ($conexao->connect_error) {
10     die("Connection failed: " . $conexao->connect_error);
11 }
12 ?>
```

cabecalho.php

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-sca
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7      <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4
8      <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax
9      <title>Lista de Amigos</title>
10 </head>
11 <body>
```

rodape.php

```
1  </body>
2  </html>
```

Controle de Sessão & Segurança

O que é uma sessão no PHP


O HTTP não guarda o estado ou condição que você está no site. Então usamos o `session_start()` e variáveis para armazenar informações do usuário, que podem ser utilizadas em outras páginas.

Exemplo do Uso de Sessão

```
<?php
if(!isset($_SESSION)) {
    session_start();
}

if(!isset($_SESSION['logado']) || $_SESSION['logado'] !== true)
    header('location: acessoNegado.php');
    die();
}
```


Exemplo em vídeo

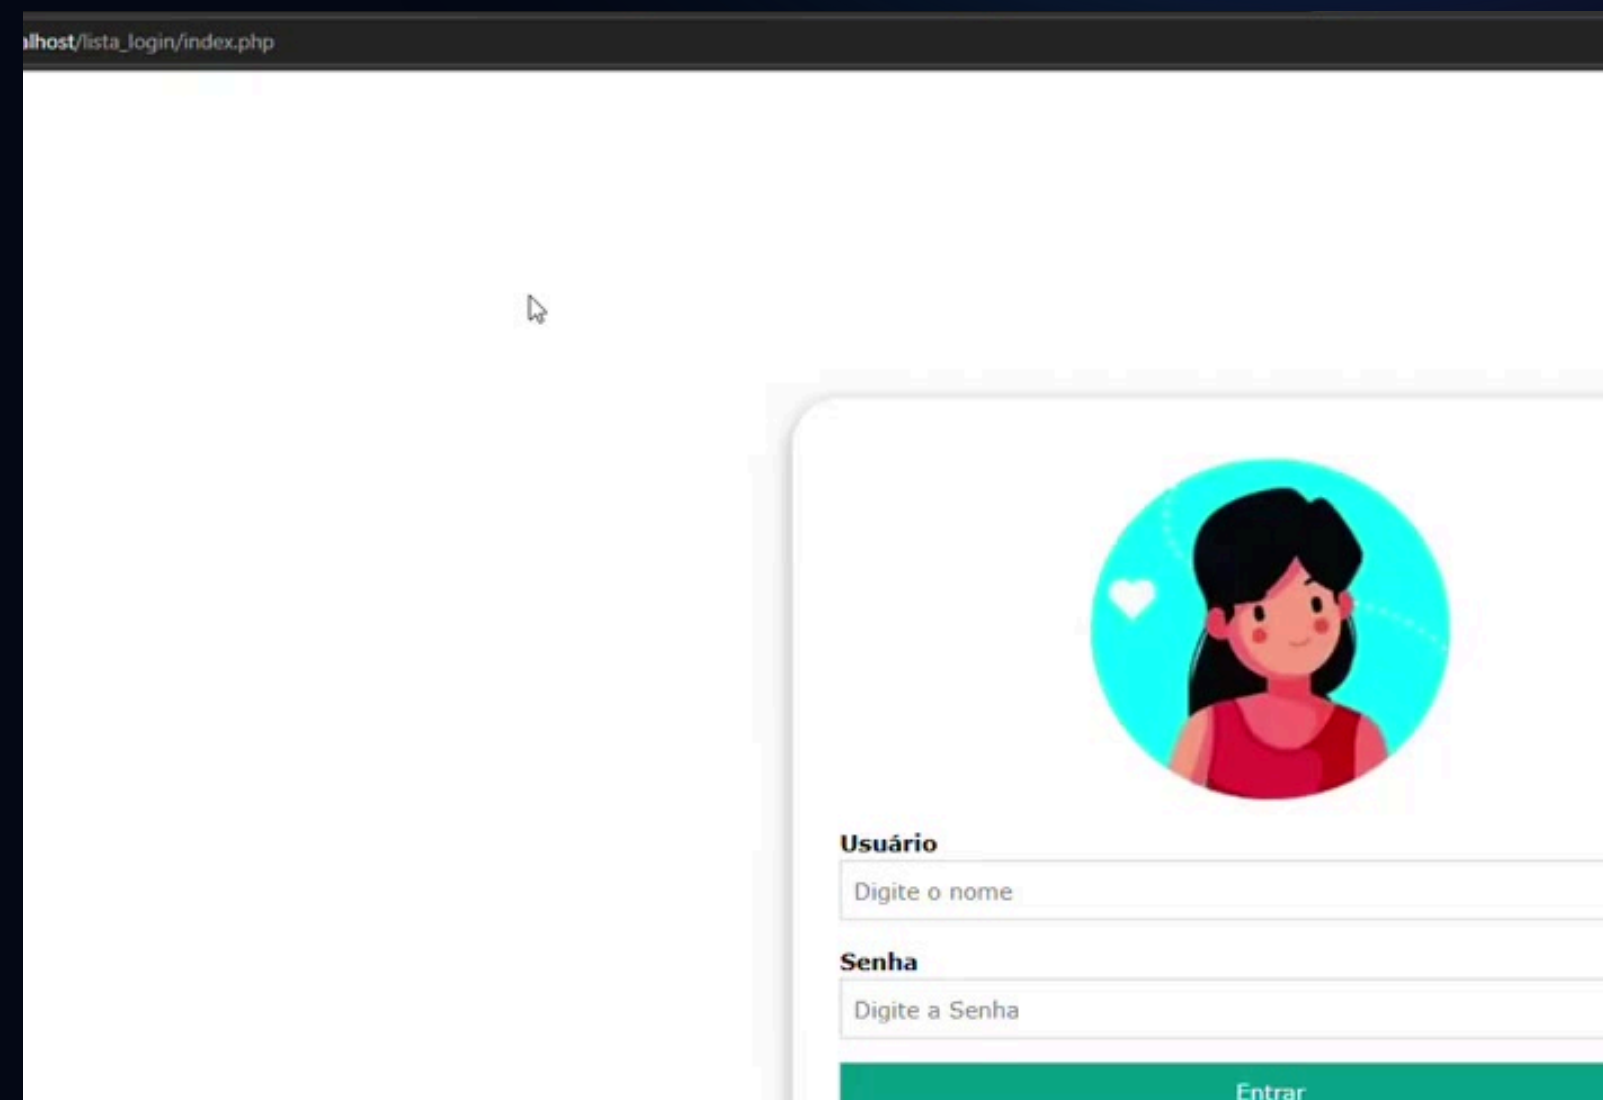

Vídeo mostrando o que acontece se você tentar “burlar” o login pela URL.

Sistema de Login & Autenticação

- Os dados do formulário (txtNome e txtSenha) são enviados de forma segura para o arquivo de processamento loginAction.php.
- Uso do atributo type="password" na tag <input> para ocultar os caracteres da senha digitada no navegador.

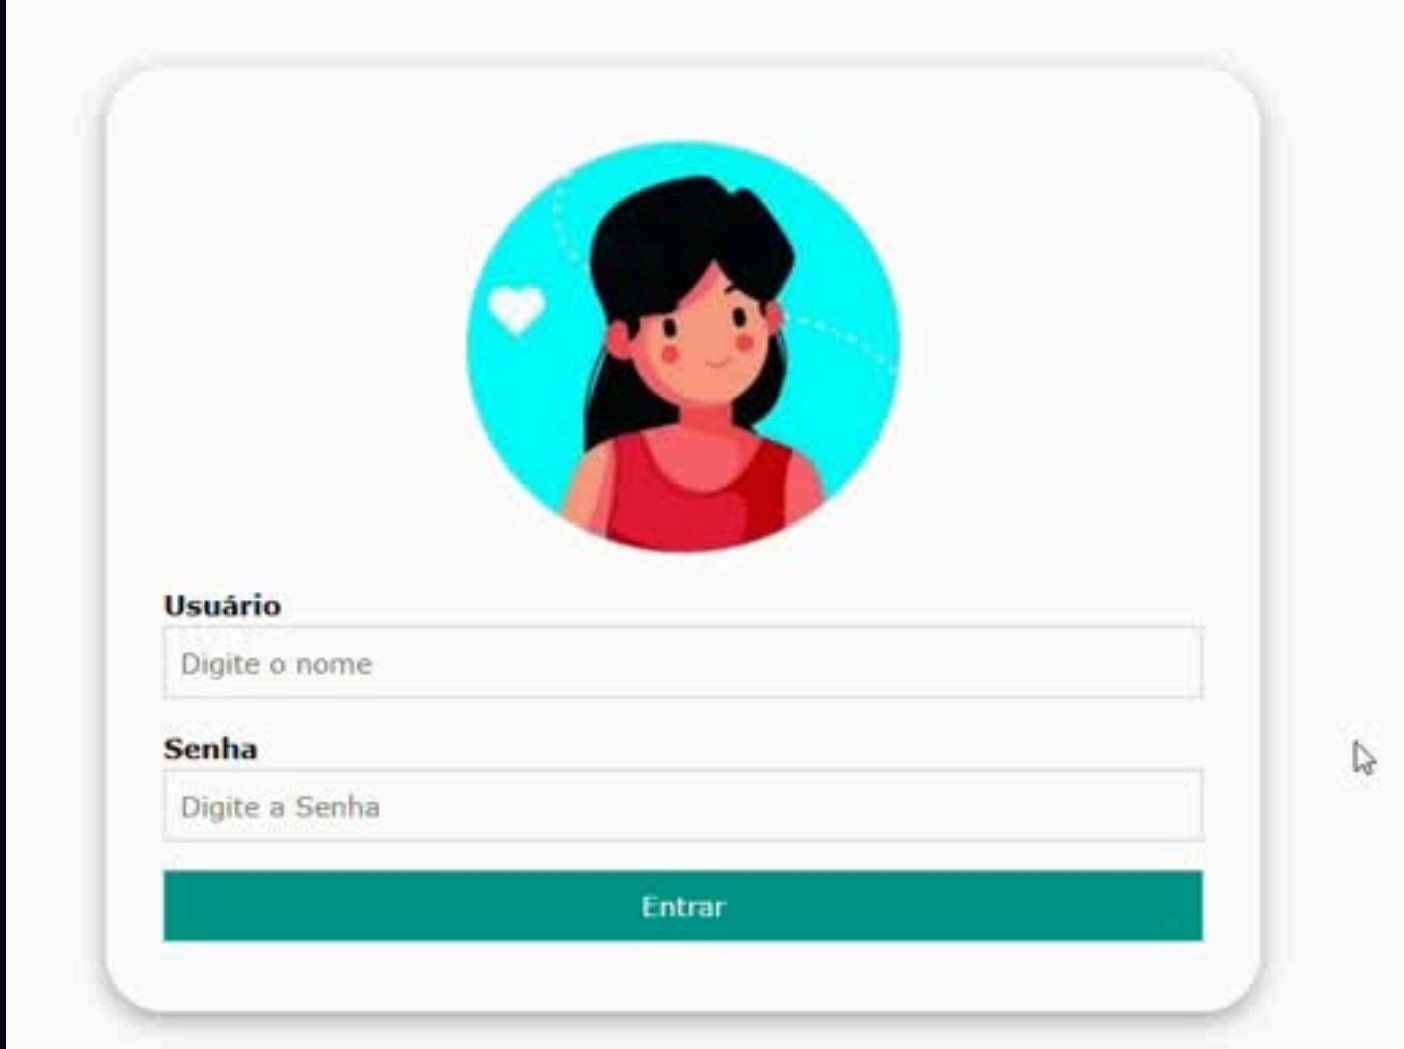

A mockup of a login form with a light gray background and rounded corners. At the top center is a circular profile picture of a woman with dark hair and a red top. Below the image are two input fields: the first is labeled 'Usuário' with the placeholder text 'Digite o nome'; the second is labeled 'Senha' with the placeholder text 'Digite a Senha'. Below these fields is a teal button labeled 'Entrar'.

Sistema de Login & Autenticação

- **require_once('cabecalho.php')**: Para não precisar escrever o mesmo código mais uma vez.
- **require_once 'conexaoBD.php'**: Para estabelecer a conexão com o banco de dados.
- **SELECT * FROM usuario WHERE nome = '". \$nome. "'**: Consulta no banco de dados o usuário cadastrado.
- **if(\$linha['senha'] == \$senha)**: Verifica se a senha digitada corresponde a senha gravada.
- **session_start()** e **\$_SESSION['logado'] = true**: Inicia a sessão e cria a variável global **\$_SESSION['logado']**, se a senha digitada corresponder a senha gravada.

```
1  <?php require_once('cabecalho.php'); ?>
2
3  <div class="w3-padding w3-content w3-text-grey w3-third w3-display-middle">
4  <?php
5  session_start();
6  $nome = $_POST['txtNome'];
7  $senha = $_POST['txtSenha'];
8
9  require_once 'conexaoBD.php';
10
11  $sql = "SELECT * FROM usuario WHERE nome = '". $nome. "'";
12  $resultado = $conexao->query($sql);
13  $linha = mysqli_fetch_array($resultado);
14
15  if($linha != null) {
16      if($linha['senha'] == $senha) {
17          $_SESSION['logado'] = true;
18          echo '
19          <a href="principal.php">
20              <h1 class="w3-button w3-teal">'. $nome. ', Seja Bem-Vinda!</h1>
21          </a>';
22      } else {
23          echo '
24          <a href="index.php">
25              <h1 class="w3-button w3-teal">Login Inválido!</h1>
26          </a>';
27      }
28  } else {
29      echo '
30      <a href="index.php">
31          <h1 class="w3-button w3-teal">Login Inválido!</h1>
32      </a>';
33  }
34
35  $conexao->close();
36  ?>
37  </div>
38
39  <?php require_once('rodape.php'); ?>
```

Painel Principal

Interface do Painel

- A página executa o `require_once('verificarAcesso.php')` logo na primeira linha, garantindo que o painel só carregue se a sessão estiver ativa.
- A interface foi construída com W3.CSS e ícones FontAwesome para direcionamento do usuário.



Logout


Como funciona o código

- **`unset($_SESSION['logado'])`**: apaga a chave de autenticação do usuário armazenada no servidor.
- **`header("location:index.php")`**: envia o usuário de volta para a tela inicial de login.

```
1  <?php require_once('verificarAcesso.php'); ?>
2  <?php
3  unset($_SESSION['logado']);
4  header("location:index.php");
5  ?>
```

Resultado Prático

Se o usuário tentar clicar no botão "Voltar" do navegador ou digitar a URL `principal.php` novamente, a verificação de acesso o bloqueará e o enviará para a tela `acessoNegado.php`.

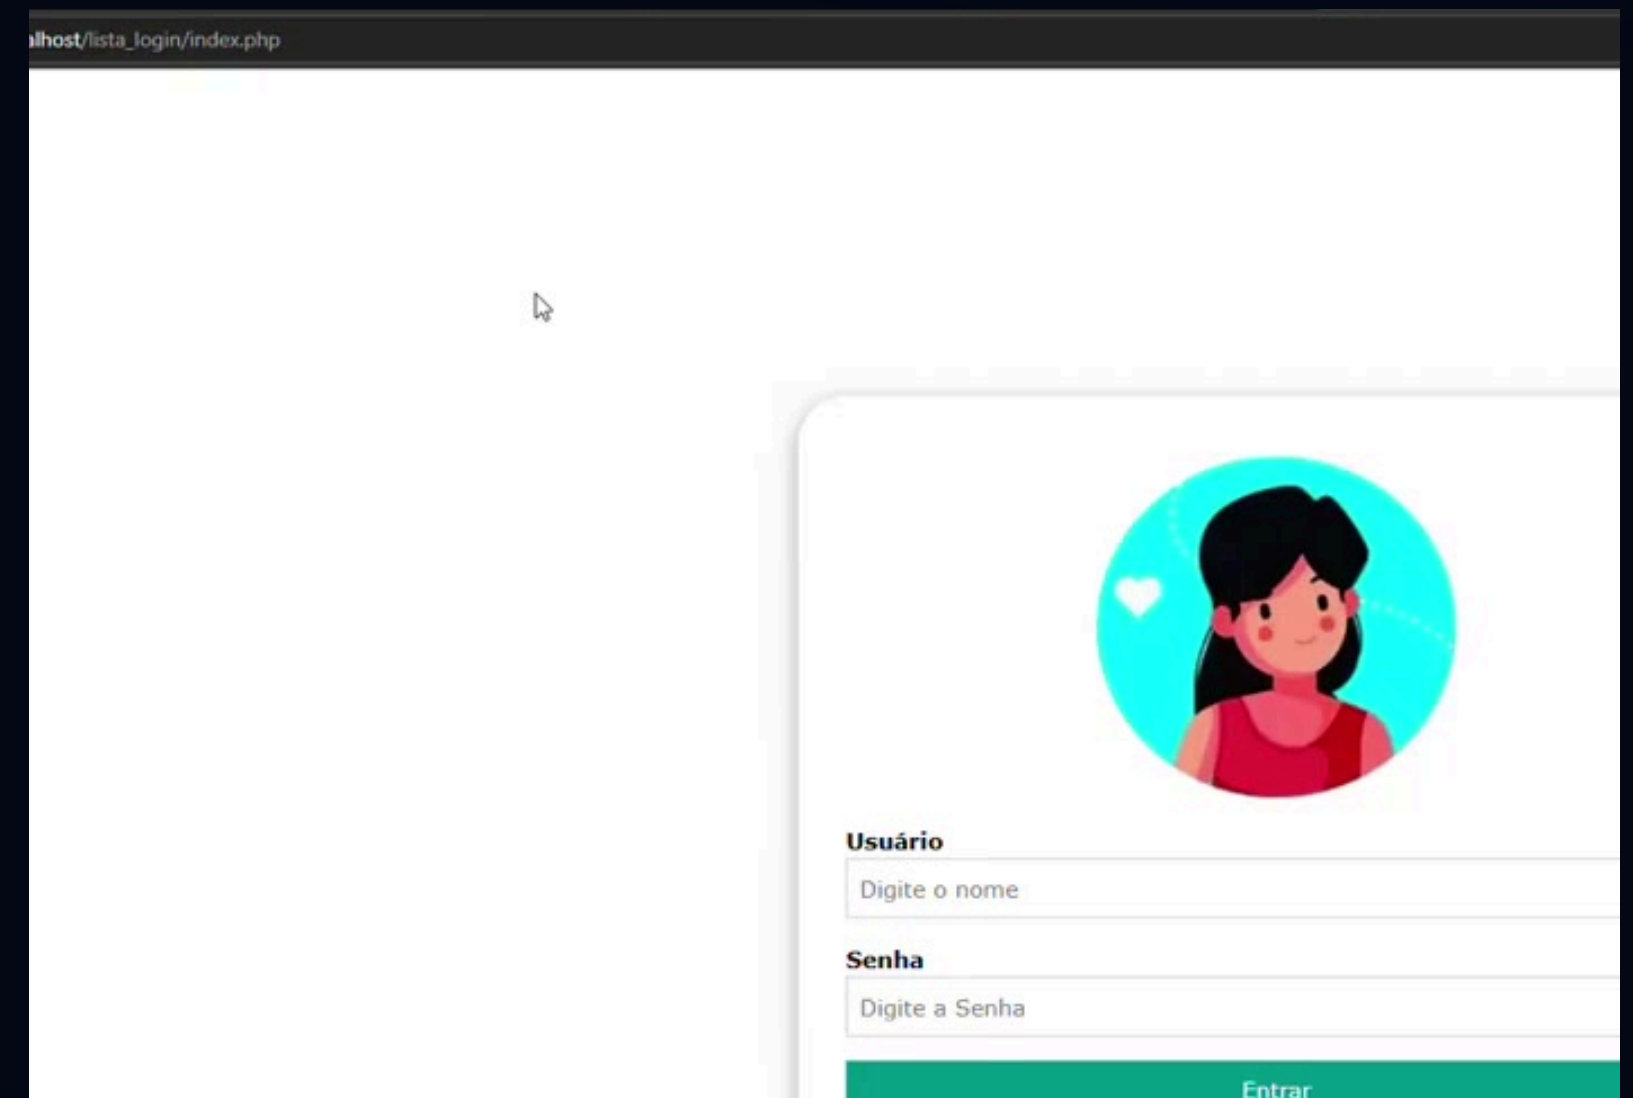

**Obrigada
Pela Atenção!**