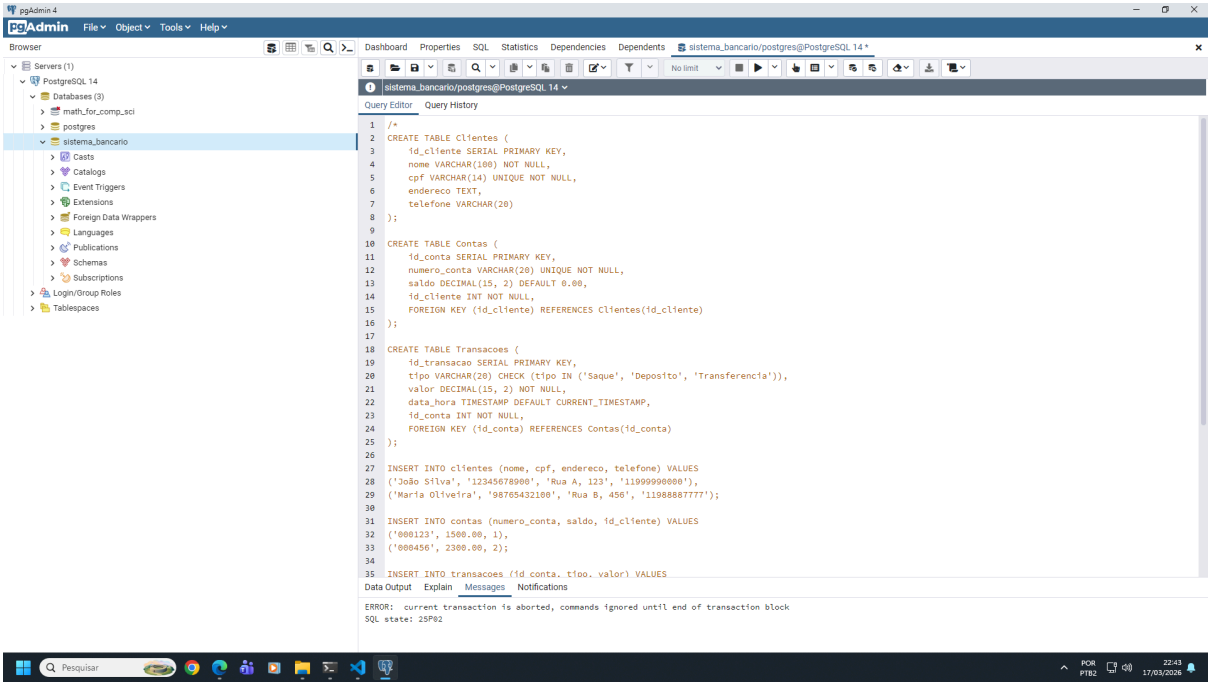

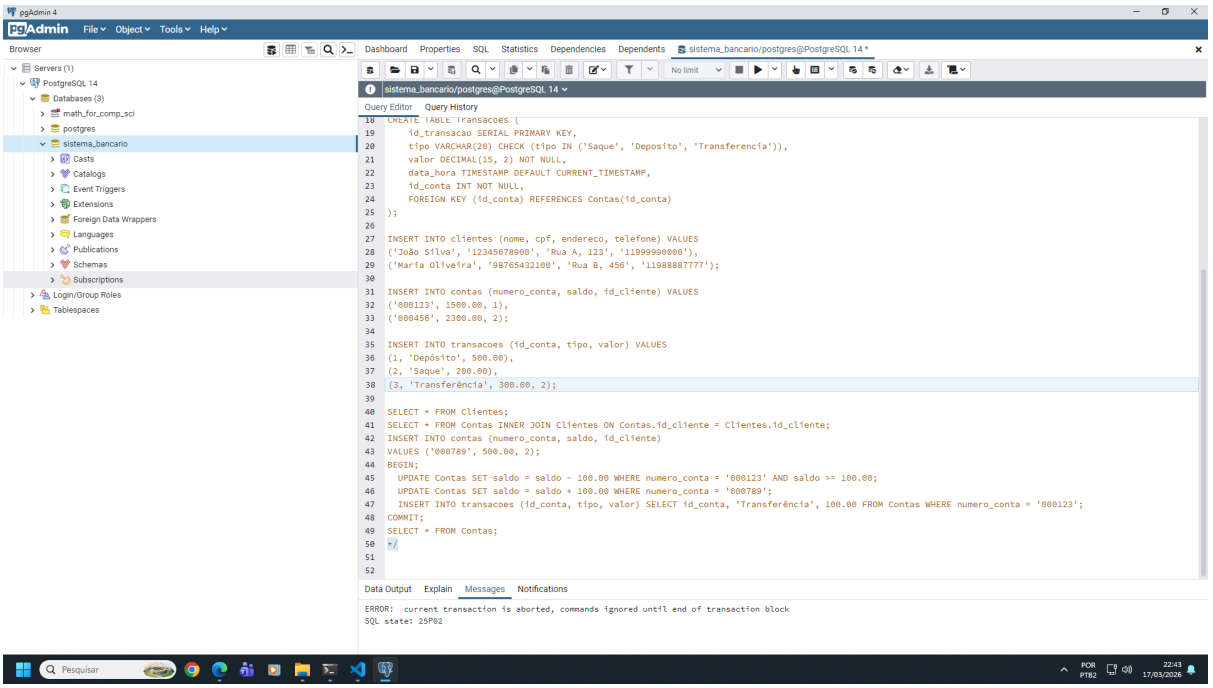


```
/*
CREATE TABLE Clientes (
    id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,
    endereco TEXT,
    telefone VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE Contas (
    id_conta SERIAL PRIMARY KEY,
    numero_conta VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
```

```
    saldo DECIMAL(15, 2) DEFAULT 0.00,
    id_cliente INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Clientes(id_cliente)
);

CREATE TABLE Transacoes (
    id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
    tipo VARCHAR(20) CHECK (tipo IN ('Saque', 'Deposito', 'Transferencia')),
    valor DECIMAL(15, 2) NOT NULL,
    data_hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_conta INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_conta) REFERENCES Contas(id_conta)
);

INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('João Silva', '12345678900', 'Rua A, 123', '11999990000'),
('Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B, 456', '11988887777');

INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
('000123', 1500.00, 1),
('000456', 2300.00, 2);

INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES
(1, 'Depósito', 500.00),
(2, 'Saque', 200.00),
(3, 'Transferência', 300.00, 2);

SELECT * FROM Clientes;
SELECT * FROM Contas INNER JOIN Clientes ON Contas.id_cliente = Clientes.id_cliente;
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente)
VALUES ('000789', 500.00, 2);
BEGIN;
  UPDATE Contas SET saldo = saldo - 100.00 WHERE numero_conta = '000123' AND saldo
>= 100.00;
  UPDATE Contas SET saldo = saldo + 100.00 WHERE numero_conta = '000789';
  INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) SELECT id_conta, 'Transferência', 100.00
FROM Contas WHERE numero_conta = '000123';
COMMIT;
SELECT * FROM Contas;
*/
```