FIAP

Hybrid Mobile App Development

Button, Text, TextInput

Button

Button

Como funciona um botão no react-native?

É um componente básico do react-native. Ele possui um **callback** de quando é tocado, e um título.



Button

Principais Props

- onPress (obrigatório)
- title (obrigatório)
- color
- disabled

React

Mas o que é mesmo uma prop?

As Props são parâmetros passados a um componente. Geralmente são valores que o componente precisa para se renderizar, ou são passados para componentes filhos.

```
<Button
    onPress={() => navigation.navigate('Options')}
    title="Options"
    color="#00bdff"
/>
```

React

Mas o que é mesmo um componente?

São os “blocos” fundamentais de um app React. Um componente React pode ou **não** ser traduzido em um componente visual.

Recebem informações através de Props, e podem manter informações através do State

```
class Classe extends React.PureComponent {
  state = {
    titleText: "Ninguém apertou o botão",
  };

  onPressButton = (name) => {
    this.setState({titleText: `${name} apertou o botão`});
  };

  render() {
    return (
      <View>
        <Text>
          {this.state.titleText}
        </Text>
        <Button
          title="Stop capturing"
          onPress={() => onPressButton(this.props.name)}
          color="#FF0000"
        />
      </View>
    );
  }
}
```

React

E um functional component

É uma simplificação do componente. Usamos uma função para retornar um bloco JSX, ou componente filho

Os métodos de lifecycle são trocados por hooks

Trocamos o referencial interno **this** pelo escopo interno da própria função

```
const functionalComponent = (props) => {
    const [titleText, setTitleText] = React.useState("Ninguém apertou o botão");

    const onPressButton = (name) => {
        setTitleText(`${name} apertou o botão`);
    };

    return (
      <View>
        <Text>
          {titleText}
        </Text>
        <Button
          title="Stop capturing"
          onPress={() => onPressButton(props.name)}
          color="#FF0000"
        />
      </View>
    )
}
```

Arrow function

```
function funcaozinha(umaString) {
  return umaString + ' somei isso';
}

const funcaozinha = (umaString) => {
    return umaString + ' somei isso';
}

const funcaozinha = (umaString) => umaString + ' somei isso';
```

Ternário

```
let greeting
if (isDay) {
    greeting = "Bom dia";
} else {
    greeting = "Boa noite"
}
```

```
const greeting = isDay ? "Bom dia" : "Boa noite";
```

Snack Expo

Outra possibilidade para desenvolvimento é a utilização do Snack Expo.
É uma IDE online com hot reload que permite desenvolvimento rápido e com feedback na hora

snack.expo.dev

TextInput

TextInput

É um componente básico do react-native, utilizado para o usuário submeter um texto.

TextInput

Principais Props

- value
- onChangeText (callback)
- inputMode
- maxLength
- multiline

TextInput

Controlando o Input

Para o nosso caso de uso, utilizaremos o TextInput como Controlled Component.
Isso significa que o estado dele será controlado pelo componente pai. Ou seja, iremos passar uma prop value, e atualizaremos ela com o estado do componente pai, utilizando o onChangeText

Desafio

Página de boas-vindas

Criar uma página inicial com pelo menos:

- 1 Text
- 1 TextInput
- 1 Button

Desafio

Página de boas-vindas

A página deverá ter um texto perguntando o nome do usuário. Ao inserir o nome e apertar o botão, o texto deve mudar, dando oi, e usando o nome do usuário
O botão deverá mudar para resetar, e ao apertado, o nome deverá ser apagado

Desafio

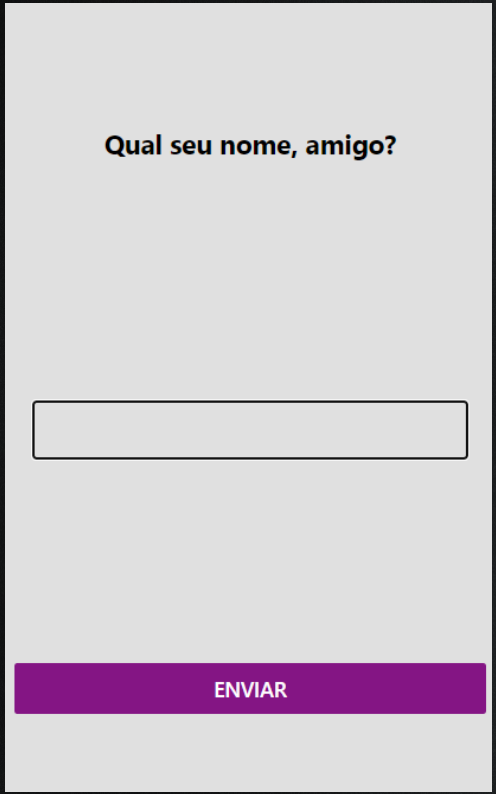
Qual seu nome, amigo?
ENVIAR

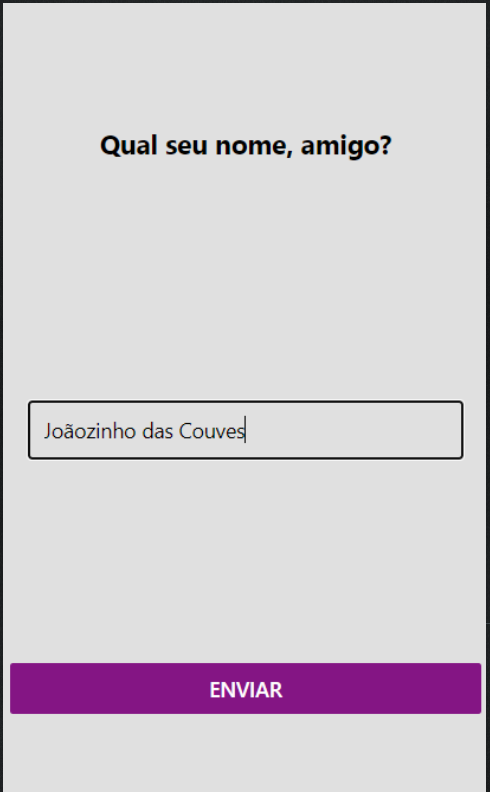
Qual seu nome, amigo?
Joãozinho das Couves
ENVIAR

Desafio

Dica:

- Utilizar 2 hooks useState. Um para o valor do input, e outro para salvar o nome do usuário que foi enviado. Ambos devem iniciar como string vazia

Desafio

Dica2:

- É possível escolher um componente dentre 2 a serem instanciados, utilizando lógica de JavaScript, como no exemplo abaixo

```
{
    isNight ?
    <Text> Boa Noite </Text> :
    <Text> Bom dia </Text>
}
```

Desafio

Dica3:

- As funções de callback não recebem parâmetro, mas é possível usar uma função anônima para passá-los

```
<Button
  title="Stop capturing"
  onPress={() => onPressButton(props.name)}
  color="#FF0000"
/>
```

Desafio

Parte 2:

- Criar um novo botão, que agora mude o Style do app. De Dark para Light
  Para isso, é preciso declarar 2 styles, e mudar o backgroundColor da View e a color do Text

Links

https://reactnative.dev/docs/textinput

https://reactnative.dev/docs/button

https://snack.expo.dev/

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions/Arrow_functions

https://www.javascripttutorial.net/javascript-anonymous-functions/

Dúvidas, anseios, desabafos?

FIAP