Stewer Gabriel

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

Modelo do *banco*

Diagrama entidade-relacionamento, tabelas, regras e migrations.

Site e painel de stewergabriel.com
Visagismo e consultoria de imagem · Palmas, Tocantins · Desenvolvido por Gustavo Dev

Versão 2.2.0
08 de novembro de 2026

STEWER GABRIEL


Modelo do banco

Diagrama entidade-relacionamento, tabelas, regras e migrations.

Cloudflare D1 (SQLite). O esquema está em `migrations/0001_schema.sql` e o conteúdo inicial em `migrations/0002_seed.sql`, gerado por `scripts/gerar-seed.ts`.


Diagrama entidade-relacionamento

Conteúdo do site

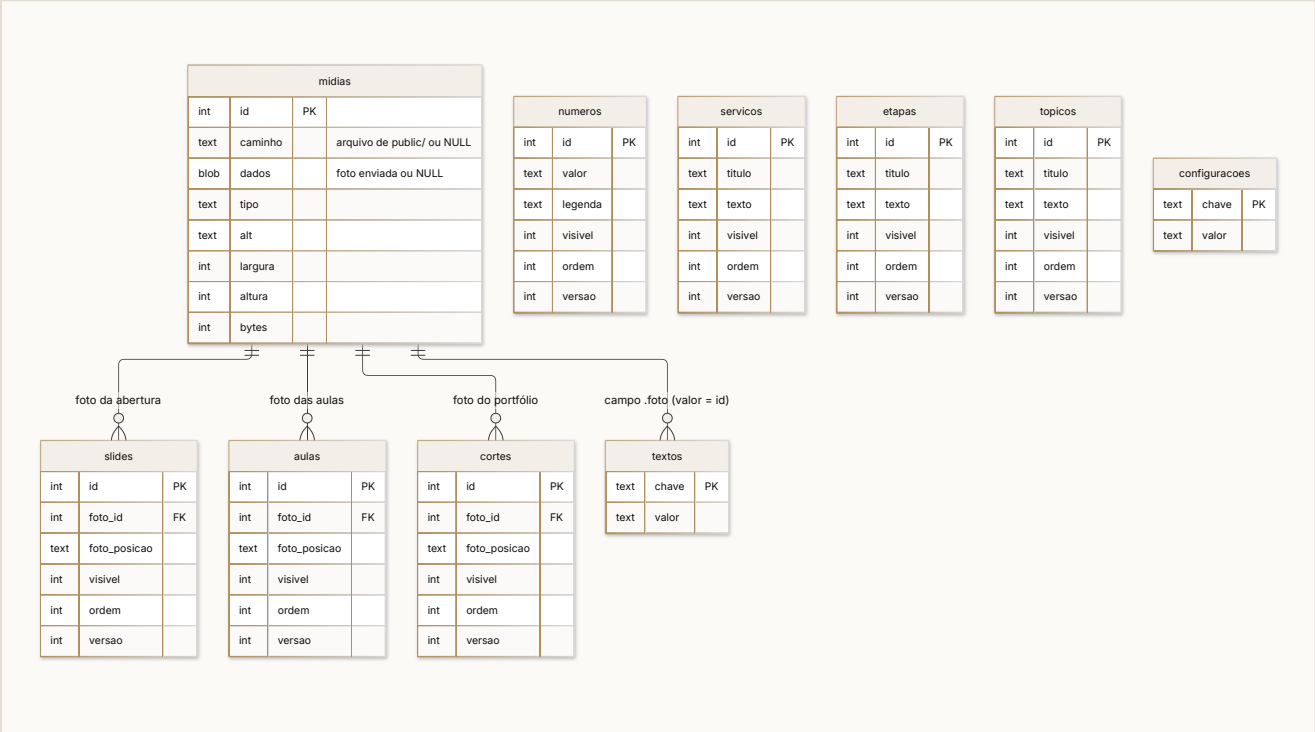

`textos` aponta para `midias` só nas chaves que terminam em `.foto`, sem chave estrangeira (o valor é texto). Por isso a API confere a foto antes de gravar e conta esse uso antes de deixar apagar uma foto.

Painel e operação

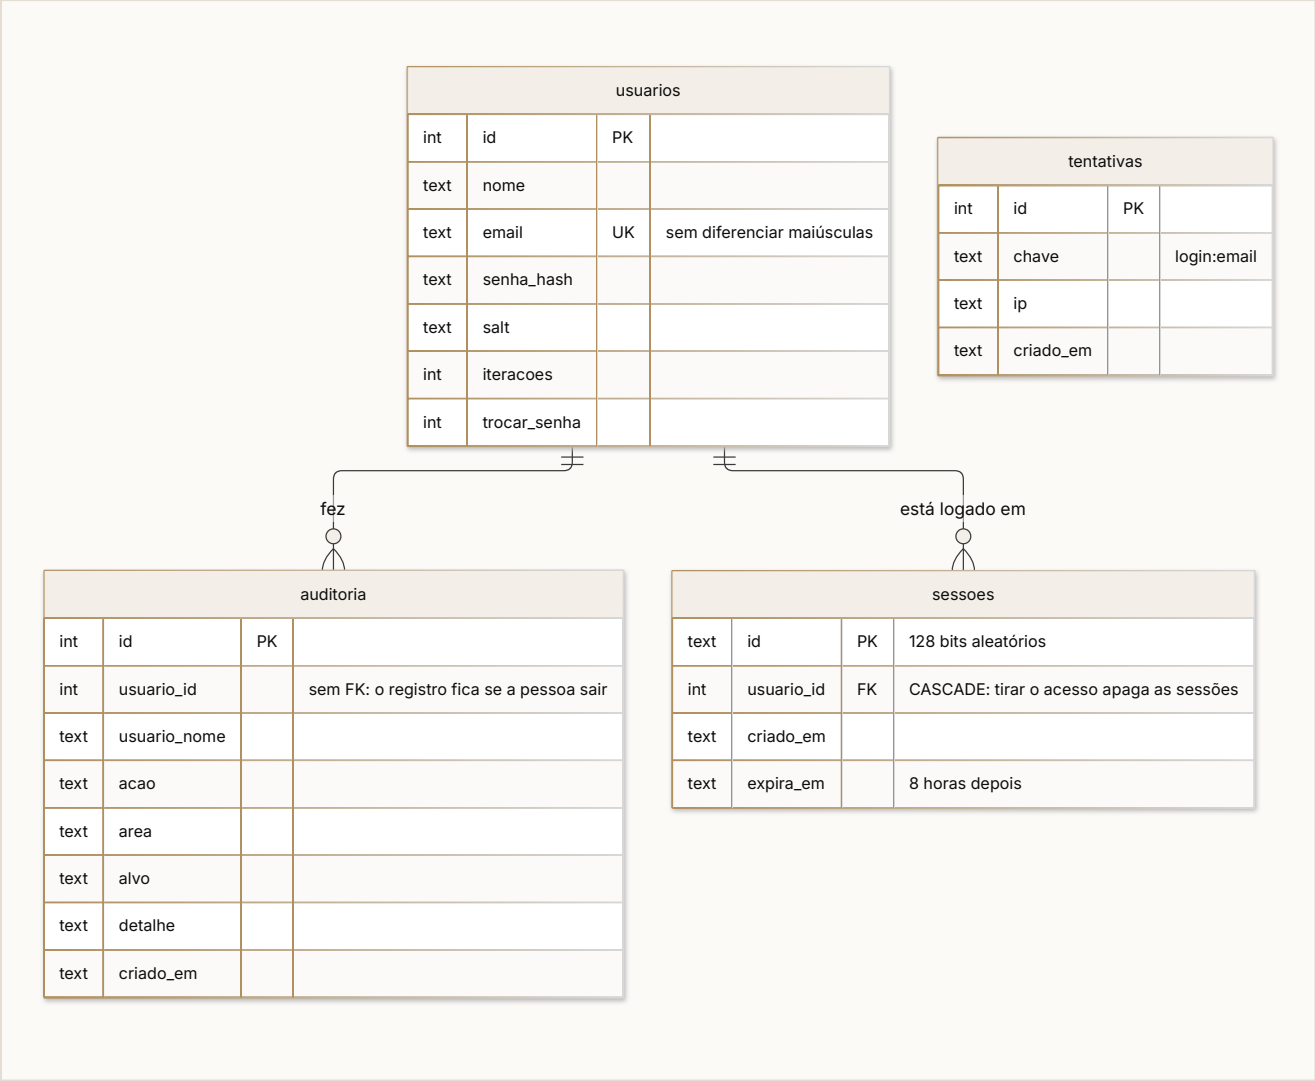

Tabelas

TABELA	O QUE GUARDA	APARECE NO SITE EM
`midias`	toda foto, original ou enviada	onde for usada
`slides`	fotos que se revezam na abertura	topo
`numeros`	+800 clientes, 10+ anos…	Quem é
`servicos`	cards numerados	Serviços
`etapas`	itens da consultoria	Consultoria
`topicos`	o que se aprende	Ensino
`aulas`	galeria dos bastidores	Ensino
`cortes`	fotos do portfólio	Portfólio
`textos`	textos e fotos fixos trocados no painel	todas as seções
`configuracoes`	`whatsapp`, `instagram`, `mensagem`, `latitude`, `longitude`	botões, contato, mapa
`usuarios`	quem entra no painel	não aparece
`sessoes`	cada login aberto (o token do cookie aponta para uma linha)	não aparece
`tentativas`	freio de login	não aparece
`auditoria`	quem fez o quê	não aparece

Regras que o próprio banco garante

Mesmo que a API tivesse um bug, o banco recusa:

- `visivel` e `trocar_senha` fora de 0 e 1 (CHECK);
- foto sem arquivo e sem bytes, ou com dimensão zero (CHECK);
- item de lista de foto sem foto (NOT NULL) ou apontando para foto que não existe (FOREIGN KEY);
- apagar uma foto em uso por uma lista (FOREIGN KEY com RESTRICT);
- e-mail repetido, sem diferenciar maiúsculas (UNIQUE com NOCASE);
- ação de auditoria fora da lista (CHECK);
- sessão de pessoa que não existe (FOREIGN KEY), e as sessões somem junto com a pessoa (CASCADE).

Migrations

ARQUIVO	O QUE FAZ
`0001_schema.sql`	cria todas as tabelas e índices
`0002_seed.sql`	conteúdo que já estava no site, gerado do código
`0003_sessoes.sql`	sessões no servidor: "Sair" e troca de senha encerram o token
`0004_foto_leve.sql`	a foto `corte5` passa de PNG (871 KB) a JPEG (96 KB)

Regra de ouro (detalhada no CONTRIBUTING): **migration nova nunca altera uma antiga** e é aplicada em produção antes do código que depende dela entrar na `main`.

```
npm run db:local    # banco de desenvolvimento (.wrangler/)
npm run db:remoto   # produção
```

Capacidade

O plano gratuito do D1 aceita 500 MB por banco. Quase todo o peso são as fotos enviadas, cerca de 0,3 MB cada depois da redução: dá espaço para mais de mil fotos. Texto quase não ocupa. As tentativas de login com mais de um dia são apagadas a cada login, as sessões vencidas também, e a auditoria guarda um ano. O painel mostra o uso em "Minha conta" e avisa no topo a partir de 70%.