



HTML e CSS Básico

Estilos do Browser

Estilos do Browser


- Padrão

Os browsers possuem um css inicial que é aplicado ao documento.

- h1 vs p

Por isso quando marcamos um h1 o texto fica maior/negrito em relação a um texto marcado com um p.

Curso de HTML

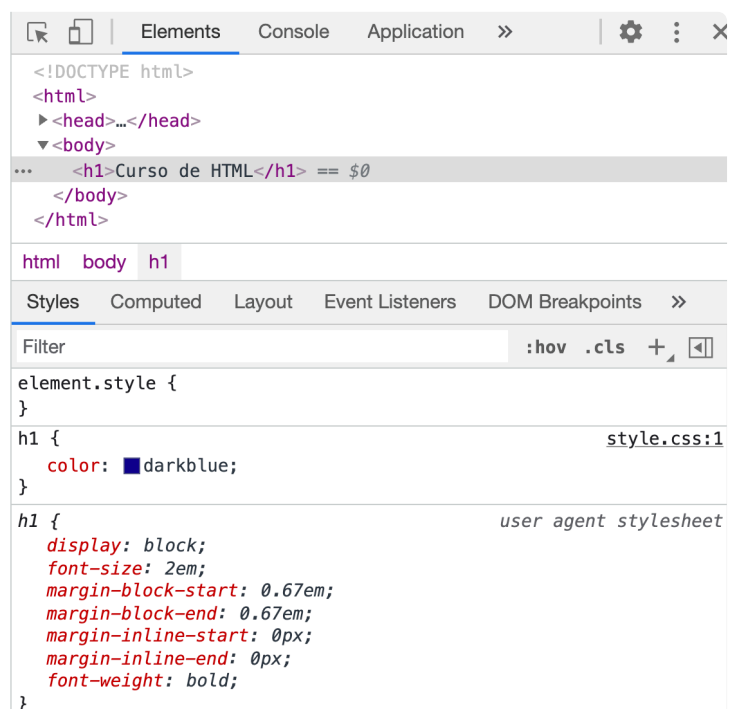

Reset, Reboot e Normalize

Algumas soluções foram criadas para lidar com os estilos iniciais. O principal objetivo delas é reduzir a inconsistência entre os browsers.

- Reset

Remove parte dos estilos iniciais

<https://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/>

- Normalize

Normaliza os estilos iniciais entre os browsers sem remover os mesmos.

<https://necolas.github.io/normalize.css/>

- Reboot

É uma mistura de reset e normalize utilizada pelo Bootstrap.

<https://raw.githubusercontent.com/twbs/bootstrap/main/dist/css/bootstrap-reboot.css>

inherit (herança)

Existem propriedades do CSS que são passadas do pai para o filho como uma herança (inherit).

- Exemplos

color, font-size, font-family e outras.

- Padrão vs Herança

O valor padrão irá escrever por cima da herança. Por isso ao definirmos uma color no body, os `<a>` não mudam de cor.

Curso de HTML

Cursos de Design

Clique

Cursos de CSS

Curso de JavaScript

html	css
1	<code><h1>Curso de HTML</h1></code>
2	<code><p>Cursos de Design</p></code>
3	<code><button>Clique</button></code>
4	<code><div>Cursos de CSS</div></code>
5	<code>Curso de JavaScri </code>
6	

