

QA-1.3 – Redes de Computadores I: Questões de aula (QA) para a aula 3 de "Introdução às Redes de Computadores"

Total de pontos 4/4 ?

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 2 de "Introdução às Redes de Computadores".

- Você deverá:
- * Responder individualmente as questões (submissão 1)
 - * Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas. Você devera discutir com o PAR atribuído a você (veja na descrição da aula)
 - * Resubmeter a sua resposta.

Não há obrigação para seguir esses passos mas, a princípio, eles permitirão a você aproveitar melhor o aprendizado. Observe que nessas questões você não saberá, a priori, quais estão certas (diferentemente das questões QP). Apenas após o prazo é que você receberá algum feedback.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

Endereço de e-mail *

ramnsores1000@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome *

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de submissão QA *

- ☐ Primeira submissão (individual)
- ☒ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão



0 de 0 pontos

Aluno(s) com quem a questão foi discutida *

LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL

1 de 1 pontos

A NSA possui um programa de interceptação de comunicação pela Internet chamado PRISM, e tornado público pelos vazamentos promovidos pelo Edward Snowden. A figura mostra um slide da NSA apresentando o programa e comentando a capacidade dos enlaces de comunicação entre os continentes. Observe os backbones com maior capacidade de tráfego de dados ligados aos Estados Unidos.

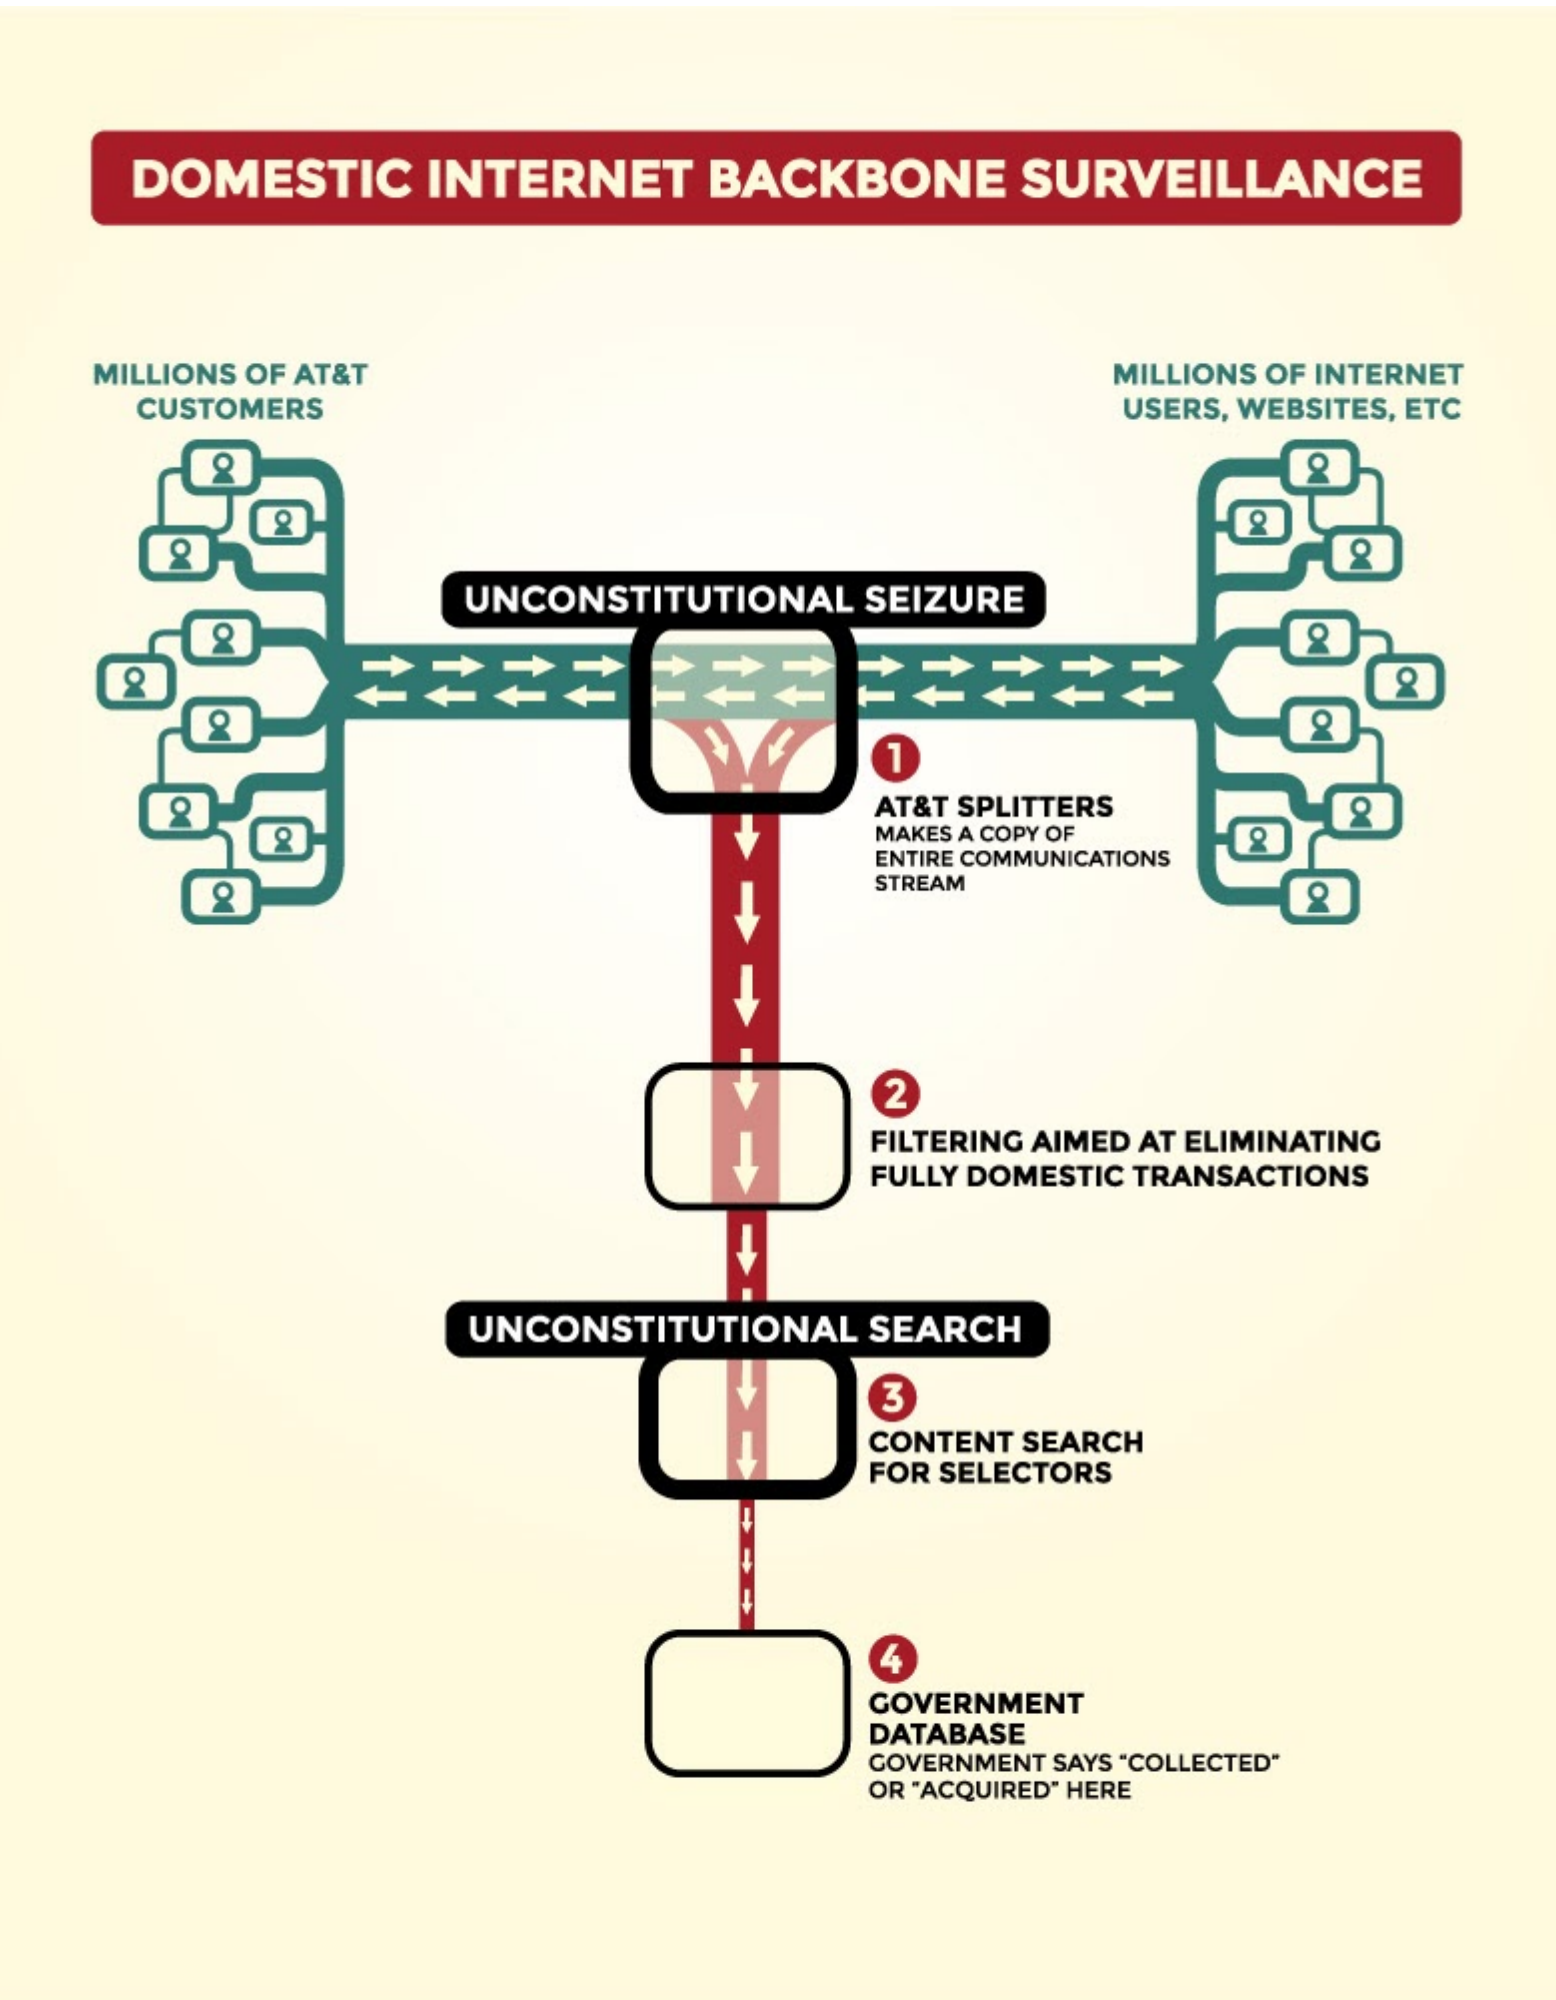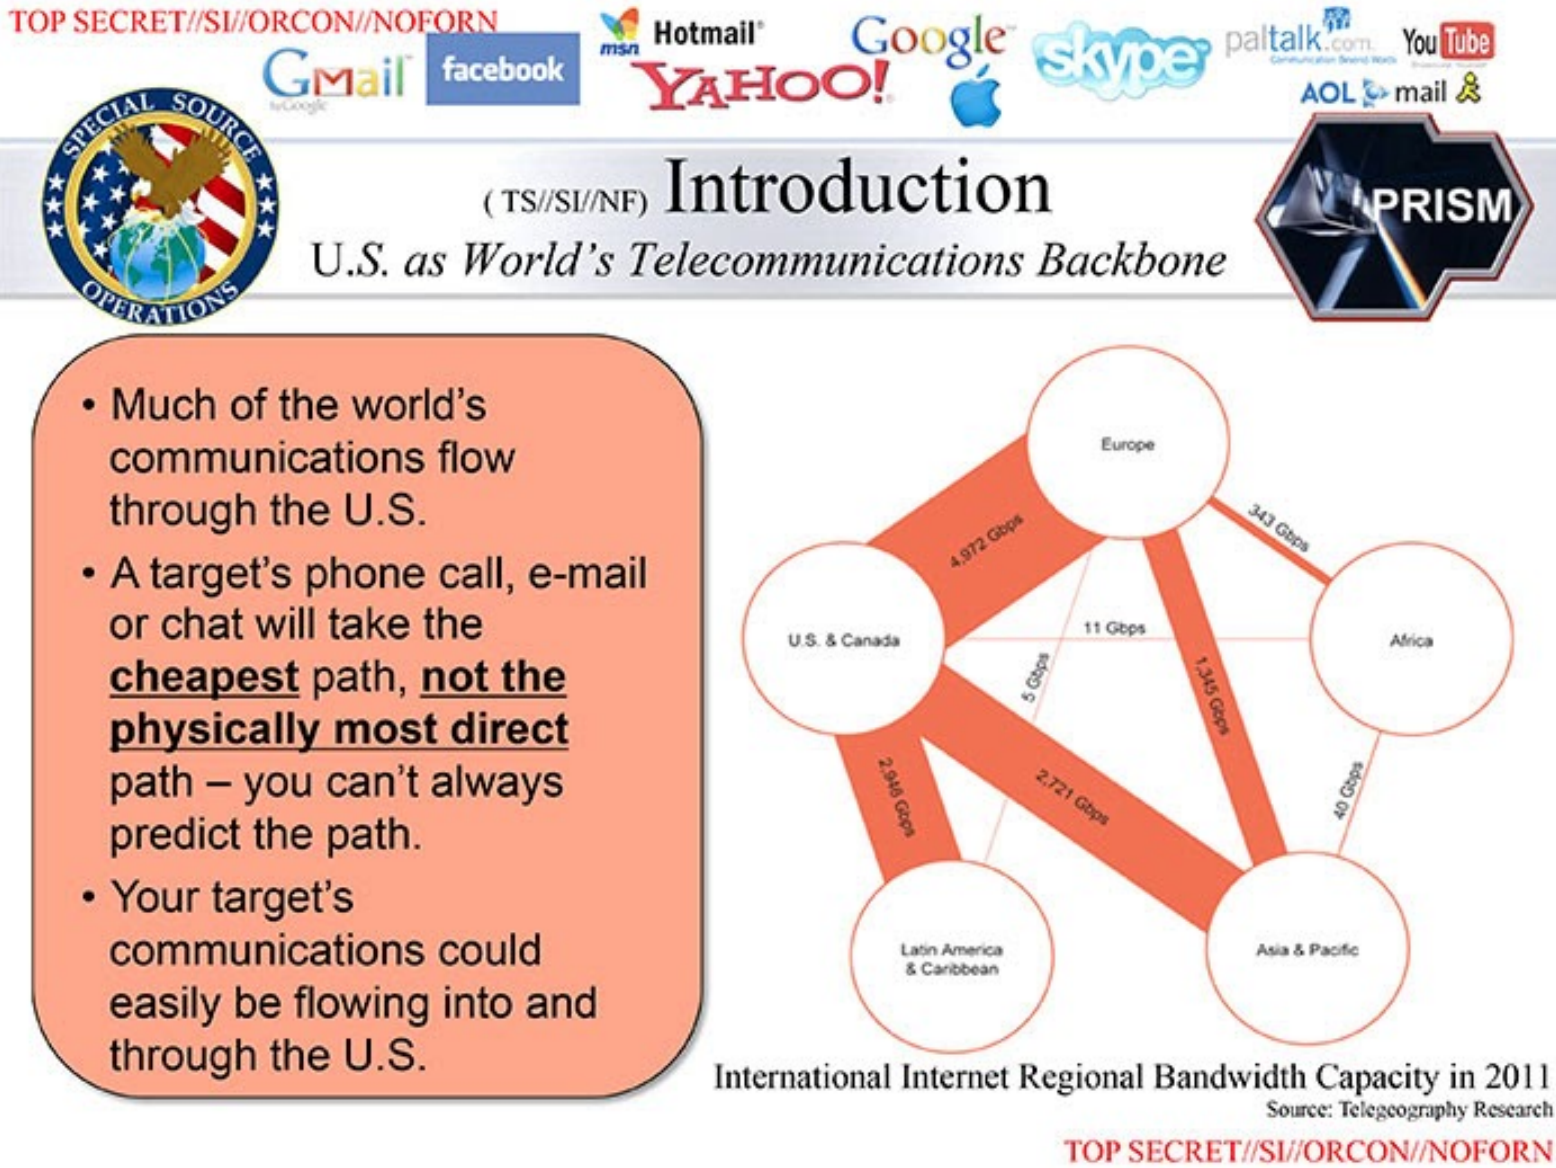

✓ Considerando a estratégia do programa para violação da privacidade das comunicações, quais comunicações do Brasil a NSA seria capaz de violar? *

1/1

- ☐ Trocas de mensagens entre máquinas no Brasil
- ☒ Trocas de mensagens entre máquinas no Brasil e Estados Unidos ✓
- ☐ Trocas de mensagens entre máquinas no Brasil e Venezuela.
- ☐ Quaisquer trocas de mensagens.
- ☐ Trocas de mensagens entre máquinas no Brasil e Europa.

3 de 3 pontos

Você é administrador de uma rede de provedor de acesso e tem muitos usuários importantes que utilizam jogos online. Esses usuários começaram a reclamar de lag nos jogos em algumas partes do dia. Segundo os usuários os atrasos de seus pacotes de rede estão enfrentando atrasos maiores de 500ms, quando essas aplicações exigem atrasos limitados a 20ms.

Você sabe que tais pacotes circulam pelo mesmo conjunto de roteadores. Você também sabe que o problema ocorre em alguns momentos do dia e você sabe que, em parte, a responsabilidade é da sua rede.

✓ Que atitude permitiria mitigar o problema enfrentado (supondo que todas sejam factíveis)? *

1/1

- ☐ Comprar um novo roteador (presume-me, mais rápido)
- ☐ Todas as ações são necessárias.
- ☐ O comportamento dinâmico da rede não pode ser minimizado e por isso não há atitude a tomar.
- ☒ Construir novos enlaces dos roteadores (mais rápidos) para seu provedor de backbone. ✓
- ☐ Situar os roteadores mais próximos do seu provedor de backbone

✓ Um roteador ligado a dois enlaces de saída que usam a mesma tecnologia, terá para dois pacotes iguais: *

1/1

- ☐ um mesmo atraso de processamento e transmissão
- ☒ o mesmo atraso de transmissão ✓
- ☐ um mesmo atraso de processamento, transmissão e propagação
- ☐ os mesmos atrasos de transmissão e propagação
- ☐ todos os atrasos serão iguais.

✓ Um congestionamento na rede é indicativo de *

1/1

- ☐ diminuição das taxas de transmissão nos nós.
- ☐ TODOS os demais indicativos estão corretos.
- ☐ aumento da perda ou corrupção de pacotes transmitidos nos enlaces.
- ☒ aumento de atrasos de enfileiramento em nós. ✓
- ☐ aumento de qualquer tipo de atrasos nos nós.