

QP16 – Redes de Computadores I:
Questões pré-classe para a aula 5 de
"Camada de Rede" (tabelas de
roteamento e roteamento estático)

Total de pontos 13/13

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 5 de "Camada de Rede", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Ao final do formulário, vocês terão acesso a uma página com as respostas corretas.

Endereço de e-mail *

mateus.satira@gmail.com

3 de 3 pontos

Nome *

MATEUS PEREIRA DA SILVA

✓ QP16.1 - Em qual dos IPs abaixo seria aplicada uma entrada na tabela de roteamento com os seguintes campos (Mascara=255.255.255.0; Rede=5.0.0.0;Rota=1.1.1.1)? *

- ☐ 1.0.0.0
- ☐ 5.5.5.5
- ☐ nenhum endereço IP
- ☐ qualquer endereço IP
- ☐ 1.1.1.1
- ☒ 5.0.0.1

✓ QP16.2 - Em qual dos IPs abaixo seria aplicada uma entrada na tabela de roteamento com os seguintes campos (Mascara=255.255.255.0; Rede=5.0.0.0;Rota=1.1.1.1)? *

- ☐ nenhum endereço IP
- ☐ 5.0.0.0
- ☐ 1.0.0.0
- ☒ 5.0.0.1
- ☐ qualquer endereço IP
- ☐ 5.5.5.5
- ☐ 1.1.1.1


✓ QP16.3 - Em qual dos IPs abaixo seria aplicada uma entrada na tabela de roteamento com os seguintes campos (Mascara=0.0.0.0; Rede=5.0.0.0;Rota=1.1.1.1)? *

- ☐ 5.5.5.5
- ☒ 5.0.0.1
- ☐ 1.0.0.0
- ☐ 1.1.1.1
- ☐ qualquer endereço IP
- ☐ nenhum endereço IP

Cenário de Roteamento

10 de 10 pontos

Considere o cenário de redes com máscara classe C 255.255.255.0 utilizado na aula e mostrado na figura abaixo.

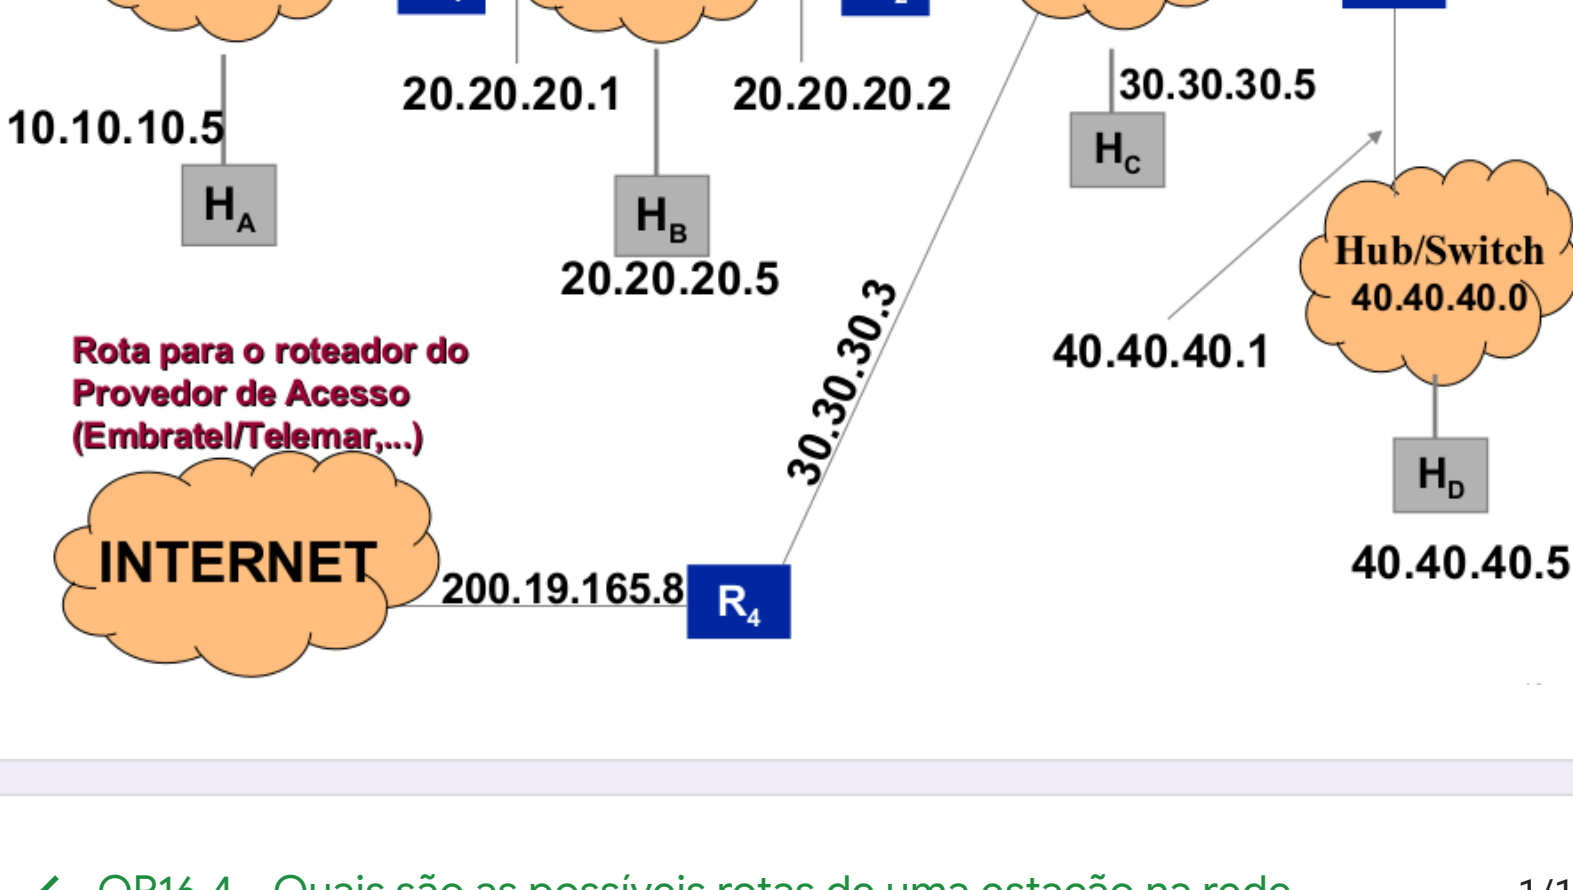

✓ QP16.4 - Quais são as possíveis rotas de uma estação na rede 20.20.20.0? *

- ☐ Pelos roteadores 10.10.10.1 e 30.30.30.2
- ☒ Pelos roteadores 20.20.20.1 e 20.20.20.2
- ☐ Pelos roteadores 20.20.20.1, 10.10.10.1, 30.30.30.2 e 20.20.20.2.
- ☐ Pelos roteadores 20.20.20.1, 20.20.20.2, 30.30.30.1 e 30.30.30.3.

✓ QP16.5 - Qual é a rota de uma estação na rede 30.30.30.0 para uma estação na rede 10.10.10.0? *

- ☐ Pelo roteador 10.10.10.1
- ☐ Pelo roteador 20.20.20.1
- ☒ Pelo roteador 30.30.30.2
- ☐ Pela rota default.
- ☐ Pelo roteador 20.20.20.2

✓ QP16.6 - O que ocorre se uma estação na rede A (10.10.10.0) é configurada com uma única rota: (Mascara=255.255.255.0; Rede=0.0.0.0;Rota=10.10.10.1) *

- ☐ O roteamento da estação continuar funcionando normalmente já que a única rota indicada (por 10.10.10.1) também é a única rota possível.
- ☒ A estação não consegue encaminhar pacotes para nenhuma rede, exceto a sua rede local.
- ☐ A estação só encaminhará pacotes para as rede 20.20.20.0, 30.30.30.0 e 40.40.40.0.
- ☐ O roteamento da estação continuar funcionando normalmente, exceto para envio de pacotes para a Internet, já que a única rota indicada (por 10.10.10.1) também é a única rota possível.

✓ QP16.7 - Qual(is) os roteadores que, caso isoladamente desligados, deixam sem acesso a Internet as estações da rede 10.10.10.0? *

- ☐ Apenas R2.
- ☐ Apenas R4.
- ☐ R2 ou R4.
- ☒ R1, R2 ou R4.
- ☐ Apenas R1.

✓ QP16.8 - O que ocorre se uma estação na rede A (10.10.10.0) é configurada com uma única rota: (Mascara=0.0.0.0; Rede=0.0.0.0;Rota=20.20.20.1)? *

- ☐ A estação só encaminhará pacotes para as rede 20.20.20.0, 30.30.30.0 e 40.40.40.0.
- ☒ A estação não consegue encaminhar pacotes para nenhuma rede, exceto a sua rede local.
- ☐ O roteamento da estação continuar funcionando normalmente já que a única rota indicada (por 20.20.20.1) também é a única rota possível, pelo roteador R1.
- ☐ O roteamento da estação continuar funcionando normalmente, exceto para envio de pacotes para a Internet, já que a única rota indicada (por 10.10.10.1) também é a única rota possível.

✓ QP16.9 - Para que o roteador R3 seja capaz de encaminhar pacotes para a rede 10.10.10.0, ele deverá utilizar a rota *

- ☐ Por R2, em 20.20.20.2
- ☐ Por R1, em 10.10.10.1
- ☒ Por R2, em 30.30.30.2
- ☐ Não é possível ao roteador R3 encaminhar pacotes para rede indicada.
- ☐ Por R1, em 20.20.20.1

✓ QP16.10 - Considere as seguintes entradas de uma tabela de roteamento.1/1 Quais são as entradas corretas e ordenadas da tabela de roteamento de uma estação na rede 30.30.30.0 (C), que a permita conversar com todas as estações do diagrama e ainda com a Internet? *

ID	Máscara	Rede	Rota
1	0.0.0.0	0.0.0.0	10.10.10.1
2	0.0.0.0	0.0.0.0	200.19.165.8
3	0.0.0.0	0.0.0.0	20.20.20.1
4	0.0.0.0	0.0.0.0	20.20.20.2
5	0.0.0.0	0.0.0.0	30.30.30.0
6	0.0.0.0	0.0.0.0	30.30.30.1
7	0.0.0.0	0.0.0.0	30.30.30.2
8	0.0.0.0	0.0.0.0	30.30.30.3
9	0.0.0.0	0.0.0.0	40.40.40.1
10	0.0.0.0	0.0.0.0	(ip do roteador externo após R4)
11	0.0.0.0	10.10.10.0	30.30.30.2
12	0.0.0.0	20.20.20.0	30.30.30.2
13	255.255.255.0	10.10.10.0	30.30.30.2
14	255.255.255.0	20.20.20.0	30.30.30.2
15	255.255.255.0	20.20.20.0	30.30.30.2
16	255.255.255.0	40.40.40.0	30.30.30.1
17	255.255.255.0	40.40.40.0	40.40.40.1

- ☐ 11, 12, 16, 8
- ☐ 16, 7
- ☐ 16, 8, 1, 3
- ☐ 9
- ☐ 14, 16, 8, 1
- ☐ 16, 8
- ☐ 8, 16, 14
- ☐ 13, 16, 8
- ☐ outra opção não mencionada na questão
- ☒ 13, 14, 16, 8
- ☐ 16, 4
- ☐ 14, 16, 8, 2
- ☐ 14, 17, 8, 2
- ☐ 11, 12, 8, 1
- ☐ 8

✓ QP16.11 - Quais são as entradas corretas e ordenadas da tabela de roteamento de uma estação na rede 40.40.40.0 (D), que a permita conversar com todas as estações do diagrama e ainda com a Internet? *

- ☐ 13, 16, 8
- ☐ 6
- ☐ 8
- ☒ 9
- ☐ outra opção não mencionada na questão
- ☐ 16, 8
- ☐ 5
- ☐ 13, 14, 16, 8
- ☐ 6, 14
- ☐ 14, 6

✓ QP16.12 - Quais são as entradas corretas e ordenadas da tabela de roteamento do roteador R3 para que todas as estações do diagrama conversem entre si e ainda com a Internet (considere o papel isolado de R3 no roteamento)? *

- ☐ 9
- ☐ 8
- ☐ outra opção não mencionada na questão
- ☒ 13, 15, 8
- ☐ 2
- ☐ 15, 13, 2
- ☐ 13, 15, 2
- ☐ 7

✓ QP16.13 - Quais são as entradas corretas e ordenadas da tabela de roteamento do roteador R4 para que todas as estações do diagrama conversem entre si e ainda com a Internet (considere o papel isolado de R3 no roteamento)? *

- ☐ 15, 16, 10, 5
- ☐ outra opção não mencionada na questão
- ☐ 13, 15, 16, 10
- ☒ 13, 15, 16, 10
- ☐ 15, 16, 10
- ☐ 13, 15, 2
- ☐ 15, 16, 2
- ☐ 13, 15, 10
- ☐ 10
- ☐ 13, 15, 16, 2
- ☐ 11, 12, 16, 10
- ☐ 2
- ☐ 15, 10
- ☐ 15, 2
- ☐ 11, 12, 17, 10