

# Construção de um Modelo de Geração de Código com IA

Gustavo Orlando Costa dos Santos Henriques - 64361

Estudo Orientado

Mestrado em Engenharia Informática

Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa

fc64361@alunos.fc.ul.pt

tens de ser consistente

se segues ou não o acordo ortog

## Resumo

Os avanços recentes na inteligência artificial generativa têm permitido automatizar partes do desenvolvimento de software. No entanto, a adoção destas tecnologias em contextos empresariais exige a sua adaptação de práticas internas e aos fluxos de trabalho já estabelecidos. Este documento descreve o projeto a desenvolver na Trust Systems, que tem como objetivo analisar, selecionar e combinar modelos de linguagem de grande escala (LLMs), para construir uma *pipeline* que automatize etapas relevantes do processo de desenvolvimento de software da empresa. A abordagem vai basear-se na utilização de LLMs existentes e em técnicas de *prompt engineering* para assegurar a qualidade e coerência dos artefactos gerados.

**Palavras-chave** *Inteligência Artificial Generativa; Modelos de linguagem de grande escala (LLMs); Engenharia de prompts; Geração automática de código; Engenharia de software*

## 1 Introdução

A inteligência artificial generativa tem vindo a transformar várias etapas do processo de desenvolvimento de software, permitindo automatizar tarefas que tradicionalmente exigiam significativa intervenção humana[14]. Modelos de linguagem de grande escala tornaram-se capazes de interpretar instruções e gerar código a partir dessas descrições[9], bem como produzir explicações, documentação e outros artefactos associados ao ciclo de vida do software[4].

Apesar do sucesso destas tecnologias, o desafio é conseguir adaptá-las de forma eficaz ao processo concreto de desenvolvimento utilizado em contextos empresariais. O projeto descrito neste documento foca-se no problema de conseguir aplicar, adaptar e combinar tecnologias de inteligência artificial generativa, de forma a automatizar etapas do processo de desenvolvimento de software da Trust Systems, incluindo a interpretação inicial de requisitos, a geração de propostas de interfaces, a definição de especificações de API e a produção de código de backend e frontend a partir dessas especificações, garantindo alinhamento com os seus métodos e constrangimentos operacionais.

## Motivação

A automatização de partes do desenvolvimento de software permite reduzir o esforço associado a tarefas simples e repetitivas, acelerando o processo de desenvolvimento[20]. Ao libertar os programadores destas atividades, torna-se possível **concentrar** mais tempo em problemas de maior complexidade e valor, o que contribui para uma utilização mais eficiente das competências da equipa e para a melhoria global do processo de desenvolvimento em contexto empresarial. No contexto da Trust Systems, torna-se particularmente relevante compreender como integrar modelos de linguagem de grande escala no processo de desenvolvimento já existente, uma vez que as soluções disponíveis são concebidas de forma genérica e não refletem a sequência de fases específica do processo **interno adotado**. Deste modo, este projeto irá contribuir para a adoção responsável e eficiente de modelos de linguagem de grande escala no ambiente real da empresa.

## Objetivo

O objetivo geral do projeto é desenvolver e avaliar uma *pipeline* modular que utilize tecnologias de inteligência artificial generativa, nomeadamente modelos de linguagem, para automatizar etapas relevantes do processo de desenvolvimento de software da Trust Systems. Para tal, o projeto visa, por um lado, analisar e selecionar modelos e tecnologias existentes que se revelem adequados ao contexto organizacional e, por outro, definir e implementar uma *pipeline* baseada na utilização desses modelos de forma iterativa e controlada, recorrendo a técnicas de *prompt engineering* como mecanismo de especialização e controlo do seu comportamento. A abordagem proposta para este projeto assume a existência de pontos de validação humana ao longo do processo, nos quais os artefactos gerados são revistos, ajustados e validados antes de servirem de base para as fases seguintes, garantindo a qualidade e a conformidade das soluções produzidas.

## Organização do Documento

O presente documento encontra-se organizado da seguinte forma. A secção 2 apresenta o enquadramento teórico necessário à contextualização do trabalho, abordando conceitos relacionados como a geração automática de código, o ciclo de vida do desenvolvimento de software e técnicas de controlo e refinamento do comportamento dos modelos. A secção

3 analisa o trabalho relacionado, incluindo modelos, ferramentas e abordagens existentes para a geração de código e engenharia de **prompts**. Na secção 4 é descrito o processo de desenvolvimento de software atualmente adotado na Trust Systems, detalhando cada uma das fases principais. O Capítulo 5 apresenta a **pipeline** proposta, explicando a sua arquitetura modular, os diferentes componentes envolvidos e os mecanismos de validação e refinamento dos artefactos gerados. Por fim, o **Capítulo 6** descreve o planeamento do trabalho, incluindo as fases de implementação, avaliação e documentação do projeto.

## 2 Enquadramento Teórico

Esta secção serve como base teórica para clarificar alguns conceitos importantes para o projeto, permitindo uma melhor compreensão das secções que se seguem.

### Geração automática de código

A geração automática de código consiste no processo de produzir código fonte a partir de descrições de alto nível, como requisitos em linguagem natural, esquemas visuais, modelos formais ou exemplos estruturados. Em vez de o programador escrever manualmente o código fonte, recorre-se a sistemas capazes de interpretar estas descrições e traduzir o seu conteúdo para implementações concretas, acelerando o desenvolvimento e reduzindo tarefas repetitivas.

Apesar da geração automática de código estar hoje em dia associada à inteligência artificial generativa, a ideia não é nova. A geração de código foi explorada em abordagens como o Model-Driven Engineering (MDE), onde o código é produzido a partir de modelos formais, como diagramas ou estruturas abstratas[3, 29], e em linguagens específicas de domínio (DSLs), **que traduzem** descrições declarativas para código[21]. Contudo, estas técnicas baseiam-se em regras rígidas e gramáticas estritamente definidas, sendo eficazes sobretudo em domínios controlados e pouco flexíveis perante requisitos abertos ou em linguagem natural.

Os modelos de IA generativa, disponibilizados amplamente a partir de 2022, marcaram uma evolução na geração automática de código ao permitirem interpretar instruções pouco estruturadas em linguagem natural[9]. Esta capacidade resulta do treino em grandes volumes de dados heterogêneos, incluindo código fonte, documentação e exemplos de implementação, que expõem simultaneamente linguagem natural e linguagens de programação, permitindo aprender padrões sintáticos e relações entre componentes de um programa.

Uma parte importante desta evolução deve-se à arquitetura **Transformer**, proposta em 2017 por Vaswani et al.[31]. Os **Transformer** utilizam mecanismos de atenção que relacionam tokens distantes numa sequência, capturando dependências de longo alcance e identificando as partes mais relevantes da

instrução, o que se revelou altamente eficiente para tarefas de linguagem natural e permitiu treinar modelos de grande escala capazes de gerar código coerente[9].

Ao longo dos últimos três anos têm surgido cada vez mais sistemas que exploram o potencial dos modelos de linguagem para apoiar ou automatizar partes do processo de desenvolvimento de software. Alguns destes sistemas recorrem a um único modelo para interpretar descrições e gerar código de forma direta, enquanto outros combinam vários modelos ou etapas especializadas para orientar, validar ou complementar a geração. Esta diversidade reflete a maturidade crescente da área e o interesse em integrar modelos de linguagem não só como geradores de código, mas também como assistentes ativos no fluxo de trabalho do programador. Exemplos representativos destas abordagens são discutidos de forma detalhada na secção 3.

### Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software

Embora os avanços nas LLMs demonstrem o seu potencial para a geração de código, a construção de um produto de software envolve um conjunto mais amplo de fases. Para contextualizar o impacto e o papel que a automatização pode assumir, é necessário compreender o ciclo de vida completo do desenvolvimento de software[30], identificando as **fases** onde é possível introduzir automatização. **Antes de existir código, é necessário definir o que deve ser construído e como o sistema deve funcionar. Para além da implementação, existem ainda outros passos a cumprir para que se garanta a qualidade e a continuidade do produto.**

Estas **etapas** incluem, em primeiro lugar, a elicitação e análise de requisitos, que visam garantir que as necessidades do cliente sejam adequadamente compreendidas, estruturadas e documentadas. O processo de elicitação de requisitos envolve diversas técnicas, incluindo entrevistas e revisões literárias, como evidenciado por Lim et al.[16], que destacam a importância de métodos eficazes para alcançar uma compreensão abrangente das necessidades dos utilizadores, uma vez que os requisitos devidamente capturados constituem a base sobre a qual todo o ciclo de vida do software é construído.

Com os requisitos definidos, a modelação funcional e estrutural do sistema surge como etapa subsequente, frequentemente suportada por linguagens formais de representação como a UML (Unified Modeling Language), BPMN (Business Process Model and Notation) para processos de negócio ou SysML (Systems Modeling Language) para sistemas complexos. Estas linguagens permitem traduzir requisitos textuais em representações visuais, facilitando a análise, validação e comunicação entre equipas técnicas e não técnicas. **Berenbach[2]** destaca que os modelos UML desempenham um papel crítico na documentação e validação de requisitos, servindo como elementos centrais de coordenação entre **um pouco datada esta ref**

ha aqui varias coisas que não se aplicam sempre  
vai depender do sistema!  
talvez logo de inicio definir o contexto

diferentes perspectivas do sistema. Esta modelação inclui diagramas de casos de uso, classes, atividades ou sequência, que complementam a descrição funcional do sistema e ajudam a **antecipar** o comportamento desejado. A conceção de interfaces e fluxos de interação beneficia igualmente destas representações estruturadas.

desenhar?

falas da interface do sistema depois pelo que aqui tb devia aparecer

A definição de APIs (Application Programming Interfaces) e dos componentes arquiteturais constitui outra **etapa** fundamental, pois estabelece os contratos de comunicação entre as diferentes partes do sistema. Especificações claras de APIs permitem uma implementação mais consistente, facilitam a integração entre módulos e suportam estratégias de teste orientadas a componentes e serviços.

Depois da definição dos componentes e das interfaces do sistema, segue-se a fase de implementação, onde o código é desenvolvido de acordo com as especificações definidas. Esta etapa envolve não apenas a programação propriamente dita, mas também a integração **entre** módulos e a resolução de dependências técnicas, garantindo que os componentes funcionem de forma coesa. A implementação é acompanhada por atividades de verificação e validação, onde se aplicam diferentes níveis de testes, com o objetivo de identificar defeitos, avaliar comportamentos e assegurar que o software cumpre os requisitos estabelecidos. Por fim, a documentação técnica desempenha um papel transversal a todas estas fases, registando decisões, especificações, arquiteturas, APIs e procedimentos de utilização, facilitando a manutenção futura e promovendo uma compreensão consistente do sistema entre programadores e **stakeholders**.

Para além das **fases** que compõem o desenvolvimento de software, importa considerar também as metodologias que organizam estas atividades ao longo do ciclo de vida. Os processos tradicionais, como o modelo em cascata (Waterfall)[26], estruturavam o desenvolvimento de forma sequencial, com transições rígidas entre etapas. Com o tempo, esta abordagem revelou limitações em cenários de requisitos dinâmicos, particularmente em contextos de mudança frequente ou incerteza elevada, conduzindo à adoção de metodologias ágeis, que promovem ciclos iterativos, entregas incrementais e adaptação contínua às necessidades do utilizador[13], como ilustrado na Figura 1.

### Limitações dos LLMs e Técnicas de Refinamento

Apesar dos avanços significativos alcançados pelos modelos de linguagem de grande escala, estes sistemas apresentam limitações que afetam diretamente a sua aplicação no desenvolvimento de software. Entre os desafios mais comuns encontram-se a geração de código incorreto ou incompleto, inconsistências lógicas, alucinações factuais e dificuldades em interpretar requisitos ambíguos ou instruções pouco estruturadas. Estas limitações resultam, em grande parte, da natureza estatística dos modelos, da variabilidade dos dados

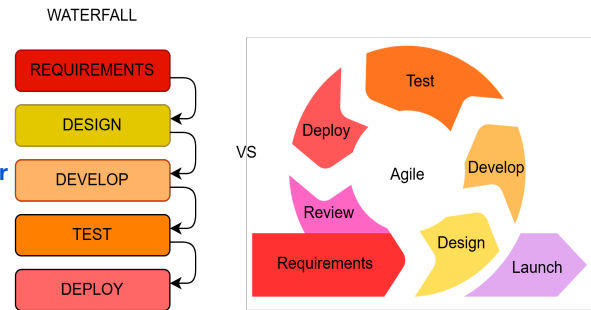


Figura 1. Comparação entre os modelos Waterfall e **Agile**

Isto é comim aos modelo iterativos  
feedback dos stakeholders/cleintes

de treino e da ausência de mecanismos internos de verificação semântica.

Para mitigar estas limitações, diversas técnicas de refinamento têm sido exploradas. Uma abordagem consiste no treino adicional (**fine-tuning**) sobre dados específicos de um domínio, com o objetivo de ajustar o comportamento do modelo às necessidades de uma organização ou tarefa concreta. No entanto, esta estratégia **tem em geral** esta associada a custos elevados, sobretudo quando envolve retrainar modelos de larga escala.

**Cottier et al.[5] afirma que o custo associado aos modelos computacionalmente mais intensivos, tem crescido a uma taxa de 2.4 vezes ao ano desde 2016, confirmar que isto**

esta relcionado com frase anterior

Neste contexto, a engenharia de prompts (prompt engineering) tornou-se uma alternativa particularmente relevante, **fornecendo**

**Estas técnicas** procuram otimizar as instruções fornecidas ao modelo, estruturando-as de modo a orientar o comportamento do LLM sem necessidade de treino adicional. Estudos recentes têm demonstrado que a forma como o prompt é construído influencia significativamente a qualidade do código gerado, a clareza das explicações e a capacidade de o modelo seguir passos complexos[20]. Ao estabelecer padrões, estratégias e boas práticas de formulação de prompts[19], é possível alcançar resultados mais fiáveis e reduzir ambiguidades inerentes à interpretação do modelo. Para além destas boas práticas gerais, a literatura identifica ainda um conjunto variado de técnicas específicas, cada uma concebida para atingir objetivos distintos, desde a melhoria do raciocínio e lógica do modelo, até à redução de alucinações, conforme sistematizado por Sahoo et al.[28].

Dado que esta dissertação visa explorar a automatização de diferentes etapas do desenvolvimento de software, a engenharia de prompts assume um papel central enquanto mecanismo de controlo e refinamento do comportamento dos modelos utilizados. O baixo custo operacional e a ausência de necessidade de treino especializado tornam esta abordagem particularmente adequada ao contexto estudado, permitindo adaptar modelos generalistas às tarefas específicas que compõem a pipeline de geração de software.

### 3 Trabalho relacionado

A presente secção reúne o estado da arte relevante para esta tese, apresentando trabalhos, modelos e ferramentas que abordam problemas relacionados com a aplicação de métodos de inteligência artificial ao desenvolvimento de software e a utilização de técnicas de prompting.

#### Geração Automática de Código

Nesta secção são analisados trabalhos que ilustram várias abordagens para automatizar a transformação de descrições diretamente em código.

Hoje em dia já existem vários modelos generativos com a finalidade de desenvolvimento de código, ou seja, modelos que foram construídos com o objetivo principal de gerar como resposta um excerto de código que cumpre os requisitos solicitados pelo ser humano. Codex[9], uma variante do GPT-3[11] especializada em código, foi um dos primeiros modelos amplamente conhecidos para transformar descrições textuais em código executável, suportando múltiplas linguagens e tarefas como geração de funções, completamento e tradução entre linguagens. Este modelo serviu ainda de base ao GitHub Copilot (que será abordado mais adiante), estabelecendo um marco na utilização prática de LLMs para auxiliar o desenvolvimento de software.

Dando seguimento a esta ideia, surgiu o CodeLlama[27], uma família de modelos orientados para tarefas de programação como geração, explicação e preenchimento de código. Estes modelos, que foram desenvolvidos com base no modelo Llama2[8], são disponibilizados em três variantes distintas especificadas abaixo e na Figura 2:

- **Code Llama**, a versão base, implementada para tarefas mais gerais de compreensão e transformação de código;
- **Code Llama - Python**, uma versão treinada adicionalmente com grandes bases de dados de código python, fornecendo um auxílio com mais qualidade em requisitos para esta linguagem em específico;
- **Code Llama - Instruct**, uma variante ajustada para seguir melhor as instruções humanas, oferecendo uma interação conversacional mais aprimorada.

Treinados para processar sintaxe estruturada e múltiplos paradigmas de programação, os modelos CodeLlama representam uma alternativa moderna e de acesso aberto (**open-source**), ideal para cenários que exigem a conversão de requisitos em linguagem natural diretamente para código. Adicionalmente, temos também o StarCoder[10] e a sua evolução mais recente, StarCoder2[7], que representam modelos treinados em larga escala no dataset The Stack (The Stack v2 para o modelo StarCoder2), destacando-se pelo suporte multilinguagem, capacidades de preenchimento, janelas de contexto alargadas, permitindo, com este último ponto, analisar blocos mais extensos de código numa única passagem,

e mecanismos de treino orientados para segurança e transparência. Graças a estas características, tornam-se referências úteis para compreender boas práticas na construção de LLMs orientados para código, tanto ao nível da arquitetura e dos datasets, como das técnicas necessárias para desenvolver sistemas capazes de converter descrições em código de forma fiável e coerente.

Para além dos modelos dedicados à geração de código, têm surgido ferramentas práticas de assistência ao programador integradas diretamente nas IDEs (ambientes de desenvolvimento integrado). Um exemplo marcante é o GitHub Copilot<sup>1</sup>, inicialmente alimentado pelo modelo Codex. Com a evolução da ferramenta, o Copilot passou também a incorporar modelos mais avançados, como o GPT-4 e GPT-4o. Hoje em dia já inclui modos autónomos como o modo de agente e o agente de programação, capazes de executar ações dentro da IDE ou desenvolver tarefas completas de forma assistida. Ziegler et al.[37] estudaram empiricamente a ferramenta analisando o comportamento da mesma e o seu impacto no processo de desenvolvimento, evidenciando como a completamento incremental pode acelerar tarefas de rotina e reduzir o esforço cognitivo do programador.

De forma semelhante, a Amazon apresentou o CodeWhisperer<sup>2</sup>, um assistente de programação concebido para gerar sugestões de código contextualizadas em múltiplas linguagens. Yetistiren et al.[33] compararam o CodeWhisperer com outras ferramentas, incluindo o Copilot e o ChatGPT, avaliando a qualidade, correção e segurança das sugestões produzidas. Tal como o Copilot, o CodeWhisperer opera principalmente como um mecanismo de completamento inteligente dentro da IDE, contribuindo para automatizar partes do fluxo de escrita de código e acelerar tarefas repetitivas.

A crescente integração destas ferramentas diretamente nas IDEs mostra que os LLMs estão a ser efetivamente adotados no desenvolvimento de software **do dia-a-dia**, sobretudo em cenários de completamento de código. Esta adoção prática tem contribuído para acelerar tarefas rotineiras e aumentar a produtividade dos programadores[22].

**Recentemente** Nos últimos tempos, surgiram também ferramentas que **vão suportam** **A ideia chave do SDD** **de encontro ao conceito de Spec-Driven Development (SDD)**, onde, em vez de se implementar o código primeiro e documentá-lo posteriormente, começa-se por definir as especificações que irão servir de guia para os agentes de IA. Estas especificações assumem-se como a fonte central de orientação do processo, podendo incluir listas de requisitos, componentes, tarefas e decisões tecnológicas que, em abordagens tradicionais, estariam distribuídas por diversos artefactos de análise e planeamento. Assim, uma parte significativa das atividades que antecedem a implementação é formalizada diretamente

<sup>1</sup><https://github.com/features/copilot>

<sup>2</sup><https://aws.amazon.com/pt/q/developer/>

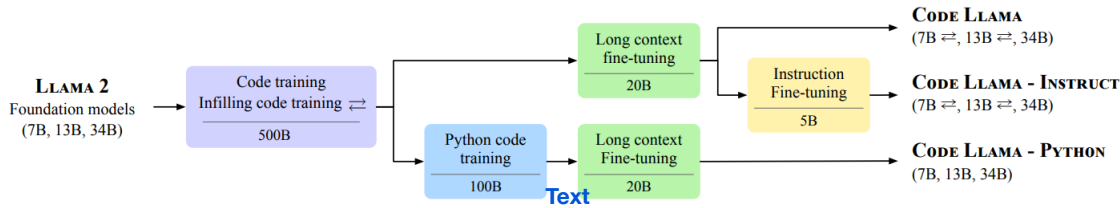


Figura 2. Pipeline de especialização do Code Llama[27].

as ferramentas que suportam o SDD nestes ficheiros. Entre estas destaca-se o Spec-Kit<sup>3</sup>, desenvolvido pela equipa de IA do GitHub, uma ferramenta que fornece uma interface de linha de comandos para criar e organizar especificações, planos e tarefas capazes de guiar modelos generativos ao longo de um fluxo de desenvolvimento. De forma complementar, o Kiro<sup>4</sup>, desenvolvido pela Kiro Labs, apresenta-se como um ambiente integrado que combina edição de especificações com agentes capazes de gerar e atualizar código com base nesses ficheiros estruturados. Embora ainda recentes, ambas as ferramentas ilustram uma nova tendência no desenvolvimento de software onde se criam fluxos automáticos que partem de especificações estruturadas para produzir componentes coerentes.

Além destas ferramentas, têm surgido também propostas que abordam este problema recorrendo a especificações formais. Patil et al.[24] apresentam o spec2code, um framework que combina modelos de linguagem com verificadores formais para gerar código C a partir de especificações estruturadas. Existe também investigação centrada na geração automática das próprias especificações formais. Um exemplo recente é o SpecGen, proposto por Ma et al.[18], que utiliza modelos de linguagem para produzir contratos formais, a partir de código-fonte ou descrições textuais. O sistema gera especificações em linguagens como JML[1] e avalia a sua consistência e verificabilidade utilizando verificadores formais. O SpecGen demonstra o papel crescente dos LLMs na automação de etapas tradicionalmente manuais.

A Figura 3 ilustra a cronologia dos sistemas analisados, apresentando uma linha temporal que sintetiza o seu aparecimento. Contudo, há que ter em conta que atualmente existe um ecossistema muito vasto de ferramentas e modelos generativos orientados a programação que vai muito para além do que foi mencionado nesta secção. A sua evolução tem sido contínua e acelerada, com contribuições de várias organizações como OpenAI, Meta, Google, AWS e a comunidade de código aberto.

### Engenharia de Prompts

Como já foi referido na secção 2, a forma como as instruções são fornecidas a um modelo de linguagem tem um impacto

<sup>3</sup><https://github.com/github/spec-kit>

<sup>4</sup><https://kiro.dev>

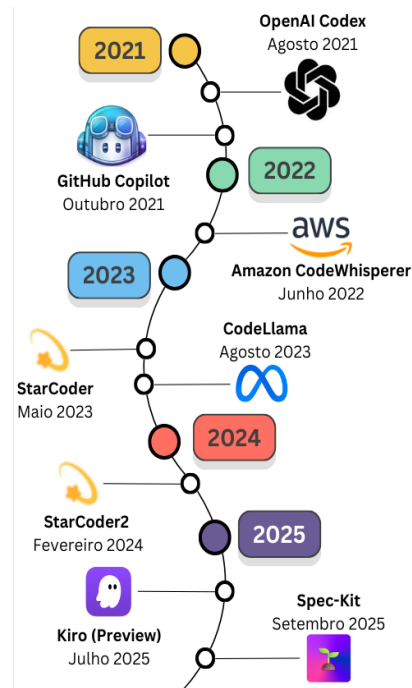


Figura 3. Linha temporal dos modelos e ferramentas de geração de código analisados nesta secção.

direto na qualidade do código que o mesmo consegue gerar. Diversos trabalhos mostram que técnicas de engenharia de prompts podem melhorar significativamente o desempenho em tarefas de linguagem natural para código [6, 15, 17]. Esta secção apresenta estudos que aplicam estas técnicas em cenários reais de geração de código, evidenciando a sua importância prática no desenvolvimento de sistemas baseados em LLMs.

Um dos estudos no contexto da engenharia de prompts aplicada à geração de código é o trabalho de Liu et al.[17], que investiga a forma como diferentes estratégias de prompting influenciam o desempenho do ChatGPT em tarefas de geração de código. Os autores avaliam o modelo no benchmark CodeXGlue, um conjunto de tarefas padronizadas para programação que inclui geração, tradução, refatoração e completamento de código, e demonstram que a formulação do

prompt tem um impacto substancial na qualidade do código gerado. O estudo aplica técnicas como *chain-of-thought*, instruções comportamentais e otimizações multi-etapa, mostrando que o desempenho do ChatGPT pode melhorar significativamente. Esta conclusão foi alcançada através de métricas como o BLEU que avalia a semelhança entre o código gerado e a solução de referência através da contagem de n-gramas, isto é, sequências contíguas de n tokens que permitem medir a sobreposição entre as duas versões de código e o CodeBLEU, que amplia a abordagem anterior ao incluir informação específica de programas, analisando não apenas n-gramas mas também a estrutura sintática representada por árvores AST e as relações de fluxo de dados.

Adicionalmente Wang et al.[32], afirmam que, apesar dos avanços recentes nos LLMs, continua a ser difícil garantir que estes produzam código correto e robusto de forma consistente. Para mitigar este problema, os autores propõem o PET-Select, um método que seleciona automaticamente a técnica de prompting mais adequada com base na complexidade do problema. Avaliado em benchmarks como MBPP e HumanEval, o PET-Select mostrou melhorias moderadas na qualidade do código e reduções significativas no custo de geração, demonstrando que a escolha informada da estratégia de prompting pode ter impacto real no desempenho de modelos orientados à programação.

Um outro contributo é apresentado por Khojah et al.[15], que exploraram o impacto de diferentes técnicas de prompt engineering na geração de código. Os autores introduzem o CodePromptEval, um dataset composto por 7072 prompts concebido para avaliar cinco técnicas distintas (few-shot, persona, chain-of-thought, function signature e list of packages) aplicadas à geração de funções completas em 3 modelos, o GPT-4o, Llama 3 e Mistral. O estudo mostra que algumas destas técnicas influenciam de forma significativa a correção e qualidade do código produzido. Contudo, a combinação de várias técnicas não garante necessariamente melhorias adicionais.

Para além das técnicas de prompting aplicadas diretamente ao enunciado da tarefa, existe uma linha de investigação que explora estratégias de closed-loop prompting, onde o modelo é instruído a analisar e refinar o próprio código após a primeira geração. Ding et al.[6] apresentam o CYCLE, um método que combina geração inicial com iterações sucessivas de auto-refinamento orientadas por feedback, mostrando melhorias na qualidade final do código. De forma complementar, Zhou et al.[35] propõem o RefineCoder, que incorpora um mecanismo adaptativo de crítica e correção para permitir que o LLM identifique e ajuste erros no código que produz. Ambos os trabalhos reforçam que a melhoria iterativa guiada pelo próprio modelo pode ser uma alternativa eficaz às

abordagens que dependem exclusivamente do prompt inicial, contribuindo para aumentar a fiabilidade do código gerado.

## 4 Processo de Desenvolvimento de Software da Trust Systems

Esta secção descreve o processo de desenvolvimento de produtos adotado pela Trust Systems, apresentando as principais etapas que estruturam a construção de uma solução desde a sua conceção inicial até à sua validação final. O objetivo é caracterizar o fluxo interno seguido pela empresa, evidenciando a forma como as equipas analisam o mercado, definem requisitos, concebem a arquitetura, desenvolvem os componentes técnicos e asseguram a conformidade com normas e boas práticas. A compreensão deste processo é essencial para contextualizar a pipeline **proposta nesta dissertação**, uma vez que permite identificar os pontos onde a automatização baseada em modelos de linguagem pode oferecer ganhos de eficiência e consistência.


### 4.1 Análise de Negócio

A fase de análise de negócio constitui o ponto de partida do processo de desenvolvimento de software na Trust Systems. Antes de qualquer atividade técnica, a empresa conduz uma avaliação estratégica destinada a determinar se existe uma necessidade real no mercado e se a solução proposta tem viabilidade comercial. Esta etapa envolve a análise do contexto competitivo, da oferta existente, dos modelos de pricing e das oportunidades identificadas, permitindo enquadrar o problema com precisão e estabelecer a relevância da futura solução.

O resultado desta avaliação é consolidado num *business case*, que reúne as evidências necessárias para suportar a decisão de avançar ou não com o projeto. Esta análise permite ainda caracterizar três elementos fundamentais que orientam a decisão estratégica, sendo eles os fatores essenciais que a solução deve satisfazer (*Key Satisfactors*), as limitações e condicionantes relevantes que podem restringir o seu desenvolvimento (*Key Constraints*) e os ativos estratégicos necessários para suportar a execução do projeto (*Key Assets*). Com base no *business case*, a empresa conduz uma avaliação de viabilidade que culmina numa decisão final para avançar ou não com o projeto. Apenas as iniciativas consideradas exequíveis e alinhadas com os objetivos estratégicos da organização avançam para a fase seguinte. A sequência destas etapas encontra-se sintetizada na Figura 4, que representa o fluxo de análise de negócio adotado na Trust Systems.

### 4.2 Requisitos, Design e Arquitetura

Após a decisão formal de avançar com o projeto e a aceitação do mesmo, a responsabilidade transita para o *Product Owner*, que conduz a definição tecnofuncional da solução em articulação contínua com o cliente. O objetivo é transformar

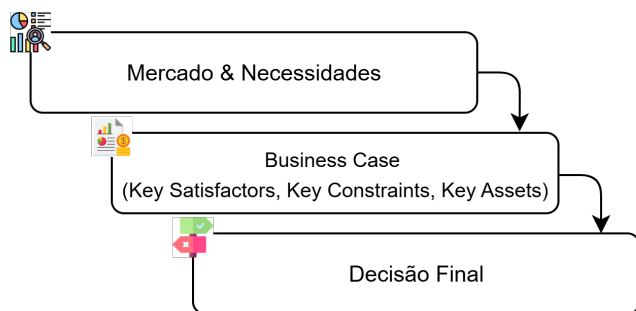

**Figura 4.** Processo de análise de negócio na Trust Systems.

necessidades de negócio em descrições funcionais claras e validadas.

A definição de requisitos abrange vários níveis de detalhe, desde requisitos de alto nível e de utilizador até requisitos funcionais, não funcionais e tecnológicos. Estes últimos estabelecem orientações relacionadas com plataformas, linguagens, integrações e outros constrangimentos técnicos. Todo o processo evolui de forma iterativa, sendo ajustado e validado com o cliente até atingir um estado adequado de maturidade. Com esta base de entendimento são elaborados os *Mockups & Design*, que representam visualmente a estrutura, os fluxos de interação e a experiência prevista para o sistema. Estes artefactos tornam explícita a interpretação dos requisitos e são essenciais para assegurar alinhamento antes da continuação do trabalho.

Nesta fase inclui-se também a definição da arquitetura do sistema, onde são estabelecidos os padrões estruturais, as camadas funcionais, os modelos de comunicação, os mecanismos de segurança e os requisitos técnicos necessários para garantir consistência, escalabilidade e manutenibilidade. É igualmente aqui que se formalizam as normas, políticas e limitações aplicáveis ao projeto, que variam consoante o domínio e podem incluir referências como normas IEEE, a ISO/IEC 27001, recomendações OWASP para proteção de aplicações web ou diretrizes de acessibilidade baseadas nos níveis A, AA e AAA das WCAG, alinhadas com o enquadramento europeu do EAA.

#### 4.3 Especificação da API (OpenAPI)

Após a validação dos *Mockups* e a estabilização dos requisitos funcionais, é definida a especificação da API em formato OpenAPI. Este documento descreve os endpoints, modelos de dados, parâmetros e regras de validação, funcionando como contrato técnico entre as diferentes componentes do sistema.

Por representar de forma estruturada todas as operações previstas, a API serve como base para o desenvolvimento

backend e para a implementação frontend, assegurando consistência entre o comportamento esperado e a lógica construída nas fases seguintes.

#### 4.4 Desenvolvimento Backend

O desenvolvimento backend na Trust Systems assenta numa estrutura organizacional bem definida, refletida nos projetos gerados com recurso ao [JHipster](#). Esta ferramenta automatiza a criação da arquitetura base e origina uma separação clara por camadas, com diretórios dedicados a *domain*, *repository*, *service* e *web*, garantindo uma organização consistente e alinhada com boas práticas de engenharia de software. Cada camada assume responsabilidades distintas, onde o domínio modela as entidades da aplicação, os repositórios tratam da persistência de dados, os serviços concentram a lógica de negócio e a camada web expõe os controladores responsáveis pela comunicação com a API.

O backend é construído a partir da especificação OpenAPI previamente validada, que define os endpoints, os modelos de dados e os contratos de comunicação. Com base nessa descrição são implementados os controladores, serviços e repositórios necessários ao funcionamento da aplicação, assegurando correspondência direta entre a API definida e a lógica do sistema. Esta abordagem reduz ambiguidades, promove a rastreabilidade entre requisitos e implementação e facilita a evolução posterior do sistema.


A componente de persistência utiliza habitualmente bases de dados relacionais, sendo o PostgreSQL uma das tecnologias mais frequentes nos projetos da empresa. A modelação e inspeção da base de dados é frequentemente apoiada pelo [DBBeaver](#), que facilita o acompanhamento do esquema e das operações realizadas durante o desenvolvimento.

O processo de execução é suportado pelos mecanismos habituais do ecossistema Java, recorrendo ao Maven para compilar, gerar artefactos e executar a aplicação localmente. Para complementar esta explicação, a Figura 5 ilustra o percurso típico de um endpoint, começando na especificação OpenAPI e terminando na camada de repositório. Esta representação visual evidencia a separação de responsabilidades entre as várias camadas e o modo como o backend materializa o contrato definido na especificação.

#### 4.5 Desenvolvimento Frontend

O desenvolvimento frontend na Trust Systems segue práticas que asseguram organização, consistência e facilidade de manutenção. Os projetos são desenvolvidos em Angular e estruturados de forma modular em diretórios *core*, *development* e *shared*. O *core* reúne elementos essenciais da aplicação, como serviços globais e configurações. O *development* organiza as funcionalidades específicas do produto em desenvolvimento. O *shared* agrega componentes, modelos e utilitários reutilizáveis em vários projetos, garantindo consistência e evitando

componentes de um sistema distribuio genérico?  
 sistema micro serviços? monolito? modular monolith?  
 nao era ma ideia começares por caracterizar logo o estilo architectural dos produtos da Trsust  
 diagrama com arquitetura (varias vistas como a da fig 6) ajudaria

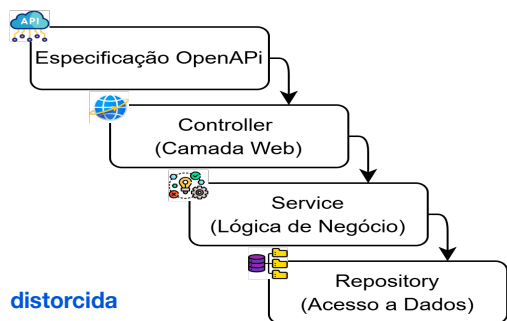


**Figura 5.** Fluxo típico de implementação de um endpoint no backend.

duplicação de código.

A comunicação com o backend é realizada através de serviços Angular dedicados, responsáveis por encapsular as chamadas à API definida na especificação OpenAPI. Estes serviços centralizam o acesso a dados e fornecem métodos bem definidos para consumo pela interface, garantindo separação entre lógica de apresentação e lógica de comunicação.

Cada página da aplicação corresponde a um componente Angular, que solicita a informação necessária ao serviço respetivo. O serviço estabelece a comunicação com a API, interpreta a resposta recebida e devolve os dados ao componente, sendo que este irá prepará-los para serem apresentados. Esta abordagem reduz acoplamento, facilita testes e contribui para a evolução sustentada da aplicação.

A Figura 6 ilustra o fluxo típico seguido no frontend entre componentes, serviços e a API.

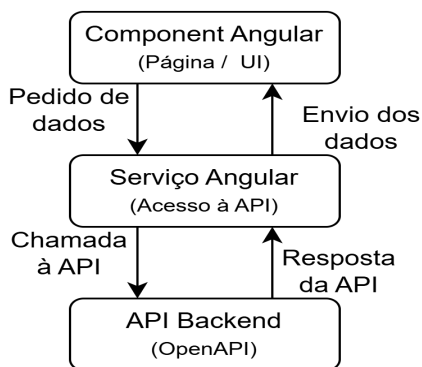

**Figura 6.** Fluxo de interação entre componente, serviço e API no frontend.

#### 4.6 Testes, Qualidade e Conformidade

Os testes constituem a etapa final do processo de desenvolvimento e garantem que a solução implementada corresponde

ao comportamento definido nas fases anteriores. Na Trust Systems, esta validação ocorre de forma essencialmente manual, assegurando que cada componente cumpre os requisitos funcionais, tecnológicos e de experiência definidos em colaboração com o cliente.

No backend, a verificação centra-se na API gerada a partir da especificação OpenAPI. O Postman é utilizado para testar os endpoints, validar códigos de resposta, conteúdos devolvidos e comportamento em diferentes cenários. Esta validação permite confirmar que os controladores, serviços e repositórios implementados materializam corretamente o contrato definido pela API.

No frontend, os testes incidem sobretudo na interação com a API e na verificação dos fluxos principais da interface. São validados o consumo dos serviços, o tratamento de respostas e a exibição correta da informação, garantindo que os componentes Angular permanecem alinhados com o comportamento esperado do sistema. Além desta validação funcional, é também utilizado o SonarLint/ESLint em ambiente local para detetar problemas de qualidade de código, como duplicação, uso de elementos obsoletos ou *code smells*. A aplicação é compilada e testada localmente com `ng build` e `npm test`, sendo analisados avisos e erros produzidos durante este processo. Por fim, a solução é testada em ambiente de desenvolvimento, onde são realizados testes manuais adicionais para confirmar o comportamento final do frontend.

**A solução para automatizar o processo de desenvolvimento de software na Trust que este projeto explora passa por ...**


#### 5 Pipeline Proposta **melhor titulo?**

A pipeline proposta define a arquitetura central deste trabalho para automatizar etapas do processo de desenvolvimento de software. Esta secção apresenta a mesma, descrevendo a sua organização modular, o papel de cada componente e a forma como os diferentes módulos interagem ao longo do processo. Explica-se também os mecanismos de validação e refinamento que, não só asseguram a consistência do processo como aumentam o seu potencial. A Figura 7 fornece uma visão geral do fluxo completo da pipeline, enquanto a Figura 14 ilustra o ciclo de validação humana que intervém no processo de refinamento.

**seria útil ter a overview no início e o racional porque faz sentido**

##### 5.1 Módulos da Pipeline


A solução foi concebida para integrar modelos de linguagem em diferentes fases do ciclo de desenvolvimento, articulando a geração automática com mecanismos de validação e refinamento iterativo. Desta forma, cada módulo da pipeline assume uma responsabilidade específica, consumindo e produzindo artefactos que alimentam o módulo seguinte, enquanto a validação humana e o refinamento asseguram que o processo permanece alinhado com os requisitos funcionais e com as práticas internas da Trust Systems. As subsecções seguintes descrevem cada um dos módulos mais detalhadamente.

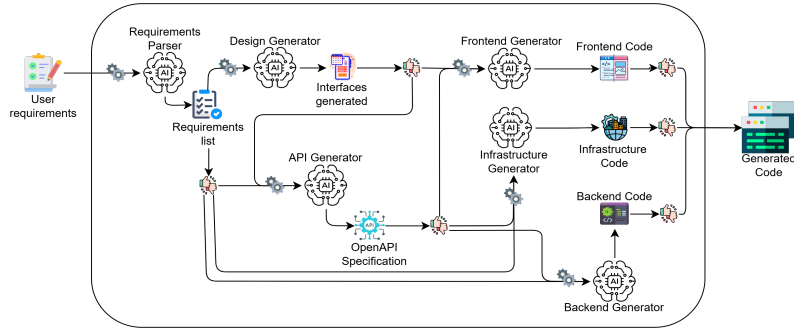

**Figura 7.** Pipeline proposta para a geração automática de artefactos de software.

### 5.1.1 Interpretador de Requisitos


Este módulo constitui o ponto de entrada da pipeline, sendo responsável por analisar as descrições fornecidas pelo cliente e convertê-las numa representação mais estruturada, como ilustrado na Figura 8. O seu papel consiste em interpretar instruções iniciais podendo ser ambíguas e informais e organizá-las de modo a facilitar as etapas posteriores. A estrutura resultante permite que os módulos seguintes operem sobre requisitos mais claros e consistentes, reduzindo a propagação de ambiguidades ao longo do processo.

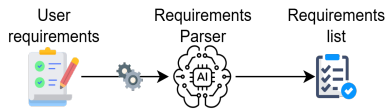

**Figura 8.** Módulo de interpretação de requisitos.

### 5.1.2 Gerador de Interfaces


O módulo de geração de interfaces transforma os requisitos estruturados em representações de elementos de interface e fluxos de interação, conforme representado na Figura 9. Esta etapa permite antecipar a organização funcional do sistema e constitui um ponto de validação precoce, uma vez que as interfaces refletem, visualmente, a interpretação dos requisitos. A saída deste módulo serve de referência para o frontend e também para a definição das APIs, garantindo que existe correspondência entre o que é apresentado ao utilizador e o que o sistema deve disponibilizar enquanto funcionalidade.

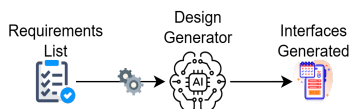

**Figura 9.** Módulo de geração de interfaces.

### 5.1.3 Gerador da API


Com base nas interfaces validadas e na lista de requisitos, este módulo gera a especificação da API, definida de forma a representar o contrato de comunicação entre componentes do sistema, tal como a Figura 10 ilustra. A API surge apenas após a definição e validação da interface, garantindo alinhamento entre as capacidades expostas e os fluxos identificados nas etapas anteriores. Esta especificação, geralmente expressa em formatos formais como OpenAPI, constitui o elemento estruturante que orienta tanto o backend como o frontend, assegurando consistência entre camadas.

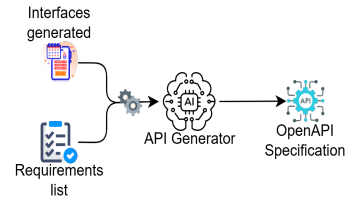

**Figura 10.** Módulo de geração da API.

### 5.1.4 Gerador de Backend


A partir da especificação da API e da lista de requisitos desenvolvida nas etapas anteriores, este módulo gera os componentes de backend necessários ao funcionamento do sistema, conforme ilustrado na Figura 11. Esta geração inclui estruturas de dados, controladores, serviços e demais elementos da lógica de negócio associados aos endpoints definidos. Ao assentar diretamente na especificação da API, o backend produzido mantém-se alinhado com o comportamento esperado do sistema e reduz a probabilidade de inconsistências entre a descrição funcional e a implementação.

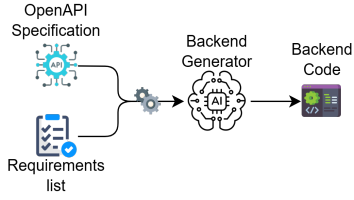

**Figura 11.** Módulo de geração do código de backend.

### 5.1.5 Gerador de Frontend


O módulo de frontend utiliza a informação proveniente das interfaces e da API para gerar componentes de apresentação e os mecanismos necessários para comunicar com o backend, como ilustrado na Figura 12. Esta organização permite que a camada de apresentação seja construída de forma alinhada tanto com o design inicial como com o contrato da API, evitando discrepâncias entre o que a interface expõe e o que o sistema efetivamente disponibiliza.

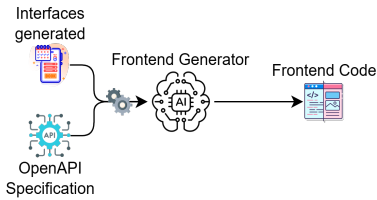

**Figura 12.** Módulo de geração do código de frontend.

### 5.1.6 Gerador de Infraestrutura

Este módulo é responsável por produzir artefactos relacionados com a execução do sistema, como representado na Figura 13, incluindo configurações, ficheiros de suporte e componentes necessários para integrar o software em ambientes de desenvolvimento ou produção. A infraestrutura funciona como camada complementar às componentes geradas nas etapas anteriores e assegura que o sistema pode ser executado em condições adequadas, respeitando práticas internas da organização.

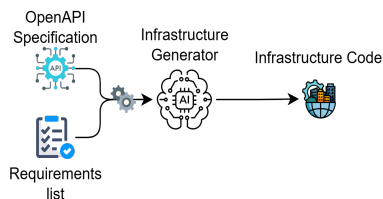

**Figura 13.** Módulo de geração da Infraestrutura.

## 5.2 Controlo de Qualidade da Pipeline

Esta secção descreve o processo de controlo de qualidade aplicado aos artefactos produzidos pela pipeline, bem como as técnicas utilizadas para melhorar o desempenho e a fiabilidade do sistema. São apresentados os métodos de avaliação que permitem comparar diferentes combinações de modelos de forma consistente, assim como os mecanismos que asseguram que cada etapa da geração permanece alinhada com os requisitos e com o comportamento esperado.

### 5.2.1 Validação

#### Métricas Automáticas

A validação automática incide particularmente sobre a qualidade do código produzido, recorrendo a métricas amplamente utilizadas na investigação em geração de código, nomeadamente *CodeBLEU* [25] e *CodeBERTScore* [36]. Estas métricas derivam, respetivamente, de *BLEU* [23] e *BERTScore* [34], originalmente propostas para tarefas de linguagem natural, tendo sido adaptadas para refletir propriedades sintáticas e semânticas específicas de programas.

*CodeBLEU* foi proposta por Ren et al. [25] e constitui uma extensão do *BLEU* tradicional [23], concebida especificamente para avaliar código gerado automaticamente. Ao contrário do *BLEU* simples, que mede apenas a sobreposição de *n-gramas*, o *CodeBLEU* agrega múltiplas dimensões de análise para refletir propriedades estruturais e semânticas intrínsecas aos programas. A métrica é definida como uma combinação ponderada de quatro componentes distintos:

$$\text{CodeBLEU} = \alpha \cdot \text{BLEU} + \beta \cdot \text{BLEU}_{\text{weighted}} + \gamma \cdot \text{Match}_{\text{AST}} + \delta \cdot \text{Match}_{\text{DF}} \quad (1)$$

A componente *BLEU* mantém a métrica original de sobreposição de *n-gramas* entre o código candidato e o código de referência. A componente *BLEU<sub>weighted</sub>* introduz um esquema de ponderação que atribui maior peso a palavras-chave da linguagem de programação (por exemplo, *if*, *return*, *class*), refletindo o impacto diferenciado que estes tokens têm na estrutura e funcionamento do programa.

Uma *Abstract Syntax Tree* (AST) constitui a representação estruturada do código, na qual cada nó corresponde a uma construção sintática, como expressões, instruções ou blocos. Estas árvores descrevem a organização hierárquica do programa de forma independente da sua forma textual, permitindo comparar a estrutura sintática entre diferentes fragmentos de código. A componente *Match<sub>AST</sub>* explora precisamente esta característica, avaliando a semelhança estrutural entre o candidato e a referência através da correspondência entre as respetivas subárvores, permitindo capturar erros estruturais, como omissões de blocos, incompatibilidades de tipos ou construções sintaticamente incompletas, sendo definida, de

forma simplificada, por:

$$\text{Match}_{\text{AST}} = \frac{\text{total de subárvores coincidentes}}{\text{total de subárvores da referência}} \quad (2)$$

Por sua vez, os grafos de fluxo de dados (*data-flow*) representam a forma como a informação é transmitida e transformada ao longo da execução de um programa, descrevendo as dependências entre variáveis e operações. Estes grafos permitem identificar relações semânticas que não são capturadas apenas pela estrutura sintática, como a origem e propagação de valores ou o modo como diferentes instruções interagem entre si. A componente  $\text{Match}_{\text{DF}}$  recorre precisamente a esta representação para avaliar a similaridade semântica entre o candidato e a referência, comparando os respetivos fluxos de dados associados às variáveis do programa:

$$\text{Match}_{\text{DF}} = \frac{\text{total de fluxos de dados coincidentes}}{\text{total de fluxos de dados da referência}} \quad (3)$$

Desta forma, é possível distinguir fragmentos de código que são lexicalmente semelhantes, mas que apresentam comportamentos lógicos distintos. Na configuração recomendada pelos autores, os pesos são definidos como  $\alpha = 0.1$ ,  $\beta = 0.1$ ,  $\gamma = 0.4$  e  $\delta = 0.4$ [25], atribuindo maior relevância às componentes sintática e semântica. Os resultados experimentais apresentados no trabalho original evidenciam que o *CodeBLEU* apresenta uma correlação mais elevada com a avaliação humana do que métricas tradicionais baseadas apenas em *BLEU*.

**CodeBERTScore** segue a mesma lógica do *BERTScore*[34], adaptando-o ao domínio da programação através da utilização de modelos de representação de código, como o *CodeBERT*[12]. Em vez de se basear apenas na coincidência textual, esta métrica avalia a similaridade entre o código gerado e o código de referência a partir de *embeddings* contextuais, captando relações semânticas que subsistem mesmo quando as duas implementações apresentam diferenças ao nível superficial.

Sejam  $C$  o conjunto de tokens do código candidato e  $R$  o conjunto de tokens da referência e,  $\mathbf{e}_t$ ,  $\mathbf{e}_r$  os *embeddings* associados a cada token por um modelo pré-treinado. A métrica define valores de *precision* e *recall*, calculando um valor final F1 através da média harmónica entre os dois valores, da seguinte forma:

$$\text{Precision} = \frac{1}{|C|} \sum_{t \in C} \max_{r \in R} \cos(\mathbf{e}_t, \mathbf{e}_r), \quad (4)$$

$$\text{Recall} = \frac{1}{|R|} \sum_{r \in R} \max_{t \in C} \cos(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_t), \quad (5)$$

$$\text{F1} = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}. \quad (6)$$

Ao basear-se em representações distribuídas treinadas especificamente em código fonte, o *CodeBERTScore* consegue avaliar a proximidade semântica entre duas soluções,

mesmo quando estas utilizam diferentes estruturas de controlo, convenções de nomenclatura ou organizações de código. Esta característica torna a métrica particularmente adequada em cenários em que é expectável a existência de múltiplas implementações corretas para o mesmo problema, complementando assim a avaliação estrutural fornecida pelo *CodeBLEU*[25].

### Validação humana


Para além das métricas automáticas, a avaliação da qualidade dos artefactos gerados integra igualmente uma componente de apreciação humana. A análise por parte de um avaliador permite identificar aspetos que não são totalmente captados pelas métricas quantitativas, tais como clareza, adequação ao enunciado, legibilidade e conformidade com boas práticas de programação. A inclusão desta dimensão qualitativa assegura que a comparação entre diferentes combinações de modelos não se limita à proximidade numérica relativamente ao código de referência.

Deste modo, a avaliação final resulta da combinação equilibrada entre métricas automáticas e julgamento humano, garantindo uma análise mais completa e representativa da qualidade global das soluções geradas.

### 5.2.2 Refinamento

O processo de refinamento tem como objetivo melhorar progressivamente a qualidade dos artefactos produzidos pela pipeline, garantindo que estes evoluem de acordo com os requisitos definidos e com as expectativas do utilizador. Este processo assenta em duas componentes complementares, o ciclo de validação humana e a aplicação sistemática de técnicas de *prompt engineering* antes da execução de cada módulo.

A validação humana constitui um mecanismo central deste processo. Após a geração de cada artefacto por parte do respetivo modelo, o resultado é analisado por um avaliador, que determina se este é adequado ou se necessita de ajustamentos. Sempre que o artefacto não cumpre os critérios esperados, o avaliador fornece orientações explícitas que descrevem os aspetos a corrigir. Este feedback é então reintegrado no sistema, originando uma nova iteração de geração. O processo repete-se até que o avaliador considere que o artefacto atinge um nível de qualidade satisfatório. Este ciclo iterativo, ilustrado na Figura 14, permite incorporar de forma contínua a interpretação humana e assegurar que o sistema se adapta às necessidades específicas do contexto.

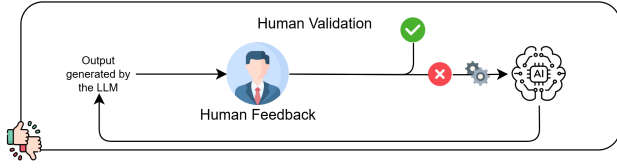

**Figura 14.** Ciclo de validação e feedback humano.

Para além da validação humana, o refinamento é reforçado pela aplicação sistemática de técnicas de *prompt engineering* na entrada de cada módulo da pipeline. Estas técnicas orientam o comportamento dos modelos de linguagem, reduzindo ambiguidades e aumentando a precisão, completude e consistência das respostas. A preparação cuidadosa dos pedidos pode incluir a definição de papéis, a formulação estruturada das instruções, a inclusão de exemplos (*few-shot prompting*), a imposição de restrições explícitas ou outras estratégias adequadas ao tipo de artefacto a gerar. Nos diagramas apresentados ao longo desta dissertação, a aplicação destas técnicas é assinalada pelo ícone de duas engrenagens colocado antes de cada modelo, simbolizando que a geração de cada artefacto é antecedida por um conjunto de instruções cuidadosamente formuladas para orientar o comportamento do LLM.

A combinação entre validação humana iterativa e técnicas de *prompt engineering* confere ao processo de refinamento uma natureza adaptativa. Cada iteração incorpora o feedback obtido e melhora o comportamento subsequente dos modelos, promovendo a convergência para artefactos mais completos, precisos e alinhados com o objetivo final da pipeline. Deste modo, o refinamento não apenas complementa a validação automática discutida anteriormente, como assegura um controlo de qualidade dinâmico e sensível ao contexto ao longo de todo o fluxo de geração.

### 5.3 Ferramentas de Suporte à Pipeline

A pipeline proposta será implementada recorrendo a uma ferramenta de orquestração de processos, cuja seleção será efetuada com base num conjunto de critérios previamente definidos. Entre esses critérios incluem-se a facilidade de utilização, a capacidade de integração com diferentes modelos e fornecedores de LLMs, os custos associados e as garantias oferecidas ao nível da privacidade e tratamento de dados. Exemplos de ferramentas que se enquadram neste tipo de soluções são plataformas de orquestração de pipelines de LLMs como o Dify ou o LangFlow, que permitem estruturar fluxos de geração, gerir prompts e integrar múltiplos modelos de forma controlada.

A ferramenta de orquestração assume o papel de camada de controlo da pipeline, sendo responsável por coordenar a execução das diferentes etapas, gerir os prompts associados a cada módulo e integrar mecanismos de validação e refinamento iterativo. No interior desta ferramenta serão

configuradas integrações com diferentes fornecedores de modelos de linguagem, que serão utilizados para executar as tarefas específicas de cada módulo da pipeline. Deste modo, a ferramenta de orquestração não é responsável pela geração direta dos artefactos finais, mas pela organização e controlo do processo que governa a utilização dos LLMs, assegurando coerência, rastreabilidade e alinhamento entre as várias fases do processo de desenvolvimento.

## 6 Planeamento do Trabalho

O trabalho a desenvolver na fase seguinte da dissertação organiza-se em três grandes etapas.

A primeira etapa consiste no desenvolvimento do protótipo. Nesta fase será implementada a *pipeline* proposta, definindo, integrando e articulando os diferentes módulos que serão necessários para a geração de artefactos das diferentes etapas de desenvolvimento de software. Esta fase culminará numa primeira versão funcional da solução.

Segue-se uma etapa de avaliação e testes, durante a qual serão analisados os resultados produzidos pela *pipeline*. Serão comparadas diferentes estratégias de prompting e avaliados diversos modelos de linguagem. Esta fase inclui também o refinamento e melhoria da solução sempre que necessário, garantindo maior coerência entre os artefactos gerados e maior robustez no comportamento da pipeline.

Por fim, terá lugar a redação e revisão do documento final, que incorpora a consolidação dos resultados obtidos, a descrição detalhada da metodologia seguida e a discussão das limitações e contributos do trabalho.

A Tabela 1 apresenta o cronograma das atividades previstas, permitindo visualizar a sequência das fases do trabalho e o tempo alocado a cada etapa do projeto.

| Descrição das atividades                     | Jan 26 | Fev 26 | Mar 26 | Abr 26 | Mai 26 | Jun 26 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Desenvolvimento do protótipo                 |        |        |        |        |        |        |
| Avaliação e testes                           |        |        |        |        |        |        |
| Análise e ajuste do protótipo                |        |        |        |        |        |        |
| Redação do documento final                   |        |        |        |        |        |        |
| Revisão final da tese e preparação da defesa |        |        |        |        |        |        |

**Tabela 1.** Cronograma de atividades

## Referências

- [1] [n. d.]. Java Modeling Language (JML) site. <https://www.cs.ucf.edu/~leavens/JML/index.shtml>. Accessed: 2025-11-22.
- [2] Brian Berenbach. 2004. Comparison of UML and text based requirements engineering. In *Companion to the 19th Annual ACM SIGPLAN Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and*

- Applications, OOPSLA 2004, October 24-28, 2004, Vancouver, BC, Canada*, John M. Vlissides and Douglas C. Schmidt (Eds.). ACM, 247–252. doi:10.1145/1028664.1028766
- [3] Marco Brambilla, Jordi Cabot, and Manuel Wimmer. 2012. *Model-Driven Software Engineering in Practice*. Morgan & Claypool Publishers. doi:10.2200/S00441ED1V01Y201208SWE001
  - [4] Sébastien Bubeck, Varun Chandrasekaran, Ronen Eldan, Johannes Gehrkke, Eric Horvitz, Ece Kamar, Peter Lee, Yin Tat Lee, Yuanzhi Li, Scott M. Lundberg, Harsha Nori, Hamid Palangi, Marco Túlio Ribeiro, and Yi Zhang. 2023. Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4. *CoRR abs/2303.12712* (2023). arXiv:2303.12712 doi:10.48550/ARXIV.2303.12712
  - [5] Ben Cottier, Robi Rahman, Loredana Fattorini, Nestor Maslej, and David Owen. 2024. The rising costs of training frontier AI models. *CoRR abs/2405.21015* (2024). arXiv:2405.21015 doi:10.48550/ARXIV.2405.21015
  - [6] Yangruibo Ding, Marcus J. Min, Gail E. Kaiser, and Baishakhi Ray. 2024. CYCLE: Learning to Self-Refine the Code Generation. *Proc. ACM Program. Lang.* 8, OOPSLA1 (2024), 392–418. doi:10.1145/3649825
  - [7] Anton Lozhkov et al. 2024. StarCoder 2 and The Stack v2: The Next Generation. *CoRR abs/2402.19173* (2024). arXiv:2402.19173 doi:10.48550/ARXIV.2402.19173
  - [8] Hugo Touvron et al. 2023. Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models. *CoRR abs/2307.09288* (2023). arXiv:2307.09288 doi:10.48550/ARXIV.2307.09288
  - [9] Mark Chen et al. 2021. Evaluating Large Language Models Trained on Code. *CoRR abs/2107.03374* (2021). arXiv:2107.03374 <https://arxiv.org/abs/2107.03374>
  - [10] Raymond Li et al. 2023. StarCoder: may the source be with you! *Trans. Mach. Learn. Res.* 2023 (2023). <https://openreview.net/forum?id=KoFOg41haE>
  - [11] Tom B. Brown et al. 2020. Language Models are Few-Shot Learners. In *Advances in Neural Information Processing Systems 33: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2020, NeurIPS 2020, December 6-12, 2020, virtual*, Hugo Larochelle, Marc'Aurelio Ranzato, Raia Hadsell, Maria-Florina Balcan, and Hsuan-Tien Lin (Eds.). <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfc4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html>
  - [12] Zhangyin Feng, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Xiaocheng Feng, Ming Gong, Linjun Shou, Bing Qin, Ting Liu, Daxin Jiang, and Ming Zhou. 2020. CodeBERT: A Pre-Trained Model for Programming and Natural Languages. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020, Online Event, 16-20 November 2020 (Findings of ACL, Vol. EMNLP 2020)*, Trevor Cohn, Yulan He, and Yang Liu (Eds.). Association for Computational Linguistics, 1536–1547. doi:10.18653/V1/2020.FINDINGS-EMNLP.139
  - [13] Marta Fernández-Diego, Erwin R. Méndez, Fernando González-Ladrón-de-Guevara, Silvia Abrahão, and Emilio Insfrán. 2020. An Update on Effort Estimation in Agile Software Development: A Systematic Literature Review. *IEEE Access* 8 (2020), 166768–166800. doi:10.1109/ACCESS.2020.3021664
  - [14] Xinyi Hou, Yanjie Zhao, Yue Liu, Zhou Yang, Kailong Wang, Li Li, Xiapu Luo, David Lo, John Grundy, and Haoyu Wang. 2024. Large Language Models for Software Engineering: A Systematic Literature Review. *ACM Trans. Softw. Eng. Methodol.* 33, 8 (2024), 220:1–220:79. doi:10.1145/3695988
  - [15] Ranim Khojah, Francisco Gomes de Oliveira Neto, Mazen Mohamad, and Philipp Leitner. 2025. The Impact of Prompt Programming on Function-Level Code Generation. *IEEE Trans. Software Eng.* 51, 8 (2025), 2381–2395. doi:10.1109/TSE.2025.3587794
  - [16] Sachiko Lim, Aron Henriksson, and Jelena Zdravkovic. 2021. Data-Driven Requirements Elicitation: A Systematic Literature Review. *SN Comput. Sci.* 2, 1 (2021), 16. doi:10.1007/S42979-020-00416-4
  - [17] Chao Liu, Xuanlin Bao, Hongyu Zhang, Neng Zhang, Haibo Hu, Xiaohong Zhang, and Meng Yan. 2023. Improving ChatGPT Prompt for Code Generation. *CoRR abs/2305.08360* (2023). arXiv:2305.08360 doi:10.48550/ARXIV.2305.08360
  - [18] Lezhi Ma, Shangqing Liu, Yi Li, Xiaofei Xie, and Lei Bu. 2025. SpecGen: Automated Generation of Formal Program Specifications via Large Language Models. In *47th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering, ICSE 2025, Ottawa, ON, Canada, April 26 - May 6, 2025*. IEEE, 16–28. doi:10.1109/ICSE55347.2025.00129
  - [19] Ggaliwango Marvin, Nakayiza Hellen, Daudi Jjingo, and Joyce Nakatumba-Nabende. 2023. Prompt engineering in large language models. In *International conference on data intelligence and cognitive informatics*. Springer, 387–402.
  - [20] Antonio Mastropaolo, Luca Pascarella, Emanuela Guglielmi, Matteo Ciniselli, Simone Scalabrino, Rocco Oliveto, and Gabriele Bavota. 2023. On the Robustness of Code Generation Techniques: An Empirical Study on GitHub Copilot. In *45th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering, ICSE 2023, Melbourne, Australia, May 14-20, 2023*. IEEE, 2149–2160. doi:10.1109/ICSE48619.2023.00181
  - [21] Marjan Mernik, Jan Heering, and Anthony M. Sloane. 2005. When and how to develop domain-specific languages. *ACM Comput. Surv.* 37, 4 (2005), 316–344. doi:10.1145/1118890.1118892
  - [22] Nettur, Suresh Babu, Karpurapu, Shanthi, Nettur, Unnati, Gajja, Likhith Sagar, Myneni, Sravanthy, Dusi, and Akhil. 2025. The Role of GitHub Copilot on Software Development: A Perspective on Productivity, Security, Best Practices and Future Directions. *arXiv preprint arXiv:2502.13199* (2025).
  - [23] Kishore Papineni, Salim Roukos, Todd Ward, and Wei-Jing Zhu. 2002. Bleu: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation. In *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, July 6-12, 2002, Philadelphia, PA, USA*. ACL, 311–318. doi:10.3115/1073083.1073135
  - [24] Minal Suresh Patil, Gustav Ung, and Mattias Nyberg. 2024. Towards Specification-Driven LLM-Based Generation of Embedded Automotive Software. In *Bridging the Gap Between AI and Reality - Second International Conference, AISoLA 2024, Crete, Greece, October 30 - November 3, 2024, Proceedings (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 15217)*, Bernhard Steffen (Ed.). Springer, 125–144. doi:10.1007/978-3-031-75434-0\_9
  - [25] Shuo Ren, Daya Guo, Shuai Lu, Long Zhou, Shujie Liu, Duyu Tang, Neel Sundaresan, Ming Zhou, Ambrosio Blanco, and Shuai Ma. 2020. CodeBLEU: a Method for Automatic Evaluation of Code Synthesis. *CoRR abs/2009.10297* (2020). arXiv:2009.10297 <https://arxiv.org/abs/2009.10297>
  - [26] W. W. Royce. 1987. Managing the Development of Large Software Systems: Concepts and Techniques. In *Proceedings, 9th International Conference on Software Engineering, Monterey, California, USA, March 30 - April 2, 1987*, William E. Riddle, Robert M. Balzer, and Kouichi Kishida (Eds.). ACM Press, 328–339. <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=41801>
  - [27] Baptiste Rozière, Jonas Gehring, Fabian Gloeckle, Sten Sootla, Itai Gat, Xiaoqing Ellen Tan, Yossi Adi, Jingyu Liu, Tal Remez, Jérémy Rapin, Artyom Kozhevnikov, Ivan Evtimov, Joanna Bitton, Manish Bhatt, Cristian Canton-Ferrer, Aaron Gattafiori, Wenhan Xiong, Alexandre Défossez, Jade Copet, Faisal Azhar, Hugo Touvron, Louis Martin, Nicolas Usunier, Thomas Scialom, and Gabriel Synnaeve. 2023. Code Llama: Open Foundation Models for Code. *CoRR abs/2308.12950* (2023). arXiv:2308.12950 doi:10.48550/ARXIV.2308.12950
  - [28] Pranab Sahoo, Ayush Kumar Singh, Sriparna Saha, Vinija Jain, Samrat Mondal, and Aman Chadha. 2024. A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications. *CoRR abs/2402.07927* (2024). arXiv:2402.07927 doi:10.48550/ARXIV.2402.07927

- [29] Douglas C. Schmidt. 2006. Guest Editor’s Introduction: Model-Driven Engineering. *Computer* 39, 2 (2006), 25–31. doi:10.1109/MC.2006.58
- [30] Ian Sommerville. 2015. *Software Engineering* (10 ed.). Pearson.
- [31] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. 2017. Attention is All you Need. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2017, December 4-9, 2017, Long Beach, CA, USA*, Isabelle Guyon, Ulrike von Luxburg, Samy Bengio, Hanna M. Wallach, Rob Fergus, S. V. N. Vishwanathan, and Roman Garnett (Eds.), 5998–6008. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html>
- [32] Chung-Yu Wang, Alireza DaghighFarsoodeh, and Hung Viet Pham. 2024. Selection of Prompt Engineering Techniques for Code Generation through Predicting Code Complexity. *CoRR* abs/2409.16416 (2024). arXiv:2409.16416 doi:10.48550/ARXIV.2409.16416
- [33] Burak Yetistiren, Isik Özsoy, Miray Ayerdem, and Eray Tüzün. 2023. Evaluating the Code Quality of AI-Assisted Code Generation Tools: An Empirical Study on GitHub Copilot, Amazon CodeWhisperer, and ChatGPT. *CoRR* abs/2304.10778 (2023). arXiv:2304.10778 doi:10.48550/ARXIV.2304.10778
- [34] Tianyi Zhang, Varsha Kishore, Felix Wu, Kilian Q. Weinberger, and Yoav Artzi. 2020. BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT. In *8th International Conference on Learning Representations, ICLR 2020, Addis Ababa, Ethiopia, April 26-30, 2020*. OpenReview.net. <https://openreview.net/forum?id=SkeHuCVFDr>
- [35] Changzhi Zhou, Xinyu Zhang, Dandan Song, Xiancai Chen, Wanli Gu, Huipeng Ma, Yuhang Tian, Mengdi Zhang, and Linmei Hu. 2025. RefineCoder: Iterative Improving of Large Language Models via Adaptive Critique Refinement for Code Generation. arXiv:2502.09183 [cs.CL] <https://arxiv.org/abs/2502.09183>
- [36] Shuyan Zhou, Uri Alon, Sumit Agarwal, and Graham Neubig. 2023. CodeBERTScore: Evaluating Code Generation with Pretrained Models of Code. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, EMNLP 2023, Singapore, December 6-10, 2023*, Houda Bouamor, Juan Pino, and Kalika Bali (Eds.). Association for Computational Linguistics, 13921–13937. doi:10.18653/V1/2023.EMNLP-MAIN.859
- [37] Albert Ziegler, Eirini Kalliamvakou, Shawn Simister, Ganesh Sittampalam, X. Alice Li, Andrew Rice, Devon Rifkin, and Edward Aftandilian. 2022. Productivity Assessment of Neural Code Completion. *CoRR* abs/2205.06537 (2022). arXiv:2205.06537 doi:10.48550/ARXIV.2205.06537