

GUIA DE INTEGRAÇÃO - VALIDAÇÃO INDIVIDUAL DAS API'S

1. Discord

Objetivo: validar o envio de uma mensagem estática para um canal do Discord utilizando um Webhook.

Biblioteca utilizada

- requests — utilizada para realizar a requisição HTTP POST para o Webhook do Discord.

Passo a passo para gerar o acesso

1. Criar ou selecionar um canal de teste no servidor do Discord.
2. Acessar Editar canal → Integrações → Webhooks.
3. Criar um novo Webhook e definir o canal de destino.
4. Copiar a URL do Webhook gerada pelo Discord.
5. Armazenar a URL como variável de ambiente, evitando deixá-la diretamente no código.

Implementação

O script discord_webhook.py recupera a URL através da variável de ambiente DISCORD_WEBHOOK_URL e envia uma mensagem por HTTP POST usando requests.

Mensagem de teste: “Resumo da reunião gerada”.

Validação


Execução: python discord_webhook.py

Resultado obtido: Status 204 e mensagem enviada com sucesso para o canal de teste do Discord.

2. Notion

Passo a passo para gerar o acesso:

- Acessar o notion.so/my-integrations e criar uma nova integração.
- Copiar o secret gerado - é o token que será utilizado no código.

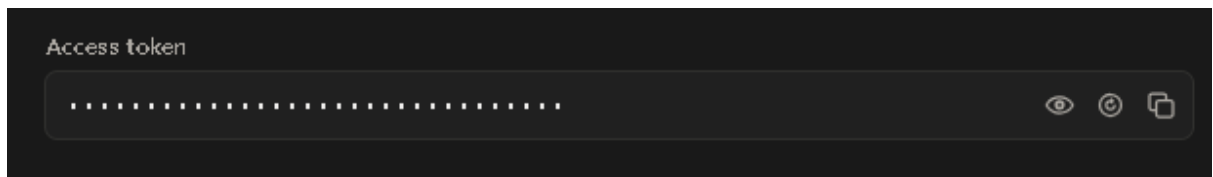

- Na página do notion, vá em configurações na aba de atalhos da tabela/banco de dados, vá até a aba de desenvolvedor(ativar caso não esteja ativa) e copie o ID do database.



- Quando for preencher o conteúdo da mensagem a ser enviada, se atentar ao nome da coluna título(Aa), ela deve ser igual a que está no notion, senão dará erro.



3. Obsidian

Objetivo: validar a criação e o salvamento de um arquivo Markdown (.md) em uma pasta do Vault do Obsidian.

Biblioteca utilizada

- pathlib — biblioteca padrão do Python utilizada para manipulação de caminhos, arquivos e diretórios.

Passo a passo

1. Instalar o Obsidian e criar um novo Vault.
2. Definir a pasta do Vault no computador.
3. Configurar esse caminho no script [obsidian.py](#).
4. Executar o script para gerar automaticamente o arquivo [resumo-reuniao.md](#).

Implementação

O script obsidian.py utiliza pathlib para definir o caminho do Vault, criar o caminho do arquivo e gravar o conteúdo em Markdown.

Conteúdo gerado: título “Resumo da reunião” e três tópicos de exemplo.

Validação

Execução: python [obsidian.py](#)

Resultado obtido: arquivo resumo-reuniao.md criado com sucesso dentro do Vault é reconhecido automaticamente pelo Obsidian como uma nova nota.

4. Bibliotecas necessárias:

- requests(import requests)
- notion_client(from notion_client import Client)
- Path(from pathlib import Path)

Opcionais:

- datetime(from datetime import datetime) - Pode ser usada para salvar a data e hora no nome do arquivo no caso do obsidian, ficando mais fácil de filtrar.
- dotenv(from dotenv import load_dotenv) - Pode ser usada para manter um arquivo .env com os secrets(do Discord ou Notion), e importá-los sem mantê-los no código principal. Nesse caso, precisa também da biblioteca os(import os) para utilizar o os.getenv().