

ConciliaEx

Plataforma para Familias con Personas Dependientes

MODELO RELACIONAL

Versión 1.0 · Base de datos PostgreSQL / Supabase

Proyecto Intermodular DAW

IES Albarregas · Mérida, Extremadura

José María Gutiérrez Barrena · 2DAW-B · 2025-2026

1. Visión General


El modelo relacional de ConciliaEx está compuesto por **tres tablas principales** almacenadas en PostgreSQL (Supabase). La tabla **perfiles** extiende el sistema de autenticación de Supabase; **servicios** recoge los servicios publicados por las entidades; y **solicitudes** conecta a familias con entidades a través de sus servicios.

■ ■ Información del esquema

Esquema: **public** · Motor: PostgreSQL 15 (Supabase) · RLS habilitado en las tres tablas

La tabla auth.users es gestionada internamente por Supabase Auth y no forma parte del esquema public.

1.1 Diagrama de relaciones

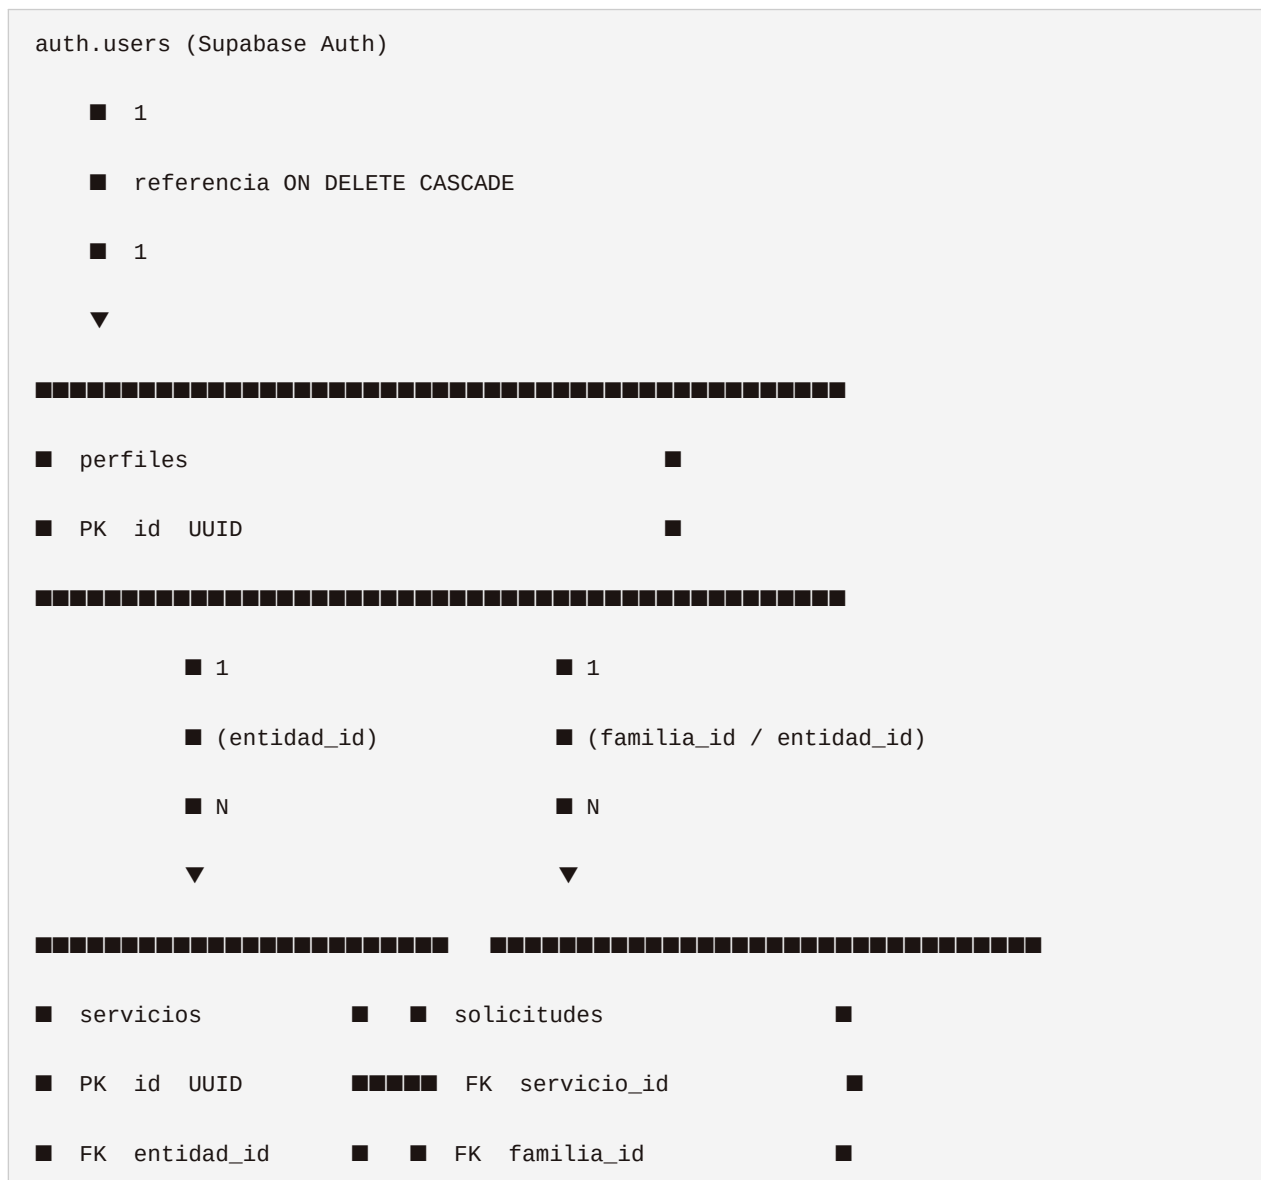



2. Tabla: perfiles

Extiende auth.users con datos específicos de cada rol. Se crea automáticamente mediante el trigger `handle_new_user` al registrarse un usuario.

perfiles			
Esquema public · RLS: ON			
Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id ■ PK	UUID	PK · NOT NULL · FK → auth.users	Identificador único. Coincide con el UUID de Supabase Auth.
email	TEXT	NOT NULL	Correo electrónico del usuario. Sincronizado con auth.users.
nombre	TEXT	NULLABLE	Nombre completo (perfil familia) o nombre de contacto (entidad).
nombre_entidad	TEXT	NULLABLE	Nombre oficial de la entidad/organización. Solo para rol entidad.
cif	TEXT	NULLABLE	CIF de la entidad. Formato: letra + 7 dígitos + letra/dígito.
telefono	TEXT	NULLABLE	Teléfono de contacto de la entidad.
rol	TEXT	NOT NULL · DEFAULT 'familia'	Rol del usuario: 'familia', 'entidad' o 'admin'.
activo	BOOLEAN	NOT NULL · DEFAULT TRUE	Si es FALSE el usuario no puede iniciar sesión.
avatar_url	TEXT	NULLABLE	URL pública de la imagen de perfil (Supabase Storage).
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de creación del registro.

Índice / Constraint	Detalle
PRIMARY KEY (id)	Clave primaria sobre el UUID del usuario.
FOREIGN KEY (id)	Referencia a auth.users(id) ON DELETE CASCADE.
RLS SELECT propio	Un usuario solo puede leer su propio perfil: auth.uid() = id.
RLS UPDATE/INSERT propio	Un usuario solo puede modificar su propio perfil.

3. Tabla: servicios

Recoge los servicios publicados por las entidades. Los servicios activos son visibles públicamente en el catálogo sin necesidad de autenticación.

servicios			
Esquema public · RLS: ON			
Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id ■ PK	UUID	PK · DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único generado automáticamente.
entidad_id ■ FK	UUID	FK → perfiles(id) · ON DELETE CASCADE	Entidad propietaria del servicio.
nombre	TEXT	NOT NULL	Nombre del servicio (ej: Centro de Día Los Pinos).
tipo	TEXT	NOT NULL	Categoría del servicio (ej: Centro de Día, Residencia, Ayuda a Domicilio).
ubicacion	TEXT	NULLABLE	Dirección o municipio del servicio.
telefono	TEXT	NULLABLE	Teléfono de contacto del servicio.
descripcion	TEXT	NULLABLE	Descripción detallada del servicio.
plazas	INT	NULLABLE	Número de plazas disponibles. NULL = sin límite.
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Si es FALSE no aparece en el catálogo público.
imagen_url	TEXT	NULLABLE	URL pública de la imagen del servicio (Supabase Storage).
visitas	INT	DEFAULT 0	Contador de visualizaciones del detalle. Se incrementa via RPC.
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de publicación del servicio.

Índice / Constraint	Detalle
PRIMARY KEY (id)	Clave primaria UUID autogenerada.
FOREIGN KEY (entidad_id)	Referencia a perfiles(id) ON DELETE CASCADE.
RLS SELECT público	Cualquier usuario puede ver servicios con activo = TRUE.
RLS ALL entidad propietaria	La entidad puede gestionar solo sus propios servicios: auth.uid() = entidad_id.

4. Tabla: solicitudes

Registra las solicitudes de plaza enviadas por familias a los servicios de las entidades. Conecta las tres entidades principales del dominio.

solicitudes			
Esquema public · RLS: ON			
Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id ■ PK	UUID	PK · DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único de la solicitud.
servicio_id ■ FK	UUID	FK → servicios(id) · ON DELETE CASCADE	Servicio al que se solicita plaza.
familia_id ■ FK	UUID	FK → perfiles(id) · ON DELETE CASCADE	Familia que realiza la solicitud.
entidad_id ■ FK	UUID	FK → perfiles(id)	Entidad propietaria del servicio (desnormalizado para facilitar queries).
nombre_familiar	TEXT	NULLABLE	Nombre de la persona dependiente para la que se solicita.
tipo_necesidad	TEXT	NULLABLE	Tipo de necesidad o dependencia del familiar.
urgencia	TEXT	DEFAULT 'media'	Nivel de urgencia: 'baja', 'media' o 'alta'.
mensaje	TEXT	NULLABLE	Mensaje libre de la familia dirigido a la entidad.
estado	TEXT	DEFAULT 'pendiente'	Estado: 'pendiente', 'aceptada' o 'rechazada'.
mensaje_respuesta	TEXT	NULLABLE	Respuesta de la entidad a la solicitud.
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de envío de la solicitud.

Índice / Constraint	Detalle
PRIMARY KEY (id)	Clave primaria UUID autogenerada.
FOREIGN KEY (servicio_id)	Referencia a servicios(id) ON DELETE CASCADE.
FOREIGN KEY (familia_id)	Referencia a perfiles(id) ON DELETE CASCADE.
FOREIGN KEY (entidad_id)	Referencia a perfiles(id).
RLS SELECT familia	Familia solo ve sus propias solicitudes: auth.uid() = familia_id.
RLS INSERT familia	Familia puede insertar solo con su propio familia_id.
RLS SELECT entidad	Entidad solo ve solicitudes de sus servicios: auth.uid() = entidad_id.

RLS UPDATE entidad	Entidad puede actualizar estado/respuesta de sus solicitudes.
--------------------	---

5. Funciones y Triggers

Nombre	Tipo	Descripción
handle_new_user	TRIGGER	Se ejecuta AFTER INSERT en auth.users. Crea automáticamente el registro en perfiles con
incrementar_visitas	RPC	Incrementa en 1 el contador visitas de un servicio. Se llama desde el cliente con SECURIT
admin_delete_user	RPC	Elimina un usuario de auth.users (en cascada elimina también su perfil). Requiere SECURI

6. Leyenda

■ PK

Clave Primaria (Primary Key)

■ FK

Clave Foránea (Foreign Key)

Símbolo	Significado
PK	Primary Key — clave primaria de la tabla.
FK	Foreign Key — referencia a otra tabla.
NOT NULL	El campo es obligatorio, no puede ser nulo.
NULLABLE	El campo es opcional, puede ser nulo.
DEFAULT x	Valor por defecto asignado automáticamente si no se especifica.
ON DELETE CASCADE	Al eliminar el registro padre se eliminan automáticamente los registros hijos.
SECURITY DEFINER	La función se ejecuta con los privilegios del propietario, no del invocador.

— Fin del Modelo Relacional —