


# Viernes 14,00 horas - Arboles

## Ejercicio 1

Implemente en la clase **AnalizadorDeArbol** un método que reciba un árbol general de enteros y una lista con los números que se encuentran en cierto rango.

Por ejemplo, considere el siguiente árbol y el rango 20 - 60. La lista a retornar debe contener los elementos: 52 y 38.

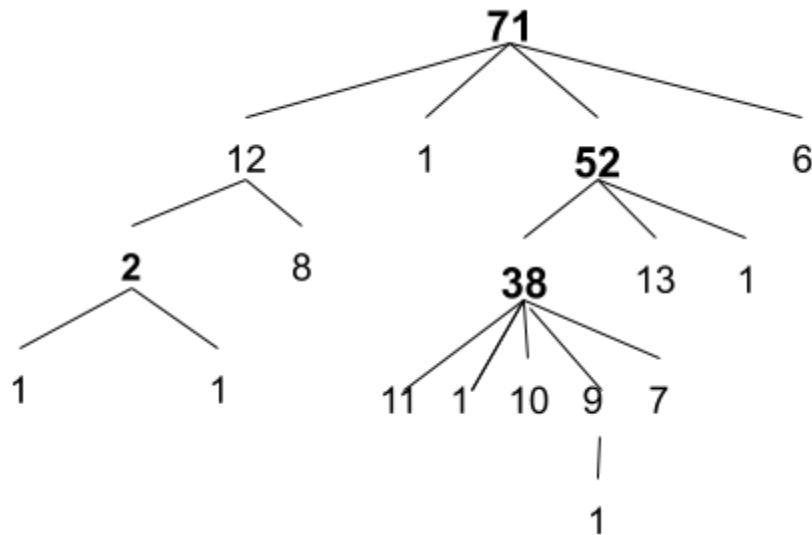

El método debe tener la siguiente firma:

```
public Lista <Integer> elementosEnRango (ArbolGeneral <Integer> arbol,  
Integer min, Integer max)
```