

Cursada 2019

Redictado

Prof. Alejandra Schiavoni (ales@info.unlp.edu.ar)

Prof. Catalina Mostaccio (catty@lifia.info.unlp.edu.ar)


Prof. Claudia Queiruga (claudiaq@info.unlp.edu.ar)

Prof. Pablo Iuliano (piuliano@info.unlp.edu.ar)

# Árboles Generales

# **Ejercicios**

- 1) ¿Cuántos niveles tiene el árbol?
- 2) ¿Cuántos nodos hay en cada nivel del árbol?
- 3) ¿Cuántos nodos hay en el nivel *k* del árbol?

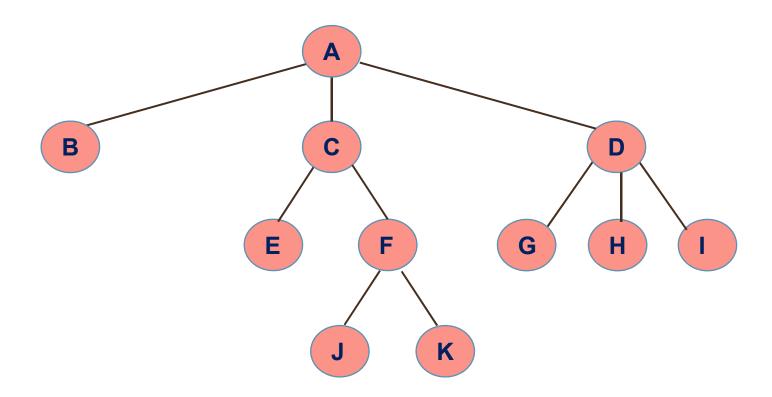

```
Seudocódigo Ejerc1-Niveles {
   q: cola de vértices;
   encolar raíz R en q;
   mientras (cola no se vacíe) {
      desencolar v de q;
      imprimir (dato de v);
      para cada hijo w de v
        encolar w en q; }
                                      ← Cola
                                       Salida
```

#### Recorrido por niveles

```
Seudocódigo Recorrido Niveles {
     q: cola de vértices;
     encolar raíz R en q;
     mientras (cola no se vacíe) {
        desencolar v de q;
        imprimir (dato de \mathbf{v});
        para cada hijo w de v
                encolar w en q;
```

# **Ejercicio**

# ¿Cuántos niveles tiene el árbol?

- En el recorrido por niveles no se distingue a qué nivel pertenece cada nodo
- Necesito llevar un control de los niveles




Inserto una marca al finalizar cada nivel

```
Seudocódigo Ejerc1-Niveles {
   q: cola de vértices;
   encolar raíz R en q; encolar ?? en q
   mientras (cola no se vacíe) {
       desencolar v de q;

✓ si (dato de v es ??) encolar ?? en q

       imprimir (dato de v);
                                Ojo! Podría imprimir ??
      para cada hijo w de v
         encolar w en q; }
                                          ← Salida
```

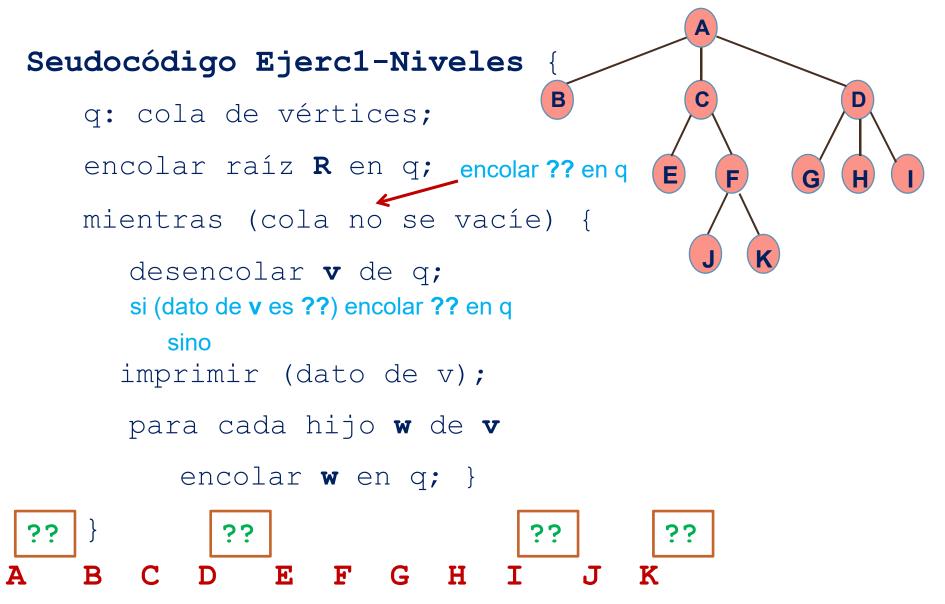

```
Seudocódigo Ejerc1-Niveles {
      q: cola de vértices;
       encolar raíz R en q; encolar ?? en q;
       mientras (cola no se vacíe) {
                                              & q no vacía)
          desencolar v de q;
          si (dato de v es ?? encolar ?? en q
             sino
               si (dato de v no es ??)
          imprimir (dato de v);
          para cada hijo w de v
              encolar w en q; }
                          Ŧ
                                  H
                              G
                                           Algoritmos y Estructuras de Datos (Redictado) - 2019
Prof. Alejandra Schiavoni - Prof. Catalina Mostaccio
```

```
Seudocódigo Ejercl-Niveles {
  q: cola de vértices;
    encolar raíz R en q; encolar ?? en q;
                                         cantNiveles = 0:
   mientras (cola no se vacíe) {
       desencolar v de q;
       si (dato de {f v} es ?? & q no está vacía) {}^{\{}
                 encolar ?? en q;
                                   cantNiveles ++; }
       sino
                 si (dato de v no es ??) {
                        imprimir (dato de \mathbf{v});
                        para cada hijo w de v
                              encolar w en q; }
               - return catNiveles++;
```

```
Seudocódigo Ejerc2-Niveles {
   q: cola de vértices;
                             cantNodos: array de enteros;
   encolar raíz R en q; encolar ?? en q;
                                       \leftarrow nroNivel = 0;
   mientras (cola no se vacíe) {
       desencolar v de q;
       si (dato de v es ?? & q no está vacía) {
                encolar ?? en q;
                                    nroNivel ++; }
       sino
                si (dato de v no es ??) {
                   imprimir (dato de v); cantNodos[nroNivel]++;
                   para cada hijo w de v
                             encolar w en q; }
```

```
Seudocódigo Ejerc3-Niveles (int k) {
                                    nroNivel = 0:
   q: cola de vértices;
    encolar raíz \mathbf{R} en \mathbf{q}; encolar ?? en \mathbf{q}; \leftarrow cantNodos = \mathbf{0};
   mientras (cola no se vacíe) {
     desencolar v de q;
       si (dato de v es ?? & q no está vacía) {
              sino
              si (dato de v no es ??) {
                  para cada hijo w de v
                              encolar w en q; }
             return cantNodos;
```

```
Seudocódigo Ejerc3-Niveles (int k) {
    q: cola de vértices; nroNivel=0; cantNodos=0;
     encolar raíz R en q; encolar ?? en q;
     mientras (cola no se vacíe) {
       desencolar v de q;
        si (dato de v es ?? & q no está vacía) {
                     encolar ?? en q;
                     nroNivel++;}
        sino
               si (dato de v no es ??)
                     si (nroNivel==k)
                            mientras (dato de v no es ??)
                                    {cantNodos++;
                                    desencolar v de q;}
                     sino para cada hijo w de v
                            encolar w en q;
   return cantNodos;
```