



SPRING

Jérémy PERROUAULT



DATA BINDING

Data Binding

DATA BINDING

Des données issues d'un formulaire

- Il faut mapper les propriétés de la classe une à une
 - `setNom(request.getParameter("nom"))`
 - `setPrenom(request.getParameter("prenom"))`
 - ...

Le Data Binding va nous éviter tout ça !

Utilisation de l'annotation `@ModelAttribute("nom_model")`

DATA BINDING

@ModelAttribute("user") associe les paramètres du formulaire à l'objet

- C'est Spring qui se chargera d'utiliser les setters de Utilisateur, à notre place

```
@PostMapping("/account/subscribe")
public String subscribe(@ModelAttribute("user") Utilisateur utilisateur, Model model) {
    System.out.println("Prénom : " + utilisateur.getPrenom() + " Nom : " + utilisateur.getNom());
    //...

    return "account/subscribe";
}
```

Récupérer l'objet bindé via
l'attribut "user" de Model

Note : **@ModelAttribute** n'est pas obligatoire
Spring cherchera un attribut du même nom que le paramètre
Ou, le cas échéant, cherchera un attribut du même type

DATA BINDING

```
<form method="POST">
  <table>
    <tr>
      <td><label for="prenom">Prénom</label></td>
      <td><input id="prenom" name="prenom" type="text" th:value="${user.prenom}" /></td>
    </tr>

    <tr>
      <td><label for="nom">Nom</label></td>
      <td><input id="nom" name="nom" type="text" /></td>
    </tr>

    <tr>
      <td colspan="2"><input type="submit" value="S'inscrire"></td>
    </tr>
  </table>
</form>
```

Objet du modèle et la valeur de sa propriété

Nom des propriétés

DATA BINDING

L'attribut *ModelAttribute* du formulaire Spring nécessite un attribut par défaut

- Il faut donc le créer et l'ajouter au Model
 - Soit à l'affichage du formulaire

```
@GetMapping("/account/subscribe")
public String subscribe(Model model) {
    model.addAttribute("user", new Utilisateur());
    return "account/subscribe";
}
```

- Soit via une méthode annotée de **@ModelAttribute** (directement dans le contrôleur)

```
@ModelAttribute("user")
public Utilisateur initUtilisateur() {
    Utilisateur utilisateur = new Utilisateur();
    return utilisateur;
}
```

EXERCICE

Créer une classe **Utilisateur** (nom, prénom, username, password)

Créer un contrôleur **AccountController**

- Ajouter le mapping « account/subscribe » GET
- Ajouter le mapping « account/subscribe » POST
 - Cette méthode affichera les informations saisies en console (System.out)
- Utiliser l'annotation **@ModelAttribute** pour initialiser l'attribut Utilisateur

Ajouter une page d'inscription « subscribe »



VALIDATION

Validation

VALIDATION

Le principe de la validation

- Vérifier si les champs obligatoires sont remplis
- Vérifier si une valeur est comprise entre x et y
- Ces validations sont à faire, une à une, dans la méthode POST

Spring MVC et l'API de validation vont nous éviter tout ça !

Utilisation de l'annotation **@Valid**

VALIDATION

Ajouter **@Valid** devant **@ModelAttribute**

Active la validation api-validator
(hibernate-validator)

```
@PostMapping("/account/subscribe")
public String subscribe(@Valid @ModelAttribute("user") Utilisateur utilisateur, BindingResult result, Model model) {
    if (result.hasErrors()) {
        System.out.println("L'utilisateur n'a pas été validé ...");
        return "subscribe";
    }

    System.out.println("Prénom : " + utilisateur.getPrenom() + " Nom : " + utilisateur.getNom());
    return "account/subscribe";
}
```

Permet de connaître les erreurs lors du Bind,
si erreur il y a

Si utilisation de plusieurs **@ModelAttribute**

- Il faut placer un **BindingResult** juste après un **@ModelAttribute**
 - Celui qui suit **@ModelAttribute** lui correspond

VALIDATION


2 options sont possibles pour la validation

- Utiliser une classe qui implémente l'interface "Validator"
- Utiliser Hibernate-Validation

VALIDATION — VALIDATOR

Implémenter une classe qui implémente *Validator* (SpringFramework)

```
public class UtilisateurSubscribeValidator implements Validator {  
    @Override public boolean supports(Class<?> cls) {  
        return Utilisateur.class.equals(cls);  
    }  
  
    @Override public void validate(Object obj, Errors e) {  
        ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace(e, "prenom", "prenom.empty", "Le prénom doit être saisi");  
        ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace(e, "nom", "nom.empty", "Le nom doit être saisi");  
    }  
}
```

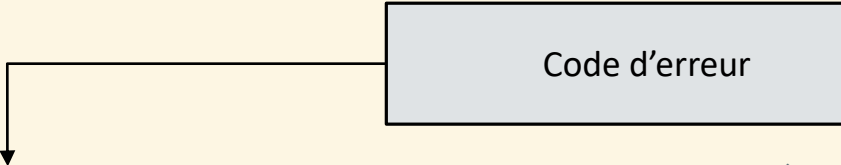

VALIDATION — VALIDATOR

La méthode **@RequestMapping** nécessite un Validator

- Soit en première instruction de la méthode (dans ce cas, **@Valid** n'est plus nécessaire)

```
@PostMapping("/account/subscribe")
public String subscribe(@Valid @ModelAttribute("user") Utilisateur utilisateur, BindingResult result, Model model) {
    new UtilisateurSubscribeValidator().validate(utilisateur, result);
    //...
}
```

- Soit via une méthode annotée de **@InitBinder** (directement dans le contrôleur)

```
@InitBinder
protected void initBinder(WebDataBinder binder) {
    binder.addValidators(new UtilisateurSubscribeValidator());
}
```

VALIDATION — HIBERNATE-VALIDATOR

Il suffit d'annoter les propriétés de la classe

```
public class Utilisateur {  
    @NotEmpty(message = "Le nom est obligatoire")  
    private String nom;  
  
    @NotEmpty(message = "Le prénom est obligatoire")  
    private String prenom;  
}
```

VALIDATION

Pour afficher les messages d'erreur dans la page JSP

- `<th:errors="${nom_model.nom_propriete}" />`

```
<form method="POST">
  <table>
    <tr>
      <td><label for="prenom">Prénom</label></td>
      <td><input id="prenom" name="prenom" type="text" th:value="${user.prenom}" /></td>
      <td><span th:errors="${user.prenom}">Message d'erreur par défaut</span></td>
    </tr>
  </table>
</form>
```

EXERCICE

Modifier le CRUD « produit »

- Utiliser **@ModelAttribute** et la validation hibernate-validation

EXERCICE

Mettre en place la validation pour l'inscription

- Le nom, le prénom, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont obligatoires
- Le mot de passe et le mot de passe de vérification doivent correspondre
- Combinez la validation par Hibernate-Validator et la validation par une classe Validator
 - Utilisez `e.rejectValue()` dans ce Validator pour déclencher la non-validation