



SPRING

Jérémy PERROUAULT



SPRING CORE

Introduction à SPRING

PRÉSENTATION DE SPRING

Framework, standard industriel

Facilite le développement et les tests

Spring gère des *JavaBean*, appelés *beans*


- Classes POJO

Fournit les mécanismes

- De fabrique d'objets (**BeanFactory**)
- D'inversion de contrôle (IoC – Inversion of Control) : l'injection de dépendances

PRÉSENTATION DE SPRING

Constitués de modules

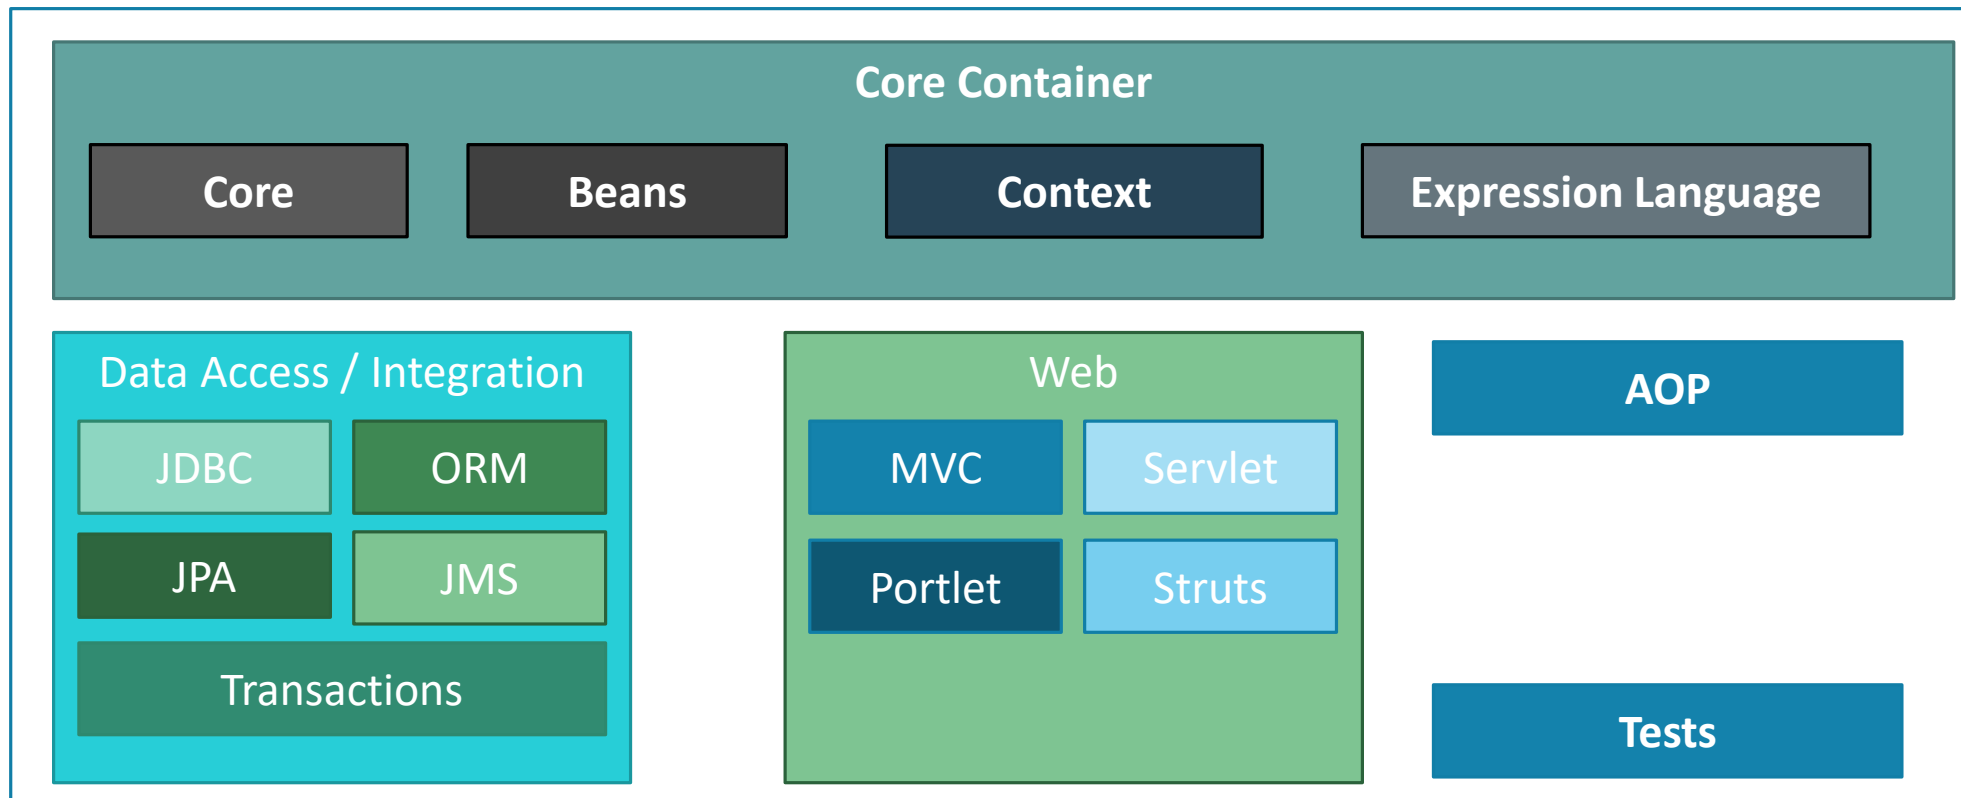

PRÉSENTATION DE SPRING

Dépendance Maven

- **spring-context**

Maven chargera les dépendances de Spring-Core

INJECTION DE DÉPENDANCES

Dependency Injection (DI)

RAPPEL : On parle de dépendance entre objets lorsque

- **ClasseA** a un attribut de type **ClasseB**
- **ClasseA** est de type **ClasseB**, ou implémente *InterfaceB*
- **ClasseA** dépend d'un type **ClasseC** qui lui-même dépend d'un type **ClasseB**
- Une méthode de **ClasseA** appelle une méthode de **ClasseB**

Les interfaces permettent de nous abstraire de l'implémentation finale

- Mais nécessite toujours l'instanciation d'une classe concrète, l'instanciation de l'implémentation

INJECTION DE DÉPENDANCES

Soit les classes suivantes

```
public interface IMusicien {  
    public void jouer();  
}
```

```
public class Guitariste implements IMusicien {  
    private IInstrument instrument = new Guitare();  
  
    public void jouer() {  
        System.out.println("Le guitariste joue : " + this.instrument);  
    }  
}
```

```
public interface IInstrument { }
```

```
public class Guitare implements IInstrument {  
    public String toString() {  
        return "GLINK GLINK GLINK";  
    }  
}
```

- C'est fonctionnel, mais ce n'est pas bien parce que ce n'est pas son rôle d'instancier l'instrument !


INJECTION DE DÉPENDANCES

Dans un programme principal

```
public class Programme {  
    public static void main(String[] args) {  
        IMusicien myMusicien = new Guitariste();  
        myMusicien.jouer();  
    }  
}
```

- C'est fonctionnel, mais ce n'est pas bien parce que ce n'est pas son rôle d'instancier le musicien !

INJECTION DE DÉPENDANCES

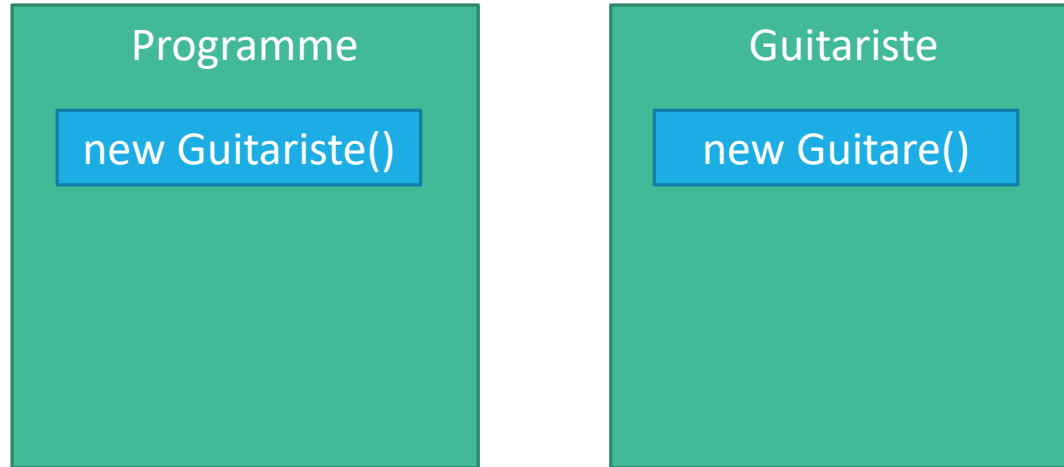

- Le problème : chaque classe dépend d'une autre classe parce qu'elle doit l'instancier
 - ProgrammePrincipal dépend de Guitariste
 - Guitariste dépend de Guitare
- Si on ne veut plus d'un Guistariste mais d'un Pianiste, il faudra changer les implémentations

INJECTION DE DÉPENDANCES

Pour résoudre ce problème, créons une Factory qui se chargera

- D'instancier l'instrument

```
public class InstrumentFactory {  
    public static IInstrument getInstrument() {  
        return new Guitare();  
    }  
}
```

INJECTION DE DÉPENDANCES

Créons une Factory qui se chargera

- D'instancier le musicien

```
public class MusicienFactory {  
    public static IMusicien getMusicien() {  
        return new Guitariste(InstrumentFactory.getInstrument());  
    }  
}
```

- *Remarque : on va donner au musicien sa dépendance à l'instrument, en le transmettant par son constructeur (on aurait eu une classe abstraite, on aurait pu le gérer au niveau supérieur)*

```
public class Guitariste implements IMusicien {  
    private IInstrument instrument;  
  
    public Guitariste(IInstrument instrument) {  
        this.instrument = instrument;  
    }  
}
```

INJECTION DE DÉPENDANCES

Dans notre programme principal, nous avons ceci


```
IMusicien myMusicien = new Guitariste();
```

Remplacé par ça

```
IMusicien myMusicien = MusicienFactory.getMusicien();
```

- La classe n'instancie plus, mais récupère sa dépendance via la Factory !

INJECTION DE DÉPENDANCES

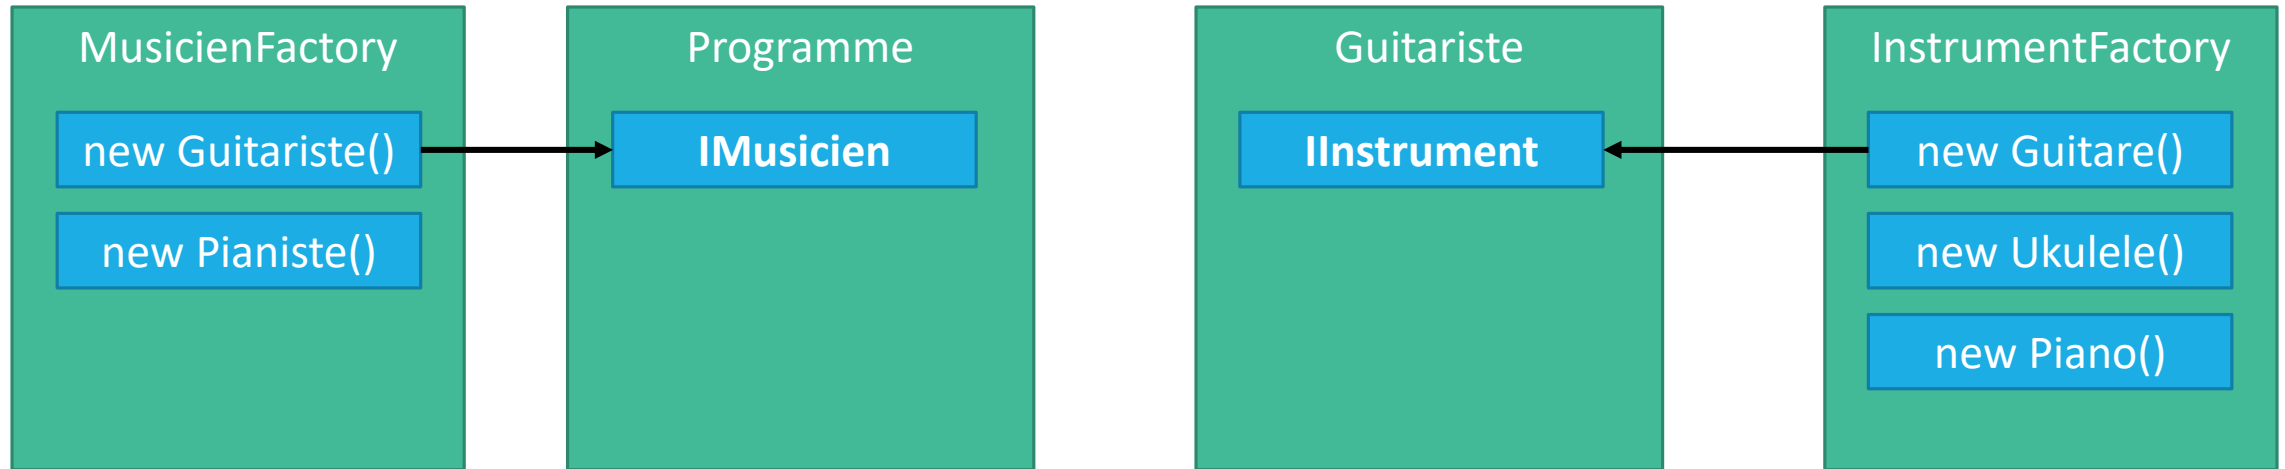

- Nos classes ont toujours des dépendances, mais elles sont récupérées depuis les Factories
 - Si l'implémentation est à changer, on ne modifie que les Factories !

INJECTION DE DÉPENDANCES

Si nous voulons changer les implémentations, seules les Factories sont à modifier

Les classes Musicien et Programme ne gèrent plus l'instanciation

- C'est ce qu'on appelle l'injection de dépendances ou « Inversion of Control » (IoC)

C'est un travail fastidieux, en partie possible grâce à l'abstraction (interfaces)


- C'est là que SPRING entre en jeu !

INJECTION DE DÉPENDANCES

Spring s'appuie sur le pattern *Inversion of Control* (IoC)

Permet de rendre indépendantes les couches techniques

- IoC se charge d'instancier et de donner la référence créée !

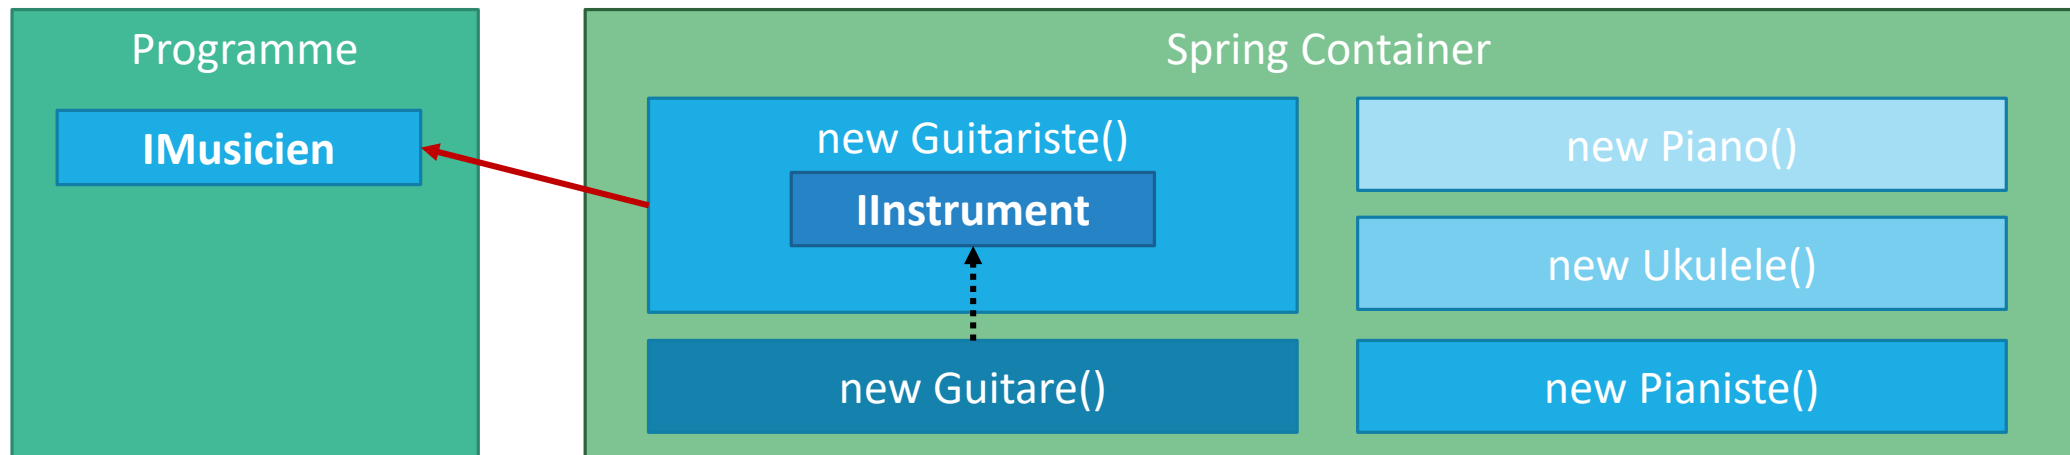

INJECTION DE DÉPENDANCES

L'injection de dépendances n'est possible que dans le contexte de Spring Container

- Les objets y ont accès par un quelconque moyen
- Les objets sont déjà dans le contexte de Spring

Spring ne peut nous injecter que des objets qu'il manage

Spring injectera les dépendances après l'instanciation des objets

- Donc les références injectées ne sont pas disponibles dans le constructeur de l'objet

INJECTION DE DÉPENDANCES

Par chance, Spring ne va pas gérer toutes les instances de toutes les classes ...

Il faut lui préciser

- Quelle(s) instance(s) il doit manager
- Quelle instance injecter dans quel attribut

Ces précisions se font par déclaration (XML ou annotations)

Pour nous aider dans les étapes de configuration, Spring propose un plugin Eclipse

- Plugin *Spring IDE* (ou *Spring Tools*)

CONFIGURATION XML

Pour configurer Spring avec XML

- Généralement, un fichier de configuration par utilité
 - Configuration générale
 - Configuration Web
 - Configuration API
 - Configuration de la sécurité
 - ...
- Fichier de configuration générale « application-context.xml » à placer dans *main/resources*

CONFIGURATION XML

Pour déclarer un *bean*, on précise son nom (son identifiant) et son type complet

Pour déclarer un *bean* nommé **guitare**, de type *fr.formation.instrument.Guitare*

```
<bean id="guitare" class="fr.formation.instrument.Guitare" />
```

CONFIGURATION XML

Pour injecter une dépendance dans un *bean*

- On utilise le setter des attributs, qu'on appelle ici « propriétés »


Pour injecter une référence « **guitare** » dans la propriété « instrument »

- On déclare le *bean* « **guitare** »
- On déclare le *bean* « **guitariste** » en précisant la référence du *bean* « **guitare** » pour sa propriété

```
<bean id="guitare" class="fr.formation.instrument.Guitare" />  
  
<bean id="guitariste" class="fr.formation.musicien.Guitariste">  
  <property name="instrument" ref="guitare" />  
</bean>
```

NOTE

Il faut au moins un setter sur l'attribut
L'ordre des déclarations n'a pas d'importance

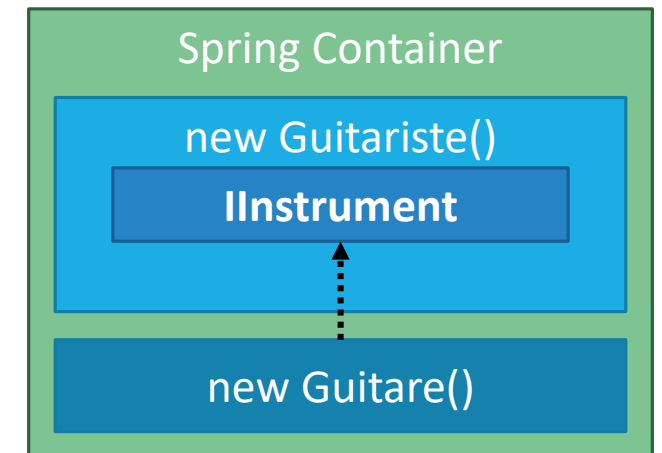

CONFIGURATION XML

Pour charger le contexte Spring (XML) depuis une instance non managée par Spring

- Comme la classe du programme principal par exemple

```
ClassPathXmlApplicationContext myContext = new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:application-context.xml");
```

Pour récupérer un *bean* dans le contexte Spring


- Par son nom

```
IMusicien myMusicien = (IMusicien)myContext.getBean("guitariste");
```

```
IMusicien myMusicien = myContext.getBean("guitariste", IMusicien.class);
```

- Par son type

```
IMusicien myMusicien = myContext.getBean(IMusicien.class);
```

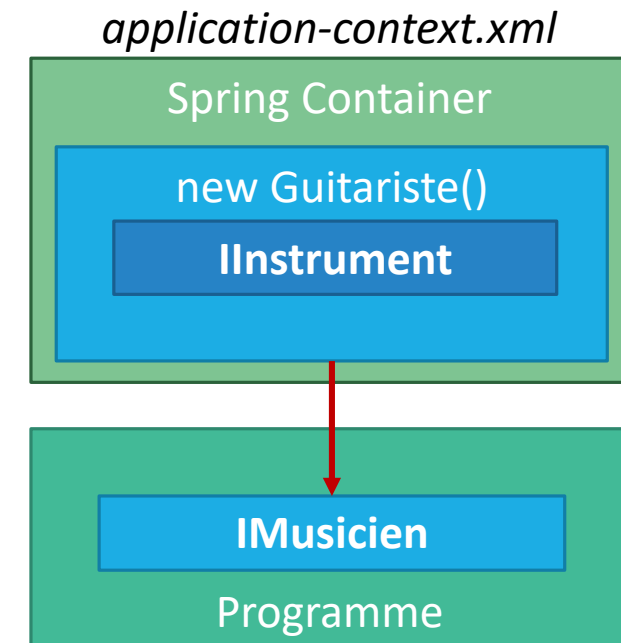

EXERCICE

Installer Spring IDE (ou Spring Tools)

Créer un nouveau projet (Maven)

Créer une classe principale **ProgrammeSpring** avec sa méthode *main*

Créer le modèle vu précédemment (Guitariste, Guitare et les interfaces)

Configurer Spring dans l'application

- application-context.xml
- (s'aider de http://formations.ascadis.fr/ajc/spring/01_configuration-spring.html)

Faire jouer le guitariste !

Ne faire aucune instanciation!

DÉCLARATION PAR ANNOTATION

Déclaration d'un *bean*

- Annotations
 - **@Component**
 - **@Controller** / **@RestController**
 - **@Service**
 - **@Repository**

Injection d'un *bean* (instance managée par Spring uniquement)

- **@Autowired** (avec **@Qualifier("nom")** possible)
- **@Inject**
- **@Resource("nom")**

DÉCLARATION PAR ANNOTATION

Annoter les classes

Annotation	Définition	Cas d'utilisation
@Component	Composant Spring	Tous les cas, sauf ... (voir ci-dessous)
@Controller	Composant de type Controller	Point d'accès (comme les Servlets)
@RestController	Composant de type Controller	Point d'accès Service Web REST
@Repository	Composant de type Repository	Classe entrepôt (DAO par exemple)
@Service	Composant de type Service	Fournisseur de service

Par défaut, le nom du *bean* sera le nom de la classe (avec une minuscule)

- On peut modifier ce comportement en donnant une valeur aux annotations

DÉCLARATION PAR ANNOTATION

Pour injecter une référence gérée par Spring

- Utilisation de l'annotation **@Autowired** sur une propriété
- Pour que ce soit fonctionnel, il faut que toutes les références soient gérées par Spring

```
@Component
public class Guitariste implements IMusicien {
    @Autowired
    private IInstrument instrument;
}
```

- Ne fonctionnera que s'il y a un *IInstrument*
 - Annoté de **@Component**
 - Ou déclaré en tant que **bean** dans le fichier de configuration XML

DÉCLARATION PAR ANNOTATION

@Autowired retrouve une dépendance

- 1- Via le type de l'attribut ou de l'argument
- 2- Via le nom de l'attribut ou de l'argument
- Fonctionne très bien quand une seule référence est disponible
 - Sinon, il faut utiliser **@Qualifier("nom")** pour retrouver la dépendance !

DÉCLARATION PAR ANNOTATION

Il faut que les classes annotées soient scannées par Spring

- Préciser les packages à scanner pour cette configuration

```
<context:component-scan base-package="fr.formation.musicien, fr.formation.instrument" />
```

EXERCICE

Remplacer la déclaration des *beans* XML en déclaration par annotation

EXERCICE

Reprendre l'exercice sur les musiciens

Cette fois, le chef d'orchestre (le programme) décide

- De quel instrument le musicien joue
 - Pour le guitariste : Guitare ou Ukulele
 - Pour le pianiste : Piano ou Synthé
- De qui doit jouer (le guitariste ou le pianiste)
 - Demander à l'utilisateur de choisir le musicien qui doit jouer !

Utiliser l'annotation **@Qualifier("nom")** pour retrouver un *bean* par son nom

CONFIGURATION JAVA

Il est possible de configurer Spring au travers d'une classe de configuration

- Annotée de **@Configuration**
- Les packages scannés sont précisés dans l'annotation **@ComponentScan**
- Les *beans* créés sont annotés de **@Bean**

```
@Configuration
public class AppConfig {
    @Bean
    public IInstrument guitare() {
        return new Guitare();
    }

    @Bean
    public IMusicien guitariste() {
        return new Guitariste();
    }
}
```


```
@Configuration
@ComponentScan({ "fr.formation.musicien", "fr.formation.instrument" })
public class AppConfig {
}
```

Dans ce cas, le nom du *bean* sera le nom de la méthode
On peut modifier ce comportement en donnant une valeur à l'annotation **@Bean**

CONFIGURATION JAVA

Pour charger cette configuration dans le programme principal

```
AnnotationConfigApplicationContext myContext = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);  
IMusicien myMusicien = myContext.getBean(IMusicien.class);
```

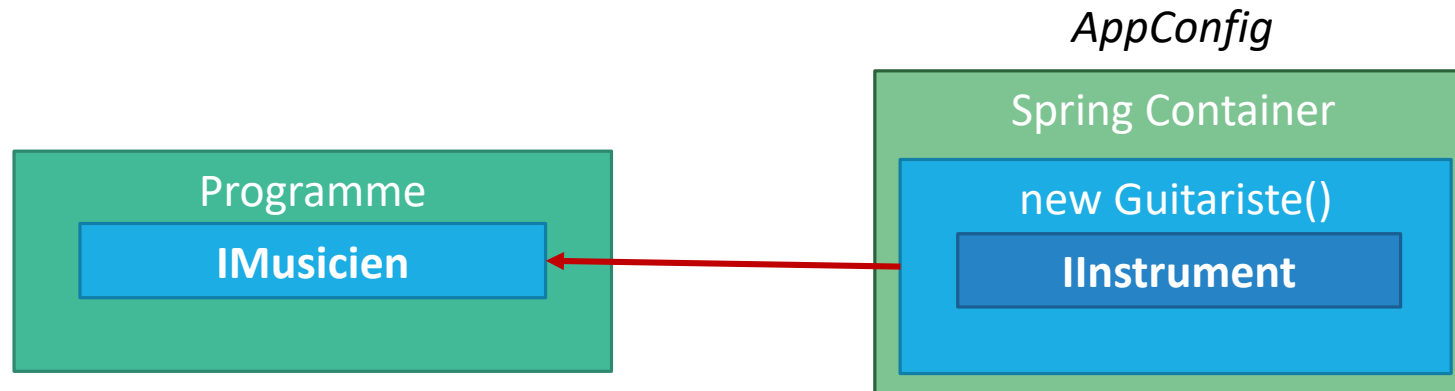

CONFIGURATION JAVA

On peut inclure un fichier de configuration XML pour une configuration par classe

- Annotation **@ImportResource**

```
@Configuration
@ImportResource("classpath:application-context.xml")
public class AppConfig {
}
```

On peut inclure une configuration par classe dans une configuration XML

- Déclaration de Annotation-Config
- Déclaration du *bean* de configuration (ou scan du package dans lequel se trouve ce *bean*)

```
<context:annotation-config />
```

```
<bean id="config" class="fr.formation.config.AppConfig" />
```


EXERCICE

Remplacer toute la configuration XML par de la configuration Java (par classe)

- Création d'une classe **AppConfig**
- Déclaration par annotation (scan des packages)

INJECTION DE DÉPENDANCES

En résumé

- On déclare en tant que *bean* les dépendances par une approche déclarative (XML ou annotations)
- Toutes nos déclarations de dépendances sont au même endroit
- Spring injectera les dépendances après l'instanciation des objets
 - Donc les références injectées ne sont pas disponibles dans le constructeur de l'objet

INJECTION DE DÉPENDANCES — CONSTRUCTEUR

Au besoin, utiliser l'annotation **@PostConstruct** sur une méthode

- Elle s'exécutera **juste après** l'instanciation !

```
@Component
public class Guitariste implements IMusicien {
    @Autowired private IInstrument instrument;

    public Guitariste() {
        this.instrument; //Pas dispo
    }

    @PostConstruct
    public void init() {
        this.instrument; //Disponible
    }
}
```

INJECTION DE DÉPENDANCES — CONSTRUCTEUR

Ou utiliser **@Autowired** sur le constructeur

- (avec un argument du type de la dépendance)
- Dans ce cas, Spring cherchera à injecter la dépendance dès la construction de l'objet

```
@Component
public class Guitariste implements IMusicien {
    private IInstrument instrument;

    @Autowired
    public Guitariste(IInstrument instrument) {
        this.instrument = instrument;
    }
}
```