MIT6.S081-Lab1-实现xargs

xargs (moderate)

命令

```bash
ls
mkdir a b c
find a
```

命令行参数

以`mkdir a b c`为例，`a b c`就是`mkdir`接收的命令行参数

标准化输入

以`grep a`为例，当在shell里按下回车后，程序所等待的就是一个标准化输入。

标准化输出

命令的返回结果就是一个标准化输出。

管道符 |

```javascript
cmdA | cmdB
```

管道符|的作用是，cmdA的输出会作为cmbB的输入。

举例

```javascript
find go | grep demo
```

知乎-Linux中的管道与连接符号

xargs

(short for "eXtended ARGuments")

Bash

```bash
cmdA | xargs cmdB
```

将xargs搭配管道符使用，cmdA的输出会作为cmdB的命令行参数。

举例

Bash

```bash
echo hello too | xargs echo bye
```

xargs的优化

Bash

```bash
echo "1\n2" | xargs echo line

# 相当于是
echo line 1 2
```

Bash

```bash
echo "1\n2" | xargs -n 1 echo line

# 相当于是
echo line 1 && echo line 2
```

测试命令

Nginx

```nginx
sh < xargstest.sh
find . b | xargs grep hello
```

Perl

```
./grade-lab-util xargs

make GRADEFLAGS=xargs grade
```

Reference

Lab: Xv6 and Unix utilities

unix-xargs

极客教程-Shell 将一个命令的输出发送给另一个命令

视频录像（未剪辑版）

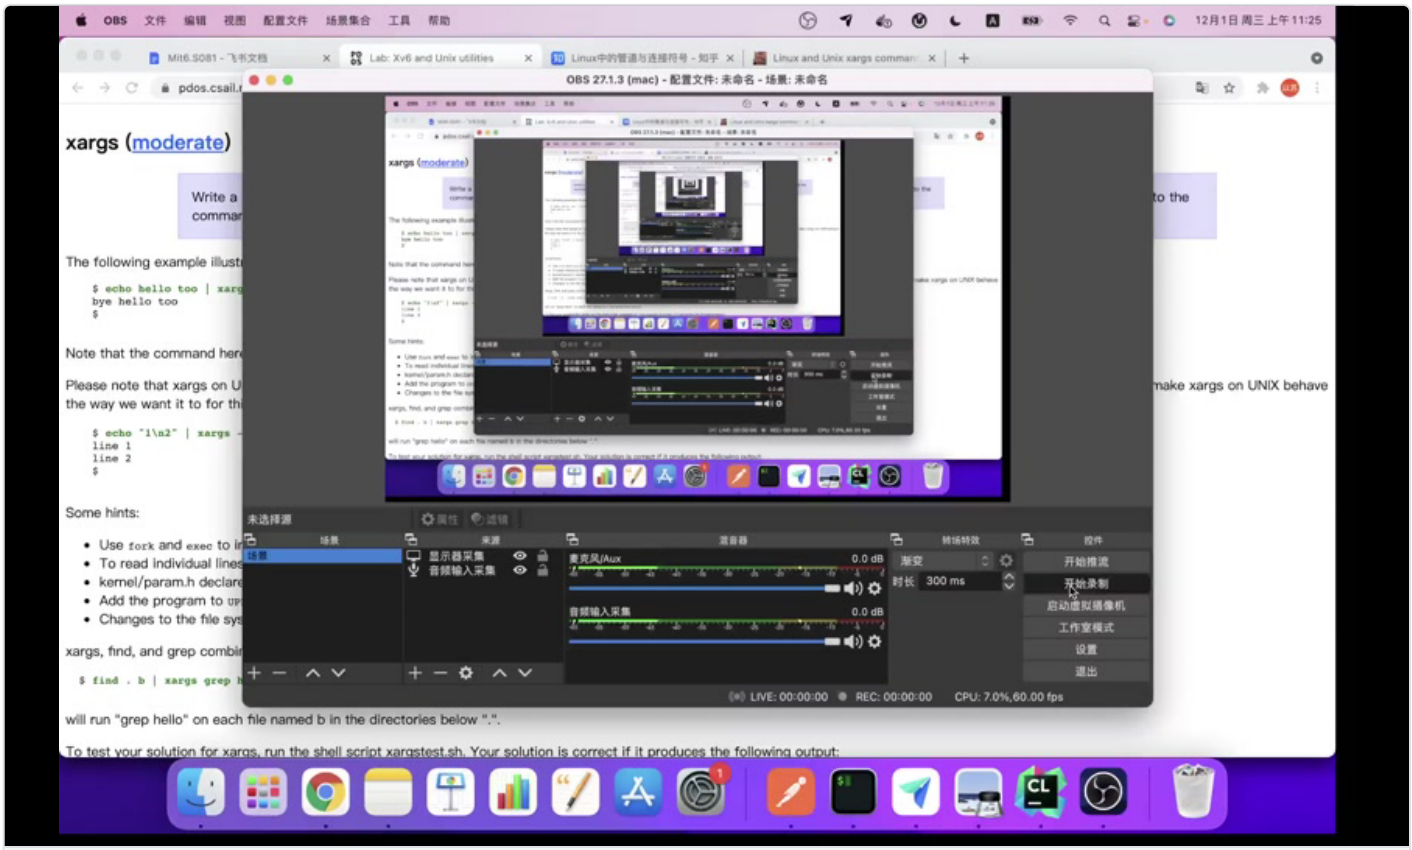

2021-12-01 11-25-51.mp4

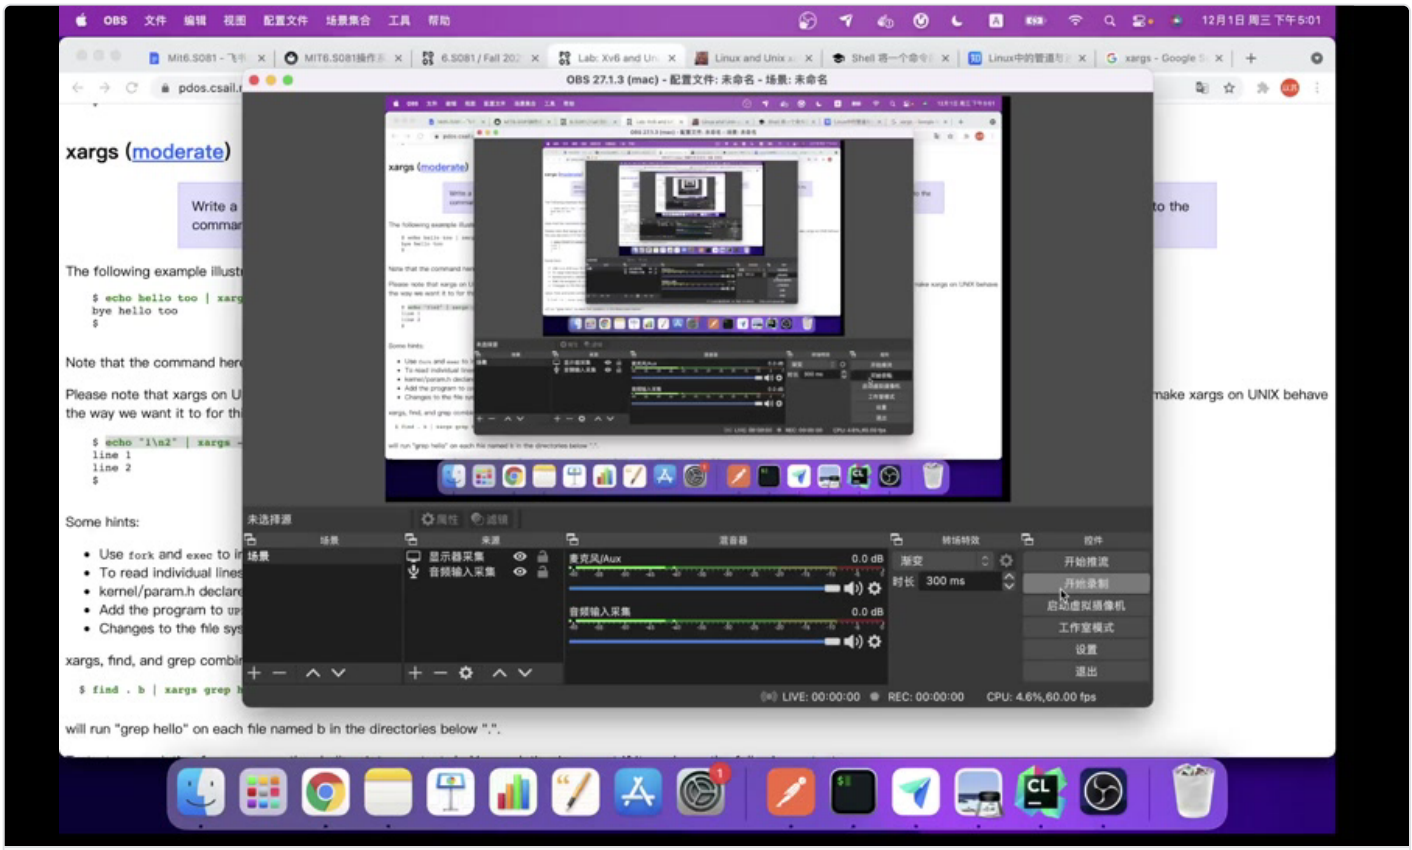

2021-12-01 17-01-43.mp4

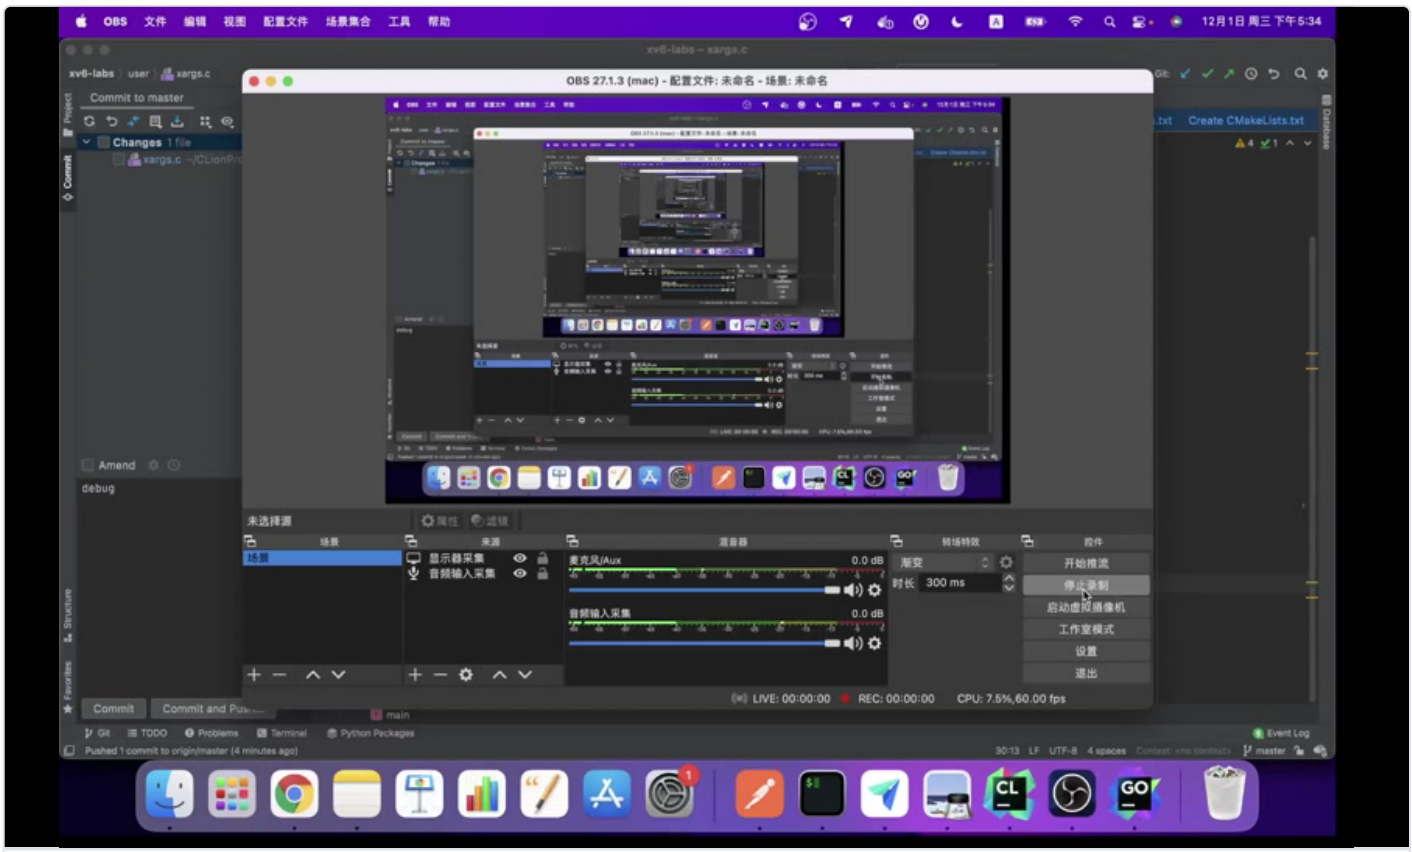

2021-12-01 17-34-00.mp4

上传b站的版本（剪辑版）

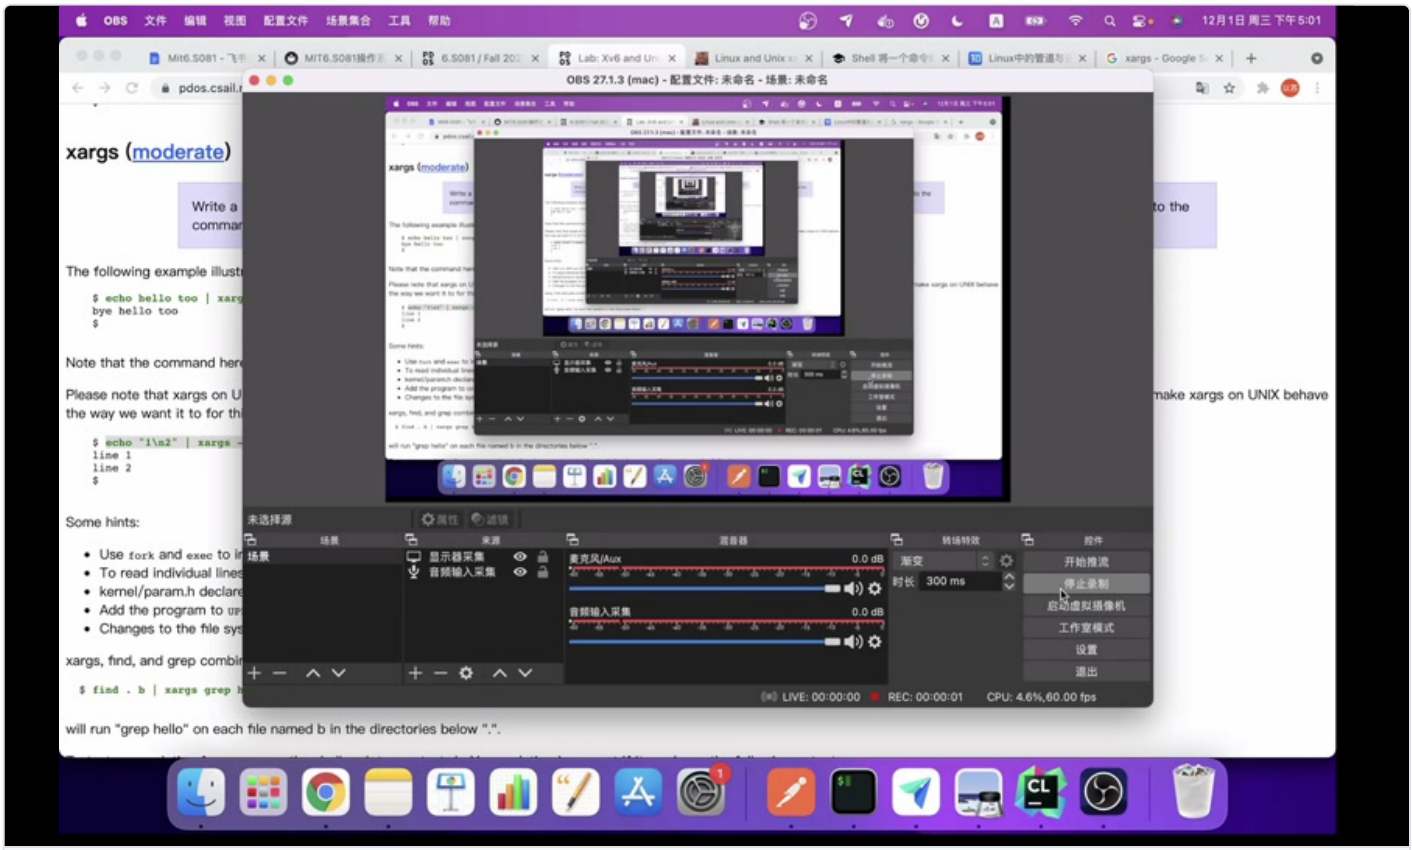

xargs.mov