안녕하세요.
CSS 강좌중인 Falcon 입니다.

오늘은 margin 겹침 현상에 대해서 알아보려고 하는데요. 이 부분은 굉장히 어렵습니다.
저 또한 아직까지 완벽하게 이해를 하지 못하고 있으므로 그냥 대략적으로만 말씀드리겠습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>margin1</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
      h1 {
        border: 1px solid red;
        margin: 100px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello world</h1>
    <h1>Hello world</h1>
  </body>
</html>
```

<h1> 태그에 margin을 100px씩 주고 있습니다. 이는 위, 왼쪽, 오든쪽, 아래 네 방향을 전부 주는 부분인데 이 부분에서 margin 겹침 현상이 일어나는 것을 아래를 통해 알 수 있습니다.



margin 값을 100px로 지정을 했다면 저 사이의 값은 200px여야하지만 실제로 실행시켜보면 저 사이의 값은 200px가 아닌 100px가 됩니다. 즉, 100px씩 겹침 현상이 일어나게 됩니다. 여기서

한가지 이해를 하고 가셔야 하는게 있습니다.

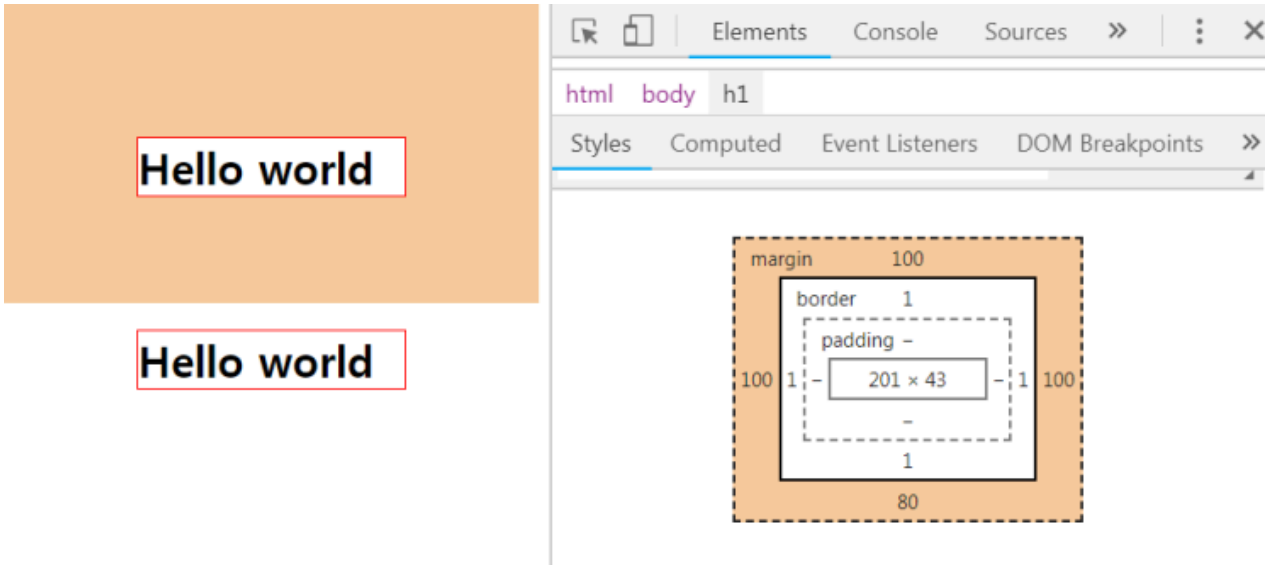

윗 부분의 Hello world	설명시에 1번이라고 설명하도록 하겠습니다.
아랫 부분의 Hello world	설명시에 2번이라고 설명하도록 하겠습니다.

위의 스크린 샷은 1번 부분의 아랫 부분의 margin 값을 80으로 줄인 겁니다. 하지만 결과 값은 변하지 않습니다. 그 이유는 아직 2번의 윗 부분의 margin 값이 100이기 때문입니다. 즉, 1번이던 2번이던 위와 아래의 margin 값이 달라지지 않는 이상 이 결과는 변하지 않습니다. 그말은 즉, 둘중하나라도 큰 값이 존재한다면 큰 값이 그대로 적용된다는 말입니다. 이 점 알아두시기 바랍니다.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>margin2</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <style>
7        #parent {
8          border: 1px solid tomato;
9          margin-top: 100px;
10       }
11       #child {
12         background-color: powderblue;
13         margin-top: 50px;
14       }
15     </style>
16   </head>
17   <body>
18     <div id="parent">
19       <div id="child">
20         Hello world
21       </div>
22     </div>
23   </body>
24 </html>
```

부모와 자식 간에서는 더 복잡하게 margin 겹침 현상이 일어나게 됩니다.

위의 결과를 보면 부모에서 100px 자식에서 50px에 대해서 margin 값을 주었으니 150px에 대해서 margin값이 실제로 일어나고 있습니다. 그런데 여러분들 홈페이지에 매번 border 속성을 이용해서 테두리 만들어서 사용자에게 보여드릴건 아니겠죠? 이건 부모 자식 사이에서 일어날 수 있는 margin 겹침 현상입니다. 부모의 테두리 border를 없애보도록 하겠습니다.

```
6     <style>
7       #parent {
8         /* border: 1px solid tomato; */
9         margin-top: 100px;
10      }
11      #child {
12        background-color: powderblue;
13        margin-top: 50px;
14      }
15    </style>
```

위의 소스코드에서 변하는 부분은 8행 부분을 주석처리하거나 삭제하시면 됩니다.
주석은 실행결과에 포함되지 않는 것을 뜻 합니다. 방식은 위를 보시고 하시면 됩니다.

여러분들이 이 스샷을 보고 느끼실 수 있을지는 모르겠지만 위와는 다르게 100px만 적용 되면서 Hello world라는 글자가 위로 올라서는 것을 볼 수 있으실겁니다. 이렇게 되면 위와 다르지 않습니다.

자식인 Hello world의 윗 부분이100이상이 되거나 부모의 #parent의 아랫 부분의 margin 값이 50 밑으로 떨어져야만 margin 값의 크기 변동되는 것을 볼 수 있으실 겁니다. 즉, 위에서 크기에 따라서 정해지는 것은 다르지 않다는 것 입니다. 그것도 부모와 자식의 margin 값에 따라서 달라지니 정말 글로 설명하기가 매우 힘들고 여러분들에게 이해가 되셨을지도 의문이네요.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>margin3</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
      #empty {
        border: 1px solid tomato;
        margin-top: 50px;
        margin-bottom: 100px;
      }
      #nomal {
        background-color: powderblue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="empty"></div>
    <div id="nomal">nomal</div>
  </body>
</html>
```

margin 겹침 현상의 마지막 현상 입니다. 소스코드에 대한 설명은 필요없을거고 일단 실행 결과를 보면서 또 설명을 해보도록 하겠습니다.

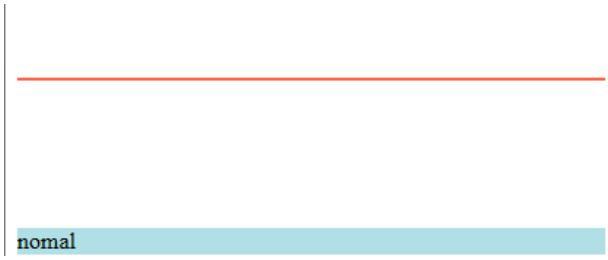

빨간선을 기준으로 위로 50px 아래로 100px의 margin 값이 있습니다. 여기서는 margin 겹침이 일어나지 않지만 이번에는 nomal에 추가적으로 margin값이 top에 있을 때 일어나게 됩니다.

```html
6       <style>
7         #empty {
8           border: 1px solid tomato;
9           margin-top: 50px;
10          margin-bottom: 100px;
11        }
12        #nomal {
13          background-color: powderblue;
14          margin-top: 50px;
15        }
16      </style>
```

위에서 달라진 점은 14행에 margin-top:50px;가 추가 되었다는 것 뿐입니다. 하지만 역시나 결과값은 달라지지 않습니다. 이 부분은 첫번째로 설명해드렸던 부분과 같습니다.

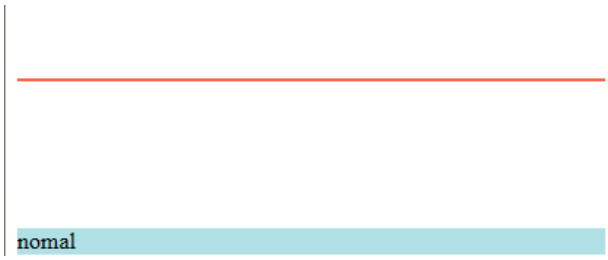

이 역시 결과 값은 달라지지 않지만 빨간선 밑으로는 100px만큼의 margin 값만 존재합니다. nomal의 윗 부분의 margin 값이 100이상이거나 #empty의 아랫 부분의 margin 값이 50이하거나 할 때 margin 값이 변한다는 것 입니다. 이 역시 margin 크기에 따라서도 달라지겠죠. 그런데 한가지 더 있습니다. #empty의 border 값을 없애버린다면 무슨일이 벌어질까요 ?

```
6       <style>
7         #empty {
8           /* border: 1px solid tomato; */
9           margin-top: 50px;
10          margin-bottom: 100px;
11        }
12        #nomal {
13          background-color: powderblue;
14          margin-top: 50px;
15        }
16      </style>
```

이처럼 #empty의 border 값을 주석으로 처리를 했습니다. 그러면 nomal의 위치는 이렇습니다.

이게 가장 어렵고 혼란스러운 부분입니다. 일단 #empty가 어딜 가르키고 있는지 보도록하죠.

#empty의 margin 값이 가르키는 부분입니다. 그러면 nomal의 마진 값은 어딜 가르키는지 봅시다.

nomal의 margin 값은 바로 이 부분을 가르킵니다. 그런데 위의 공간이 남아 있습니다.
이 부분이 어려운 이유는 여기에 있습니다. #empty의 margin-top 값을 100을 주게 되면 결과는 달라지지 않습니다. 그런데 empty의 margin-top 값이 50이고 empry의 magin-bottom 값을 줄이게 되면 nomal의 글자의 위치가 달라지기 시작합니다. 그러다가 margin-bottom의 값이

margin-top의 값 50 밑으로 떨어지게 되면 달라지지 않습니다.



이게 #empty의 margin 값입니다. 위의 경우는 아래가 100이고 위가 50입니다. 이 경우에는 margin-top의 값이 50px여도 margin-bottom의 값 100px와 같다고 생각하시면 됩니다. 즉, margin-bottom의 값이 50 밑으로 떨어지지 않는 이상 margin-top의 값은 100인겁니다.

표시해주는 부분은 딱 50px지만 윗 부분의 공간이 남을 수 밖에 없었던 이유가 여기에 있는 겁니다. 그래서 #empty의 margin-top 부분이 100이 초과이 될 때까지는 아무런 이상이 없게 되고, 역시나 #nomal의 값 또한 100이 초과 될때까지는 위치가 변하지 않았던 것 입니다. 제가 이런 부분들을 가르켜 드리는 이유는 margin 값을 줄 때에는 이런 margin 겹침현상도 잘 생각하셔야 한다는 것을 알려드리기 위함입니다. 이 강좌는 사실 지금 보지 않으셔도 상관 없습니다. 여러분들이 웹 사이트를 만들게 되면 한번쯤은 부딪히는 부분이기 때문에 또 검색을 하고 계실 것이기 때문 입니다.

이것으로 [CSS 강좌] 제 15강 margin 겹침 현상 편을
마치도록 하겠습니다.