안녕하세요.
HTML 강좌중인 Falcon 입니다.

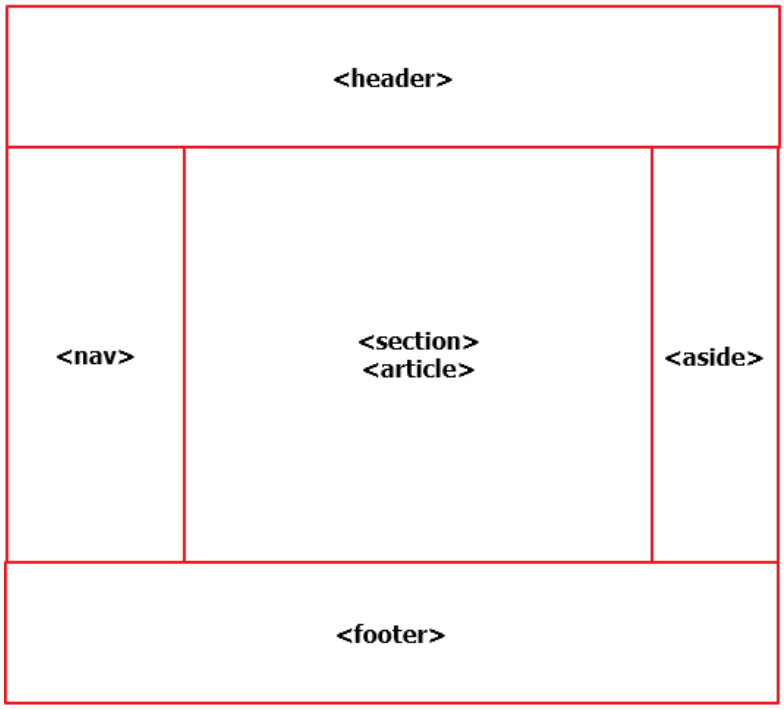

위는 레이아웃을 여러분들에게 보여드리고 있습니다. flex는 레이아웃을 짜기 위해서 필요한 부분인데, 예전에는 <td> Table,Position, float와 같은 속성들로 만들었었지만 flex라는 것을 통해서 어렵게 만들 수 있습니다. 제가 어렵다는 것은 flex에는 많은 속성들이 있고, 이 속성들을 이해할 필요가 있습니다.

Container	item
display	order
flex-direction	flex-grow
flex-wrap	flex-shrink
flex-flow	flex-basis
justify-content	flex
align-items	align-self
align-content	X

flex에는 container와 item으로 이루어져 있습니다. 그리고 아래로 나오는 것들은 전부 속성 입니다.
앞으로 이러한 속성들에 대해서 알아볼겁니다. 아직 container가 뭔지 item이 뭔지 모르실테니
그 부분은 소스코드를 보면서 같이 배워 봅시다.

```html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>flex1</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <style>
7
8      </style>
9    </head>
10   <body>
11     <div class="container">
12       <div class="item">1</div>
13       <div class="item">2</div>
14       <div class="item">3</div>
15       <div class="item">4</div>
16       <div class="item">5</div>
17     </div>
18   </body>
19 </html>
```

위의 11행 부분을 보시면 class 값으로 container가 보입니다. 이 값은 꼭 container일 필요는 없어요. 단지 여러분들이 쉽게 이해 하실 수 있도록 container라는 것을 붙여놓은 것 뿐입니다. 12행 ~ 16행을 보면 자식 태그로 item이라는 class 값이 보입니다. 이 부분도 역시 꼭 item일 필요는 없습니다.

1
2
3
4
5

이를 실행해보면 1, 2, 3, 4, 5가 일렬로 정렬되어서 나옵니다. 그 이유는 태그는 display가 block입니다. 그러므로 한 줄 전부를 가지기 때문에 일렬로 정렬되어서 나오게 되는 겁니다.

```html
6    <style>
7      .container{
8        background-color: powderblue;
9      }
10     .item{
11       background-color: tomato;
12       color: white;
13       border: 1px solid white;
14     }
15   </style>
```

위의 소스코드에서 style를 통해서 CSS들을 추가한 문법입니다.

그리고 위의 소스코드를 추가하고 나면 결과 값이 참 이쁘게 뜨게 되죠. 아직 flex는 나오지 않았습니다. 자 그런데 flex라는 것을 지금부터 추가해볼 건데요. 먼저 태그가 block인것을 강조하겠습니다.

```
<style>
  .container{
    background-color: powderblue;
    display: flex;
  }
  .item{
    background-color: tomato;
    color: white;
    border: 1px solid white;
  }
</style>
```

위에 보시면 .container 부분에 display 값을 flex라고 설정해두었습니다. flex를 사용하기 위해서는 필수적으로 선언을 해야하는 부분입니다. 그런데 이를 선언해주면 결과 값이 바뀌게 됩니다.

세로열로 정렬되어 있던 item들의 값들이 가로열로 바뀌게 되는 것을 볼 수 있습니다.

```
<style>
  .container{
    background-color: powderblue;
    display: flex;
    flex-direction: row-reverse;
  }
  .item{
    background-color: tomato;
    color: white;
    border: 1px solid white;
  }
</style>
```

flex-direction: row-reverse;라는 것은 위에서 보면 왼쪽 정렬로 되어 있습니다. 이를 오든쪽부터 정렬하면서 텍스트도 반대 방향으로 정렬해줍니다. 글로 읽는것 보다는 눈으로 보는게 더 빠르겠죠.

이처럼 각 요소들을 반대 방향으로 정렬 합니다. 그리고 이 flex-direction의 기본 값은 row 입니다.

flex-direction	flex의 속성에 대한 설명
row	요소들을 텍스트의 방향과 동일하게 정렬 합니다.
row-reverse	요소들을 텍스트 반대 방향으로 정렬 합니다.
column	요소들을 위에서 아래로 정렬합니다.
column-reverse	요소들을 아래에서 위로 정렬합니다

위는 여러분들이 flex-direction에서 사용할 수 있는 속성 값들입니다. 윗 부분에 설명이 있으니 여러분들도 한번씩 해보시기 바랍니다. 해보시는게 이해가 제일 빠듭니다.

```
<style>
  .container{
    background-color: powderblue;
    display: flex;
    flex-direction: column;
  }
  .item{
    background-color: tomato;
    color: white;
    border: 1px solid white;
  }
</style>
```

이번에는 flex-direction의 속성 값을 column으로 두었습니다.

그럼 우리가 처음봤던 이 창이 뜨게 되는데 여기서 한가지 보여드릴게 있습니다.

```
6     <style>
7       .container{
8         background-color: powderblue;
9         display: flex;
10        height: 150px;
11        flex-direction: column;
12      }
13      .item{
14        background-color: tomato;
15        color: white;
16        border: 1px solid white;
17      }
18    </style>
```

10행 부분을 보면 height가 보입니다. 이는 높이를 지정하는 속성이죠.

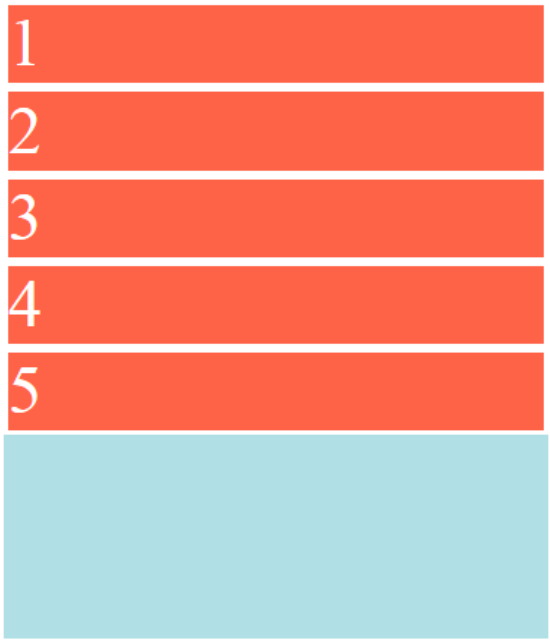

height 값을 주게되면 위처럼 파란색 부분이 생겨나는데 여기서 중요한 것은 바로 column-reverse 값을 주게 되면 결과 값이 그냥 column-reverse를 주는 것과는 다른 결과가 나오게 됩니다.

```
6     <style>
7       .container{
8         background-color: powderblue;
9         display: flex;
10        height: 150px;
11        flex-direction: column-reverse;
12      }
13      .item{
14        background-color: tomato;
15        color: white;
16        border: 1px solid white;
17      }
18    </style>
```

무엇이 다른지 직접 한번 보고 넘어가도록 하시죠.

height 값을 주지 않은 상태

위는 height를 주지 않고 column-reverse를 실행한 상태 입니다.

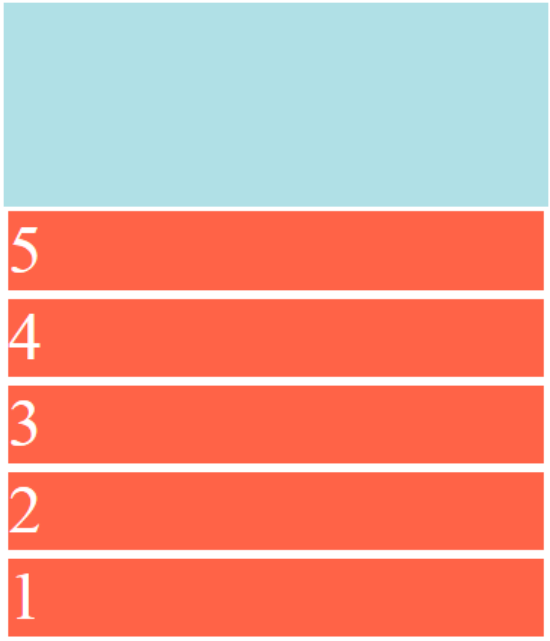

그리고 이 부분이 height값을 주고 실행한 상태 이처럼 height값을 주고 column-reverse를 주게 되면 height를 주게 된 만큼 공간이 생겨나고 column-reverse가 실행되면 그 공간을 활용해서 아래로 내려가는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 height 값을 주고 row를 해도 결과 값을 달라집니다.

height 값을 주지 않은 상태

위는 height 값을 주지 않은 상태 입니다.

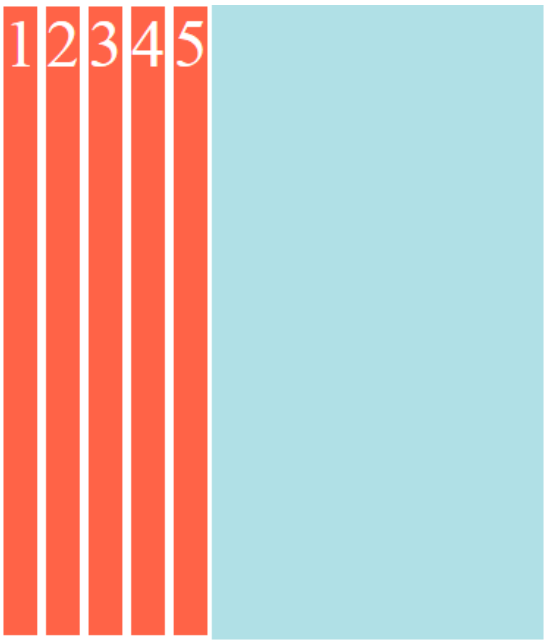

이는 hight 값을 주고 flex-direction의 값을 row로 지정한 상태 입니다. heghit를 주게 되면 이처럼 결과 값이 달라질 수 있다는 점도 알아두시면 좋을 거 같습니다.

이것으로 [CSS 강좌] 제 17강 flex 레이아웃 1부 편을 마치도록 하겠습니다.