안녕하세요.
CSS 강좌중인 Falcon 입니다.

저번시간에 flex에 대해서 여러분들에게 간단하게 설명을 해드렸는데요. 이번시간에도 flex에 대해서 설명을 드리려합니다. HTML과 CSS 통틀어서 여러편으로 나뉘는 강좌는 처음인거 같네요. 그만큼 중요하고, 여러분들이 flex를 활용할 수 있을 때 웹 페에지가 완성되어가는 것을 볼 수 있으실 겁니다.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>flex2</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <style>
7        .container{
8          background-color: powderblue;
9          display: flex;
10         height: 150px;
11         flex-direction: row;
12       }
13       .item{
14         background-color: tomato;
15         color: white;
16         border: 1px solid white;
17       }
18       .item:nth-child(2) {
19         flex-basis: 150px;
20       }
21     </style>
22   </head>
23   <body>
24     <div class="container">
25       <div class="item">1</div>
26       <div class="item">2</div>
27       <div class="item">3</div>
28       <div class="item">4</div>
29       <div class="item">5</div>
30     </div>
31   </body>
32 </html>
```

저번시간의 소스코드와 크게 달라지지 않았습니다. 18행 부분에서 .item은 class의 이름입니다. 그리고 : 쌍점을 이용해서 nth-child(2)를 선택하면 item class중에서 2번째 클래스만 지정됩니다.

flex-basis 속성으로 위에는 150px가 값이지만 저는 강좌를 위해서 50px를 주었습니다. 값이 중요한건 아니고 flex-basis의 속성이 하는 일은 해당 아이템중에 2번만 크기가 달라지게 되고, 이럴 때 사용할 수 있는 속성 입니다. 이 값은 11행 flex-direction의 값이 column이여도 마찬가지 입니다.

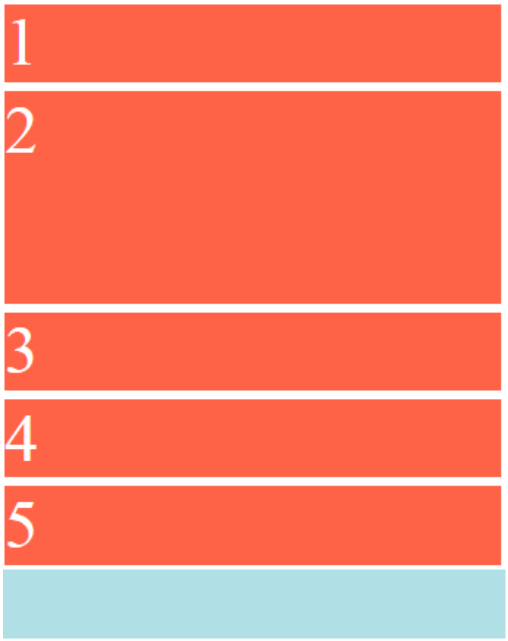

2번만 크기가 달라지게 됩니다. 다시 flex-direction의 값을 row로 두시고 이번에는 배열을 동일하게 설정을 해보도록 하겠습니다.

```
6       <style>
7         .container{
8           background-color: powderblue;
9           display: flex;
10          height: 150px;
11          flex-direction: column;
12        }
13        .item{
14          background-color: tomato;
15          color: white;
16          border: 1px solid white;
17          flex-grow: 1;
18        }
19        .item:nth-child(2) {
20          /* flex-basis: 50px; */
21        }
22      </style>
```

17행 부분을 보시면 flex-grow입니다. 모든 .item 클래스를 동일하게 분배할 때 사용 됩니다.

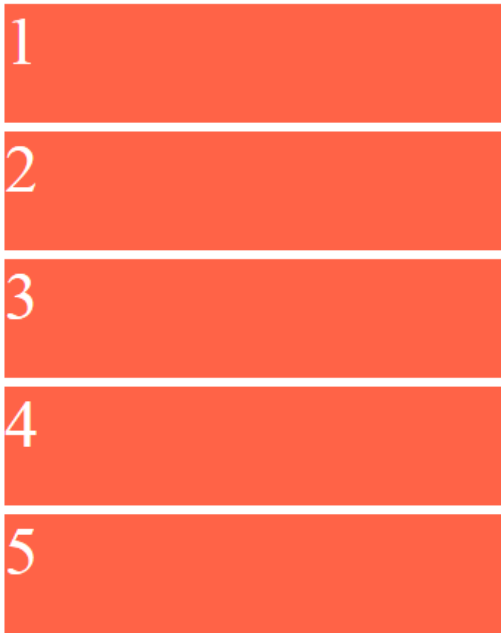

보시면 간격이 동일하게 분배된 것은 볼 수 있습니다. row로 해도 상관 없습니다. 단, heghit의 값을 설정하게되면 파란색으로 공간이 있었죠 ? 그 공간도 활용해서 간격을 넓혀 주게 됩니다.

10행의 height 속성을 업애버리시거나 주석처리를 하시면 이처럼 공간이 줄어든다는 애기 입니다.

```
6       <style>
7         .container{
8           background-color: powderblue;
9           display: flex;
10          height: 150px;
11          flex-direction: column;
12        }
13        .item{
14          background-color: tomato;
15          color: white;
16          border: 1px solid white;
17          flex-grow: 1;
18        }
19        .item:nth-child(2) {
20          flex-grow: 3;
21        }
22      </style>
```

17행에서는 모든 item 클래스의 공간을 일정하게 분배를 해두었는데 다시 19행에서 2번째 행만 flex의 값을 변경시켰습니다. 이 경우에는 2번째 행만 flex-grow의 값에 따라서 크기가 달라지게 됩니다.

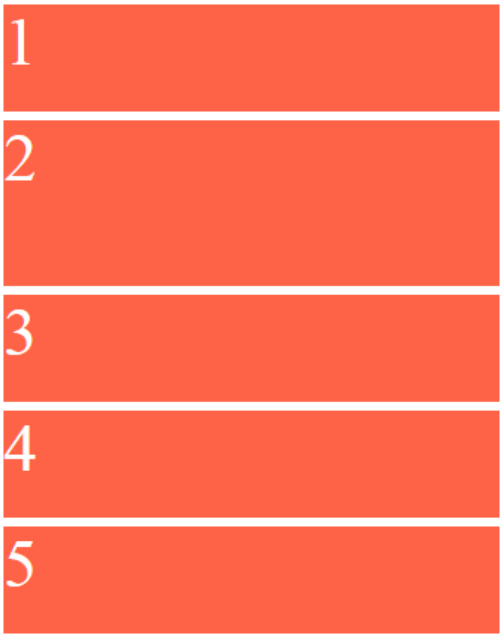

이처럼 item 클래스의 2번째 부분만 크기가 달라지게 됩니다. 크기가 달라지는 부분에 대해서는 여러분들이 이것저것 실험을 해보셔야 합니다. 예를 들어서 전체적인 부분을 0으로두고 2번째 부분의 값을 1~5까지 늘려본다던가하는 실험이 필요합니다. 전체적인 item부분을 0으로 두고 2번째 부분의 값을 변경하면 1 이상부터는 결과가 달라지지 않습니다. 이런걸 실험해서 조금 더 알고 넘어가시면 좋을거라고 저는 생각합니다. 뭐 하는 것은 여러분들의 자유니 강제적으로 해라라고는 하지 않겠습니다.

```
6       <style>
7         .container{
8           background-color: powderblue;
9           display: flex;
10          height: 150px;
11          flex-direction: row;
12        }
13        .item{
14          background-color: tomato;
15          color: white;
16          border: 1px solid white;
17        }
18        .item:nth-child(2) {
19          flex-basis: 50px;
20        }
21      </style>
```

19행에서 다시 flex-basis가 나오게 됩니다. 또 한가지 설명 드릴 부분이 있어서 이렇게 다시 가져왔습니다. 실행결과는 이미 여러분들도 알고 계실것입니다.

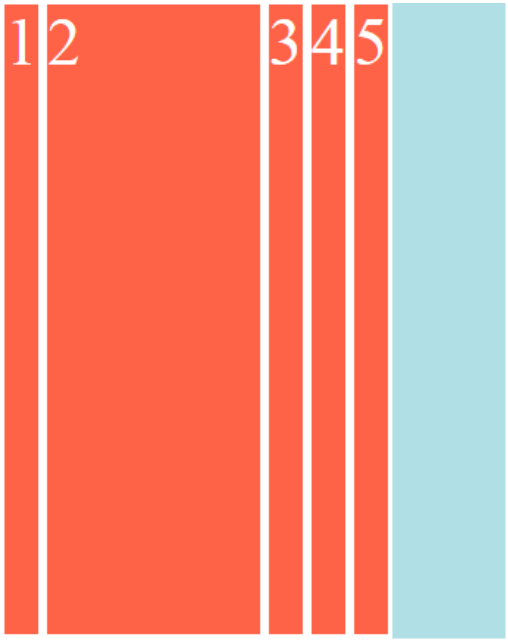

여기서 파란색 부분은 여백 공간입니다. .container가 가지고 있는 여백 공간입니다.
이 여백공간이 없어질 때까지 웹 브라우저의 창을 줄여보시기 바랍니다. 그러면 2번만의 창이 점점 줄어드는 것을 볼 수 있으실 겁니다. 예를 들면 이런식으로 말이죠.

2번의 공간이 점점 줄어들더니 어느 일정 부분에서 멈추는 것을 볼 수 있으실 겁니다. 최대로 줄인 결과 입니다. 그런데 이를 줄이지 못하게 할수도 있습니다.

```
6   <style>
7     .container{
8       background-color: powderblue;
9       display: flex;
10      height: 150px;
11      flex-direction: row;
12    }
13    .item{
14      background-color: tomato;
15      color: white;
16      border: 1px solid white;
17    }
18    .item:nth-child(2) {
19      flex-basis: 50px;
20      flex-shrink: 0;
21    }
22  </style>
```

바로 20행 flex-shrink를 0으로 설정하면 줄어들지 않습니다. 1로두면 줄어듭니다.

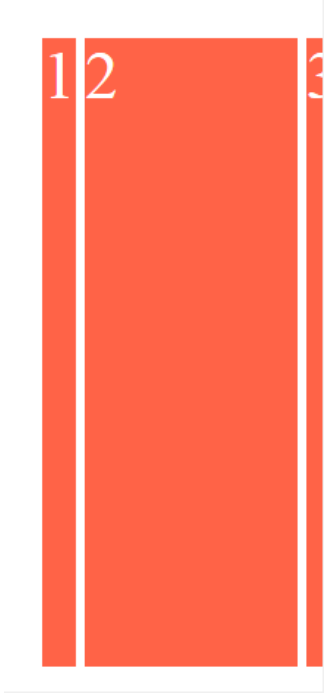

결과값을 보여드리면 0으로 두었을 때는 이처럼 줄어들지 않습니다. 1로두면 줄어들게 됩니다.

```
<style>
  .container{
    background-color: powderblue;
    display: flex;
    height: 150px;
    flex-direction: row;
  }
  .item{
    background-color: tomato;
    color: white;
    border: 1px solid white;
  }
  .item:nth-child(1) {
    flex-basis: 50px;
    flex-shrink: 1;
  }
  .item:nth-child(2) {
    flex-basis: 50px;
    flex-shrink: 2;
  }
</style>
```

1번째와 2번째에 각각 basis의 값을 50px씩 주고 shrink의 값을 1번에는 1을 2번에는 2를 주고 있습니다. 이는 직접 확인해보시길 바랍니다. 그리고 저는 크기가 50px지만 여러분들은 한 150px 정도로 두고 하시는게 아마 이해가 더 잘되실거라고 생각합니다.

위의 것을 최대로 줄이면 이렇게 되는데 여기서 제가해주고 싶은 말은 최대로 줄이는 것이 아닙니다.
직접해보면 이해가 되실겁니다. 직접 설명을 하거나 영상이였다면 여러분들이 좀 더 이해가 쉬우실텐데
이 부분을 말로 설명하기가 애매모호 합니다. 직접 코드를 작성해서 해보시면 이해가 되실겁니다.
조금 쉽게 애기하면 1번과 2번 총 100px를 3등분하고 1번은 3/1만큼 분담, 2번은 3/2만큼 분담해서
크기가 줄어들게 됩니다. 대략적인 설명이기 때문에 직접 해보는게 제일입니다.

이것으로 [CSS 강좌] 제 18강 flex 레이아웃 2부 편을
마치도록 하겠습니다.