안녕하세요.
CSS 강좌중인 Falcon 입니다.

사실 이 강좌는 자바 스크립트를 배우면서 하려고 했던 강좌인데 이렇게 쓰는 이유는 다음 강좌에서 필요했기 때문에 쓰게 되었습니다. 자세한 내용은 생략하고 단지 명령어를 사용하는 방법에 대해서만 쓰도록 하겠습니다. 일단 node.js라는 것을 설치를 해야합니다.

Node.js
Node.js® is a JavaScript runtime built on Chro···
nodejs.org

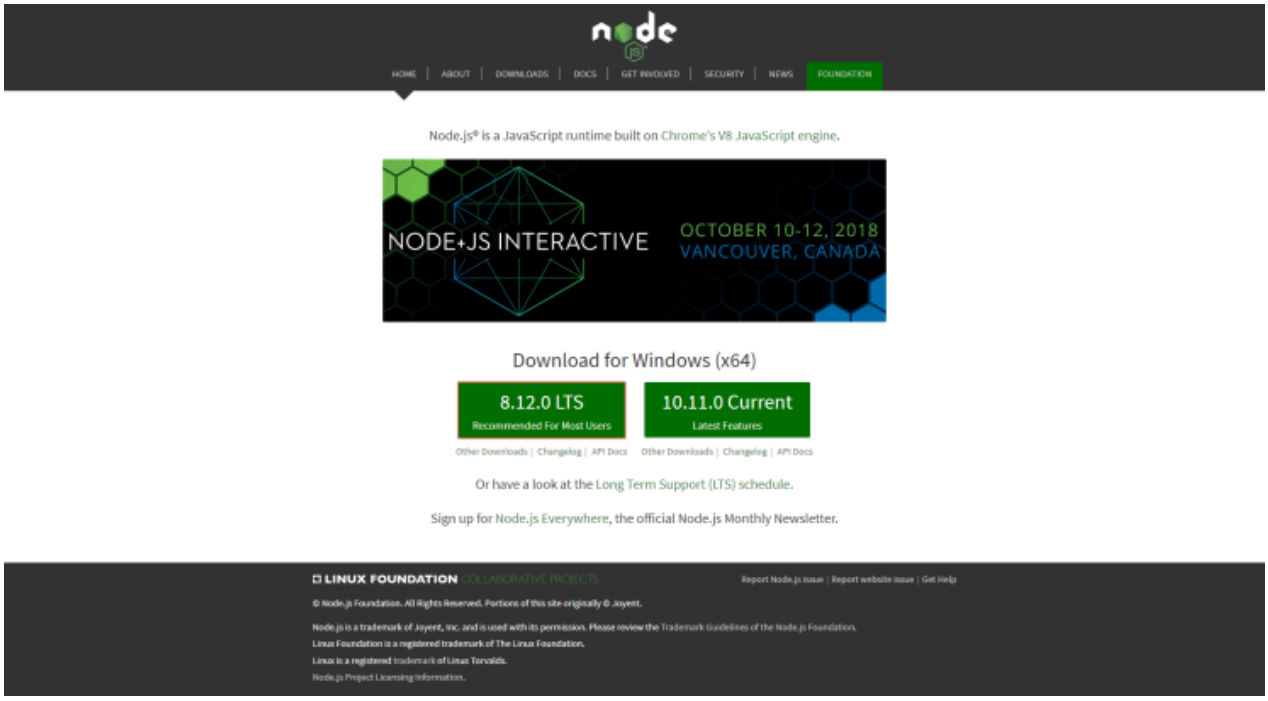

위의 사이트에서 잘보이실지는 모르겠지만 LTS를 다운로드하셔서 전부 next 눌러주시면 설치 끝.
이 node.js에는 npm이라는 명령어를 이용해서 cmd에서 모듈을 다운로드 할 수 있습니다.
개발도구를 이용해서 minifiy를 사용할 수 있지만 node.js를 이용해서도 사용할 수 있으니
다운로드를 해보도록 하죠.

jakubpawlowicz/clean-css
Fast and efficient CSS optimizer for node.js an···
github.com

clean-css라는 모듈을 다운로드 하도록 하겠습니다.

```
npm install --save-dev clean-css -g
```

저도 아직 자바스크립트는 공부를 하지 않은 상태이기 때문에 잘 모르기 때문에 설치해서 사용하는 방법 정도만 알려드리려고 합니다. 명령 프롬프트(cmd)에서 위의 명령어를 쳐주시면 됩니다.

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:₩Users₩Falcon>npm install --save-dev clean-css -g
```

이렇게 쳐주시면 다운로드가 되는데 window에서는 설치를 하나 더 해야 합니다.

```
npm install clean-css-cli -g
```

위도 똑같이 명령어를 쳐서 다운로드 해주시면 됩니다.

```
ults to `on`
    %> # `mergeMedia` controls `@media` merging; defaults to `on`
    %> # `mergeNonAdjacentRules` controls non-adjacent rule merging; defaults to
 `on`
    %> # `mergeSemantically` controls semantic merging; defaults to `off`
    %> # `overrideProperties` controls property overriding based on understandab
ility; defaults to `on`
    %> # `reduceNonAdjacentRules` controls non-adjacent rule reducing; defaults
to `on`
    %> # `removeDuplicateFontRules` controls duplicate `@font-face` removing; de
faults to `on`
    %> # `removeDuplicateMediaBlocks` controls duplicate `@media` removing; defa
ults to `on`
    %> # `removeDuplicateRules` controls duplicate rules removing; defaults to `
on`
    %> # `removeEmpty` controls removing empty rules and nested blocks; defaults
 to `on` (since 4.1.0)
    %> # `removeUnusedAtRules` controls unused at rule removing; defaults to `of
f` (since 4.1.0)
    %> # `restructureRules` controls rule restructuring; defaults to `off`
    %> # `skipProperties` controls which properties won't be optimized, defaults
 to empty list which means all will be optimized (since 4.1.0)

C:₩Users₩Falcon>
```

정상적으로 설치가 되었다면 cmd 창에서 cleancss를 쳐보시면 이렇게 실행되어야 합니다.
그리고나면 여러분들이 경량화를 시킬 경로로 이동을 하시면 됩니다.

```
C:₩Users₩Falcon>cleancss -o style.min.css style.css
```

저는 명령어가 끊기지 않고 보이기 위해서 그냥 기본에서 치지만 여러분들은 여러분들의 css 파일이 있는 해당경로로 반드시 가셔야 합니다. 위를 보시면 -o는 새로운 파일을 만들겠다라는 옵션입니다. 첫번째 인자값으로는 style.min.css 라는 파일을 만들것이고, 두번째는 최적화할 파일을 선택하시면 됩니다. 그러시면 style.min.css라는 파일에 style.css를 최적화된 형태로 파일을 보여주게 됩니다.

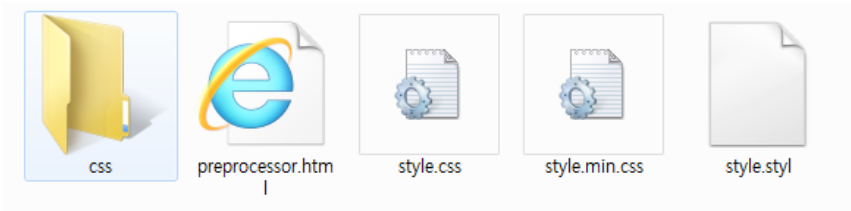

명령을 실행해보시면 style.min.css라는 파일이 만들어진걸 볼 수 있습니다.

```
1   .tag_h1 h1{color:red;width:100;height:50}
```

그렇게하면 저번시간과 같이 이렇게 경량화된 상태로 나오는 것을 볼 수 있으실겁니다.

개발도구로 지원을 해주니 사실상 이렇게 쓸일은 없지만 혹시나 회사에서 내가 사용하는 프로그램을 설치하지 못할 경우에도 사용할 수 있는 방법도 알고 있는 편이 좋겠죠.

이것으로 [CSS 강좌] 제 32강 node.js를 이용한 munifiy 편을 마치도록 하겠습니다.