안녕하세요.
HTML 강좌중인 Falcon 입니다.

의미론적 태그	설명
aside	광고와 같이 페이지의 내용과는 관계가 적은 내용들
details	기본적으로 화면에 표시되지 않는 정보들을 정의
figure	삽화나 다이어그램과 같은 부가적인 요소를 정의
header	화면의 상단에 위치하는 사이트나 문서의 전체적인 정보를 정의
footer	화면의 하단에 위치하는 사이트나 문서의 전체적인 정보를 정의
main	문서에서 가장 중심이 되는 컨텐츠를 정의
mark	참조나 하이라이트 표시를 필요로 하는 문자열 정의
nav	문서의 네비게이션 항목을 정의
section	문서의 구획들을 정의
time	시간을 정의

semantic 의미론적인 태그들을 위의 표로 설명해드리고 있습니다. 물론 여러분들에게 이 모든 표에 대해서 설명을 해드리지 않고 자주 사용되는 태그들만 설명을 해드릴 예정입니다. 그 전에 웹 페이지는 많은 레이아웃을 가지고 있습니다. 아래의 그림은 한 레이아웃을 그려본 것입니다.

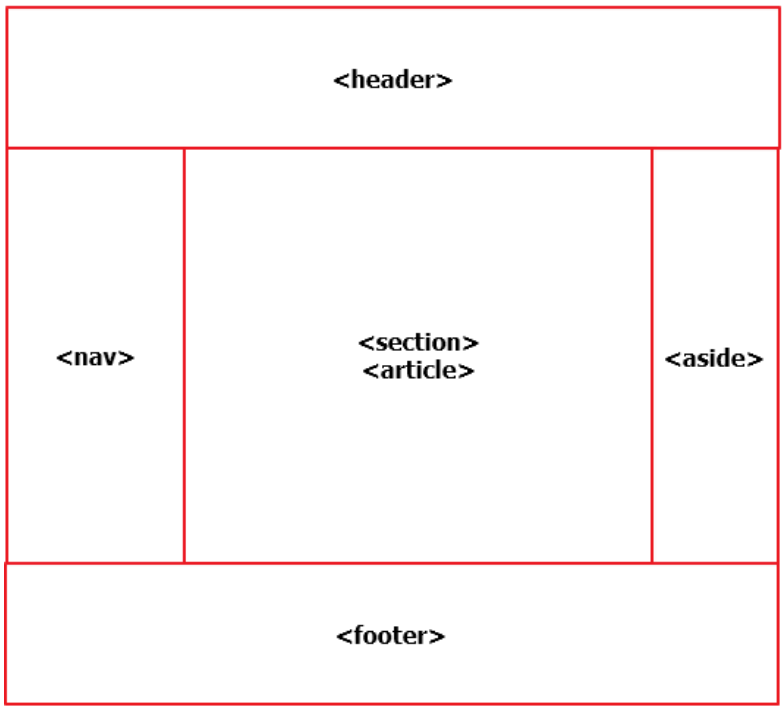

이 레이아웃에는 의미론적 태그를 부여하는 부분들을 말해드리고 있지만 꼭 이런식으로 들어가지는 않습니다. 이 부분들은 큰 틀이지 세세하게 적어 놓은 것은 아니니 그냥 참고만 해주시기 바랍니다.

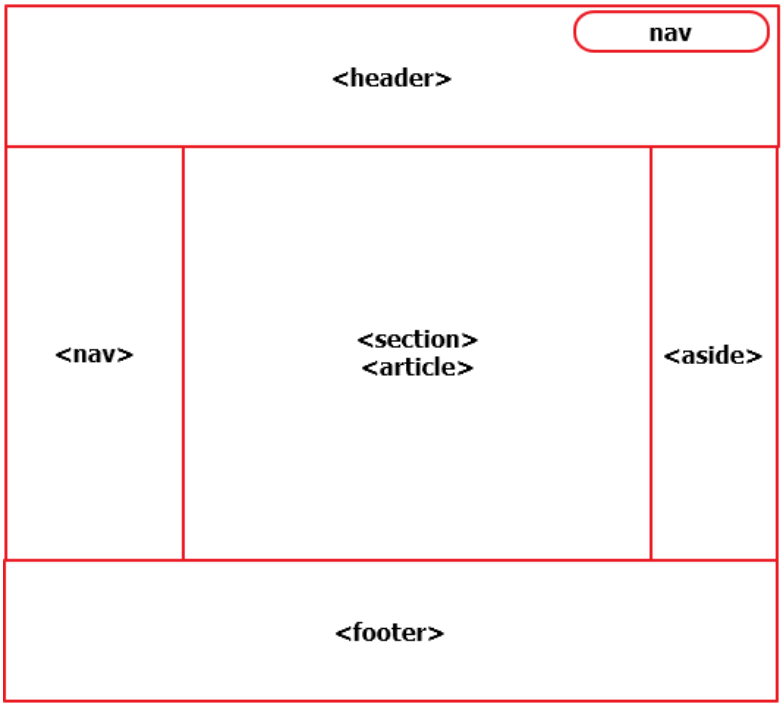

한 예를 들면 <header> 태그안에 <nav>라는 의미가 담긴 태그가 들어갈 수도 있다는 것 입니다. 위의 그림들은 큰 틀로만 이해를 하세요. 그리고 이 의미론적 태그는 단순히 문서의 정보를 보다 잘 표현하기 위해서 의미에 맞는 태그를 사용할 뿐 아무런 기능이 없습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>semantic 의미론적 태그</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1><a href="index.html">Falcon 블로그</a></h1>
    <header>
      <ol>
        <li><a href="1.html">C언어</a></li>
        <li><a href="2.html">C++언어</a></li>
        <li><a href="3.html">JAVA(자바)</a></li>
      </ol>
    </header>
    <h2>소개</h2>
    Falcon 블로그는 일반인들에게 프로그래밍을 알려주는 블로그 입니다.
  </body>
</html>
```

위의 소스코드를 보시면 메뉴 부분에 <header>이라는 태그로 묶어주었는데 이렇게 했다고해서 위의 레이아웃의 <header> 위치로 올라가는 것이 아니라는 것입니다. 한번 보여드리도록 하죠.

Falcon 블로그

1. C언어
2. C++언어
3. JAVA(자바)

소개

Falcon 블로그는 일반인들에게 프로그래밍을 알려주는 블로그 입니다.

실행을 시켜보시면 아무런 이상이 없음을 알려드립니다. 그런데에도 이 태그를 사용하는 이유는 있습니다. 검색 엔진 robot이 정를 보다 효율적으로 수집할 수 있게 되고, 다든 사람들이 여러분들이 작성한 html 코드를 보게 되었을 때 혹은 여러분들이 다시 이 html 코드를 수정을 해야 할 경우에 훨씬 읽어 들이기 용이해진다는 점이 있습니다. 그 외에도 있겠지만 내가 알고 있는 정보는 이정도이다.
위에서 보면 'Falcon 블로그' 이 부분은 <header> 부분에 속한다. 즉, 이는 <header>태그를 통해 묶어준면 된다. 한번 직접 해보도록 하겠다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>semantic 의미론적 태그</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1><a href="index.html">Falcon 블로그</a></h1>
    </header>
      <ol>
        <li><a href="1.html">C언어</a></li>
        <li><a href="2.html">C++언어</a></li>
        <li><a href="3.html">JAVA(자바)</a></li>
      </ol>
    <h2>소개</h2>
    Falcon 블로그는 일반인들에게 프로그래밍을 알려주는 블로그 입니다.
  </body>
</html>
```

<header> 태그로 제목을 묶어주었다. 위에서는 아직 레이아웃을 작성하지 않았기 때문에 큰 의미는 없지만 레이아웃을 상상하면서 따라오시길 바란다. 그리고 링크와 메뉴가 있는 부분들은 <nav> 태그를 통해서 묶어주면 된다. 즉, 위에서 네이게이션 항목이라고 했는데 보통 메뉴에 <nav>태그를 이용한다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>semantic 의미론적 태그</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1><a href="index.html">Falcon 블로그</a></h1>
    </header>
    <nav>
      <ol>
        <li><a href="1.html">C언어</a></li>
        <li><a href="2.html">C++언어</a></li>
        <li><a href="3.html">JAVA(자바)</a></li>
      </ol>
    </nav>
    <h2>소개</h2>
    Falcon 블로그는 일반인들에게 프로그래밍을 알려주는 블로그 입니다.
  </body>
</html>
```

<h2> 소개 </h2>도 제목을 뜻하기도 하지만 이는 제목을 뜻하기 전에 본문에 해당하는 내용이다. 그리고 이 본문에는 지금은 소개란 밖에 없지만 다든 제목을 부여해서 다든 설명을 할 수도 있다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>semantic 의미론적 태그</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1><a href="index.html">Falcon 블로그</a></h1>
    </header>
    <nav>
      <ol>
        <li><a href="1.html">C언어</a></li>
        <li><a href="2.html">C++언어</a></li>
        <li><a href="3.html">JAVA(자바)</a></li>
      </ol>
    </nav>
    <article>
      <h2>소개</h2>
      Falcon 블로그는 일반인들에게 프로그래밍을 알려주는 블로그 입니다.
    </article>
    <article>
      <h2>사용한 프로그램</h2>
      ATOM이라는 개발도구를 현재 사용중입니다.
    </article>
  </body>
</html>
```

위처럼 본문에 해당하는 내용을 위의 형식으로 나눌 수 있게 된다. 그런데 여기서 중요한게 한가지 있다. 이렇게 해도 상관은 없겠지만 이 본문이 하나의 본문이라는 것을 나타내기 위해서 사용되는 태그가 존재한다. <section> 이라는 태그이다. 이 태그는 위의 형식으로 본문이 나뉘어져 있을 때 이는 하나의 본문이라는 뜻으로 사용되는 태그이다. 아래는 그를 적용한 모습이다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>semantic 의미론적 태그</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1><a href="index.html">Falcon 블로그</a></h1>
    </header>
    <nav>
      <ol>
        <li><a href="1.html">C언어</a></li>
        <li><a href="2.html">C++언어</a></li>
        <li><a href="3.html">JAVA(자바)</a></li>
      </ol>
    </nav>
    <section>
      <article>
        <h2>소개</h2>
        Falcon 블로그는 일반인들에게 프로그래밍을 알려주는 블로그 입니다.
      </article>
      <article>
        <h2>사용한 프로그램</h2>
        ATOM이라는 개발도구를 현재 사용중입니다.
      </article>
    </section>
  </body>
</html>
```

자주 사용되는 태그들 중에 여러분들에게 설명해드려야하는데 설명해드리지 못한 태그가 하나 더 있다. 바로 <footer>라는 태그인데 이 태그는 여러분들이 홈페이지에서 많이 볼 수 있는 부분이다.

출처 : 네이버 하단 페이지

물론 네이버에서는 이 부분만 아니라 전체를 footer 영역으로 설정되어 있다. 하지만 정식적인 <footer>영역은 바로 이 부분이다. 아래를 한 번 보도록 하자.

```
▼<div class="section_footer" role=
"contentinfo">
  ▶<div class="notice">…</div>
  ▶<div class="aside">…</div>
  ▶<div class="footer">…</div>
  </div>
</div>
```

 태그 또한 아무런 의미 없는 태그이다. 이 태그는 관계가 있는 태그들을 묶어주기 위해서 나 온 태그이고, 과거에는 이런 형식으로 묶어서 사용했다. 네이버는 과거의 방식으로 현재 사용중이다.

```html
<section class="footer">
  <aside>
    <!--empty-->
  </aside>
  <footer>
    <a href="4.html">개인정보보호</a>
  </footer>
</section>
```

위의 부분을 지금 형식으로 바꾼다면 이런 형식이 되는 것이다. 여기서 여러분들이 궁금한 것이 하나 있을텐데 바로 class 속성이다. 이 속성 또한 CSS를 이해해야만 하기 때문에 CSS에서 강좌를 하도록 하겠다. 여러분들은 과거의 방식이 아닌 지금 사용중인 방식으로 배워야 한다.

이것으로 [HTML 강좌] 제 22강 semantic 의미론적 태그 편을
마치도록 하겠습니다.