안녕하세요.
Javascript 강좌중인 Falcon 입니다.

그동안 여러분들을 엄청 괴롭혔던 키워드 this에 대해서 알아보는 시간을 가져봅시다.
this는 함수 내에서 함수 호출 맥락(context)를 의미하는데 맥락이라는 것은 상황에 따라서 달라진다는
의미로 함수를 어떻게 호출하느냐에따라서 this가 가리키는 대상이 달라지게 됩니다.

```
8   <script type="text/javascript">
9     function func() {
10      if(window === this) {
11        console.log("window === this");
12      }
13    }
14    func();
15  </script>
```

평소 여러분들이 함수를 호출할 때 this를 사용했다면 이 this는 전역객체인 window를 가르키게 됩니다.

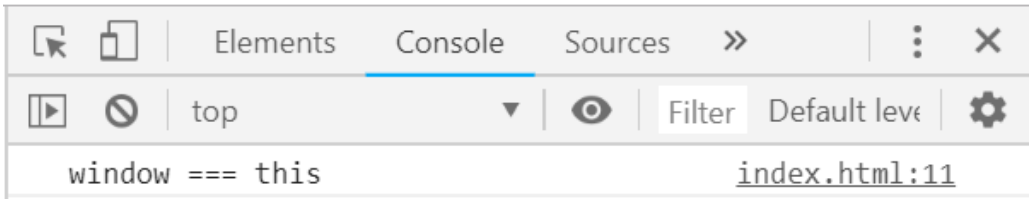

함수를 호출하면 if문이 this가 가리키는 것이 window와 같다면 console.log를 통해서 출력을 하게 했더니
설명드렸던대로 여기에서는 this가 window라는 객체를 담고 있다는 것을 볼 수 있습니다.

```
8   <script type="text/javascript">
9     var o = {
10      'func' : function() {
11        if(this === o) {
12        console.log("this === o");
13        }
14      }
15    }
16    o.func();
17  </script>
```

이번에는 객체 입니다. 객체 내에서의 this는 window객체가 아닌 그 객체를 생성한 변수명이 됩니다. 즉, o라는 변수명이 객체가 됩니다. 위의 코드를 실행을 해보고 확인을 해봅시다.

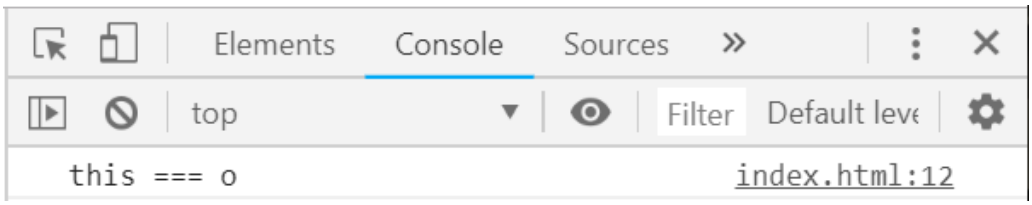

위의 두가지를 이해하셨다면 생성자와 new키워드에 대한 this도 한번 알아봅시다.

```
8   <script type="text/javascript">
9     var funcThis = null;
10
11    function func() {
12      funcThis = this;
13    }
14
15    var o1 = func();
16    if(funcThis === window) {
17      console.log("window");
18    }
19
20    var o2 = new func();
21    if(funcThis === o2) {
22      console.log("o2");
23    }
24  </script>
```

9행을 보면 전역변수 하나가 선언되어 있다. funcThis라는 변수가 선언되어 있는데 이를 15행과 20행에서 각각 실행한 모습을 보면 15행의 경우에는 window 전역객체를 바라보지만 20행의 경우 new라는 키워드를 통해서 생성자를 생성하기 때문에 o2를 가르키게 된다.

```
8   <script type="text/javascript">
9     function func() {
10      if(o2 === this) {
11        console.log(o2);
12      }
13    }
14
15    var o2 = new func();
16  </script>
```

여러분들이 new 키워드에 대해서 알아야할 점이 한가지 있습니다. o2의 경우에는 함수 내에서 if문을 통해 확인할 수 없습니다. 15행 부분에서 new func() 함수를 호출한다면 new func() 객체의 함수의 호출이 끝나지 않는이상 o2에 값은 들어가지 않기 때문에 func의 o2는 undefined라는 값을 가지게 되기 때문에 11행의 코드는 실행되지 않습니다. 이 점 꼭 기억해 주시기 해주시길 바랍니다. 중요한 내용 입니다.

```
8   <script type="text/javascript">
9     var o = {};
10    var p = {};
11
12    function func() {
13      switch(this) {
14        case window:
15          console.log("window");
16          break;
17        case o:
18          console.log("o");
19          break;
20        case p:
21         console.log("p");
22      }
23    }
24
25    func();
26    func.apply(o);
27    func.apply(p);
```

위에보시면 switch문이 보이는데 이는 if문과 비슷합니다. switch문 옆에 ()괄호 부분안에 this라는 것이 보입니다. 이 this의 값이 case문 옆에 존재하는 문자나 숫자와 일치하면 아래의 코드를 실행하는 것 입니다. 위에서도 보여드렸듯이 그냥 함수의 func를 호출하면 여기서의 this는 window입니다. 그렇기 때문에 window라는 문자열을 여러분들에게 보여줄 겁니다. 그리고 우리가 배웠던 apply는 객체를 넘길 수 있었습니다. 26행과 27행을 보면 o라는 객체와 p라는 객체를 넘겨주는데 this의 값이 o와 p가 됩니다.

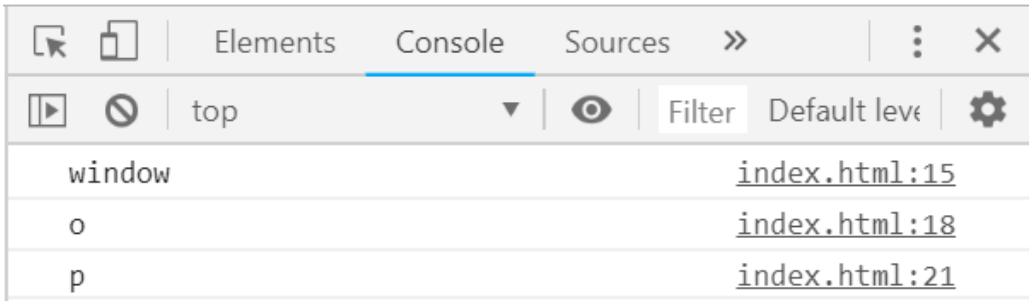

결과 값을 보면 apply라는 메소드를 통해서 this의 값을 관리할 수 있다는 것을 알 수 있습니다.

이것으로 [Javascript 강좌] 제 23강 this에 대해서 알아보자 편을 마치도록 하겠습니다.