안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

오늘은 Elemnet에 대해서 배워보려고 합니다. 지금까지 getElement* 메소드를 통해서 원하는 객체를 조회했다면 이 객체들을 대상으로 구체적인 작업을 처리해야 합니다. 이를 위해서는 획득한 객체가 어디에 소속된 객체인지 알아야하고 그에 적절한 메소드나 프로퍼티를 사용할 수 있어야 합니다.

```
8    <body>
9      <ul>
10       <li>html</li>
11       <li>css</li>
12       <li id="active">javascript</li>
13     </ul>
14   </body>
```

index.html

여기는 따로 설명할 부분이 없습니다. 일반적인 html 문서 입니다.

```
1  window.onload = function(){
2    var li = document.getElementById('active');
3    console.log(li.constructor.name);
4    var lis = document.getElementsByTagName('li');
5    console.log(lis.constructor.name)
6  }
```

master.js

2행과 4행은 제어 대상을 찾는 방법이였습니다. 3행 부분을 보면 construoctor 생성자라는 뜻 입니다. 해당 객체의 생성자에 접근을 해서 name 그의 이름을 불러오라는 뜻 입니다. 5행도 제어 대상만 다를 뿐 같은 의미 입니다. 그런데 이 두개의 결과 값은 다든 결과를 나타내게 됩니다.

```
Elements  Console  Sources  »
top ▼  Filter  Default leve
HTMLLIElement                    master.js:3
HTMLCollection                   master.js:5
```

3행의 경우에는 HTMLLIElement라는 결과를 나타내게 됩니다. 여기서 HTML 뒤에 붙는 LI는 태그 <li>를 뜻하지만 모든 객체가 태그명으로 되어 있지는 않습니다. 5행의 결과 값은 Element뒤에 s가 붙는 복수의 원소를 뜻하는데 그 경우에는 HTMLCollection 객체가 나오게 됩니다. 이 객체의 경우에는 다음시간에 알아보고 오늘은 Element에 대해서만 소개를 해드리려고 합니다. 다음을 보도록 합시다.

```
8     <body>
9       <a href="#" id="anchor">HOME</a> <br />
10      <input type="button" id="button" value="button">
11      <li id="list">html</li>
12    </body>
```

index.html

이 부분 역시 특별한 것은 없습니다 단순히 html의 문서라고 보시면 됩니다.

```
1   window.onload = function(){
2     var target = document.getElementById('anchor');
3     console.log(target.constructor.name);
4     var target = document.getElementById('button');
5     console.log(target.constructor.name);
6     var target = document.getElementById('list');
7     console.log(target.constructor.name);
8   }
```

master.js

위의 javascript 코드는 해당 객체가 어디에 포함되어 있는지를 가르키게 됩니다. 2행 5행 7행에서 선택한 제어 대상은 서로 다든 태그를 가지고 있습니다. <a>태그, <input>태그, <li>태그 입니다

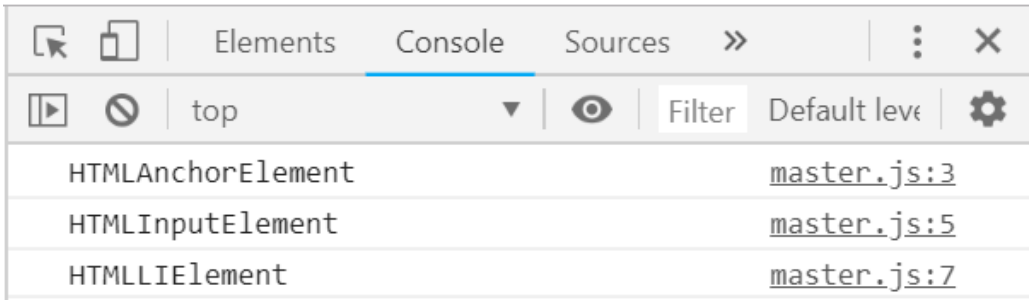

위의 코드를 실행해보면 이렇게 다양한 객체들이 나오게 됩니다. 하나의 원소를 가르키는 객체가 서로 다든 이유는 무엇일까요? 잘 생각해보시면 그에 해답은 있습니다. 태그들은 서로가 가진 속성이 같은것도 있지만 각각의 태그들은 가지고 있는 속성들이 다르기 때문에 이렇게 여러개로 나뉘어져 있습니다. 지금 보여드리고 있는 3개가 전부가 아닙니다. 각 태그마다 객체로 나뉘어져 있다는 것을 미리 알려드립니다.

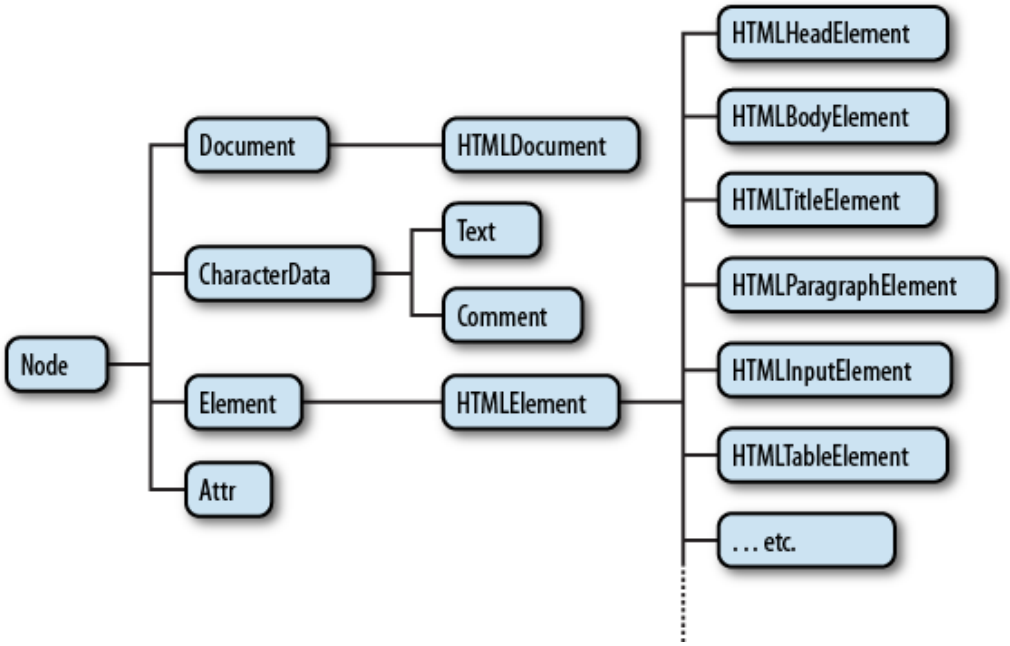

출처 : https://web.stanford.edu/class/cs98si/slides/the-document-object-model.html

Document Object Model HTML
Table of contents 1.1. Introduction 1.2. HTML Application of Cor···
www.w3.org

위의 사이트에서는 Element의 객체들 안에 어떠한 속성들이 있는지 알 수 있습니다. 일단 HTML의 상위 객체는 node의 자식 객체입니다. node는 Object의 자식 객체 입니다. 위의 그림만 봐도 Elemnet의 객체들이 여러개로 나뉘어진 것을 볼 수 있는데 이는 수업 중간중간이나 제 프로젝트에 들어가는 것을 보면서 더 설명하겠습니다. 지금 이러한 관계를 이해하지 못하면 필요한 API를 찾는 것이 어려울 수 있습니다. 그러나 꼭 알려고하지 않아도 jquery에서는 이러한 것들을 몰라도 사용할 수 있다고 하니 너무 상심하지 마시고 계속 배우시면 됩니다.

이것으로 [Jquery 강좌] 제 13강 HTMLElement 편을
마치도록 하겠습니다.