안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

오늘은 식별자 API에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 식별자 API는 여러분들이 선택한 ClassName이나 id 값을 조회거나 변경할 수 있는 API 입니다. 지금부터 이를 하나씩 살펴보도록합시다.

Element.tagName
Element.id
Element.className
Element.classList

먼저 tagName 입니다.유일하게 ClassName 이나 id와는 다르게 조회밖에 하지 못합니다. 유일하게 조회 엘리먼트 중에 변경하지 못하는 Element 중의 하나 입니다.

```
10        <ul>
11          <li>html</li>
12          <li>css</li>
13          <li id="active">javascript</li>
14        </ul>
```

index.html

index.html 입니다. 13행 부분이 id 값을 들고 있다는 것 외에는 별거 없습니다.

```
1  window.onload = function() {
2    var id = document.getElementById('active');
3    console.log(id.tagName);
4  }
```

master.js

2행에서 id값이 active인것을 찾아내고 3행에서 tagName을 조회하고 있습니다.

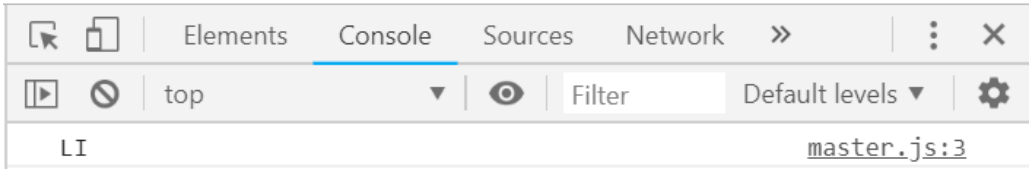

위는 위의 소스코드의 실행 결과 입니다. id 값이 active인 태그 이름이 li라는 것을 알려주고 있습니다.
다음으로는 id 입니다. id는 조회도 가능하지만 변경이 가능 합니다.

```
1  window.onload = function() {
2    var id = document.getElementById('active');
3    console.log(id.id);
4    id.id = 'list';
5    console.log(id.id);
6  }
```

master.js

index.html은 위와 같습니다. 3행에서 id 값을 출력하고 있고 4행에서는 id 값을 변경하고 5행에서 다시 id값을 출력하고 있습니다. 그럼 이를 실행해보도록 하겠습니다.

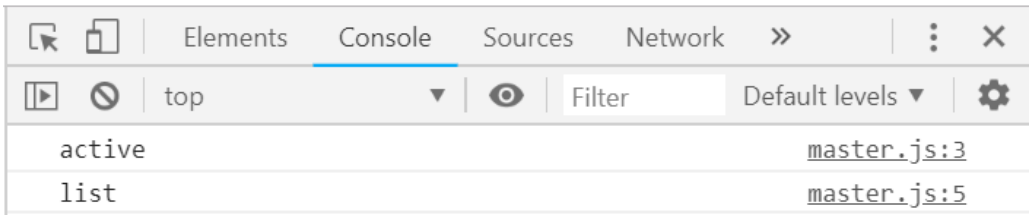

위를 실행해보면 active에서 list로 id의 값이 변경된 것을 볼 수 있습니다.

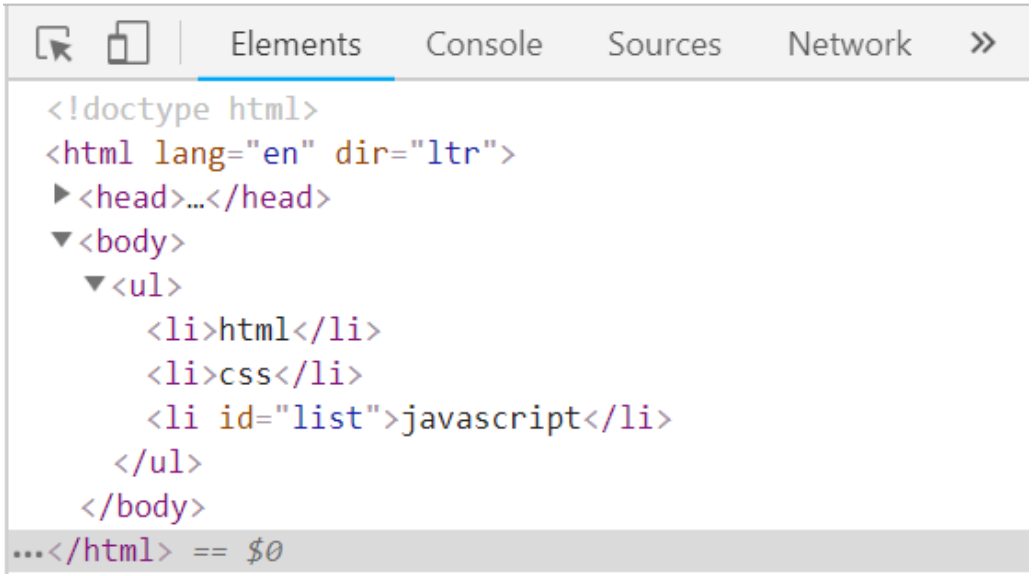

실제로 html 코드 상에서도 active였던 id의 값이 list로 변경된 것을 볼 수 있습니다. 이러한 기능으로 할 수 있는 것이 무엇이 있을까요 ? 아주 간단하게 이 부분을 활용해보도록 하겠습니다.

```
1  #list {
2    text-decoration: underline;
3    color: red;
4  }
```

style.css

위는 css의 코드 입니다. #list라는 것은 id의 값이 list인 것을 의미합니다.

```
1  window.onload = function() {
2    var id = document.getElementById('active');
3    id.id = 'list';
4  }
```

mster.js

2행에서 제어 대상을 찾았습니다. 그리고 그 제어대상의 id의 값을 list로 변경을 했습니다. 그러면 어떻게 될까요?

- html
- css
- javascript

미리 넣어둔 css코드로 인해서 javascript 부분의 폰트 색이 빨간색이 되고, 밑줄이 그어지는 현상을 볼 수 있습니다. 지금 여러분들은 event라는 것을 모르시기 때문에 이렇게 간단하게 만들어 보았습니다.

```
1  .list {
2    text-decoration: underline;
3    color: red;
4  }
```

style.css

위는 .list 입니다. 이는 class를 나타내는 것 입니다.

```
1  window.onload = function() {
2    var id = document.getElementById('active');
3    id.className = 'list';
4  }
```

master.js

index.html은 변경되지 않은 상태 입니다. 2행에서 active인 제어 대상을 찾습니다. 3행에서 className을 list로 지정을 해주게 됩니다. active에는 class가 존재하지 않습니다. 그럴 경우 새로 추가를 해주게 됩니다.

- html
- css
- javascript

결과값은 위에서 보여드렸던 id의 예제와 같습니다. 마지막으로 ClassList 입니다. ClassList는 ClassName보다 사용하기가 편리 합니다. 무엇이 편리 한지 한번 보도록합시다. 그전에 코드를 배포해드립니다.

index.txt

master.txt

위의 소스코드를 다운 받아서 한번 실행해보시길 바랍니다. 소스코드가 보인다면 직접 코딩이 제일 좋지만 말이죠

```
10  <body>
11    <ul>
12      <li>html</li>
13      <li>css</li>
14      <li id="active" class="important">javascript</li>
15    </ul>
16    <input type="button" onclick="selectAll()" value="전체조회" />
17    <input type="button" onclick="loop()" value="개별조회"/>
18    <input type="button" onclick="add()" value="추가" />
19    <input type="button" onclick="remove()" value="삭제 " />
20    <input type="button" onclick="toggle()" value="토글" />
21  </body>
```

index.html

위는 index.html 코드 입니다. 버튼이 5개가 존재하고 있고, 위는 그동안 배운 내용입니다.

```
1   function selectAll() {
2     var active = document.getElementById('active');
3     console.log(active.classList);
4   }
5   function loop() {
6     var active = document.getElementById('active');
7     for(var i = 0; i < active.classList.length; i++) {
8       console.log(i, active.classList[i]);
9     }
10  }
11  function add() {
12    var active = document.getElementById('active');
13    active.classList.add('marked');
14  }
15
16  function remove() {
17    var active = document.getElementById('active');
18    active.classList.remove('marked');
19  }
20
21  function toggle() {
22    var active = document.getElementById('active');
23    active.classList.toggle('list');
24  }
```

master.js

위는 여러분들이 오늘 배울 내용들입니다. 이제 제어 대상에 대해서는 설명을 생략하고 기능들을 알아보도록 하겠습니다. 먼저 active.classList입니다. DOMTokenList라는 객체가 나옵니다. 이는 무엇을 뜻하는 것이냐면 index.html 14행 부분에 보면 class가 보입니다. 그 안의 값이 여러개가 될 수 있는 것을 여러분들도 아실겁니다.

class="important list "

이렇게 스페이스바를 통해서 important list를 여러개를 지정할 수 있는데 이러한 것을 DOMTokenList라는 객체가 관리를 하고 있습니다. 위의 코드를 실행해서 전체조회라는 것을 클릭하면

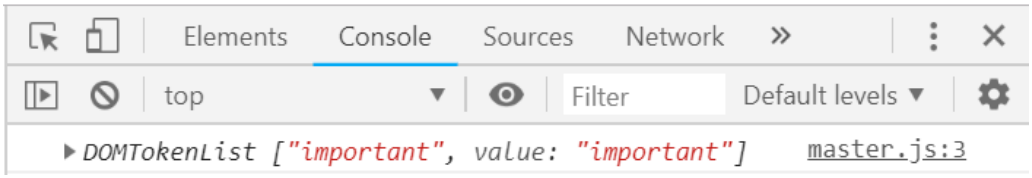

DOMTokenList라는 객체가 나오는 것을 볼 수 있습니다. 개별조회의 loop함수는

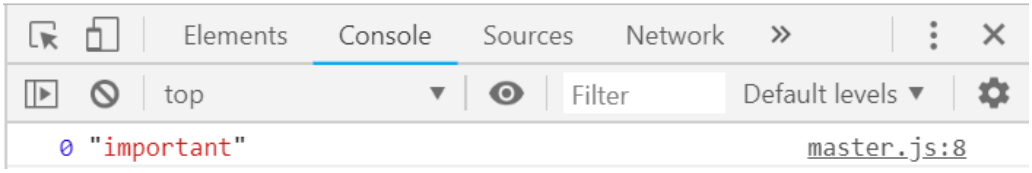

important라는 클래스명을 뜻하게 됩니다. 그리고나면 3개의 메소드들이 보이게 됩니다.

element.classList.add()	원하는 class를 추가한다.(important 뒤에 추가)
element.classLsit.remove()	원하는 class를 제거한다.
element.classList.toggle()	class내에 존재하지 않는다면 추가, 존재한다면 제거

위의 클래스의 설명은 위의 표를 통해서 알려드립니다. add를 누르면 marked를 important 뒤에 추가합니다.

class = "important marked"

실행이 되면 class의 이름이 이렇게 변하는 것을 볼 수 있으실 겁니다. 다음으로는 remove입니다. 추가한걸 삭제하기 위해서 사용하는 메소 입니다. 위에서보면 marked를 삭제하고 있습니다.

class = "important"

다시 원래 상태로 돌아오게 됩니다. 다음으로는 toggle이라는 것인데 이것은 존재한다면 삭제를하고 존재하지 않으면 추가를 해줍니다. 위에서는 list가 추가 되고 삭제가 되는 것을 볼수 있으실겁니다.

```
▼<ul>
    <li>html</li>
    <li>css</li>
    <li id="active" class="important marked list">javascript</li>
  </ul>
```

위의 버든 중에서 추가와 토글을 누르시면 이렇게 class명이 바뀌는 것을 볼 수 있습니다. 이해가 되지 않는다면 코드를 분석해보시면서 하나하나 천천히 보시면 아마 이해가 되실 겁니다.

그럼 이것으로 [Jquery 강좌] 제 16강 식별자 API 편을
마치도록 하겠습니다.