안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

오늘은 속성 API에 대해서 알아보려고 합니다. html에서 속성은 이 뜻하는 부분은 바로 이부분 입니다.

```
<a id="target" href="http://blog.naver.com/fb_lua">Falcon</a>
```

위에서 보시면 빨간색 부분은 속성이라고 부르게 되는데 이 속성들을 변경 및 조회하는 방법을 배워보도록 하겠습니다. 오늘의 index.html은 매우 짧고 하나의 태그만을 사용합니다.

```
8    <body>
9      <a id="target" href="https://blog.naver.com/fb_lua">Falcon 블로그</a>
10   </body>
```

index.html

오늘의 index.html 입니다. a 태그 하나를 선언하고 속성으로 id의 값과 href의 값을 가지고 있습니다.

```
1  window.onload = function() {
2    var target = document.getElementById('target');
3    console.log(target.getAttribute('href'));
4  }
```

master.js

위의 코드에서 여러분들이 모르는 것은 getAttribute()메소드인데 이 메소드는 href안에 담긴 속성을 보여줍니다.

```
1  window.onload = function() {
2    var target = document.getElementById('target');
3    console.log(target.href);
4  }
```

master.js

위와 아래는 약간의 차이점을 보입니다. 위에 있는 경우에는 속성방식, 아래에 있는 경우는 property 방식 입니다. 이 둘의 차이점이 조금은 있지만 아래의 방식이 속도가 더 빠르다고 합니다.

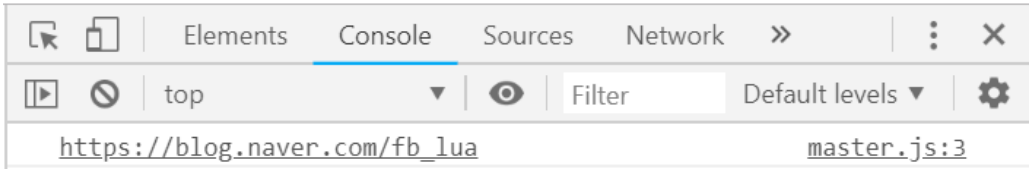

위의 코드의 결과값은 위나 아래나 똑같습니다. 전혀 다르지 않은 결과 값이 나오게 됩니다.

```
window.onload = function() {
  var target = document.getElementById('target');
  target.setAttribute('class','anchor');
}
```

master.js

이번에는 setAttribute()메소드입니다. 이는 속성 class의 값을 anchor로 추가하겠다라는 의미 입니다. 이미 존재하면 변경의 뜻이 될 것 입니다. 그러나 이걸 위에서 보여드린 또 다른 방식으로 하면 달라지게 됩니다.

```
window.onload = function() {
  var target = document.getElementById('target');
  target.className = 'anchor';
}
```

master.js

property 방식 입니다. 그러나 위에서는 단순히 class 속성 그대로인 값을 사용했지만 property 방식은 속성의 이름은 className로 바뀌게 됩니다. 이러한 부분들이 몇개 더 존재합니다.

속성 방식	property 방식
classs	className
readonly	readOnly
rowspan	rowSpan
colspan	colSpan
usemap	useMap
frameborder	frameBorder
for	htmlFor
maxlength	maxLength

위에서 보여드린 표가 전부가 아니라는 점을 기억해주고 이런식으로 이름이 달라질 수 있으며, 대소문자는 당연히 구분해야합니다. 어떠한 값은 속성 방식과 property 방식의 이름이 전혀 다를 수도 있다고 하니 참고해주세요.

```
window.onload = function() {
  var target = document.getElementById('target');
  target.removeAttribute('href');
}
```

master.js

removeAttribute() 메소드는 속성을 삭제할 때 사용하는 메소드 입니다.

```
window.onload = function() {
  var target = document.getElementById('target');
  console.log(target.hasAttribute('href'));
}
```

master.js

마지막으로는 hasAttribute() 메소드 입니다. 이는 여러분들 지정한 제어 대상에 href라는 속성이 있는지 없는지 확인하는 메소드 입니다. 결과값은 true, false로 나오게 됩니다.

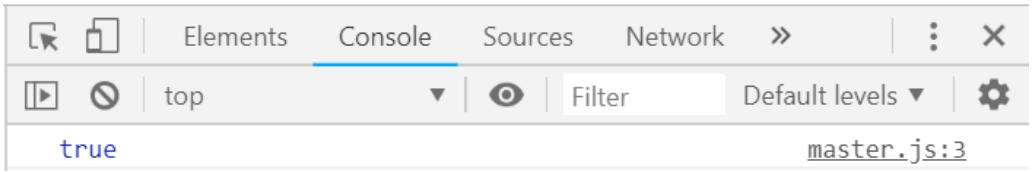

a태그에는 href라는 속성이 존재하기 때문에 true가 이처럼 나오게 됩니다. 이렇게해서 식별자 API, 조회 API, 속성 API에 대해서 배워보았습니다. 다음 시간부터는 이를 jquery를 통해서 하는 방법을 알려드리겠습니다.

이것으로 [Jquery 강좌] 제 18강 속성 API 편을
마치도록 하겠습니다.