안녕하세요.
jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

오늘은 jquery로 속성 제어 API를 배워보도록 하겠습니다. javascript와 jquery를 둘다 알고 계셔야합니다. 물론 jquery로 개발하는 분들이 많을 테지만 javascript로 되어 있는 코드도 여러분들이 분석할 줄 아셔야 합니다.

```
8    <body>
9      <a id="target" href="https://blog.naver.com/fb_lua">Falcon 블로그</a>
10   </body>
```

index.html

index.html 은 바뀌지 않습니다. 다만 jquery를 사용하기 위해서는 jquery를 모듈화 해주셔야 합니다.

```
3    <head>
4      <title>jquery 속성 제어</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
7      <script src="master.js"></script>
8    </head>
```

index.html;

6행의 부분처럼 모듈화를 해주셔야 합니다. 해주지 않을 경우에는 이번 강좌를 따라할 수 없습니다.

```
1  window.onload = function() {
2    var target = $('#target');
3    console.log(target.attr('href'));
4  }
```

master.js

jquery에서는 getAttribute와 setAttribute를 attr()이라는 메소드 하나를 사용합니다. 인자값의 갯수에 따라서 사용되는 메소드가 다르기 때문입니다. 인자값이 하나라면 getAttribute와 동일하고 인자값이 둘이라면 setAttribute와 사용법이 일치합니다. 위는 getAttribute와 동일하다는 것을 보여드리도록 하겠습니다.

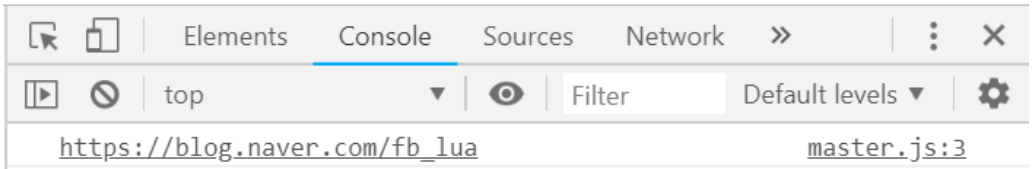

이를 실행해보면 결과 값이 동일한 것을 볼 수 있습니다.

```
1   window.onload = function() {
2     var target = $('#target');
3     target.attr('class', 'acthor');
4   }
```

master.js

위에서 제가 인자값이 두개라면 setAttribute() 메소드와 같다고 설명해드렸습니다.

```
▼<body>
...   <a id="target" href="https://blog.naver.com/fb_lua" class=
      "acthor">Falcon 블로그</a> == $0
  </body>
```

위의 코드를 실행하시면 이렇게 class라는 속성에 acthor이라는 문자열이 붙는 것을 볼 수 있습니다.

```
1   window.onload = function() {
2     var target = $('#target');
3     target.className = 'anchor';
4   }
```

master.js(실행안됨)

2행에서 jquery의 객체를 넣어두고 .className으로 추가를 하고 있습니다. 이는 실행되지 않습니다. .className은 javascript의 속성값입니다. jquery의 객체와 javascript의 객체는 염연히 다든 값을 가지고 있기 때문에 이는 실행되지 않습니다. 그렇기 때문에 jquery에서는 jquery의 방식인 attr()메소드를 이용해서 속성을 제어하셔야 합니다. 3행 부분으로 해서 안된다고 하지마시고 이 부분은 꼭 알아두시기 바랍니다.
(jquery에도 이 두가지를 구분짓는 메소드가 있습니다. 아래에서 설명해드립니다.)

```
1   window.onload = function() {
2     var target = $('#target');
3     target.removeAttr('href');
4   }
```

master.js

removeAttr()이라는 메소드는 속성 값을 제거하는 jquery의 메소드 입니다. 실행해보면 href라는 속성이 사라지는 것을 볼 수 있습니다. 직접 확인해보시기 바랍니다.

```
9   <body>
10    <a id="target" href="./demo.html">Falcon 블로그</a>
11  </body>
```

index.html

이번에 여러분들에게 알려드리려는 것은 위에서 설명하지 못한 jquery의 속성방식과 property방식에 대해서 알려드려고 합니다. attr은 속성방식 attribute 방식입니다. jquery에서 property방식은 prop()라는 메소드를 사용합니다. attr()메소드와 prop는 출력값이 조금 다듭니다.

```
1   window.onload = function() {
2     var target = $('#target');
3     console.log(target.attr('href'));
4     console.log(target.prop('href'));
5   }
```

master.js

3행을 보면 attr 속성 방식 4행을 보면 property 방식 입니다. 이 두개의 출력값은 다르게 됩니다.

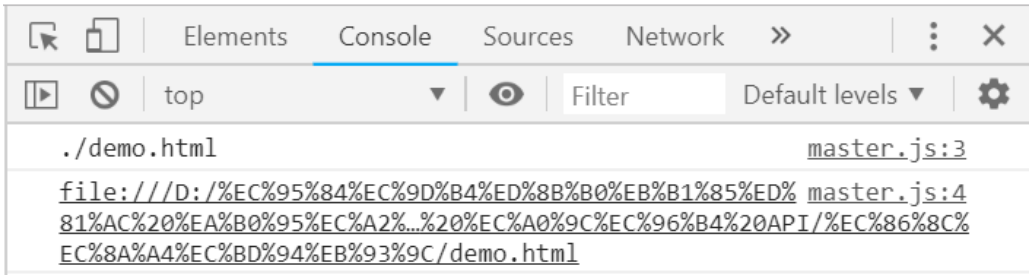

위를 실행해보면 attr의 경우 index.html에서 지정한 ./demo.html이 나오게 됩니다. 그러나 prop는 그렇지 않고 URL을 풀로 알려주게 됩니다. 지금 이게 서버가 아니라 파일이라서 이렇게 나오지만 웹 서버를 만들어놓고하면 네이버를 예로들면 https://www.naver.com/demo.html 이런식으로 출력을 해주게 됩니다. 또 한가지를 알려드리자면 attr()과 prop()메소드의 속성 결과가 같은 메소드들도 있습니다. 'class'의 경우는 같습니다. 이러한 부분들은 여러분들이 필요에 따라서 추후에 알아가면 되는 부분이라고 생각합니다.

```
1   window.onload = function() {
2     var target = $('#target');
3     target.prop('className','anchor');
4     target.prop('class', 'anchor2');
5   }
```

master.js

위의 3행과 4행에서 class는 속성방식 className은 property 방식이라고 javascript를 배울 때 알려드렸습니다. 그런데 jquery에서는 이 두가지 방식 어느것을 선택해도 정상적으로 실행이 됩니다.

```
▼<body>
…   <a id="target" href="./demo.html" class="anchor2">Falcon 블로그
    </a> == $0
  </body>
```

위를 보시면 class의 값이 anchor2로 변경된 것을 볼 수 있습니다. 이게 왜 anchor2로 변경된 것이냐? 3행의 부분에서 anchor을 추가하고 4행에서 변경을 했기 때문입니다. 이로서 jquery를 통해서 지금까지 배운 속성 API를 사용하는 방법을 알아보았습니다.

이것으로 [Jquery 강좌] 제 19강 jquery 속성 제어 API 편을 마치도록 하겠습니다.