[Jquery 강좌] 제 20강 jQuery 조회 범위 제한 jQuery

2019. 3. 10. 4:45

https://blog.naver.com/fb_lua/221484475698

안녕하세요
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

javascript에서는 getElementsBy*이라는 메소드를 실행해서 조회 범위를 조절을 했었습니다. 이미 제 강좌를 통해 배우신분들은 이미 한번 보여드린 적이 있습니다. 오늘 해볼것은 document에서의 결과와 범위를 제한하는 것을 배워보려고 합니다. 이미 한번 해본 것이라서 쉽게 이해하실 수 있으실테니 걱정하지말고 배워봅시다.

```
9     <body>
10      <li class="marked">html</li>
11      <li>css</li>
12      <li id="active">Javascript
13        <ul>
14          <li>javascript core</li>
15          <li class="marked">DOM</li>
16          <li class="marked">BOM</li>
17        </ul>
18      </li>
19    </body>
```

오늘의 index.html 입니다. 여기서 여러분들이 이해를 하고 계셔야할 것은 html의 부모와 자식태그의 관계를 알고 계셔야 합니다. 그렇지 않다면 이해하기 힘드실 겁니다.

```
1   window.onload = function() {
2     var list = $('.marked');
3     console.group('document');
4     for(var i = 0; i < list.length; i++) {
5       console.log(list[i]);
6     }
7     console.groupEnd();
8     var list = $('.marked', '#active');
9     console.group('active');
10    for(var i = 0; i < list.length; i++) {
11      console.log(list[i]);
12    }
13    console.groupEnd();
14  }
```

2행부터 6행까지는 document 문서 전체에서 class명이 marked라는 Element들을 출력하는 것 입니다. index.html에서 class명이 marked인것은 10행, 15행, 16행이 그에 해당 합니다. 8행 부분은 범위를 제한적으로 두는데 여러분들이 본 것과는 다듭니다. 인자값 형태로 2개로 나뉘어지는데 첫번째 인자는 여러분들이 태그를 지정할 class 명입니다. 두번째 인자는 그 클래스의 부모라고 보시면 됩니다. 즉, 위의 코드를 해석하면 id의 값이 active 밑에있는 class명이 marked인 Element들을 찾아라가 됩니다. 15행과 16행이 그에 해당하겠습니다. 여러분들이 이전 강좌에서 본 방식은 아마 이럴 겁니다.

```
1   window.onload = function() {
2     var list = $('.marked');
3     console.group('document');
4     for(var i = 0; i < list.length; i++) {
5       console.log(list[i]);
6     }
7     console.groupEnd();
8     var list = $('#active marked');
9     console.group('active');
10    for(var i = 0; i < list.length; i++) {
11      console.log(list[i]);
12    }
13    console.groupEnd();
14  }
```

인자값 형태가 아닌 스페이스바를 이용해서 사용하는 방법이였습니다. 이 부분은 위의 설명과 크게 달라지지 않지만 id의 값과 class의 값이 반대가 되어야 합니다. 위의 코드의 실행결과를 보면 이렇습니다.

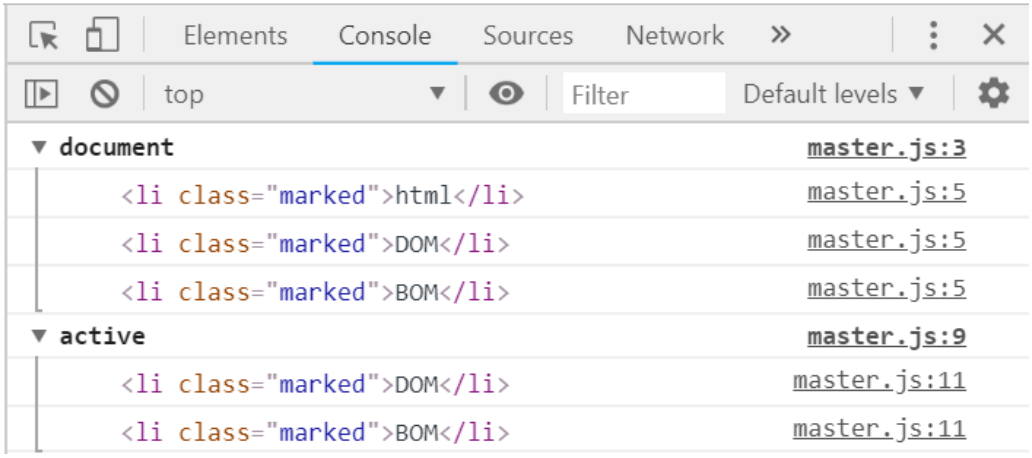

juqery를 이용해서 document로 검색한 결과와 active는 범위를 제한한 결과 값입니다.

```
window.onload = function() {
  $('#active').find('.marked').css("background-color","red");
}
```

master.js

```
$('#active').find('.marked');
```

위에서 이 부분까지는 위와 동일합니다. 제한된 범위를 지정할 수 있는 세번째 방법인데 일반적으로 이러한 방법을 잘쓰지는 않을 것 같지만 이를 사용하는 곳이 있습니다. 이 부분은 이럴 때사용합니다.

```
$('#active').css('color','blue').find('.marked').css('background-color','red');
```

사진을찍기에는 소스코드가 너무 길어서 그냥 표로 가져왔습니다. 무슨 상황이냐면 #active의 폰트컬러를 파란색으로 설정하고 .marked의 백그라운드컬러만 빨간색으로 표현하고 싶을 때 이렇게 따로따로 지정할 때 사용되는 메소드가 바로 find 입니다. 실행화면을 한번 보도록 합시다.

- html
- css
- Javascript
  - javascript core
  - DOM
  - BOM

그리고 앞으로 #이 붙은 것은 id의 값이라고 생각하시고 .(점)이 붙은것은 class로 생각해주시길 바랍니다. 위를 보면 #active 부모에게 color를 파란색으로 주었더니 자식들도 파란색을 물려받으면서 .marked만 background-color만 빨간색인 것을 눈으로 확인하실 수 있습니다.

이것으로 [Jquery 강좌] 제 20강 jQuery 조회 범위 제한 편을
마치도록 하겠습니다.