안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

오늘 배울 내용은 Text 객체도 여러분들은 이미 한번 경험을 해본적은 있고, 이미 알고 있는 내용들 입니다.

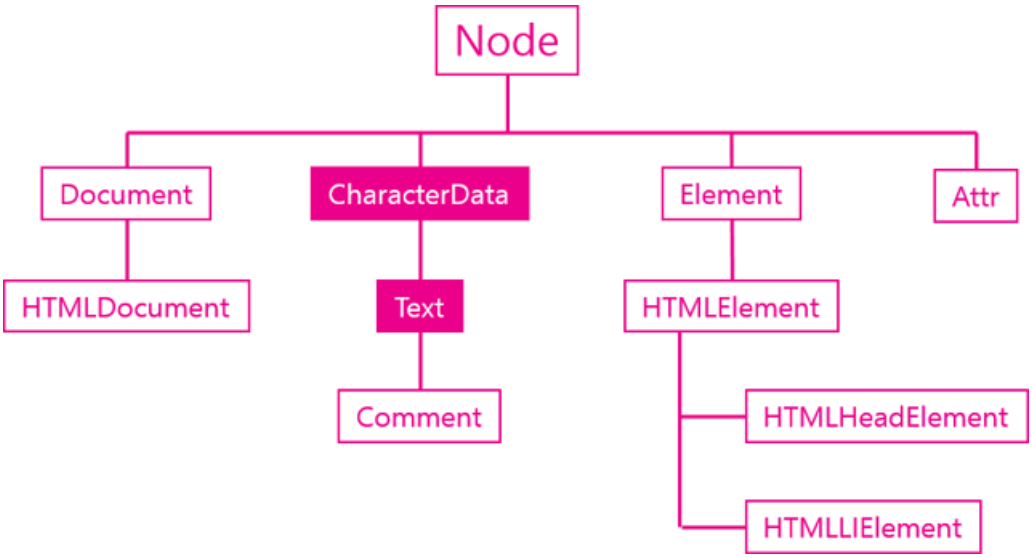

출처 : 생활코딩

```
8    <body>
9      <p id="target1"><span>Hello world</span></p>
10     <p id="target2">
11       <span>Hello world</span>
12     </p>
13   </body>
```

index.html

위에서 말하는 Text 객체는 바로 이 부분들을 뜻 합니다. 9행은 한줄에 모든 태그가 존재하고 있는 것을 볼 수 있고, 10행 ~ 12행은 줄바꿈이 일어나는데 10행에보면 <p>태그와 태그 안에도 Text가 존재하게 됩니다.
이 부분은 이미 여러분들에게 한번 설명을 해드렸던 내용이기 때문에 알 수 있을거라고 생각합니다.

```
1   window.onload = function() {
2     var t1 = document.getElementById('target1').firstChild;
3     var t2 = document.getElementById('target2').firstChild;
4
5     console.log(t1.firstChild.nodeValue);
6     try{
7         console.log(t2.firstChild.nodeValue);
8     } catch(e){
9         console.log(e);
10    }
11    console.log(t2.nextSibling.firstChild.nodeValue);
12  }
```

master.js

윗 부분에서 2행 부분을 보면 target1의 firstChild를 해주고 있습니다. 이 부분은 index.hmtl 9행에서 span태그에 위치에하게 됩니다.

```
> var t1 = document.getElementById('target1').firstChild;
<· undefined
> t1
<·  <span>Hello world</span>
> t1.firstChild.nodeValue;
<· "Hello world"
```

윗 부분을 보면 t1은 태그를 가르키는 것을 볼 수 있습니다. t1.firstChild를 해주게 되면 텍스트를 가르키게 되고 nodeValue나 data를 사용하면 text 객체의 문자열이 출력되는 것을 볼 수 있으실 겁니다.

```
> var t2 = document.getElementById('target2').firstChild;
<· undefined
> t2;
<· ▶ #text
```

하지만 t2의 경우에는 애기가 달라지게 됩니다. 위를 보시면 알겠지만 #text가 뜨게 됩니다. 태그가 아니죠

```
8     <body>
9       <p id="target1"><span>Hello world</span></p>
10      <p id="target2">
11        <span>Hello world</span>
12      </p>
13    </body>
```

index.hmtl

10행 부분을 보시면 비워져있는 네모가 보입니다. 저 부분에는 <p> 사이에 text 객체가 존재합니다. 이는 이미 예전에 여러분들에게 설명을 해드렸던 내용 입니다.

```
> var t2 =
  document.getElementById('target2').firstChild;
<· undefined
> t2.firstChild.nodeValue;
✕ ▶Uncaught TypeError: Cannot read          VM510:1
  property 'nodeValue' of null
      at <anonymous>:1:15
```

7행의 부분은 오듀가 나게 됩니다. firstChild의 firstChild는 null 값입니다. 아무것도 존재하지 않는데 그 text값을 출력하기 때문에 이는 오듀가 나게 됩니다. try로 묶어주었으니 catch문에서 출력을 해주게 됩니다.

```
> t2.nextSibling.firstChild.nodeValue;
<· "Hello world"
```

master.js 마지막 부분을 보면 nextSibling가 보입니다. 이는 형제노드를 가르키게 되고, t2의 형제노드는 태그 입니다. 이것이 헷갈리신다면 하나씩 확인해보면서 출력을 해보시면 헷갈리지 않으실거라고 생각 합니다. 헷갈리신다면 하나 하나 출력을 해보면서 넘어가보시기 바랍니다.

```
  Hello world                                  master.js:5
  TypeError: Cannot read property              master.js:9
  'nodeValue' of null
      at window.onload (master.js:7)
  Hello world                                 master.js:11
```

위의 코드를 실행하면 이처럼 출력되는 것을 볼 수 있습니다. 이 부분이 아직까지 많이 헷갈리신다면 한 번더

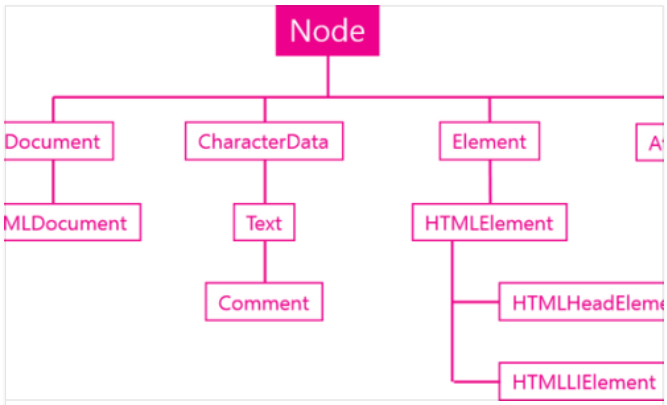

[Jquery 강좌] 제 21강 Node 관계 API

안녕하세요.Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.오늘은 Node 객체에 대해서…

blog.naver.com

이편은 사실 복습이였습니다. 이 부분에서 이미 한 차례 여러분들에게 알려드린 내용들 입니다. 그리고 위에서는 nodeValue로 읽기만 하고 있지만 .nodeValue = "Hello" 나 .data = "Hello"를 해주시면 해당 text의 값이 변경이 되는 것을 볼 수 있습니다.

```
> var t2 =
  document.getElementById('target2').firstChild;
<· undefined
> t2.nextSibling.firstChild.data = "Hello";
<· "Hello"
```

크롬에서 간단히 해당 코드를 실행해보면 원래는 Hello world라는 문자열이 두개 출력되었다면

Hello world

Hello

target2안의 태그의 text의 값이 Hello로 변경되는 것을 볼 수 있습니다. 사실 이번 강좌에서 text에 대한 내용을 마무리지으려 했지만 아무래도 내용이 더 길어질거 같아서 다음 강좌에서 마무리를 짓도록하고 이번 강좌는 여기서 끝내도록 하겠습니다.

이것으로 [Jquery 강좌] 제 27강 Text 객체 편을
마치도록 하겠습니다.