안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

오늘은 제 경험담과 함께 여러분들이 조금 더 프로젝트를 잘 만들 수 있도록 도와드리는 방법에 대해서 알려드리려 합니다. 웹 브라우저의 구성요소들은 각각 기본적인 동작을 하는 태그들이 존재 합니다. 간단한 태그들 몇가지만 여러분들에게 소개를 해드리도록 하겠습니다. 아래의 표를 한번 봐주시기 바랍니다.

<a>	href 속성을 통해서 URL 이동
<form> 속성 submit	form 태그 action 값으로 데이터를 전송
<form> text	포커스 상태에서 키보드 입력

이러한 기본동작을 하는 태그들이 존재를 하는데 하나의 form에는 무수히 많은 input태그가 들어갑니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>기본동작취소</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="master.js" charset="utf-8"></script>
  </head>
  <body>
    <form action="modify.html" method="Get">
      <input type="image" id="modify" src="btn_modify.gif" />
      <input type="image" id="delete" src="btn_delete.gif" />
    </form>
  </body>
</html>
```

index.html

위를 보면 별로 문제 될 거 없는 소스코드 입니다. 많은 분들이 submit라는 type로 데이터를 전송할 수 있다라고 생각을 많이하시는데 보통 웹을 만들 때에는 submit를 그렇게 많이 사용하지 않고 이미지로 대체를 많이 합니다.

이를 실행하면 이렇게 2개의 이미지가 뜨는데 이는 이벤트가 발생할 때 문제가 한가지 일어나게 됩니다.

```
window.onload = function() {
  document.getElementById('modify').addEventListener('click', function() {
    alert("modify()");
  });
  document.getElementById('delete').addEventListener('click', function() {
    alert("delete()");
  });
};
```

master.js

이벤트는 아주 간단하게 alert를 통해서 수정과 삭제를 출력해줄 뿐 아무런 행동도 하지 않아야 정상이지만 위에서 설명해드렸듯이 html에는 기본동작을 하는 태그들이 있습니다. 그중 하나인 submit은 바로 html에 input태그에 타입이 image인 이 부분에서도 적용이 되게 됩니다. 여기서 modify는 사실 문서상으로 보내버리는 것이기 때문에 문제가 생기지 않습니다. 그러나 delete를 클릭하면 문제가 생깁니다.

delete()가 출력이 되는 것 까지는 문제가 될 것이 없지만 제가 이미 만들어놓은 modify 페이지가 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>modify</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <p>문서가 수정 되었습니다.</p>
  </body>
</html>
```

modify.html

바로 이 페이지인데 위에서 확인을 누르는 순간 페이지는 이 페이지로 넘어가게 됩니다.

문서가 수정 되었습니다.

여러분들도 보면 아시겠지만 이렇게 넘어가버리게 됩니다. 이러면 웹 페이지에 문제가 생기기 때문에 이는 여러분들이 수동으로 처리를 해주셔야 합니다. 제가 처음 웹 페이지를 만들었을 때에는 submit같은 것을 이용했지만 이런 이미지들을 사용 할 때 겪었던 문제 였습니다. 저는 input 태그의 image가 submit 기능을 가지고 있다는 사실을

몰랐기 때문에 한참동안 헤매던 끝에 기본 동작을 취소할 수 있다는 것을 알게 되었습니다.

```
window.onload = function() {
  document.getElementById('modify').addEventListener('click', function() {
    alert("modify()");
  });
  document.getElementById('delete').addEventListener('click', function() {
    alert("delete()");
    event.preventDefault();
  });
};
```

하나만 추가해주시면 됩니다. event.preventDefault() 메소드를 추가해주시면 됩니다. 이 메소드는 기본동작을 실행하지 않겠다라는 의미 입니다. 한마디로 기본동작인 submit는 여기서는 이제 실행되지 않습니다.

그냥 delete() 이 부분만 뜨고 끝이나게 됩니다. 그리고 아래의 부분들은 그냥 참고만 하시기 바랍니다. 앞으로 여러분들이 inline 방식과 property 방식은 거의 쓸일이 없으실거라고 생각합니다.

index.txt

코드가 길지는 않지만 사진을 찍기에는 코드가 길어서 이렇게 txt로 배포해드립니다.

onclick="if(document.getElementById('prevent').checked) return false;
onsubmit="if(document.getElementById('prevent').checked) return false;

inline 방식에서의 동작 취소는 이렇게 하시면 됩니다. return 값이 flase이면 기본 동작이 취소 됩니다.

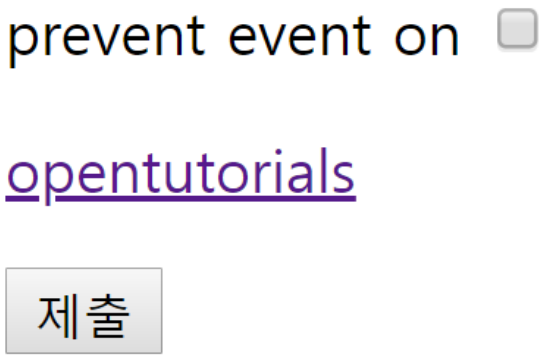

이코드를 실행하면 이렇게 뜨는데 prevent event on 옆에 체크 박스를 클릭했느냐 안했느냐에 따라서 기본동작이 실행이 되고, 안되고가 반복됩니다. 이 코드는 생활코딩에 올라와져 있습니다.

```
window.onload = function() {
  document.getElementById('modify').onclick = function() {
    alert("modify()");
  };
  document.getElementById('delete').onclick = function() {
    alert("delete()");
    return false;
  };
};
```

master.js

property 방식입니다. 이 부분의 index.html은 제가 위에서 설명드렸던 addEventListener() 방식에서 사용했던 index.html을 활용하시면 됩니다. 사실 이 두가지는 아마 여러분들이 사용할 일은 그렇게 많지 않을거라고 생각합니다. 그 이유는 jquery를 사용하게 되면 이 방식들은 잘 사용하지 않기 때문 입니다. 그럼 저는 이만~!

이것으로 [Jquery 강좌] 제 32강 기본 동작 취소 편을
마치도록 하겠습니다.