안녕하세요.
Javascript 강좌중인 Falcon 입니다.

BOM 영역의 Location 객체 입니다. 이 객체는 최상위 객체인 window의 프로퍼티이며 이 객체를 이용해서 윈도우의 문서 url을 변경할 수 있고, 문서의 위치와 관련해서 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

```
Elements  Console  Sources  »
top ▼  Filter  Default leve
> console.log(location.toString());
  https://www.naver.com/                    VM538:1
<· undefined
> console.log(location.href);
  https://www.naver.com/                    VM605:1
<· undefined
```

윗 부분은 크롬에서 F12키를 누르면 console 창에서 쓸 수 있게 해줍니다. 위를 보시면 location이라는 객체를 통해서 toString()메소드와 href 속성을 사용하고 있는데 이 둘의 결과 값이 동일합니다. 그런데 이 둘중에서 많이 사용되는것은 location.href 입니다.

```
Elements  Console  Sources  »
top ▼  Filter  Default leve
> console.log(location);
                                            VM675:1
  Location {replace: ƒ, assign: ƒ, href: "https://ww
▼ w.naver.com/", ancestorOrigins: DOMStringList, orig
  in: "https://www.naver.com", …}
  ▶ ancestorOrigins: DOMStringList {length: 0}
  ▶ assign: ƒ ()
    hash: ""
    host: "www.naver.com"
    hostname: "www.naver.com"
    href: "https://www.naver.com/"
    origin: "https://www.naver.com"
    pathname: "/"
    port: ""
    protocol: "https:"
  ▶ reload: ƒ reload()
  ▶ replace: ƒ ()
    search: ""
  ▶ toString: ƒ toString()
  ▶ valueOf: ƒ valueOf()
    Symbol(Symbol.toPrimitive): undefined
  ▶ __proto__: Location
```

그리고 그냥 location을 사용하면 location에서 알 수 있는 다양한 정보를 알려주게 됩니다. 저도 이 부분은 다 설명드릴 수 있는 부분은 아니기 때문에 알고 싶다면 아마 직접 알아보셔야 할 겁니다.

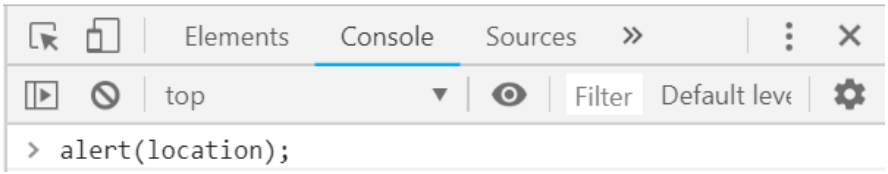

console.log에서는 location을 쳤을 때 위처럼 다양한 정보를 보여주지만 alert에서 location을 입력하면

location.herf와 같은 결과 값을 나타내게 됩니다. 그이유는 alert라는 함수의 인자값은 문자화시켜서 보여주기 때문에 현재 웹 페이지의 url이 출력되게 됩니다. 이해 안되셔도 상관은 없으니 그냥 넘기시면 됩니다.

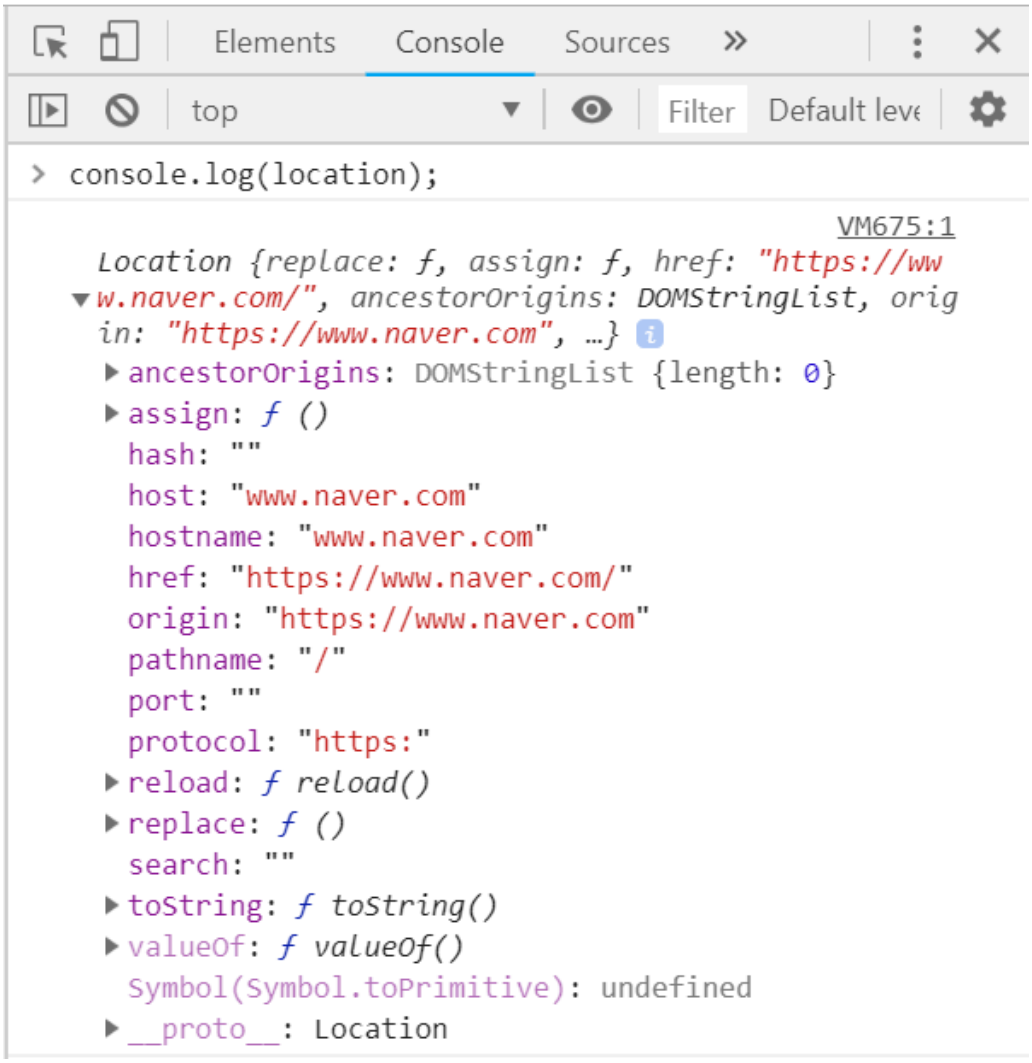

위는 console.log를 통해서 여러분들에게 보여드리고 있는데 이 부분들은 실제로 여러분들이 따로 출력을 할 수 있습니다. 즉, 위의 객체들은 메소드로 되어 있거나, 아니면 속성 값으로 되어 있어서 출력이 가능하다는 것 입니다.

```
> console.log(location.protocol);
  https:                                    VM844:1
```

위는 현 네이버의 protocal을 출력해주고 있습니다. 결과값은 https 인데 이는 웹 브라우저와 웹 서버가 통신을 주고 받기 위한 통신규약인데 더 자세한 내용은 네트워크를 배우시면 되겠습니다. http와 https의 차이점은 간단하게 말해서 보안에 관련된 문제다. 요즘에는 http로 되어 있는 사이트를 보기 힘들다.

```
> location.host
<· "www.naver.com"
```

location.host의 경우에는 여러분들이 사용하고 있는 도메인 부분을 의미한다. 네이버의 경우에는 지금 홈페이지이기 때문에 www.naver.com이라는 도메인 주소가 나오게 되는데 다든 서비스를 이용해보자.

```
> location.hostname;
<· "mail.naver.com"
> location.host
<· "mail.naver.com"
```

메일 서비스에서 같은 명령를 사용하면 이처럼 mail.naver.com이라고 나온다. 네이버, 다음, 구글 같은 경우에는 다양한 서비스를 사용자에게 제공을 하는데 그 서비스마다 이렇게 도메인 형태의 주소를 통해서 서비스를 제공하기 때문에 어떤 서비스에 들어갔느냐에 따라서 주소가 달라지게 되어 있습니다. 또한 저 위에 존재하는 것은 아마 다해보지는 않았지만 대부분이 출력이 가능할 것이다.

```
> location = 'https://www.google.com';
> location.href = 'https://www.google.com';
> location.reload();
```

또 한가지는 location과 location.href를 이용하면 url 이동이 가능하다. 네이버에서 위에서 보여주는 2개를 실행해보면 네이버에서 구글로 이동하는 것을 볼 수 있다. location.reload()는 현재 페이지를 새로고침 해준다.

이것으로 [Jquery 강좌] 제 7강 Location 객체 편을
마치도록 하겠습니다.