안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

window.open() 메소드는 새 창을 제어할 수 있는 메소드 입니다. 지금부터 새창을 한번 제어해봅시다.
여러분들에게 한가지 알려드릴 사항은 이 강좌는 여러분들이 서버 프로그래밍을 배우지 않으셨다면
따라하지 못하는 강좌들도 있습니다. 그런 부분들은 눈으로만 확인하시고 추후에 여러분들이
이 기능을 쓸 일이 생겼을 때 봐주시면 되겠습니다. 쓸일이 있을지는 모르겠지만 말이죠.

index.txt

master.txt

demo2.txt

오늘의 소스코드 입니다. 이미지가 잘보이지 않을 경우 다운로드하시길 바랍니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>창 제어</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="master.js"></script>
  </head>
  <body>
    <input type="button" onclick="func1()" value="window.open('demo2.html')" /> <br />
    <input type="button" onclick="func2()" value="window.open('demo2.html','_self')" /> <br />
    <input type="button" onclick="func3()" value="window.open('demo2.html','_blank')" /> <br />
    <input type="button" onclick="func4()" value="window.open('demo2.html','ot')" /> <br />
    <input type="button" onclick="func5()" value="window.open('demo2.html','_blank','width=200, height=200')" /><br />
  </body>
</html>
```

index.html

소스코드가 길어서 잘 보이실지는 모르겠습니다. 잘 안보이시는 분들은 상단의 소스코드를 다운 받아 주세요.
일단 위의 코드를 실행한 화면을 보여드리도록 하겠습니다.

window.open('demo2.html')
window.open('demo2.html','_self')
window.open('demo2.html','_blank')
window.open('demo2.html','ot')
window.open('demo2.html','_blank','width=200, height=200')

위의 코드를 실행해보면 이렇게 버튼이 5개가 생기게 됩니다. 그리고 demo2.html은

```html
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>demo2.html</title>
5       <meta charset="utf-8">
6     </head>
7     <body>
8       <div>hello world</div>
9     </body>
10  </html>
```

demo2.html

이 부분은 단순히 hello world라는 문자열을 출력해주는 html 입니다. 9행부터 차례대로 실행을 해볼 겁니다. 당연히 master.js에는 javascript로 만들어진 함수들이 존재할 것 입니다.

```javascript
1   function func1() {
2     window.open('demo2.html');
3   }
4   function func2() {
5     window.open('demo2.html','_self');
6   }
7   function func3() {
8     window.open('demo2.html','_blank');
9   }
10  function func4() {
11    window.open('demo2.html','ot');
12  }
13  function func5() {
14    window.open('demo2.html','_blank','width=200, height=200');
15  }
```

master.js

index.html 9행부분은 func1()의 부분이 실행이 됩니다. 이 부분이 실행이 되면 demo2.html을 새창으로 열어주면서 화면이 나타나게 됩니다. 다만 인자값이 없을 경우에는 이름이 붙지 않은 새창이 열리게 됩니다.

index.html 10행부분은 func2()의 부분이 실행이 됩니다. 이 경우에는 여러분들이 버튼을 누르는 index.html이 창이 demo2.html로 바뀌면서 창을 나타나게 됩니다. 즉, 기존 창이 바뀐다는 것이죠.

index.html 11행부분은 func3()의 부분이 실행 됩니다. 이 경우에는 9행과 마찬가지로 새창이 나타나게 됩니다. 다만 9행과 다른 점이 있다면 첫번째 인자값이 없어져버리면 새창이 열리지 않는다는 것 입니다.

index.html 12행 부분은 func4()의 부분이 실행됩니다. 이 경우에도 새창이 열리지만 다시 이 버튼을 눌렀을 경우 9행과 11행 부분과는 다르게 동일한 창이 있다면 그곳으로 이동해서 문서가 로드 됩니다. 즉, 한번 열리고나서는 다시 누른다고 해도 해당 창에서 계속 열리게 됩니다.

index.html 13행 부분은 func5의 부분이 실행됩니다. 이경우에도 새창이 열리지만 width값과 height값을 입력했기 때문에 그 사이즈만큼의 새창이 열리게 됩니다. 이 부분만 살짝 실행화면을 보여드리겠습니다.

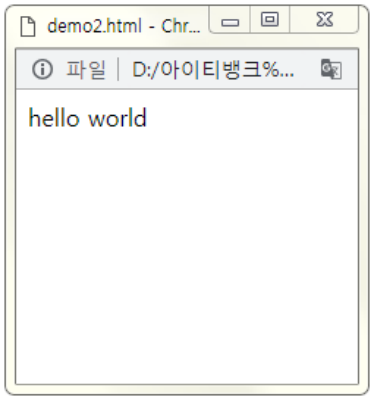

이렇게 조그만한 창이 열리게 됩니다. 나머지는 직접 확인해보시길 바라겠습니다.

이 부분 부터는 서버 프로그래밍이 필요합니다. 지금까지 한 방식대로 하면 적용이 되지 않습니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>창 제어</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script src="master.js"></script>
7     </head>
8     <body>
9       <input type="button" onclick="winopen()" value="open" />
10      <input type="text" onkeypress="winmsg(this.value)" />
11      <input type="button" onclick="winclose()" value="close">
12    </body>
13  </html>
```

index.html

위는 index.html의 소스코드이다. 여기서 onkey에 관한 속성들이 3가지가 있습니다.

onKeydown: 키를 눌렀을 때 이벤트 발생 (keycode 값)
onkeyup: 키를 눌렀다 놓았을 때 이벤트 발생(keycode 값)
onkeypress: onkeyup, onkeydwon과 이벤트는 같다.

다만 onpress의 경우에는 ASCII 값이기 때문에 ctrl, shift, backspace, tab, 한/영 키를 인식하지 못한다.

```
1   var win = null;
2   function winopen() {
3     win = window.open('demo2.html','ot','width=400, height=200');
4   }
5   function winmsg(msg) {
6       win.document.getElementById('msg').innerText=msg;
7   }
8   function winclose() {
9     win.close;
10  }
```

master.js

위에서 9행 부분은 딱히 설명드릴 부분이 없습니다. 이유는 위에서 설명을 다 해드렸기 때문입니다. 그런데 index.html 10행 부분을 보면 this.value라고 되어 있습니다.이 부분은 text 사용자가 입력한 값을 인자로 보내겠다는 의미 입니다. 그럼 master.js 5행의 매개변수가 그 값을 받아들입니다. win에는 demo2.html 이 들어가있고 그 문서내에서 id가 msg인 태그를 찾습니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>demo2.html</title>
5       <meta charset="utf-8">
6     </head>
7     <body>
8       <div id="msg">hello world</div>
9     </body>
10  </html>
```

demo2.html

윗 부분의 id의 값이 msg인것을 확인할 수 있습니다. innertext를 하면 지금 hello world의 부분에 도달하고 그 값을 실시간으로 바꾸겠다는 의미 입니다. winclose()는 open으로 열린 창을 닫습니다.

index.html을 실행하면 이러한 창이 뜨게 됩니다. 여기서 open을 누르면

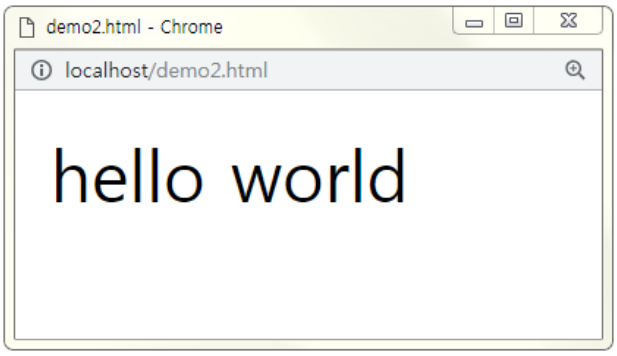

그럼 이렇게 조그만한 창이 뜨게 됩니다. 그 이후 다시 index.html에 돌아와서 저는 Falcon을 입력해보겠습니다.

저는 제 닉네임인 Falcon을 입력해보았는데 onkeypress는 끝자리를 읽지못하기 때문에 스페이스바를 한번 했다가 없애주셔야 합니다. Falcon이라고만 이렇게쓰면 안됩니다. "Falcon " 이렇게 입력을 해야 합니다. (""이건 안쓰셔도 됩니다. 스페이스바를 보여주기 위해서 사용했을 뿐 입니다.)

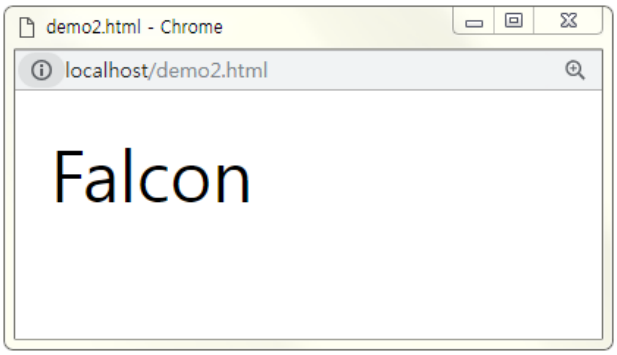

보시면 demo2.html의 문구가 hello world에서 Falcon으로 변경되는 것을 볼 수 있습니다. 그런데 이 팝업은 요즘 자주 쓰이지는 않습니다. 이 부분은 보안에 관련된 문제 입니다. 아마 아실분들은 아시겠지만 이 팝업이라는 것은 사용자에게도 불편함을 주기도했고 보안적으로 문제가 있었던 적도 있었습니다. 아마 여러분들 웹 사이트 돌아다니시다보면 아마 이러한 경험들을 자주 하셨을거라고 생각합니다.

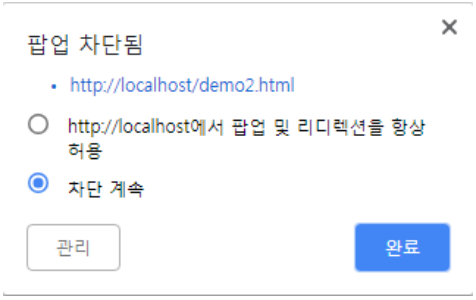

팝업차단이라고해서 이걸 항상 허용을 할 것인지 아니면 차단을 계속할 것인지 한번만 열어줄 것 인지에 대한 부분입니다. 여러분들이 생각했을 때 안전한 사이트의 경우에는 항상 허용을 해주셔도 되지만 안전하지 않은 사이트에서는 허용을 안하는 것을 일단 추천드립니다. 그 이유는 저 팝업이라는 것이 실행되면서 javascript로 작성된 악성코드로 인해서 여러분들 컴퓨터의 정보를 훔쳐갈 수 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 안전하지 않은 사이트는 허용을 하지않는 것이 좋습니다. 예전에는 광고같은걸 이런 window.open()을 이용했지만 지금 사이트들을 돌아다니다보면 새창 형식이 아닌 img태그와 javascript를 통해서 구현을 해두는 경우가 많은 것을 보았고 아마 이 open을 보는 경우는 특별한 이유가 아닌 이상 보기 힘드실거라고 봅니다.

이것으로 [Jquery 강좌] 제 9강 새로운 창은 제어해보자 편을 마치도록 하겠습니다.