

# 项目三的总结

## 前端知识



1. `<a href="javascript:void(0);">登陆</a>` 中的 `javascript:void(0)` , 仅仅表示一个死链接, 一般会结合 Ajax 使用。
2. 静态图片的请求路径的相对路径问题:
  - 如果数据库中存的路径为不加斜杠的相对路径: `images/upload`, 则在回显时请求的 url 是相对于当前请求 url 的上一级路径。
  - 如果路径为加斜杠的相对路径: `/images/upload`, 则在回显时请求的 url 是相对于当前应用的 url 入口。

## MyBatis

1. mybatis 中获取变量值是用 `#{变量名}`
2. 简单查询使用注解实现, 多表查询使用配置实现。
3. 在 spring boot 中 mapper 文件要放在 `src/main/resources` 下的对应包下, 这个包的包名需要与 dao 层的接口所在的包同名。此时在 IDEA 中建包要一层一层的建, 不能一次建到最底层。

## IDEA

1. IDEA 中创建文件夹时如果用点连接多层目录的方式建时, 生成的文件夹并不是多级的, 而是一级的, 其名称即为刚刚输入的用点连接的字符串。

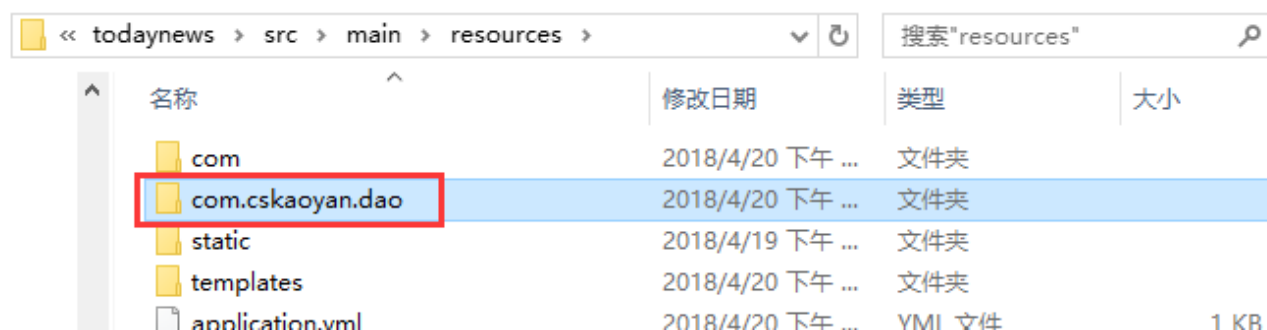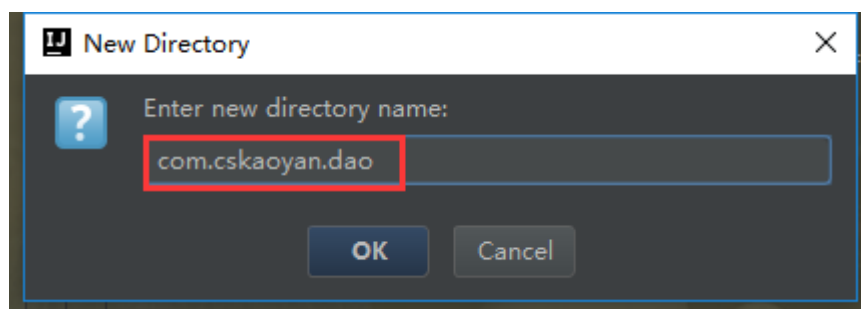

即在 IDEA 中要创建多级目录时要一级一级的建, 但在建包时可以一次简历多级的包。

## Java EE

## 1. 注销的时候如果使用请求转发的方法则会导致无法再次登陆的问题，原因还没搞清楚

## Redis

### 1. [Redis Brpop命令](#)

当list集合为空时，brpop命令的返回值，

- 在**命令行**中为nai和等待时长

```
[127.0.0.1:6379> brpop test-list 10
(nil)
(10.09s)
[127.0.0.1:6379> brpop test-list 2
(nil)
(2.04s)
```

- 在**Java代码**中为空的List集合

```
@Test
public void brpopTest() {
    Jedis jedis = new Jedis();
    List<String> brpop = jedis.brpop(5, "test-list");
    System.out.println("brpop = " + brpop);
}
```

Typo: In word 'brpop' more... (%F1)

1 test passed - 5s 337ms

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-9.jdk/Contents/Home/bin/java ...

brpop = []

## 小机灵

1. 为了实现登录后每个页面都可以点击分享按钮，将home.js文件的引入放入header页面中。

## 未完待续

1. 密码加盐存储
2. 用户头像随机指定
3. 检查事务都添加了没有
4. 单条私信和整个会话的删除
5. 用户未登录时点赞的处理
6. Java中的枚举类型的使用
7. 个人中心